


- KZ31** - ZATEPLENIE SOKLOVEJ ČASTI DO VÝŠKY 500mm NAD TERÉN KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS NA VONKAJŠEJ STRANE POUŽITÍM TEPELNEJ IZOLÁCIE NENASIAKAVEJ NA BÁZE EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU hr.140mm (TRIEDY REAKCIE NA OHŇ ASPOŇ E V TEPELNOIZOLAČNOM KONTAKTNOM SYSTÉME TRIEDY REAKCIE NA OHŇ ASPOŇ B-s1, d0) S POVRCHOVOU ÚPRAVOU FASADNA MOZAIKOVÁ OMIETKA
- KZ32** - ZATEPLENIE SOKLOVEJ ČASTI NAD 500mm NAD TERÉN - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS NA VONKAJŠEJ STRANE POUŽITÍM TEPELNEJ IZOLÁCIE MINERÁLNO - VLÁKNITEJ hr.140mm (TRIEDY REAKCIE NA OHŇ ASPOŇ A2-s1, d0) S POVRCHOVOU ÚPRAVOU FASADNA MOZAIKOVÁ OMIETKA
- KZ34** - ZATEPLENIE SOKLOVEJ ČASTI DO VÝŠKY 500mm NAD TERÉN KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS NA VONKAJŠEJ STRANE POUŽITÍM TEPELNEJ IZOLÁCIE NENASIAKAVEJ NA BÁZE EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU hr.100mm (TRIEDY REAKCIE NA OHŇ ASPOŇ E V TEPELNOIZOLAČNOM KONTAKTNOM SYSTÉME TRIEDY REAKCIE NA OHŇ ASPOŇ B-s1, d0) S POVRCHOVOU ÚPRAVOU FASADNA MOZAIKOVÁ OMIETKA
- KZ35** - ZATEPLENIE MURIVA ČASTI NAD 500mm NAD TERÉN - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS NA VONKAJŠEJ STRANE POUŽITÍM TEPELNEJ IZOLÁCIE MINERÁLNO - VLÁKNITEJ hr.100mm (TRIEDY REAKCIE NA OHŇ ASPOŇ A2-s1, d0) S POVRCHOVOU ÚPRAVOU FASADNA MOZAIKOVÁ OMIETKA

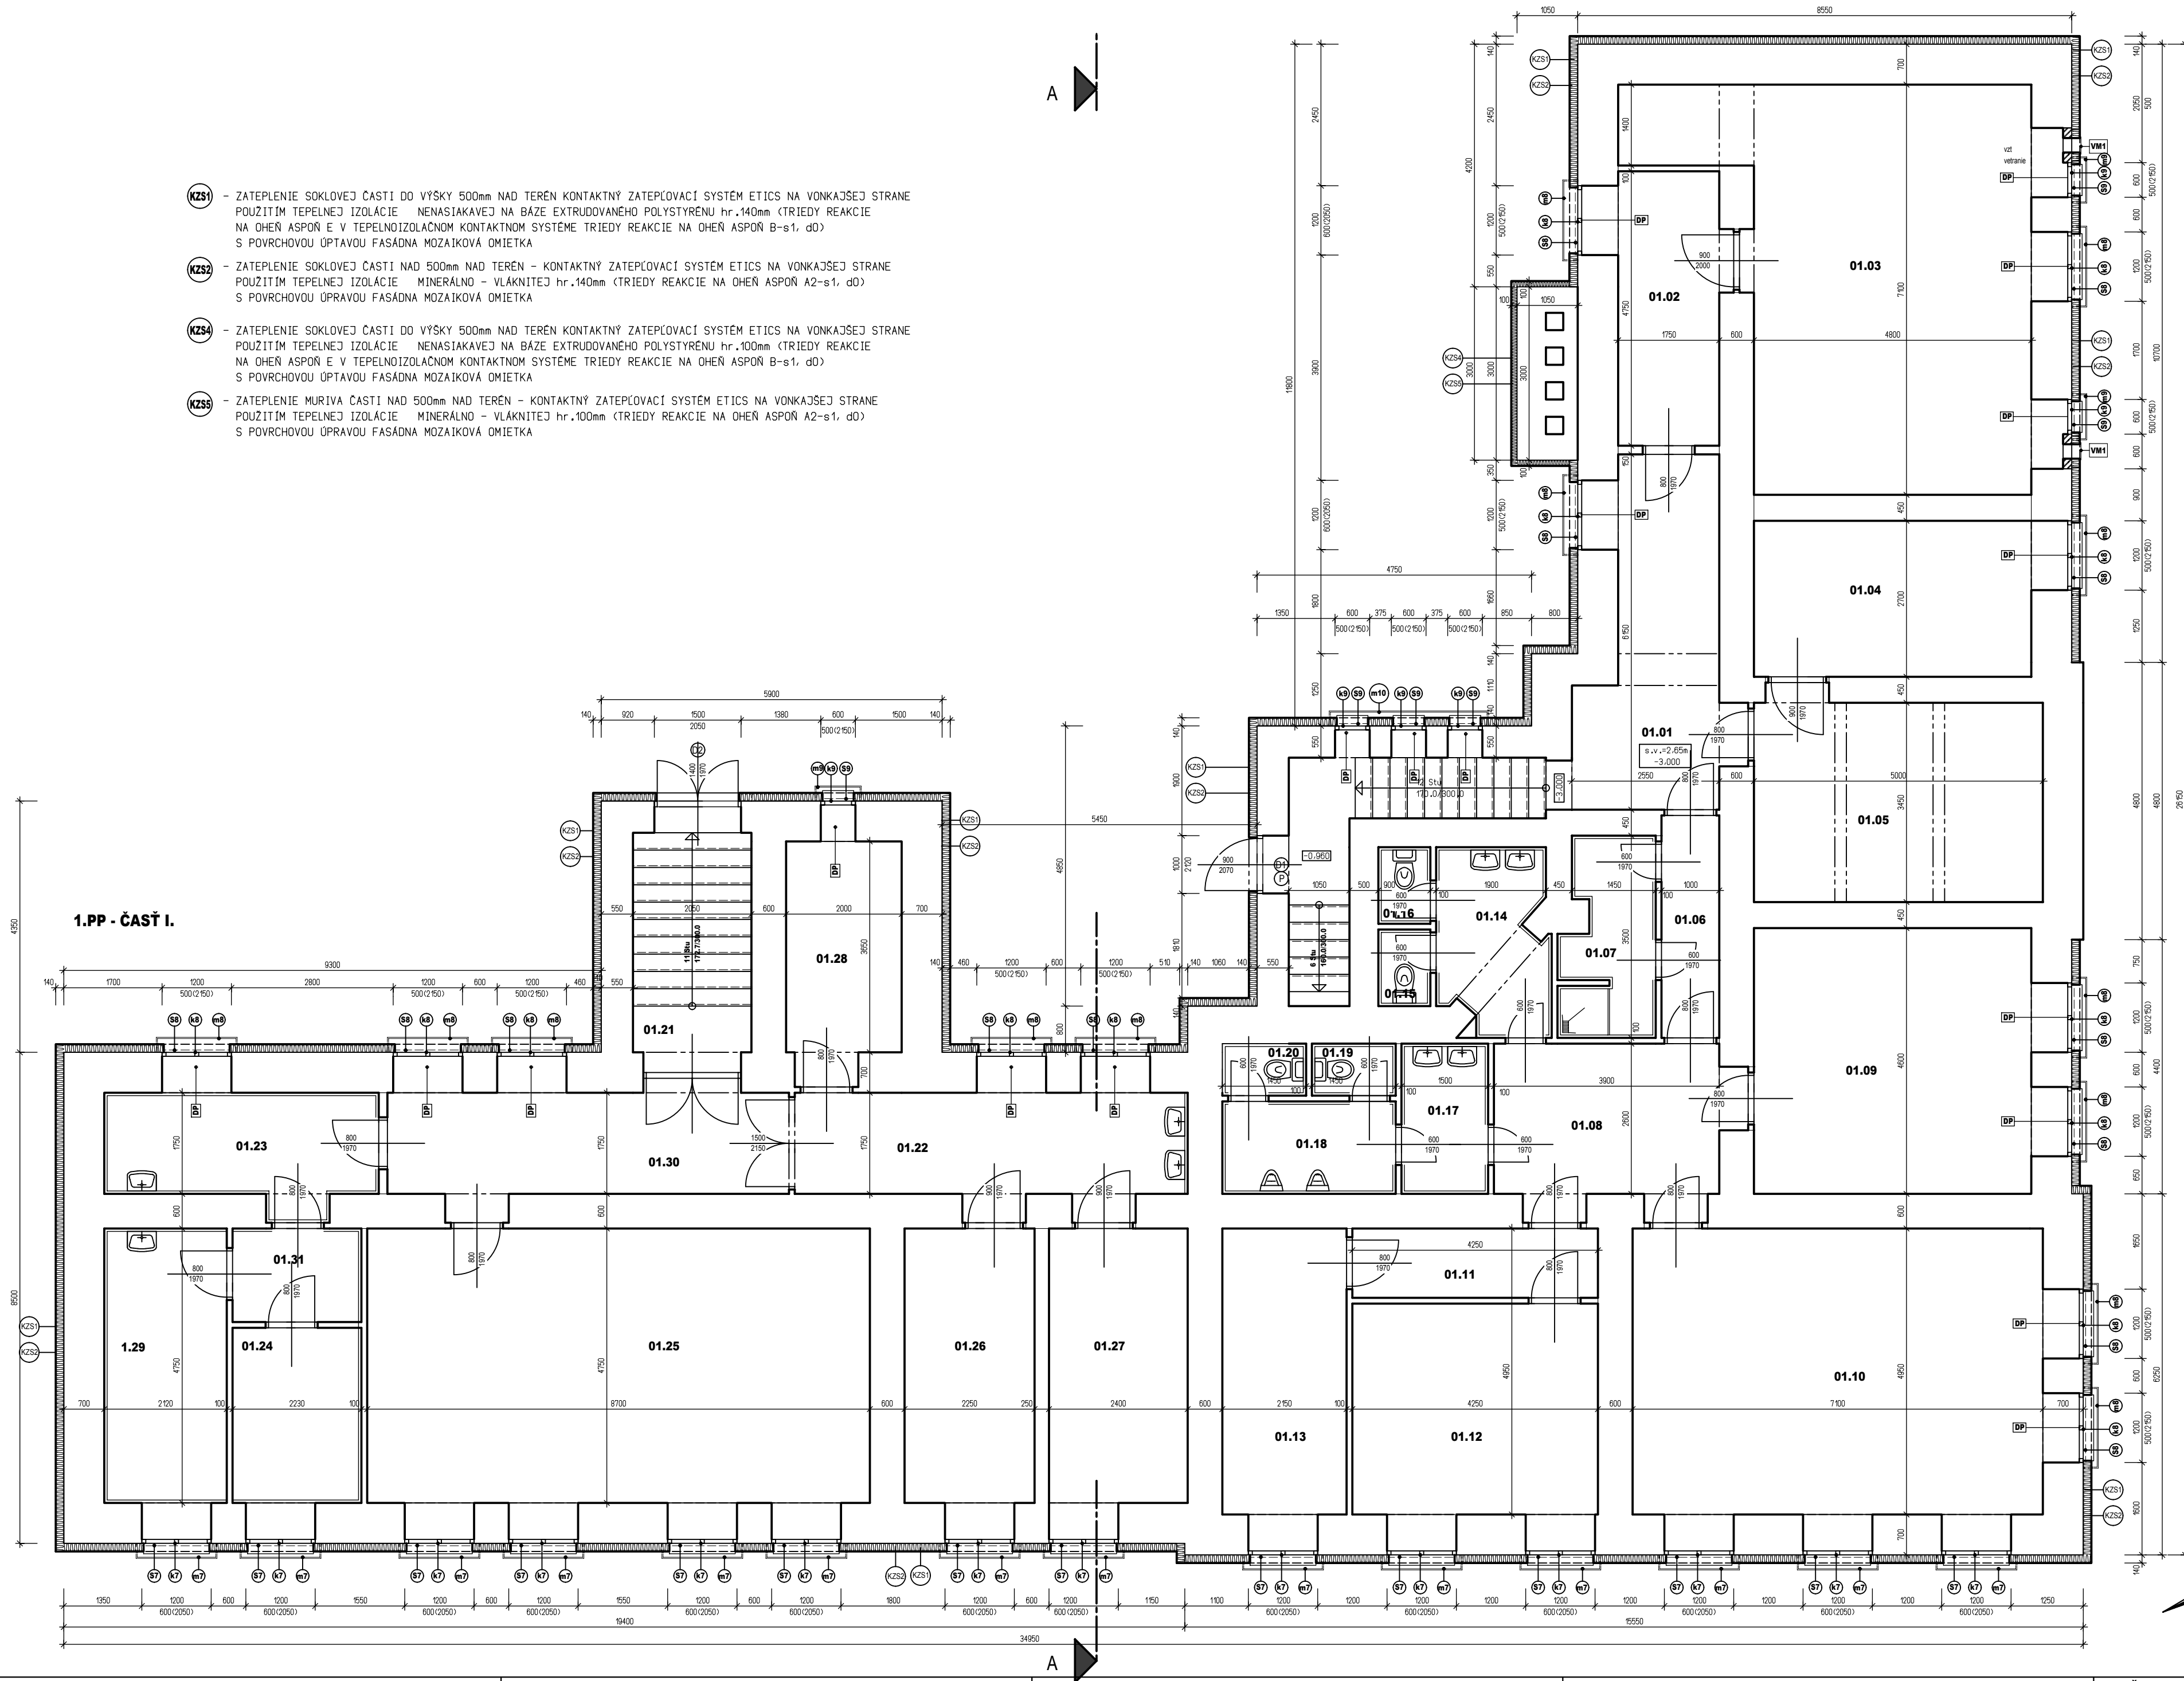

LEGENDA MIESTNOSTÍ - jestvující stav

Č.m.	Názov priestoru	Plocha	Podlaha	Steny	Strop
01.01	Chodba	12,48	Jestvující cementový poter	Jestvující vápennocementová ometka, malba	Zateplenie stropu min. vláknitá izolácia hr.40mm lepidlo, arm. sieťka štuková ometka, pačok, 2x malba
01.02	Chodba	8,31			
01.03	Kotolňa	37,37			
01.04	Sklad	12,96			
01.05	Sklad	17,25			
01.06	Chodba	3,85			
01.07	Sprcha	5,25			
01.08	Chodba	10,14			
01.09	Sklad	22,08			
01.10	Posilňovňa	35,15			
01.11	Chodba	5,10			
01.12	Sklad	15,51			
01.13	Sklad	10,64			
01.14	Predsieň WC ženy	5,89			
01.15	WC ženy	1,19			
01.16	WC ženy	1,19			
01.17	Predsieň WC muži	3,90			
01.18	Pisoar WC muži	4,86			
01.19	WC muži	1,30			
01.20	WC muži	1,30			
01.21	Schodisko	7,79			
01.22	Chodba	24,24			
01.23	Sklad	8,31			
01.24	Sklad	10,59			
01.25	Sklad	41,32			
01.26	Sklad	10,69			
01.27	Sklad	11,40			
01.28	Sklad	7,30			
01.29	Sklad	10,07			
Plocha spolu		347,43 m2			

LEGENDA MATERIÁLOV:

- JESTVUJÚCE OBVODOVÉ MURIVO, ZATEPLENÉ KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM hr.140mm
- JESTVUJÚCE MURIVO hr.100, 600, 700mm
- DP

- DOMUROVAŤ PARAPET OKIEN v/š=100/250MM

Projekt bol spracovaný softvérom ALLPLAN 2012					
Zodp. projektant :	Vyracoval :	Kreslil :	Kontroloval :	Golis Bau Service spol. s r.o. Andreja Hlinku 2247, 022 01 Čadca tel.: 0910/968680 - e-mail: golis@golis.sk	
Ing. Oliver Golis	Ing. Oliver Golis	Ing. Oliver Golis			
Objednávateľ : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prábnova č.2, 812 72 Bratislava				Počet formátov :	8 x A4
Miesto stavby : Okresné riaditeľstvo PZ, Nové Zámky Bratov Baldigárovcov 7, 940 02 Nové Zámky				Dátum :	Maj 2018
Názov stavby : Nové Zámky OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu				Mierka :	M = 1:75
Obsah : ČASŤ A - Pôdorys 1PP - navrhovaný stav				Číslo výkresu :	SO-01.1.12
Objekt : E.1.1.SO-01.1 Budova OR PZ Nové Zámky - Stavebné a architektonické riešenie				Číslo sady:	

