



Čn	Názov priestoru	Plocha
1.01	Záhranie	19,37
1.02	Chodba	52,40
1.03	Chodba	19,80
1.04	Denná miestnosť	20,19
1.05	Spálňa	14,50
1.06	Spálňa	15,25
1.07	Chodba	17,83
1.08	Kancelária	24,00
1.09	Kancelária	14,68
1.10	Kancelária	24,46
1.11	Kancelária	33,73
1.12	Kancelária	24,76
1.13	Kancelária	17,33
1.14	Kancelária	13,12
1.15	Zasadaňa	34,85
1.16	Kancelária	9,65
1.17	Chodba	9,63
1.18	Predsiess WC muž	2,49
1.19	Plocha WC muž	4,77
1.20	WC muž	0,99
1.21	WC muž	0,99
1.22	WC imobilný, WC 2	3,38
1.24	Sklad	4,31
1.25	Schodisko	10,05
Plocha spolu		392,12 m <sup>2</sup>

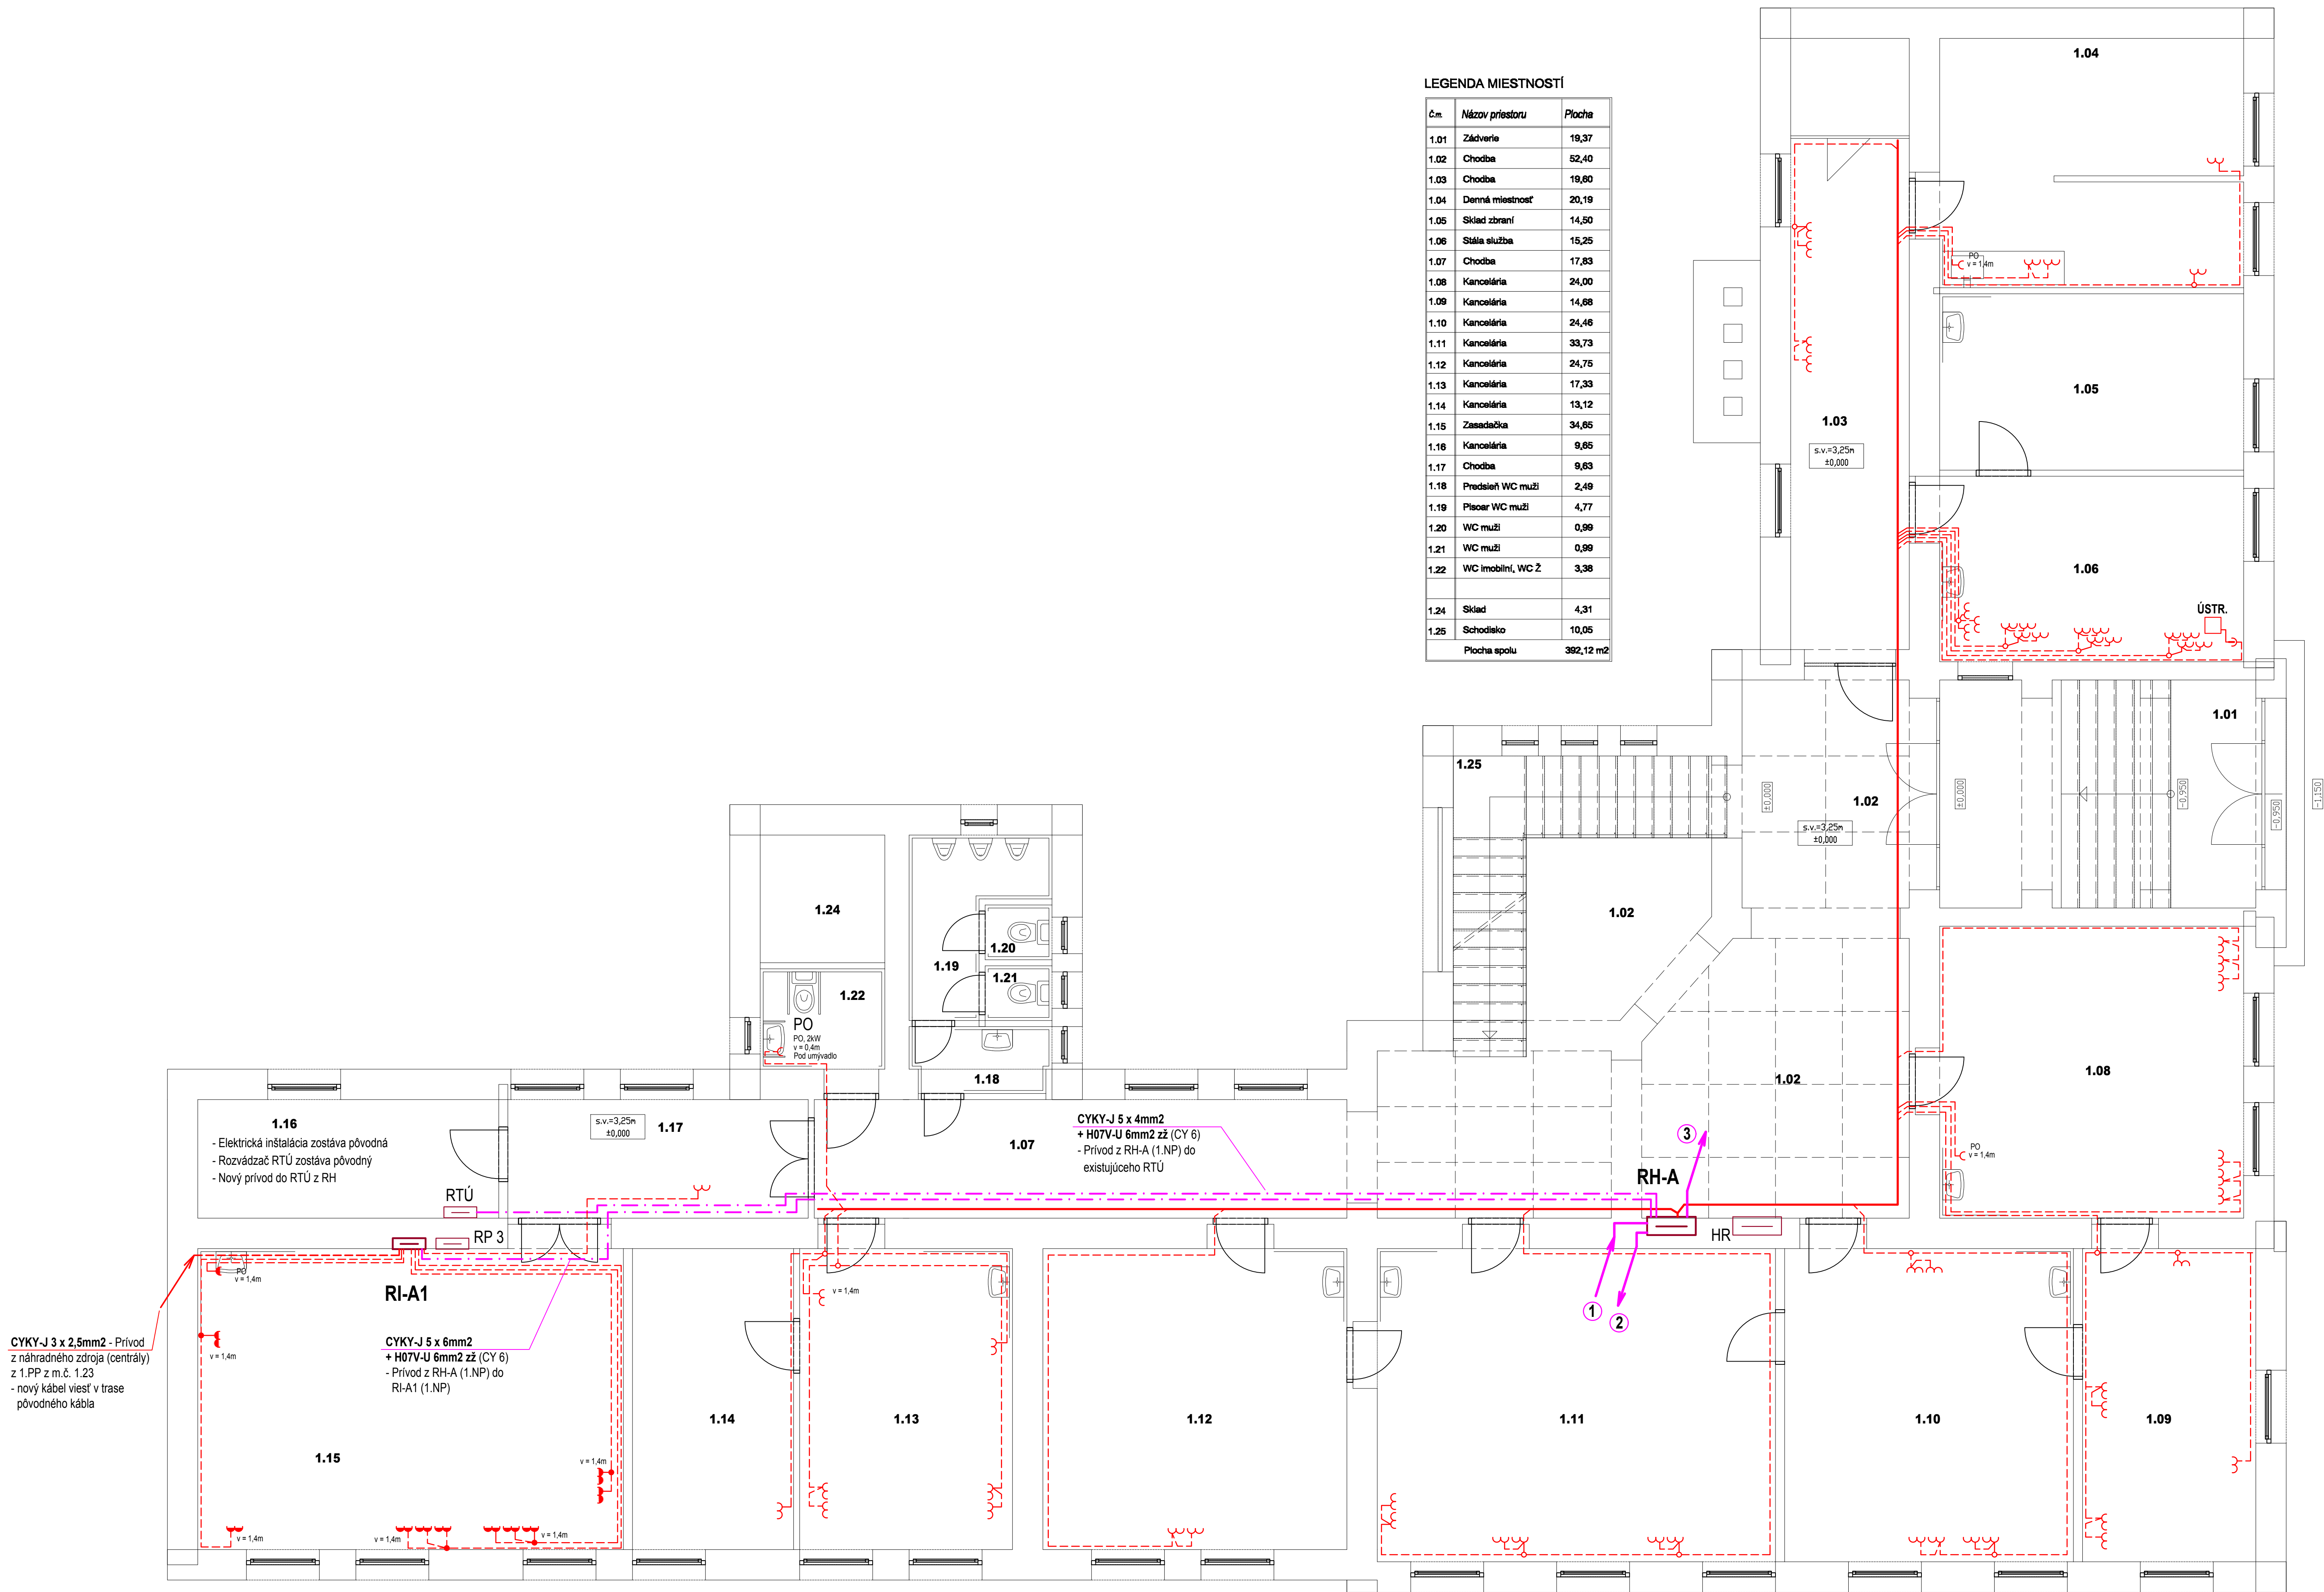

- RH** HLAVNÝ ROZVÁDZAČ OBJEKTU - ČASŤ "A" - EXISTUJÚCI  
- Počas rekonštrukcie el. inštalácie zostane pod napätím a funkčný  
- Po ukončení rekonštrukcie rozv. RH odpojí a ZRUŠÍŤ  
- zostávajúci otvor v stene zamurovať
- RH-A** HLAVNÝ ROZVÁDZAČ CELÉHO OBJEKTU "A"  
- ISTIACI ROZVÁDZAČ PRE 1.NP OBJEKTU  
- NAVRHOVANÝ - VIĎ SAMOSTATNÝ VÝKRES
- RP 3** ISTIACI ROZVÁDZAČ - 1.NP (DIELŇA) - EXISTUJÚCI  
- Počas rekonštrukcie el. inštalácie zostane pod napätím a funkčný  
- Po ukončení rekonštrukcie rozv. RP 3 odpojí a ZRUŠÍŤ  
- zostávajúci otvor v stene zamurovať
- RI-A1** ISTIACI ROZVÁDZAČ - 1.NP (DIELŇA)  
- NAVRHOVANÝ - VIĎ SAMOSTATNÝ VÝKRES
- 1** 1.CYKY 3 x 35 + 25mm<sup>2</sup> + H07V-U 35mm<sup>2</sup> zž (CY 35)  
- Prívod z RE/SR do RH-A (1.NP - časť A)  
- Cez priestory 1.PP časť A  
- Preraz z 1.NP na 1.NP
- 2** 3x CYKY-J 5 x 6mm<sup>2</sup>  
+ 3x H07V-U 6mm<sup>2</sup> zž (CY 6)  
- Prívody z RH-A do RI-A1 (1.PP),  
RI-A2 (1.PP) a do RI-A3 (1.PP)  
- Cez priraz z 1.NP do 1.PP
- 3** 2x CYKY-J 5 x 10mm<sup>2</sup>  
+ 2x H07V-U 10mm<sup>2</sup> zž (CY 10)  
- Prívody z RH-A do RI-A2 (2.NP)  
a do RI-A3 (3.NP)  
- Cez priraz z 1.NP na 2.NP a 3.NP

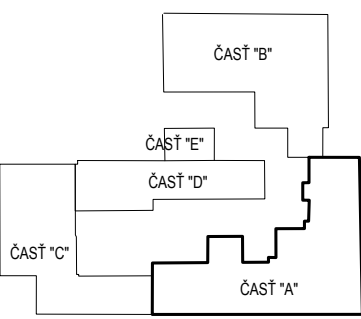

CELÁ LEGENDA - VIĎ VÝKRES SO-01.1-E1-05

ROZVODNÁ SIET': 3 x 400 / 230 V TN-C-S 50Hz  
Bod rozdelenia PEN vodiča: Hlavný istiaci rozvádzač RH-A

OCHRANA PRED NDN:  
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJA + PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM + POSPAJANÍM

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVÁVA	KRESIL	Ing. Vladimír KRČMÁREK
ING. VLADIMÍR KRČMÁREK			projektová a rozpočtová spoločnosť
MIESTO STAVBY:	OR PZ, BRATOV BALDIGAROVÝCH 7, 840 02 NOVÉ ZÁMKY		023 14 SKALICE 1014 tel. 0905 684 14, 090430 57 89 e-mail: vkrckmar@skalkaonline.sk IČO: 40 188 825
INVESTOR:	MINISTERSTVO VNÚTRA SR, PRÍBINOVA 62, 812 72 BRATISLAVA		
NÁZOV STAVBY:	NOVÉ ZÁMKY OR PZ, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTU	POČET FORMÁTOV:	10 x A4
		DÁTUM:	05. 2018
		STUPEŇ:	P S
OBŠAH VÝKRESU:	ČASŤ A - 1.NP - ZÁSUPOVÉ A TECHNOLOGICKE ROZVODY	MIERKA:	1 : 50
		Č. VÝKRESU:	SO-01.1-E1-06