


1.PP - ČASŤ B - navrhovaný stav

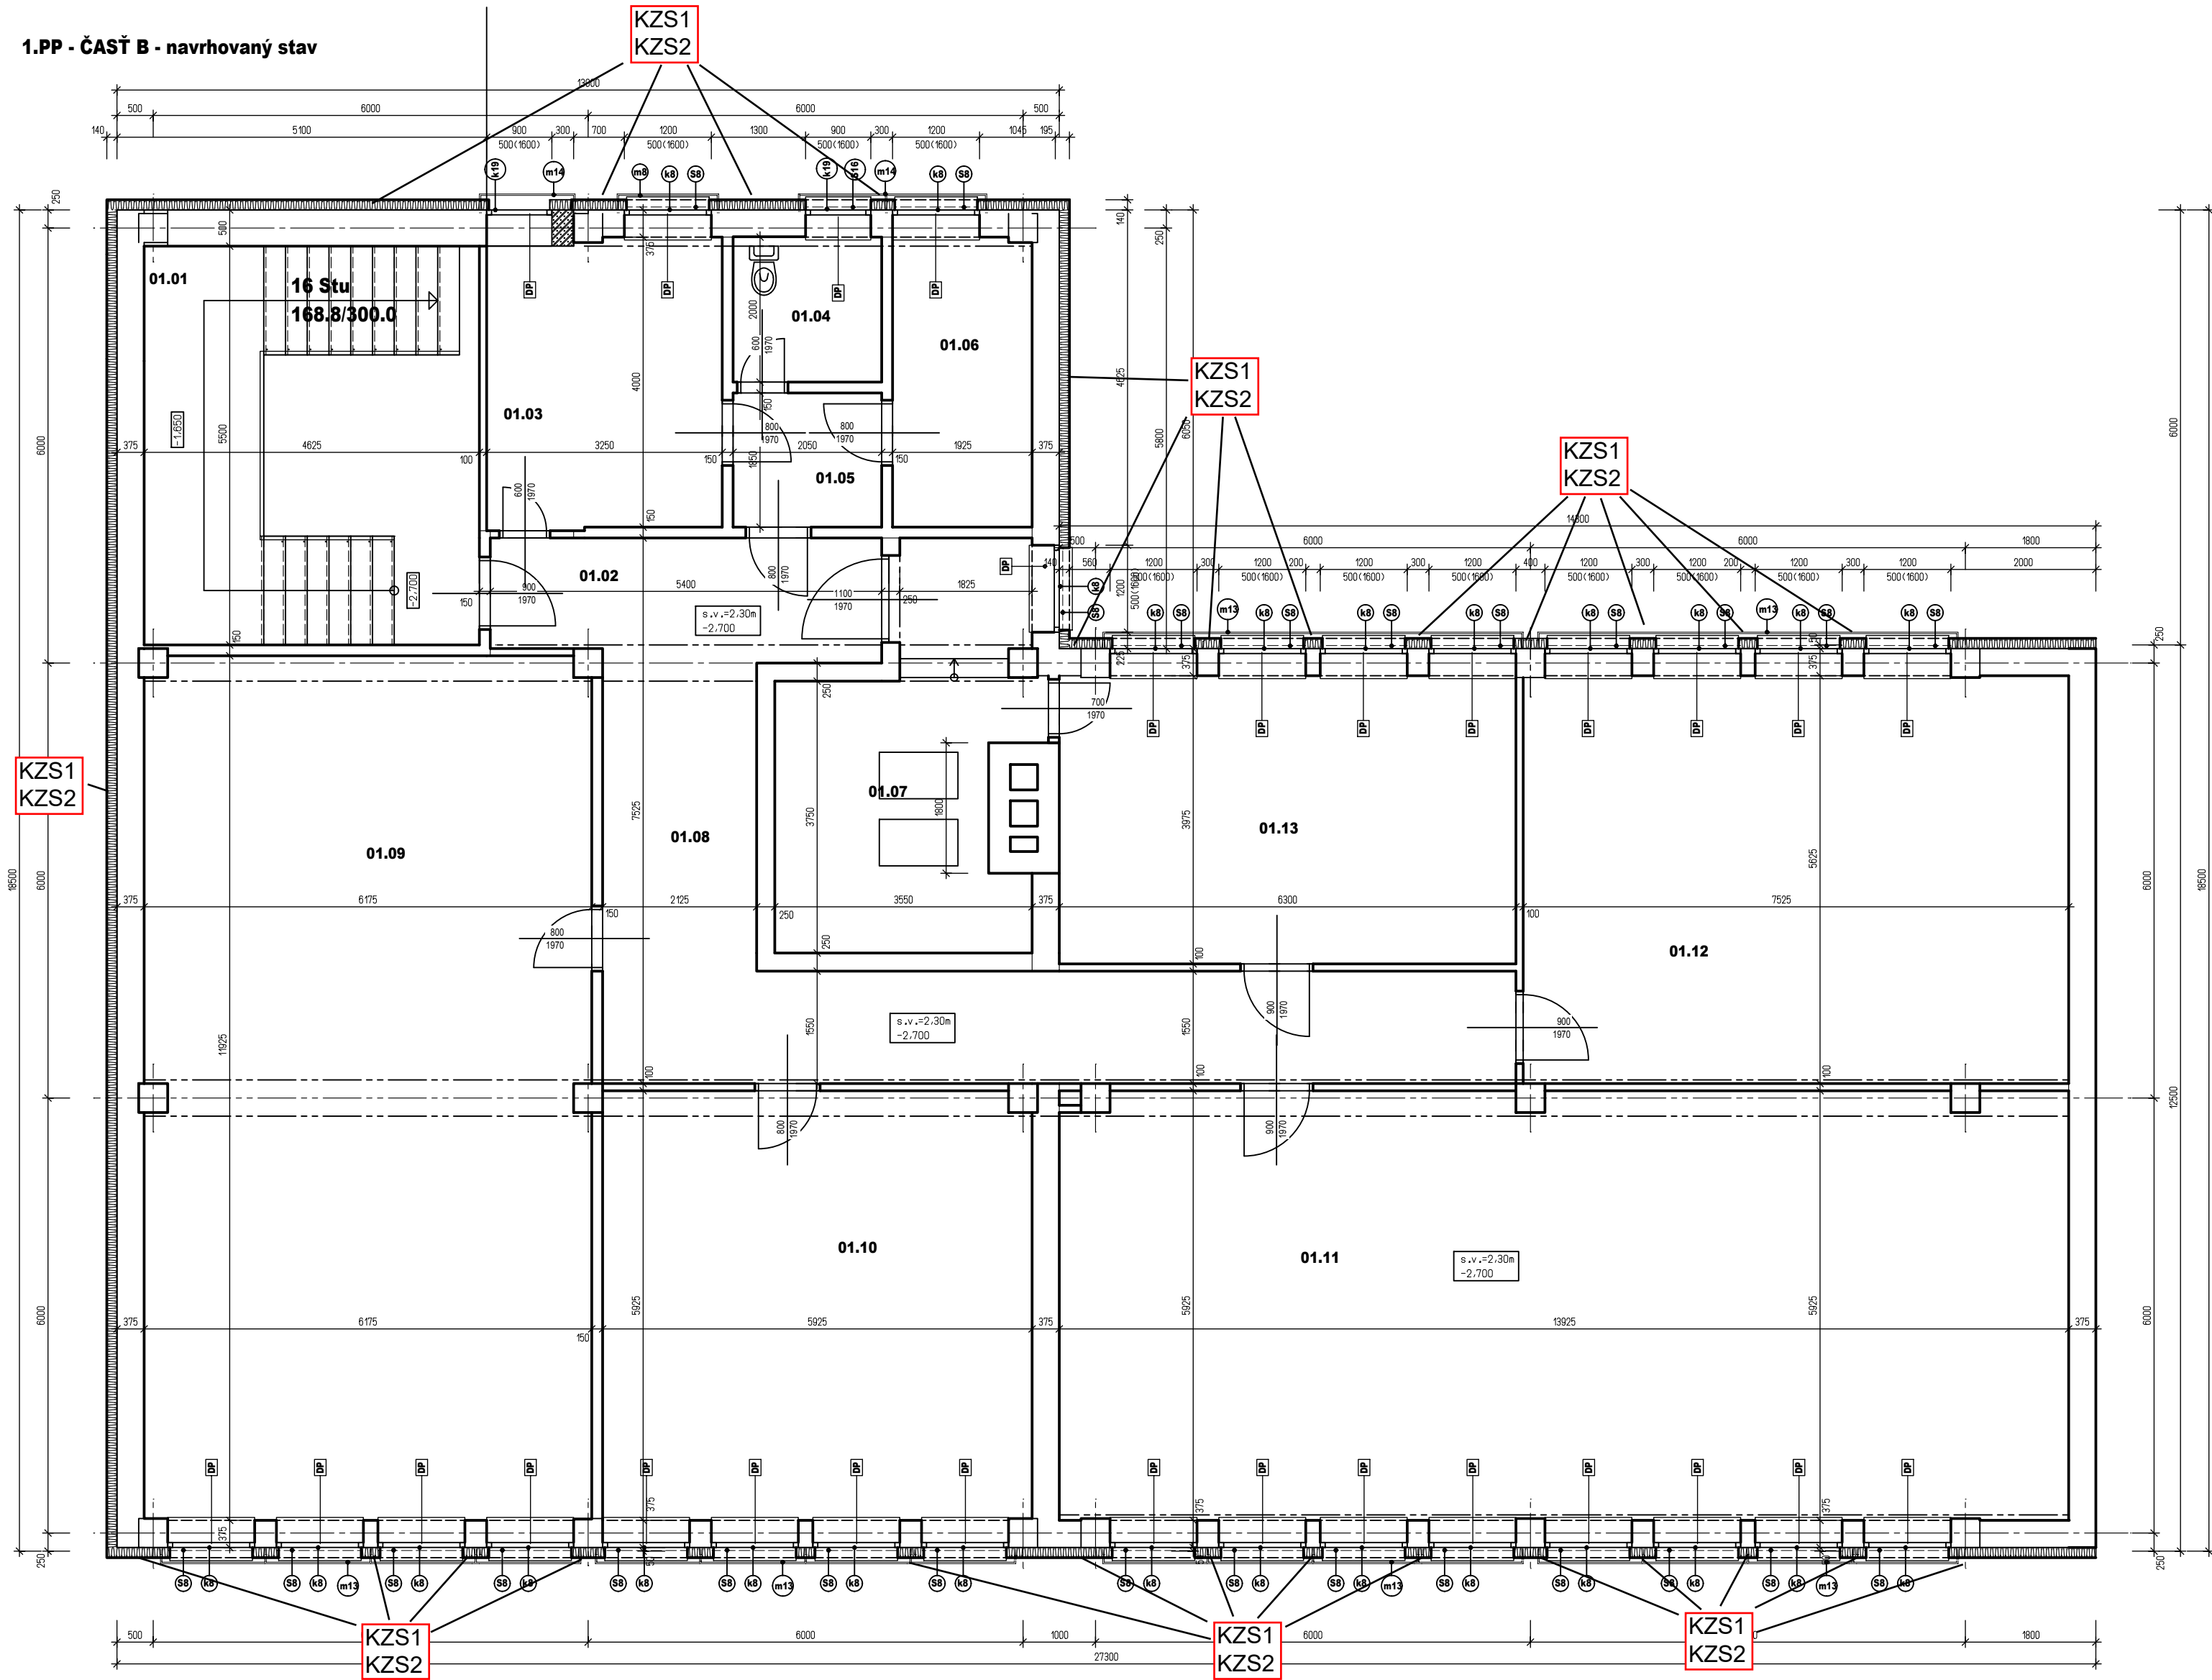

LEGENDA MIESTNOSTÍ - navrhovaný stav

č.m.	Názov priestoru	Plocha	Podlaha	Steny	Strop
01.01	Schodisko	25,44	Jestvujúca keramická dlažba	Vyspraviť vnútorné ostenia okien - styrodur hr. 30mm, lepidlo+arm. sieťka, štuková omietka, penetrácia, 2xmaľba	Jestv. váp.cement. omietka, maľba
01.02	Chodba	9,32	Jestvujúci cementový poter	Vyspraviť vnútorné ostenia okien - styrodur hr. 30mm, lepidlo+arm. sieťka, štuková omietka, penetrácia, 2xmaľba	
01.03	Sklad	12,60	PVC		
01.04	WC	4,10	Jestvujúca keramická dlažba		Jestvujúci keramický obklad
01.05	Chodba	3,79	Jestvujúci cementový poter PVC	Vyspraviť vnútorné ostenia okien - styrodur hr. 30mm, lepidlo+arm. sieťka, štuková omietka, penetrácia, 2xmaľba	Vyspraviť drážky po rozvodoch elektro. inštalácie, svetlách, maľba
01.06	Sklad	7,70			
01.07	Kotolňa	15,91			
01.08	Chodba	28,56			
01.09	Sklad	73,08			
01.10	Sklad	35,10			
01.11	Sklad	81,46			
01.12	Sklad	42,33			
01.13	Sklad	25,04			
Plocha spolu		364,43 m2			


LEGENDA MATERIÁLOV:

- JESTVUJÚCE OBVODOVÉ MURIVO, ZATEPLENÉ KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM hr.140mm
- JESTVUJÚCE MURIVO hr.100, 375mm

DP - DOMUROVAŤ PARAPET OKIEN v/š=100/250MM

KZS1 - zateplenie sokľovej časti do výšky 500mm nad terénom, kontaktný zatepľovací systém - ETICS na vonkajšej strane s použitím tepelnej izolácie extrudovaný polystyrén hr. 140mm s tepelnou izoláciou triedy reakcie na oheň aspoň E, v tepelnoizolačnom kontaktnom zatepľovacom systéme triedy reakcie na oheň B-s1,d0.

KZS2-kontaktný zatepľovací systém - ETICS na vonkajšej strane s použitím tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny, triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0, v tepelnoizolačnom kontaktnom zatepľovacom systéme triedy reakcie na oheň aspoň A2 s1,d0 hr.140mm

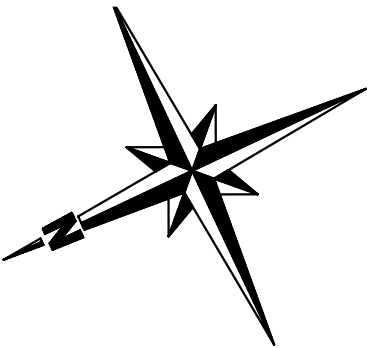

Projekt bol spracovaný softvérom ALLPLAN 2012

Zodp. projektant :	Vypracoval :	Kreslil :	Kontroloval :	Golis Bau Service spol. s r.o. Andreja Hlinku 2247, 022 01 Čadca tel.:0910/958680 , e-mail: golis@golis.sk	
Ino. Dávid Golis, PhD.	Ino. Dávid Golis, PhD.	Ino. Dávid Golis, PhD.			
Objednávateľ : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prábnova č.2, 812 72 Bratislava				Počet formátov :	6 x A4
Miesto stavby : Okresné riaditeľstvo PZ Nové Zámky, Bratov Baldigarovcov 7, 940 02 Nové Zámky				Dátum :	December 2017
Názov stavby : Nové Zámky OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu				Účel :	Projekt pre realizáciu stavby
Obsah : Časť B - pôdorys 1PP - navrhovaný stav				Mierka :	M = 1:75
				Číslo výkresu :	B2 - 11
Objekt : B2 - OR PZ Nové Zámky - Protipožiarna bezpečnosť stavby				Číslo sady :	