

LEGENDA MURIVA:

M1	KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (fasádna omietka, penetračný náter, lepiaca stierka so sklotextílnou mriežkou, lepiaca stierka, tepelná izolácia z min. vlny hr. 100 mm, lepiaca stierka) POROBETONOVÉ MURIVO INTERIÉROVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMIETKA MALBA	hr. cca 120 mm hr. 400 mm hr. 15 mm
----	--	---

M2	KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (fasádna omietka, penetračný náter, lepiaca stierka so sklotextílnou mriežkou, lepiaca stierka, tepelná izolácia z min. vlny hr. 100 mm, lepiaca stierka) POROBETONOVÉ MURIVO INTERIÉROVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMIETKA MALBA	hr. cca 120 mm hr. 375 mm hr. 10 mm
----	--	---

VÝKAZ DVERÍ:

- DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ DVERE 900X1970 mm PRAVÉ, BIELEJ FARBY S OCELOVOU ZÁRUBŇOU - 12ks
- DREVENÉ PLNÉ HLADKÉ DVERE 900X1970 mm LAVÉ, BIELEJ FARBY S OCELOVOU ZÁRUBŇOU - 15ks
- HLINÍKOVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE PRESKLENÉ 1400X2150 mm AUTOMATICKÉ POSUVNÉ, BIELEJ FARBY - 1ks
- HLINÍKOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ PLNÉ DVERE 900X2000 mm PRAVÉ AUTOMATICKÉ S OTVÁRAJACIM KRÍDLOM, BIELEJ FARBY - 1ks

LEGENDA PODLÁH:

- KERAMICKÁ DLAŽBA HR. 10 MM
- LEPIACA MALTA HR. 5 MM
- SAMONIVELAČNÁ STIERKA HR. 3 MM
- JESTVUJÚCA NOSNÁ KONŠTRUKCIA PODLAHY

POZNÁMKA K VÝMENE DVERÍ:

- NEOZNAČENÉ DVERE OŠTÁVAJÚ JESTVUJÚCE.
- DVERE OZNAČENÉ "1" "2" "3" SA VYMIENAJÚ ZA NOVÉ AJ S NOVOU ZÁRUBŇOU. ODTIEŇ FARBY VOPRED DOHODNÚŤ SO ZÁSTUPCOM INVESTORA. NEOSÁDZAŤ PRAH.
- PRI DVERÁCH S OZNAČENÍM "3" SA DEMONTUJÚ PRAHY A OSÁDZAJÚ SA NÁBEHOVÉ LIŠTY S MAXIMÁLNYM SKLONOM 5%.

LEGENDA PRVKOV sanita:

- schodisková plošina VELCON
- WC kombi pre telesne postihnutých, zvýšené madlo sklopné
- sprchovacia stolička sklopná pevne madlo pre telesne postihnutých
- lavička na prezliekanie sklopná
- DISABLED keramické umývadlo pre telesne postihnutých

LEGENDA PRVKOV:

- komín-(komínové teleso)
- HLAVNÝ VSTUP

LEGENDA STEVEBNÝCH PRÁČ:

- STAVEBNÉ PRÁČE
- osadenie zárubní + dverí 1970x900mm (pravé)
- osadenie zárubní + dverí 1970x900mm (ľavé)
- osadenie zárubní + dverí 2150x1400mm (posuvné) SPEDOS
- osadenie prahovej rampy (maximálny sklon 5%)
- domurovanie otvoru v nenosnej/nosnej stene
- vyhotovenie novej nenosnej pričky
- osadenie schodiskových plošín VELCON
- vyhotovenie novej keramickej diaľky
- vyhotovenie nového exteriérového chodníka (zámková diaľka)
- vyhotovenie novej výťahovej šachty
- osadenie zárubní + dverí 2000x900mm (pravé, automatické) SPEDOS
- osadenie nového odkvapového zvodu
- vyhotovenie nového keramického obkladu
- osadenie nového sanitárneho vybavenia

LEGENDA MATERIÁLOV:


- tepelná izolácia- minerálna vlna hr.120MM
- jestvujúca stavebná konštrukcia školy
- obvodové a nosné murivo 1PP - porobetonové tvárnice hr. 400mm
- obvodové a nosné murivo 1NP, 2NP, 3NP - porobetonové tvárnice hr. 375mm
- priečky - keram. tvárnice hr. 100 mm

POZNÁMKA :
PODROBNEJŠIE SÚ STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE OKÓTOVANÉ NA PREDCHÁDZAJÚCICH VÝKRESOCH - VÝKRESY ZAMERANIA SKUTKOVÉHO STAVU
- UVIEDENÍ VÝROBCOVA SÚ IBA INFORMATÍVNI, MÔŽU BYŤ POUŽITÉ VÝROBKY INÝCH VÝROBCOV, ALE S ROVNAKÝMI PARAMETRAMI A VLASTNOSTAMI
- PREKLADY BUDÚ PREFABRIKOVANÉ S ULOŽENÍM DANÝM VÝROBCOM
- VŠETKY PRÁČE BUDÚ REALIZOVANÉ PODLA PLATNÝCH NORIEM, PREDPISOV A TECHNOLOGICKÝCH POSTUPOV
- PREKLADY NAD DVERAMI V MIESTE VÝTAHU OŠTÁVAJÚ PÔVODNÉ
- VŠETKY ZMENY V PROJEKTE KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
- TÁTO DOKUMENTÁCIA JE URČENÁ K VYDANIU STAVEBNÉHO POVOLENIA

±0,000 = 275,9 m.n.m.

PROJEKT:									
DEBARIERIZÁCIA GYMNAZIA MILANA RUFUSA V ŽIARI NAD HRONOM									
ZAKAZNÍK: Gymnázium Milana Rúfusa J.Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom					Kontroloval :		Ing. Ľuboslav Pavla		
					Vypracoval :		Viktor Doletina		
Miesto : k.u. Žiar nad Hronom, C-KN č. 5091			Formát: 10x A4		Zákazka : 2301		Dokument č.: 2301-DSP-E-SO-0001-ACH-V-018-00		
Stupeň projektu: DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE					Mierka : 1:100		Revízia : 00		
Objekt-Subor: SO 01 školská budova pre vzdelávanie detí a mládeže					Profesia: Architektonicko-stavebné riešenie				
Názov : PÔDORYS 2.NP - NAVRHOVANÝ STAV									
Zákazka	Supel	Časť	SOP/PS/PJ	Číslo SOP/PS/PJ	Profesia	Typ	Číslo	Revízia	
2301	DSP	E	SO	0001	ACH	V	018	00	

M1:50

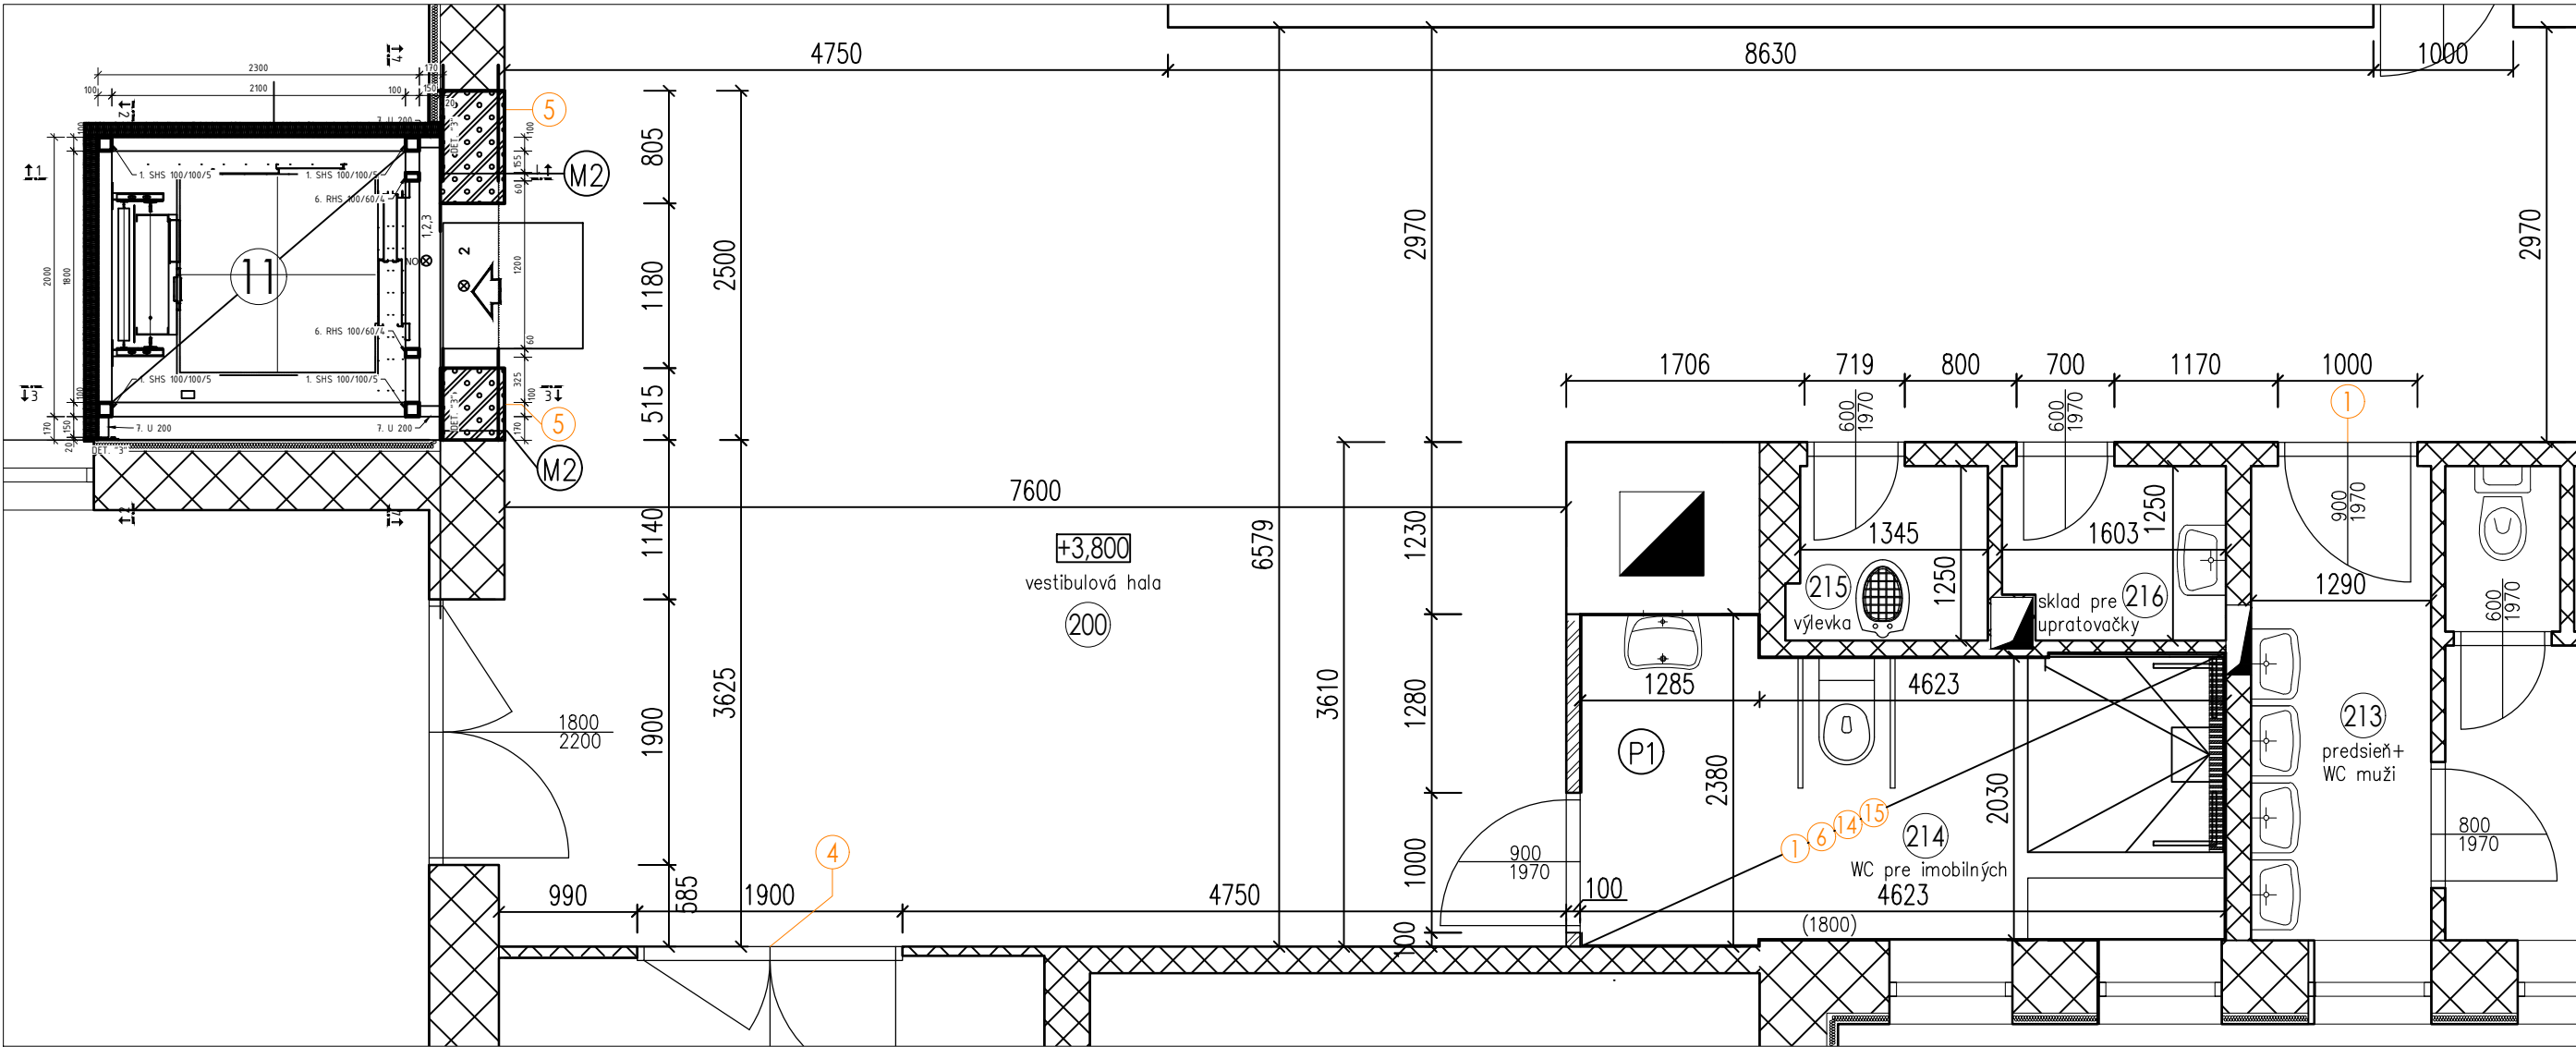

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA [m²]	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			POZNÁMKA
			PODLAHA	STĚNA	STROP	
200	VESTIBULOVÁ HALA	58,7	LATE TERAZZO JESTVUJÚCE	VPC OMIETKA + OLEJ. NÁTER v=1,260m	VPC OMIETKA	
201	SCHODIŠTE	29,1	LATE TERAZZO JESTVUJÚCE	VPC OMIETKA + OLEJ. NÁTER v=1,260m	VPC OMIETKA	
202	BALKÓN	7,7	LATE TERAZZO JESTVUJÚCE	VÁPENOCEMENTOVÁ OMIETKA	VPC OMIETKA	
203	UČEBŇA	62,7	PVC JESTVUJÚCE	VPC OMIETKA + OLEJ. NÁTER v=1,400m	VPC OMIETKA	
204	UČEBŇA	62,9	PVC JESTVUJÚCE	VPC OMIETKA + OLEJ. NÁTER v=1,400m	VPC OMIETKA	
205	UČEBŇA	62,8	PVC JESTVUJÚCE	VPC OMIETKA + OLEJ. NÁTER v=1,400m	VPC OMIETKA	
206	UČEBŇA	62,9	PVC JESTVUJÚCE	VPC OMIETKA + OLEJ. NÁTER v=1,400m	VPC OMIETKA	
207	UČEBŇA	80,1	PVC JESTVUJÚCE	VPC OMIETKA + OLEJ. NÁTER v=1,400m	VPC OMIETKA	
208	KABINET	29,0	LAMINÁTOVÁ PODLAHA JESTVUJÚCA	VPC OMIETKA	VPC OMIETKA	
209	KABINET	20,0	LAMINÁTOVÁ PODLAHA JESTVUJÚCA	VPC OMIETKA	VPC OMIETKA	
210	KABINET	11,6	LAMINÁTOVÁ PODLAHA JESTVUJÚCA	VPC OMIETKA	VPC OMIETKA	
211	ZBOROVŇA	33,8	LAMINÁTOVÁ PODLAHA JESTVUJÚCA	VPC OMIETKA	VPC OMIETKA	
212	PREDIEŠŇ + WC ŽENY	20,5	KERAMICKÁ DLAŽBA JESTVUJÚCA	VPC OMIETKA + KER. OBKLAD v=1,800m	VPC OMIETKA	

213	PREDIEŠŇ + WC MUŽI	19,1	KERAMICKÁ DLAŽBA SPÁDOVANÁ DO GULČÍKY JESTVUJÚCA	VPC OMIETKA + KER. OBKLAD v=1,800m	VPC OMIETKA	
214	WC PRE MOBILNÝCH	9,8	PROSTOROVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	VPC OMIETKA + KER. OBKLAD v=1,800m	VPC OMIETKA	
215	VÝEVKA	1,6	LATE TERAZZO JESTVUJÚCE	VPC OMIETKA + KER. OBKLAD v=1,500m	VPC OMIETKA	
216	SKLAD PRE ÚPRATOVAČKY	1,8	LATE TERAZZO JESTVUJÚCE	VPC OMIETKA + KER. OBKLAD v=1,500m	VPC OMIETKA	
217	CHODBA	105,9	LATE TERAZZO JESTVUJÚCE	VPC OMIETKA + KER. OBKLAD v=1,260m	VPC OMIETKA	
218	PREDIEŠŇ SEKRETARIATU ŠKOLY	17,8	LATE TERAZZO JESTVUJÚCE	VPC OMIETKA + KER. OBKLAD v=1,260m	VPC OMIETKA	
219	SEKRETARIAT ŠKOLY	10,8	LAMINÁTOVÁ PODLAHA JESTVUJÚCA	VPC OMIETKA	VPC OMIETKA	
220	MIESTNOSŤ RADITEĽKY ŠKOLY + ZAKAŽKAČKA RADITEĽKY	40,9	LAMINÁTOVÁ PODLAHA JESTVUJÚCA	VPC OMIETKA	VPC OMIETKA	
221	ZÁSTUPCOVÁ	24,2	LAMINÁTOVÁ PODLAHA JESTVUJÚCA	VPC OMIETKA	VPC OMIETKA	
222	TELOVÝČŇA	382,5	PARKETOVÁ PODLAHA JESTVUJÚCA	VPC OMIETKA + DREV. OBKLAD v=2,240m	VPC OMIETKA	
223	SCHODIŠTE	17,0	LATE TERAZZO JESTVUJÚCE	VPC OMIETKA + OLEJ. NÁTER v=1,750m	VPC OMIETKA	
224	SKLAD TELOVÝČHOVÉHO NÁRÁDIA	33,0	PARKETOVÁ PODLAHA JESTVUJÚCA	VPC OMIETKA	VPC OMIETKA	
225	UČEBŇA	32,5	PVC JESTVUJÚCE	VPC OMIETKA + OLEJ. NÁTER v=1,750m	VPC OMIETKA	