




PRZEKRÓJ A-SCENA ROZŁOŻONA

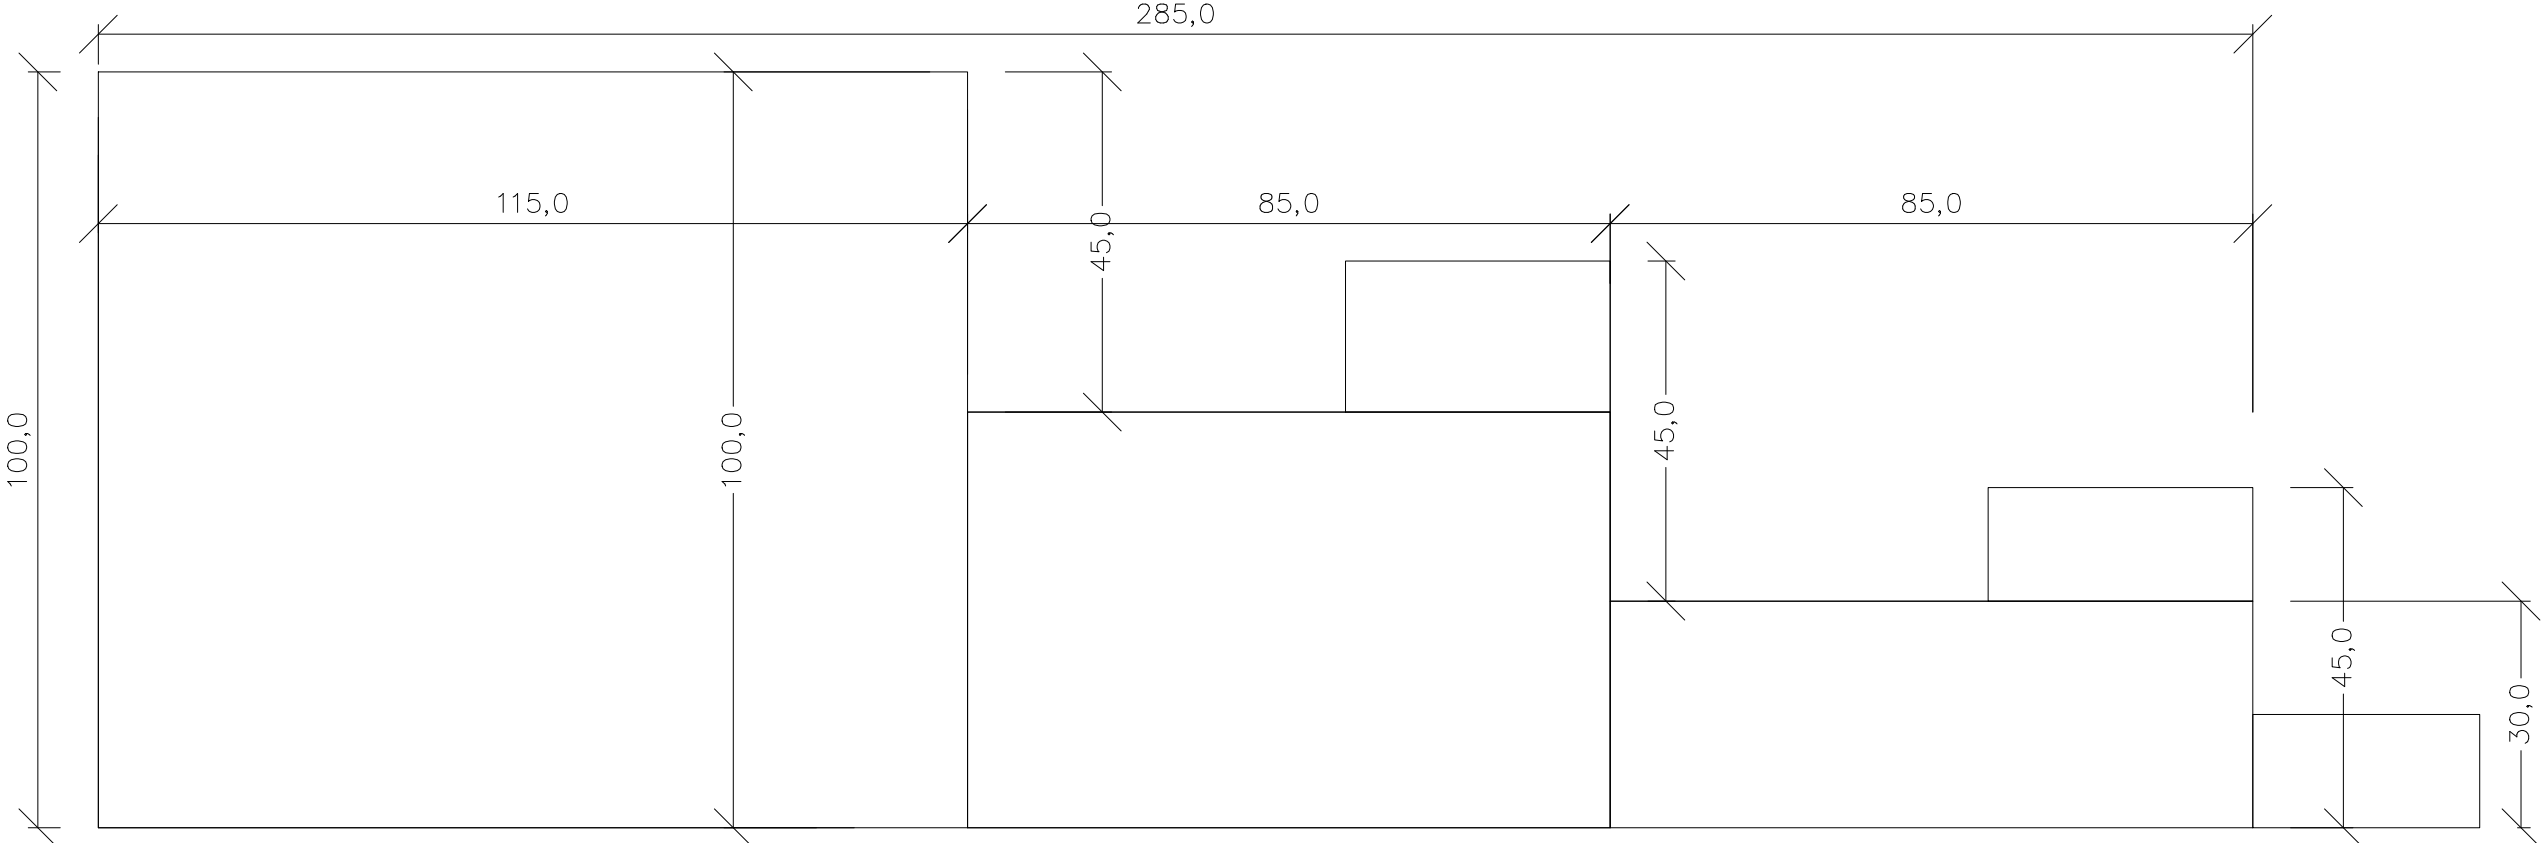

WIDOK Z BOKU-SCENA ROZŁOŻONA

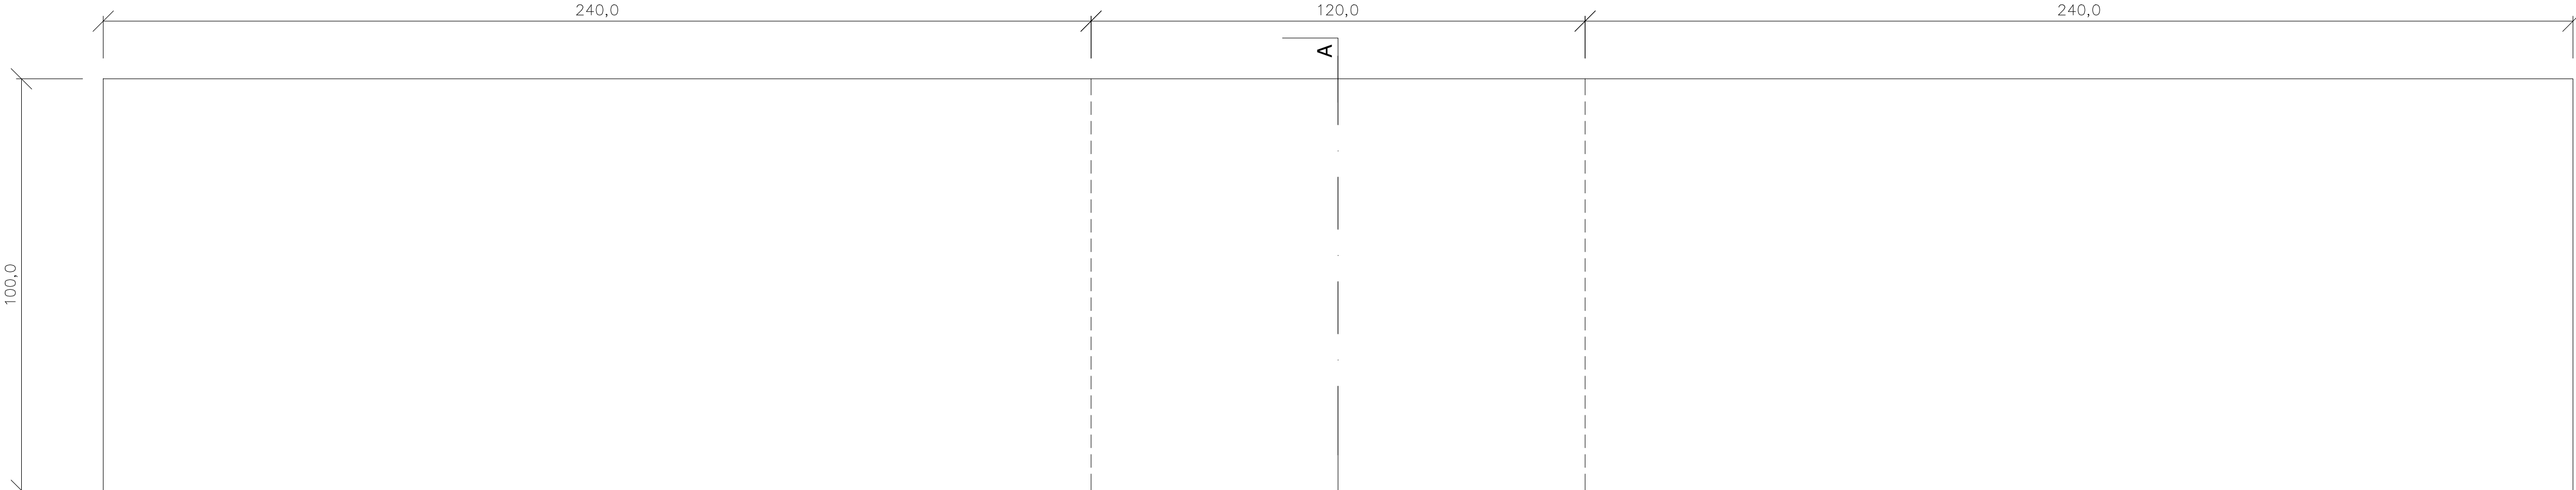

RZUT- SCENA ZŁOŻONA

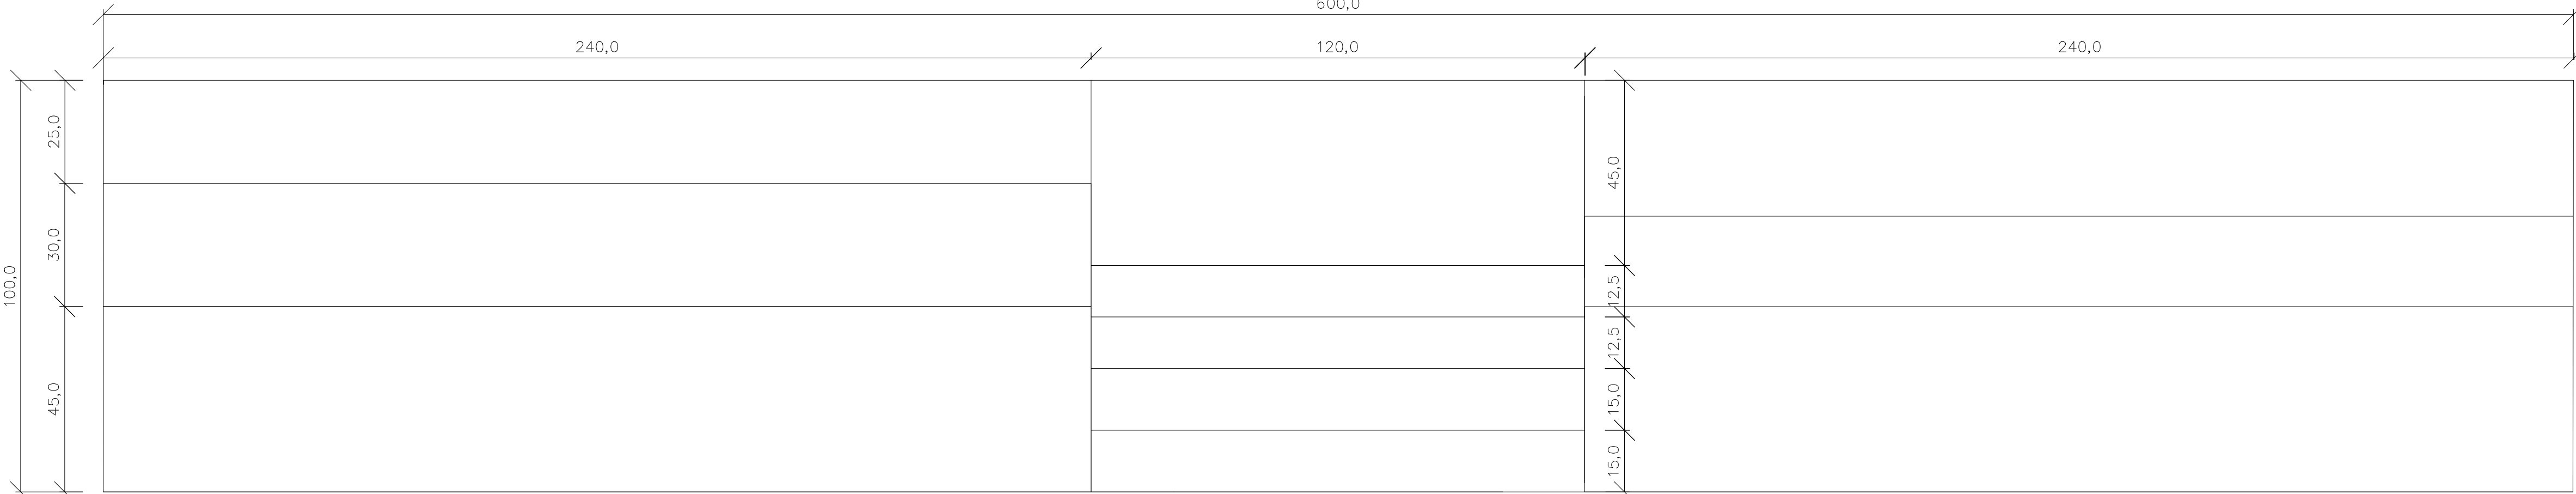

WIDOK OD PRZODU

ROZKŁADANA WIDOWNIA RW1:

IŁOŚĆ: 1

WIDOWNIA SKŁADANA Z ŁAWAMI DO SIEDZENIA. WIDOWNIA POWINNA BYĆ ZAPROJEKTOWANA I WYKONANA TAK ABY WIDZOWIE Z NIEJ KORZYSTAJĄCY MOGLI USIAŚĆ W TRZECH RZĘDACH NA ŁAWKACH. WYSOKOŚĆ PODKOLANOWA (MIEDZY SIEDZISKIEM A MIEJSCEM NA STOPY) MA MIEŚCIĆ SIĘ W ZAKRESIE 42-45CM. MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ WIDOWNI TO 100CM. A GŁĘBOKOŚĆ 290CM DLA WIDOWNI ROZŁOŻONEJ I 115CM DLA ZŁOŻONEJ. WIDOWNIA W STANIE ZŁOŻONYM MA POSIADAĆ PRZEDNIE OSŁONY MASKUJĄCE. MAKSYMALNE PRZEŚWITY TECHNOLOGICZNE W KONSTRUKCJI ZŁOŻONEJ I ROZŁOŻONEJ TO 3CM. SZEROKOŚĆ WIDOWNI 600CM. WIDOWNIA WYKONANA JAKO KONSTRUKCJA STAŁOWA SPAWANA I SKRĘCANA, WYKOŃCZONA PŁYTĄ DREWNOPOCHODNĄ FORNIROWANĄ I LAKIEROWANĄ. SIEDZISKO WYKONANE W TEJ SAMEJ TECHNOLOGII CO PODŁOGA WIDOWNI. KONSTRUKCJA STAŁOWA ZABEZPIECZONA ANTYKOROZYJNIE PRZEZ LAKIEROWANIE PROSZKOWE. ELEMENTY ZŁĄCZNE CYNKOWANE. KONSTRUKCJA MUSI POSIADAĆ MOŻLIWOŚĆ PŁYNNEJ REGULACJI POCHYLENIA PLATFORM. WIDOWNIA ROZKŁADANA RĘCZNIE, MUSI POSIADAĆ SAMOCZYNNY SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY PRZED NIEKONTROLOWANYM ZŁOŻENIEM I ROZŁOŻENIEM, TAK ABY NIE BYŁO MOŻLIWE ZŁOŻENIE I ROZŁOŻENIE WIDOWNI PRZEZ PRZYPADKOWE OSOBY. KONSTRUKCJA WIDOWNI MUSI POSIADAĆ TOCZNE ELEMENTY PROWADZĄCE DLA ROZKŁADANIA. KOŁA WIDOWNI MUSZĄ BYĆ WYKONANE JAKO METALOWE Z BIEŻNIĄ POLIURETANOWĄ NIEBRUDZĄCĄ. WEJŚCIE NA WYŻSZE POZIOMY UMIESZCZONE CENTRALNIE O SZEROKOŚCI 120CM. DO REALIZACJI WYMAGANE JEST PRZEDSTAWIENIE ZARYSU KONCEPCYJNEGO WIDOWNI Z ZAZNACZONYMI ISTOTNYMI WYMIARAMI. DODATKOWO NALEŻY PRZEDSTAWIĆ CERTYFIKAT PRODUCENTA DO WYTWARZANIA STAŁOWYCH KONSTRUKCJI SPAWANYCH ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 1090-2 ORAZ CERTYFIKAT SPAWALNICZY ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN ISO 3834-3 LUB WYŻSZĄ. KOLORYSTYKA WYKOŃCZENIA USTALONA Z INWESTOREM NA ETAPIE REALIZACJI.

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINIKI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL.KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE

PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINIK BUDZIK"
- RYSUNKI SZCZEGÓŁOWE I WYKAZY

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

Inwestor:



FUNDACJA EWY BŁASZCZYK "AKOGO?"
- ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. 22 8321913
e-mail: fundacja@akogo.pl; www.akogo.pl

Jednostka projektowa:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.O.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,
e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

Projektanci:

mgr inż. arch. Krzysztof Popiński St-56/84

Opracowanie:

mgr Magdalena Popińska

Rysunek:

Numer rysunku: TRYBUNA ROZKŁADANA TR1 W POMIESZCZENIU NR 129

10

Skala: 1:10

13.12.2019