



Schemat zbrojenia naroży wieńców typu L

szt.3

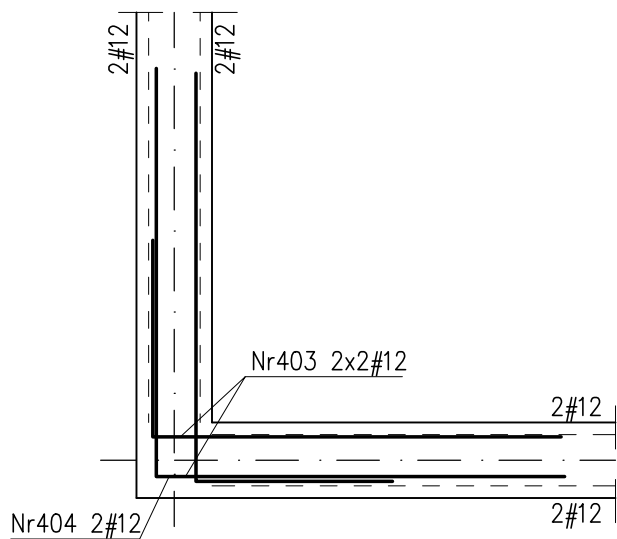


Schemat zbrojenia naroży wieńców typu T


szt.3

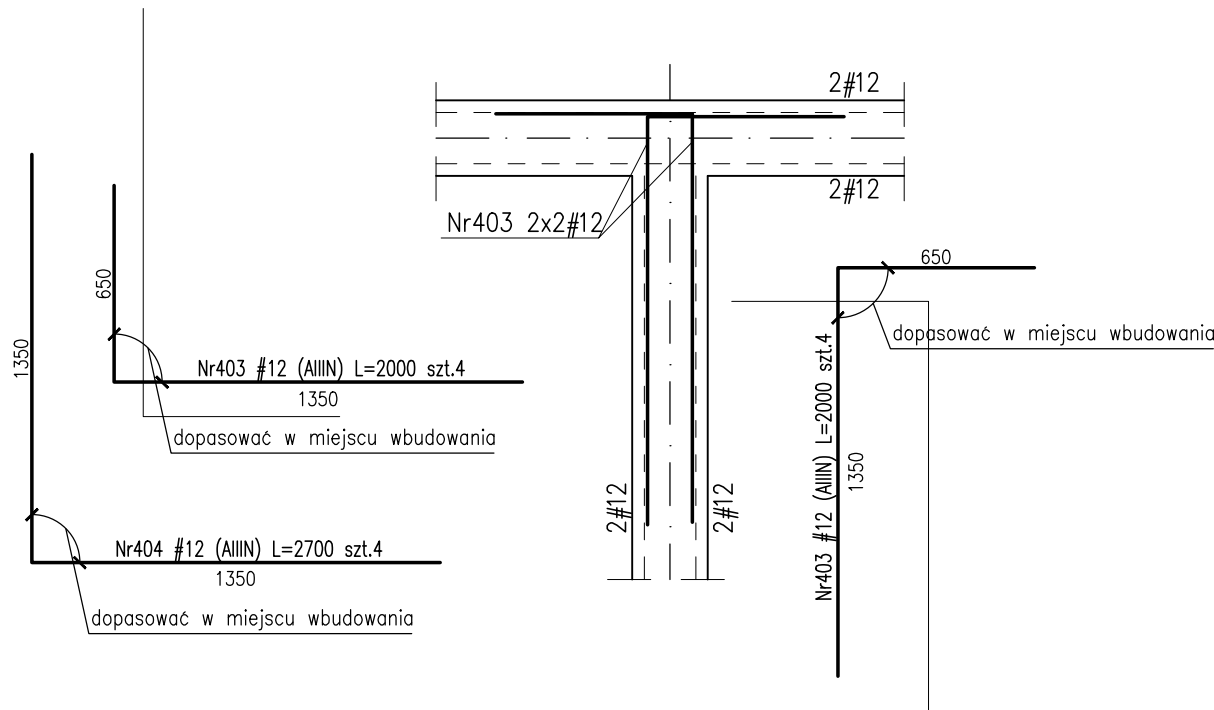


Schemat zbrojenia naroży wewnętrznych wieńców (pr. przedłużyć o 1,0m DiG)

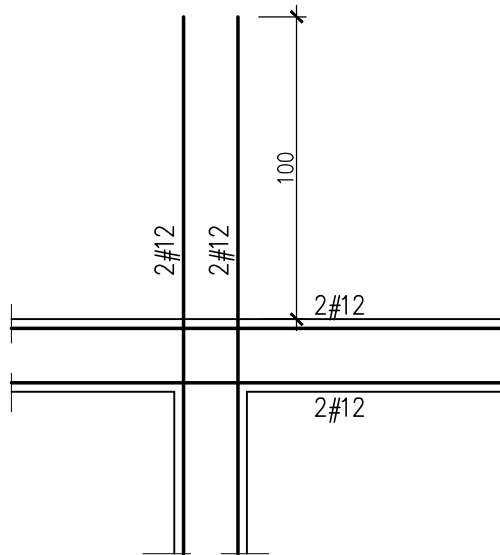


Kobyłki montażowe strop gr.25cm

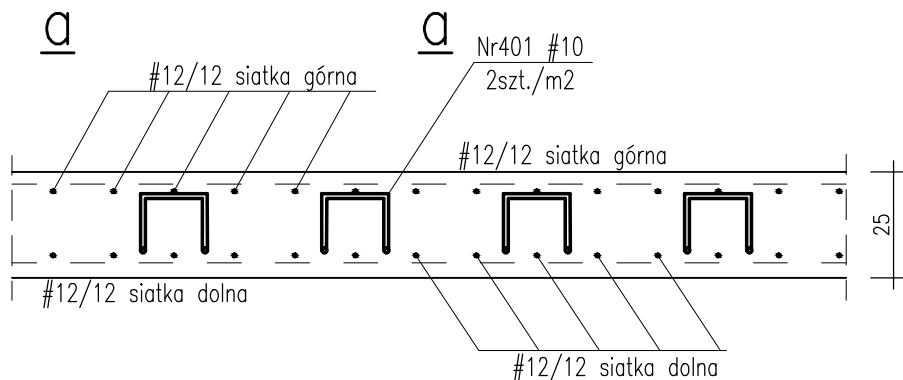


Uwaga!
Kobyłki opierają się na górnych prętach zbrojenia dolnego i podpierają zbrojenie górne w poziomie spodu niższej warstwy. Zamiennie można stosować BETOMAX ZET o wysokości 14cm.




a-a

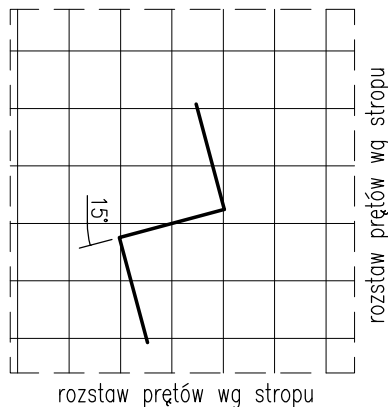


DETAL DLA OTWORU O WYMIARACH BOKU DO 20cm

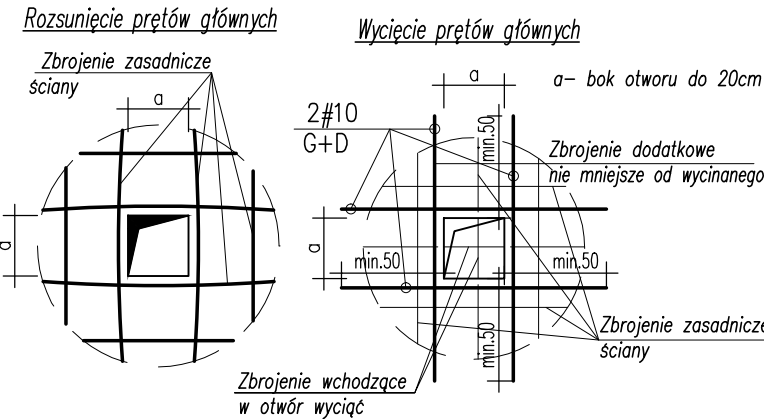

WYMIAROWANIE PRĘTÓW



WYMIAROWANIE STRZEMIEN



BETON: budynek C30/37 (B37)
 tarasy C30/37 (B37) szczelny w-8

Otulina zbrojeniowa:
c_{nom}=3.0cm – stropy
c_{nom}=3.0cm – tarasy
c_g=4.0cm – podciąg
c_g=5.0cm – słupy
c_{nom}=3.0cm – ściany

STAL ZBROJENIOWA:
-średnice #10... #16: B500SP EPSTAL
(zamiennie B500B),
-średnice #6... #8: B500A.

Stal kształtowa S355
Zabezpieczenie antykorozyjne – cynkowanie ogniowe.
Klasa ekspozycji:
- ściany, strop, słupy, podciąg XC1
- płyta tarasu wspornikowego XC4, XF1

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ ZSZ-039-00

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINIKA BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL.KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI BUDYNKU ZAKŁADU REHABILITACJI „KLINIKA BUDZIK”

BRANŻA KONSTRUKCYJNA

Inwestor:



FUNDACJA EWY BŁASZCZYK "AKOGO?"
- ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
ul. Podleśna 4, 01-673 Warszawa
tel. 22 8321913
e-mail: fundacja@akogo.pl; www.akogo.pl

Jednostka projektowa:



AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.O.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,
e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

Projektanci:

mgr inż. Zenon Leoniewski
nr upr. proj. 135/Sz/90
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Oh

Opracowanie:

mgr inż. Dagmara Korczak

D. Korczak

Rysunek:

Numer rysunku:

K-039-00

Nazwa rysunku:

STROP NAD III PIĘTREM -DOZBROJENIE NAROŻY, WIEŃCE, KOBYŁKI

Skala: 1:25

Data: 13.12.2019