



SZAFA F1WN2:

ILOŚĆ: 1
 SZAFA WOLNOSTOJĄCA WNEKOWA O WYMIARACH 90X60X285 CM, SKŁADAJĄCA SIĘ Z 2 KORPUSÓW O WYSOKOŚCI 216 I 1 KORPUSU O WYSOKOŚCI 69 CM. NALEŻY DOMIAROWAĆ 2 IDENTYCZNE PANELE WYRÓWNUJĄCE POMIĘDZY SZAFA A KRAWĘDZIAMI WNEKI, ZLICOWANE Z SZAFA;
 MATERIAŁ: PŁYTA MEBLOWA, KOLOR FORNIRU: LAMINAT JASNY DĄB
 KONSTRUKCJA: PŁYTA MEBLOWA 1,8 CM, KLEJONA, MOCOWANA DO TYLNEJ ŚCIANY I PODŁOŻA.
 KOLOR FORNIRU: LAMINAT JASNY DĄB
 PAS COKOŁOWY WEWNĘTRZNY NA WYSOKOŚĆ 8 CM.
 DRZWI ZAWIASOWE Z PROSTYMI, OKRĄGLYMI UCHWYTAMI W KOLORZE KREMOWYM;
 PODZIAŁ SZAF O WYS. 216 CM:
 2X PŁYTKA SZUFLADA NA SZYNACH WYM. 41,0 X 53 X 16 CM
 1X GŁĘBOKA SZUFLADA NA SZYNACH WYM. 41,0 X 54 X 33 CM
 1X KOSZ NA OBUWIE NA SZYNACH, Z WYSUWANĄ TACKĄ NA BRUD, 40,5 X 54 X 29 CM


KOSZ I TACKA ZAMONTOWANE NA BOCZNEJ PŁYTCIE Z PROWADNICAMI, PROSTOPADŁEJ DO PŁASZCZYZNY DRZWI; ZASŁONIĘTA PŁYTA CZOŁOWĄ;
 PRZESTRZEN NA WIESZANIE UBRAŃ 41 X 55,5 X 99 CM
 5X PÓŁKA WĄSKA 41 X 55,5 X 2 CM
 1X PÓŁKA WĄSKA 41 X 55,5 X 2 CM; TA PÓŁKA ORAZ PÓŁKA Z LEWEGO KORPUSU NA TEJ SAMEJ WYSOKOŚCI PRZYKREŚCONE DO ŚCIANY DZIAŁOWEJ KOTWAMI - OKUCIĘ KĄTOWE WYSTAJĄCE DO GÓRY.
 PODZIAŁ SZAFY O WYSOKOŚCI 69 CM: BRAK PODZIAŁU
 WYKOŃCZENIE: PRZÓD, BOKI, WIDOCZNY PAS COKOŁOWY: PŁYTA MEBLOWA Z FORNIREM, LAMINAT JASNY DĄB, LAKIER MAT SATYNA;
 BLATY, SZUFLADY: PŁYTA MEBLOWA W KOLORZE BIAŁYM STANDARD;
 SZYNA NA WIESZAKI: STAL NIERDZEWNA, ŚR. 2,5 CM;
 KONSTRUKCJA MEBLA WOLNOSTOJĄCA NA PODŁOŻU NA 4 PŁASKIM STÓPKACH 3MM;
 OBLAMOWANE DOLNE KRAWĘDZIE, CHRONIĄCE PRZED WILGOCIĄ

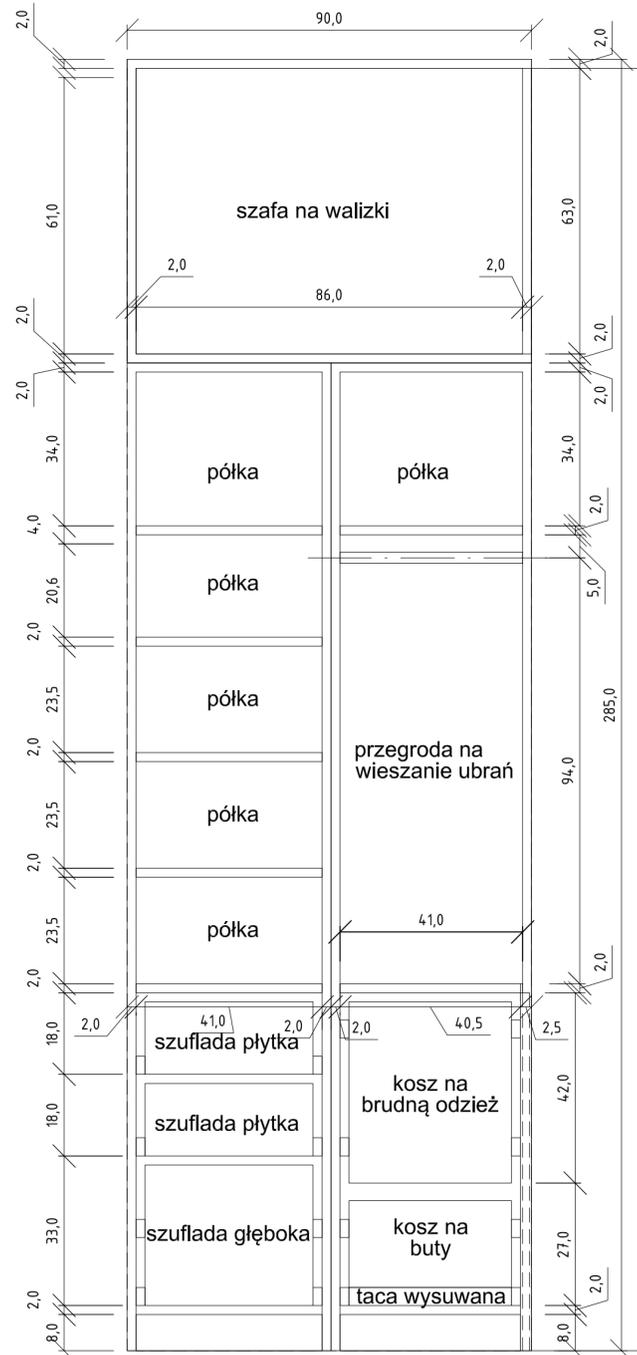


WIDOK OD PRZODU Z OTWARTYMI DRZWIAMI

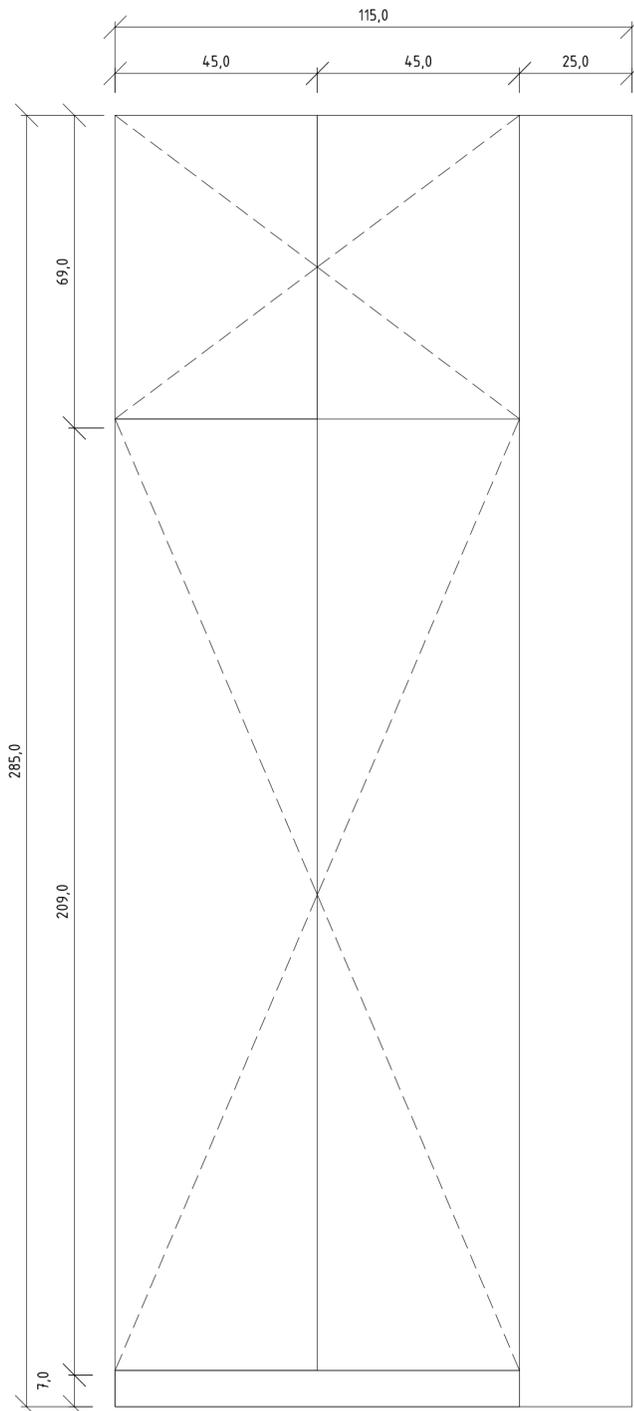


WIDOK OD PRZODU

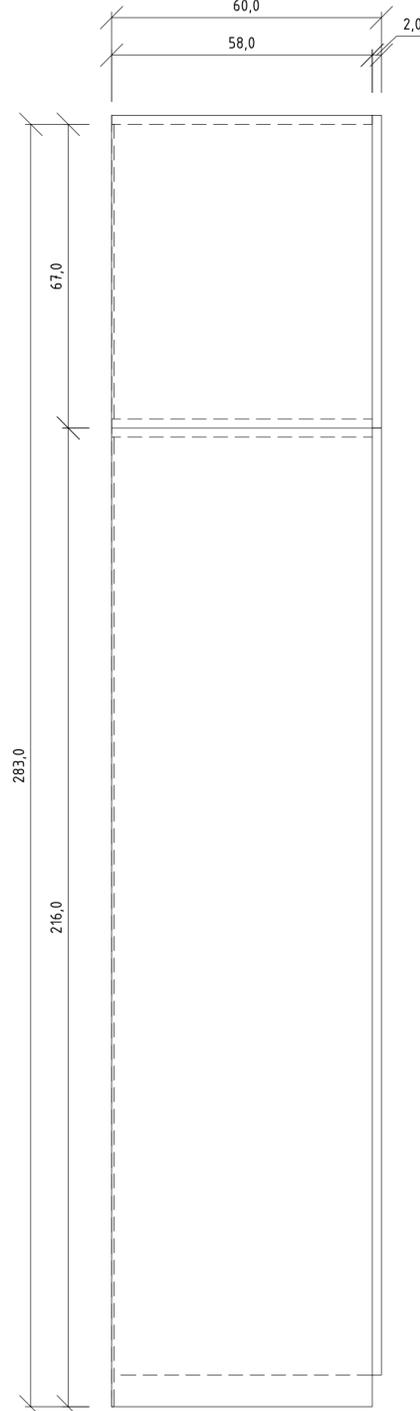

WIDOK Z BOKU

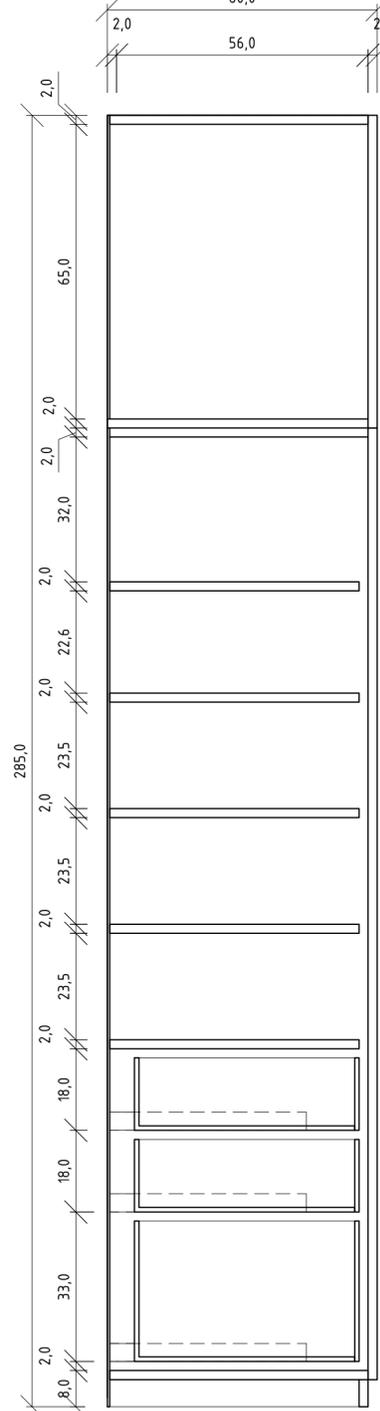

PRZEKRÓJ A

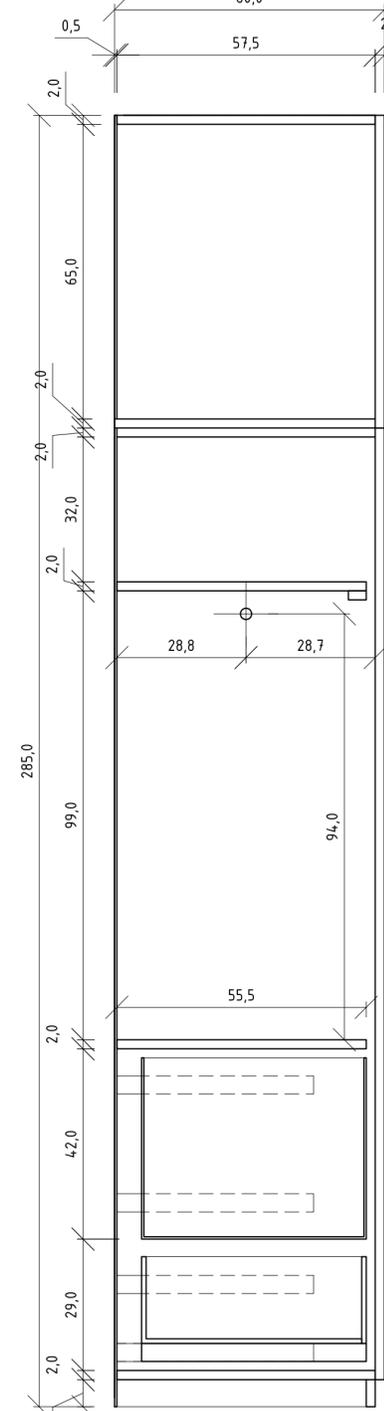

PRZEKRÓJ B

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINIKA BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL.KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE

PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGII BUDYNKU ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINIKA BUDZIK"

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

Inwestor:



FUNDACJA EWY BŁASZCZYK "AKOGO?"
 - ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
 ul. Podleśna 4, 01-673 Warszawa
 tel. 22 8321913
 e-mail: fundacja@akogo.pl; www.akogo.pl

Jednostka projektowa:



AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.O.
 ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
 tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,
 e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

Autor:

mgr inż. arch. Jacek Bolechowski 387/70
 w specjalności architektonicznej

Opracowanie:

mgr Magdalena Popińska

Rysunek:

Nazwa rysunku:
 SZAFA F1WN2