




REZ B-B, C-C - BÚPRACIE PRÁCE

M1:75

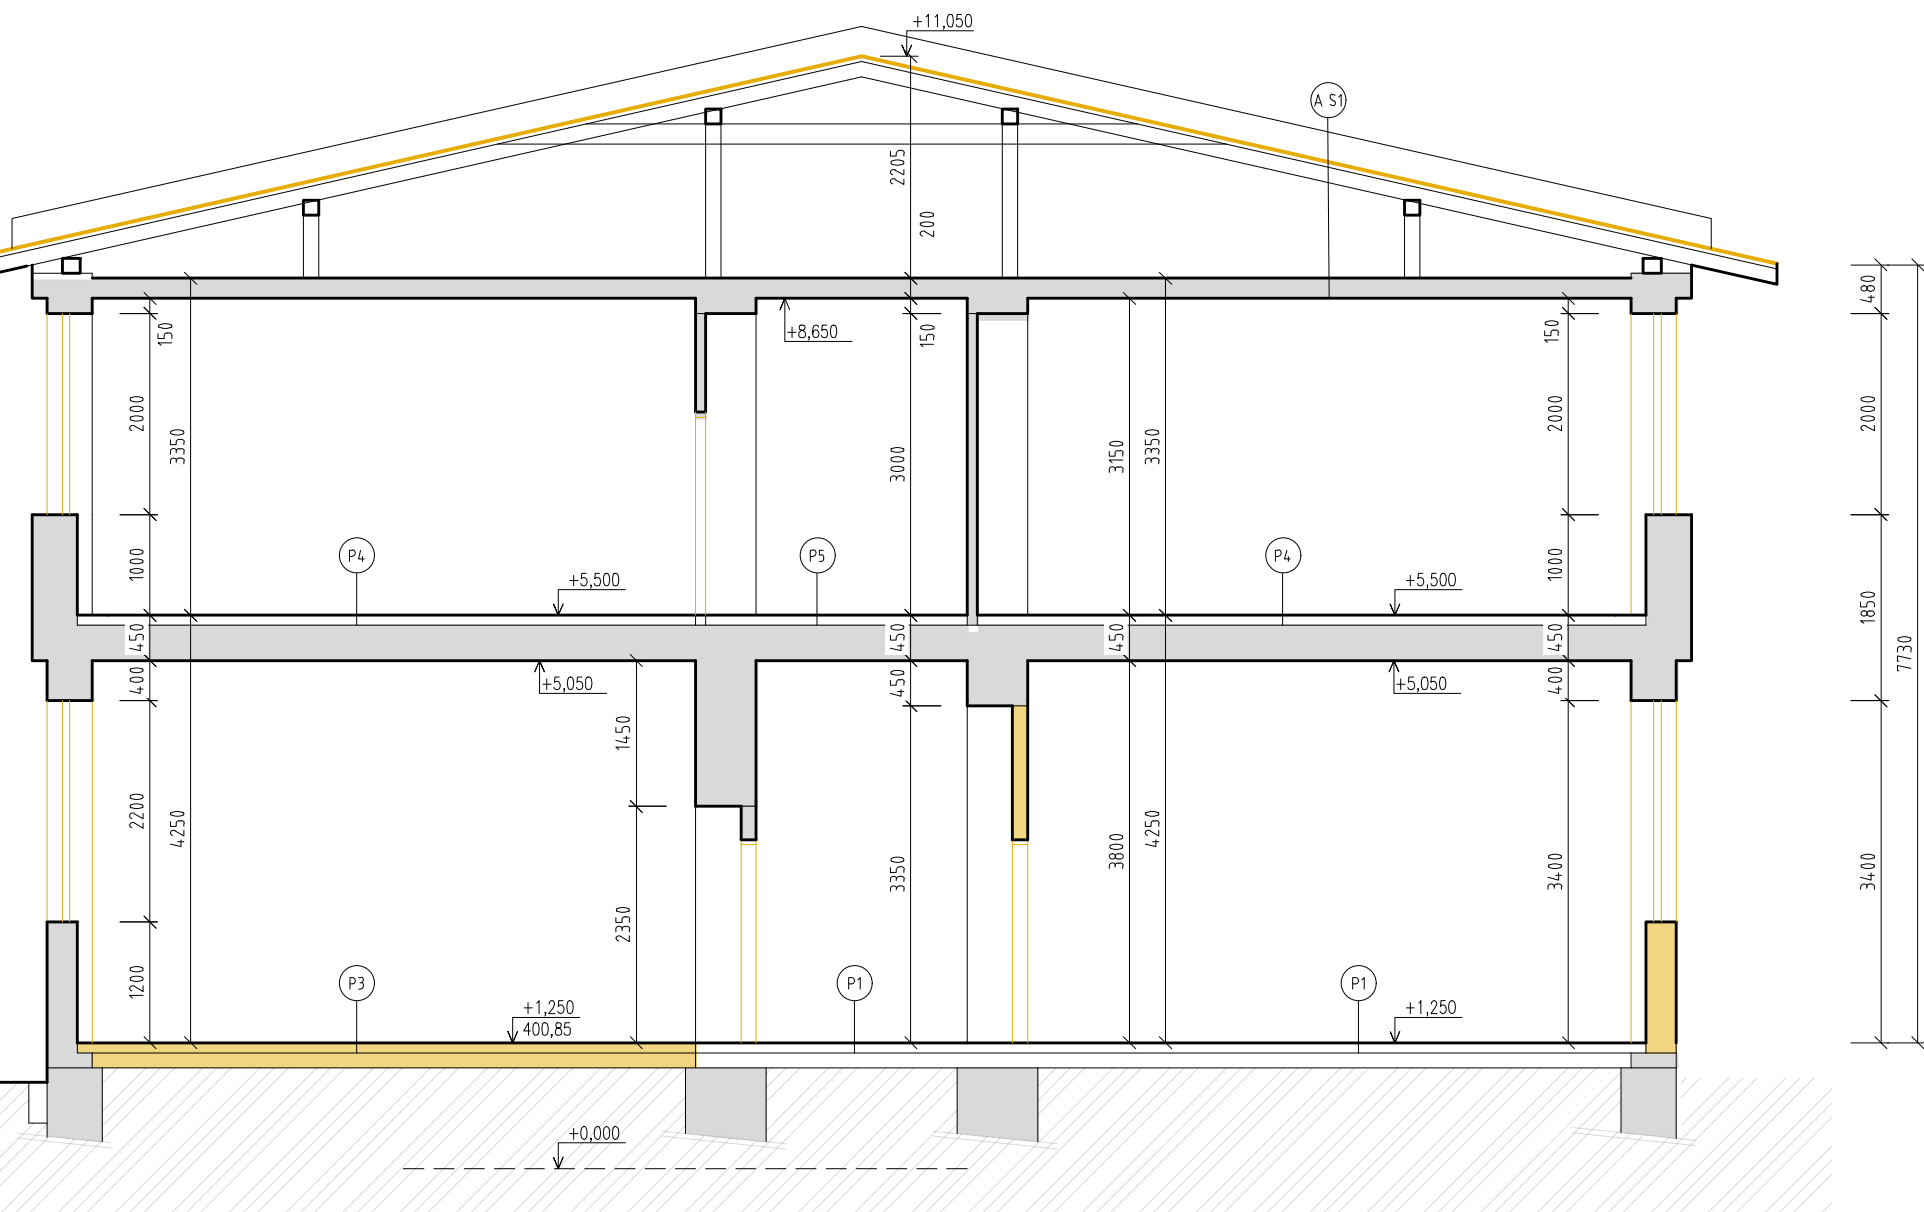

BANSKOBYSŤRICKÝ
SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

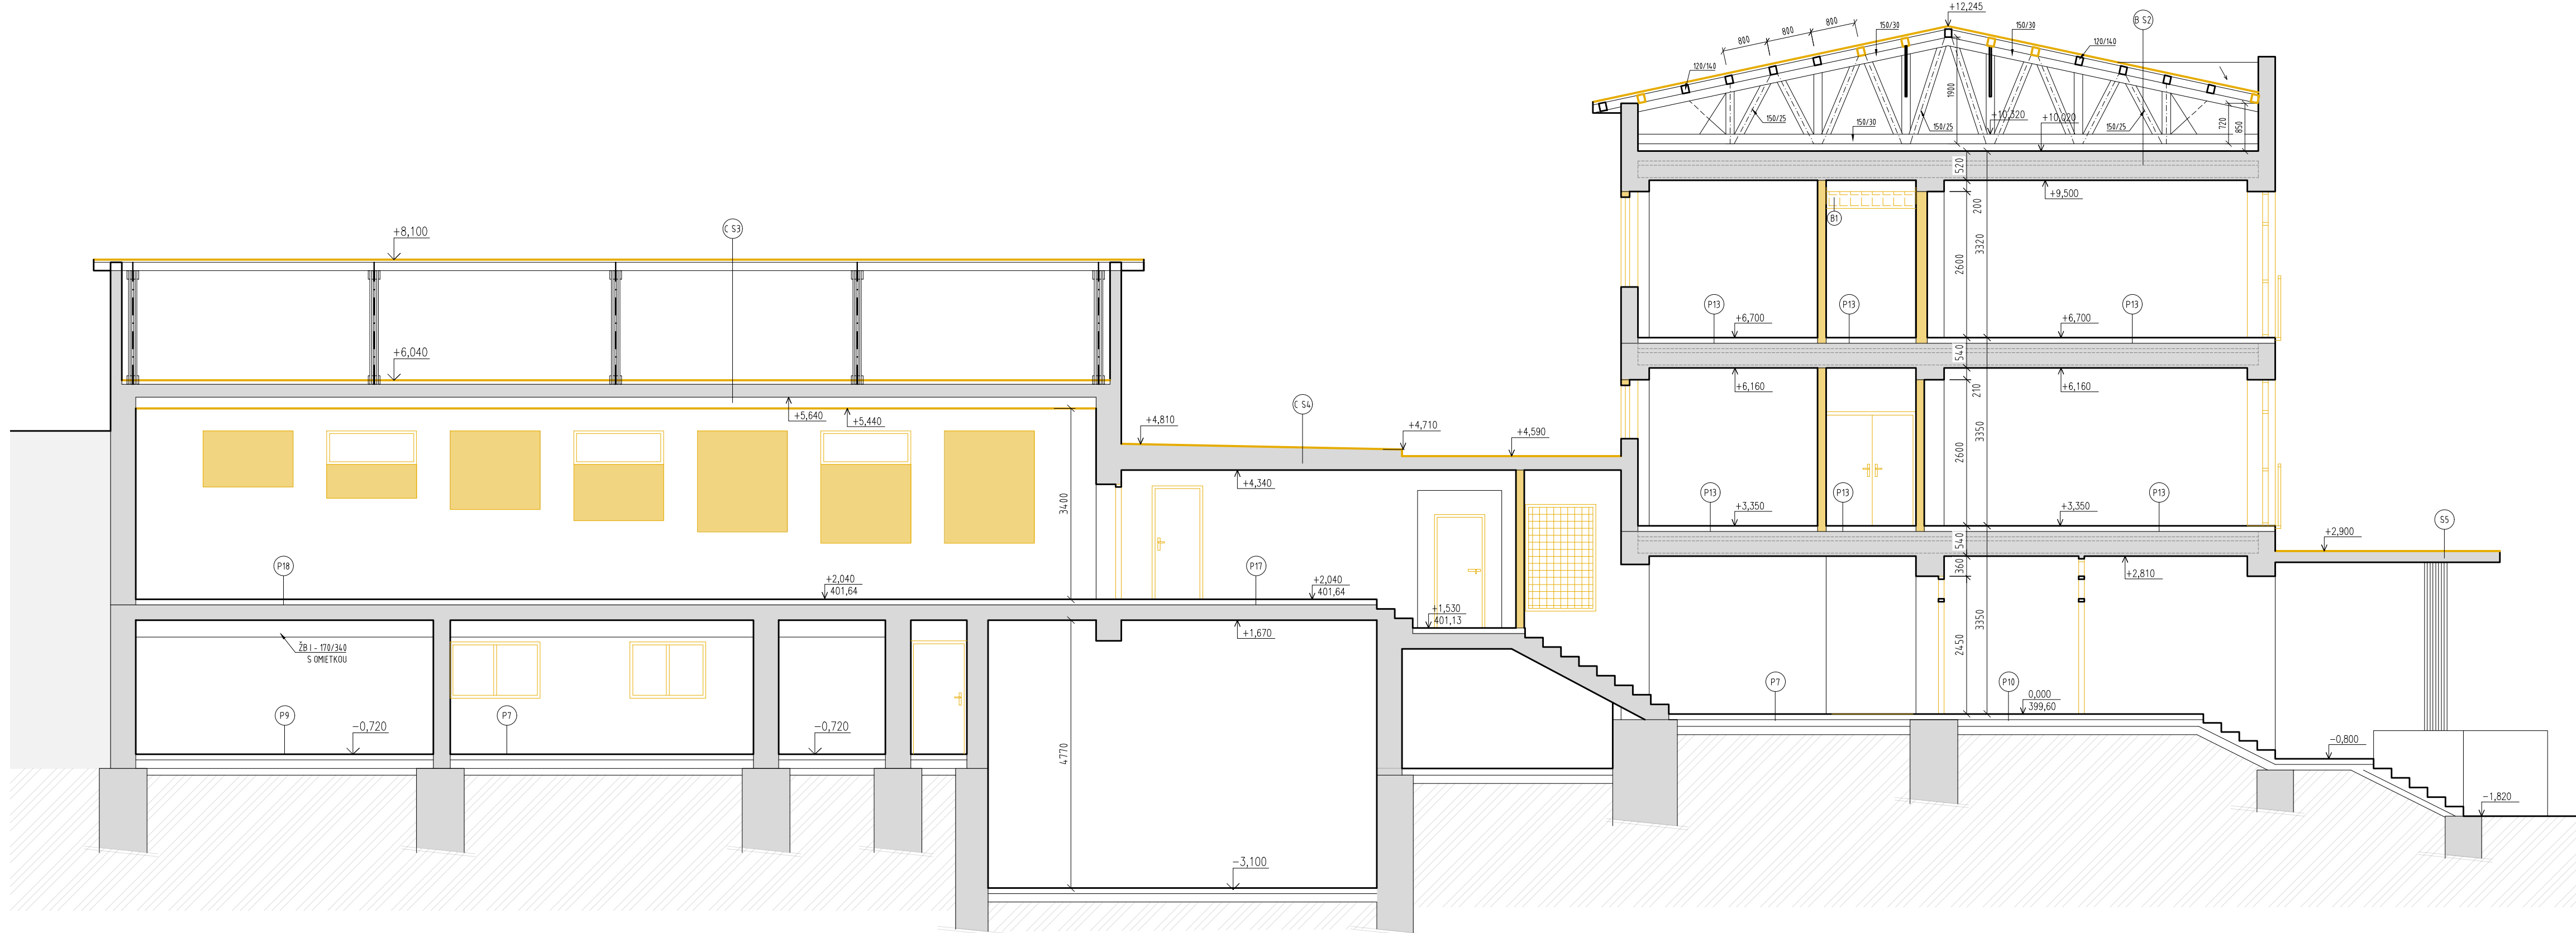

LEGENDA

- PŮVODNÉ MURIVO - STENY z Cdm 375 + OM
- BÚRACIE PRÁCE A KONŠTRUKCIE - STENA MUROVANÁ Cdm, PPT (HR. PODĽA VÝKRESU)
- BÚRACIE PRÁCE A KONŠTRUKCIE - STENA SDK (HR. PODĽA VÝKRESU)
- BÚRACIE PRÁCE A KONŠTRUKCIE

SKLAĐBA A, P1 - PODLAHA NA TERÉNE

- PVC PODLAHOVÁ KRYTINA
- CEMENTOVÝ POTER
- ASFALTOVÁ HYDROIZOLÁCIA
- PODKLADNÝ BETÓN
- PŮVODNÝ TERÉN

SKLAĐBA A, P2 - PODLAHA NA TERÉNE

- KERAMICKÁ DLÁŽBA
- CEMENTOVÝ POTER
- ASFALTOVÁ HYDROIZOLÁCIA
- PODKLADNÝ BETÓN
- PŮVODNÝ TERÉN

SKLAĐBA A, P3 - PODLAHA NA TERÉNE

- NÁTER NA BETÓNOVEJ PODLAHE
- CEMENTOVÝ POTER
- ASFALTOVÁ HYDROIZOLÁCIA
- PODKLADNÝ BETÓN
- PŮVODNÝ TERÉN

SKLAĐBA A, P4 - PODLAHA 2NP

- PVC PODLAHOVÁ KRYTINA
- CEMENTOVÝ POTER
- STROPNÁ KONŠTRUKCIA
- ŽB NOSNÍK
- OMETKA

SKLAĐBA A, P5 - PODLAHA 2NP

- KERAMICKÁ DLÁŽBA
- CEMENTOVÝ POTER
- STROPNÁ KONŠTRUKCIA
- ŽB NOSNÍK
- OMETKA

SKLAĐBA A, P6 - PODLAHA 2NP

- KOBEREČ
- ŽB SCHODISKOVÁ DOSKA

SKLAĐBA A, S1 - Strecha

- FALCOVANÁ PLECHOVÁ KRYTINA
- POŠŤNÁ HYDROIZOLÁCIA
- PLNÝ ZÁKLÔP
- KONŠTRUKCIA DREVENÉHO KROVU
- STROPNÁ KONŠTRUKCIA
- MINERÁLNA VLN
- PAROZÁBRANA
- SDK PODHLAD

SKLAĐBA B, S2 - Strecha

- FALCOVANÁ PLECHOVÁ KRYTINA
- POŠŤNÁ HYDROIZOLÁCIA
- PLNÝ ZÁKLÔP
- VÁŽNICE
- DREVENÝ PRIEHRADOVÝ VÁŽNÍK
- STROPNÁ KONŠTRUKCIA

SKLAĐBA C, S3 - Strecha

- FALCOVANÁ PLECHOVÁ KRYTINA
- POŠŤNÁ HYDROIZOLÁCIA
- PLNÝ ZÁKLÔP
- VÁŽNICE
- DREVENÝ PRIEHRADOVÝ VÁŽNÍK
- STROPNÁ KONŠTRUKCIA

SKLAĐBA C, S4 - Strecha

- ASFALTOVÁ STREŠNÁ KRYTINA
- PODKLADNÝ BETÓN V SKLONE
- ŽB STROPNÁ DOSKA
- OMETKA

SKLAĐBA B, S5 - Strecha nad vstupom

- ASFALTOVÁ STREŠNÁ KRYTINA
- PODKLADNÝ BETÓN V SKLONE
- ŽB STROPNÁ DOSKA
- OMETKA

SKLAĐBA A, S6 - Strecha

- ASFALTOVÁ STREŠNÁ KRYTINA
- PODKLADNÝ BETÓN V SKLONE
- ŽB STROPNÁ DOSKA
- OMETKA

LEGENDA

- B01 - DEMONTÁŽ/ODSTRÁNENIE EXISTUJÚCICH OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ, VRÁTANE PARAPETOV
- VYSTÚPENÉ OŠTENIE NA OKNÁCH Z EXTERIÉRU ODBÚRAŤ, ZAROVNAŤ Z OŠTENÍM Z INTERIÉRU
- B02 - DEMONTÁŽ/ODSTRÁNENIE EXISTUJÚCICH DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ
- B03 - DEMONTÁŽ DVERNÉHO KRÍDLA, BEZ ŽÁRUBNE
- B04 - ODSTRÁNENIE MREŽÍ DVIER A OKIEN, ZÁBRADLA NA FASÁDE VÍD POHLADY
- B05 - VYBÚRANIE MUROVANÝCH, SDK PRIEČOK NA CELÚ VÝŠKU PO STROP (PODĽA VÝKRESU)
- B06 - VYBÚRANIE OTVORU V MUROVANEJ, SDK PRIEČKE PODĽA ROZMERU NA VÝKRESE
- B07 - KOMPLETNÉ VYBÚRANIE MUROVANÝCH STIEN A OBLKADOV V HYG. MIESTNOSTNOSTIACH
- B08 - KOMPLETNÉ ODSTRÁNENIE OBJEKTU GARÁŽI (STENY, STRECHA)
- POZOR, OBJEKT JE POSTAVENÝ ČIASTOČNE NA STROPE SUTERÉNU, ODPORÚČAME POSTUPNÉ ROZBOBERANIE
- B09 - ODSTRÁNENIE ŠACHIET
- B10 - ODSTRÁNENIE KERAMICKEJ PREDSTENY V SKLADE
- B11 - ÚPRAVA STIEN CHODBY PRE OSADENIE VÝŤAHU
- B12 - VYBÚRANIE ČASTI STROPNEJ DOSKY PODĽA ROZMEROV VÝŤAHU, (NAJSKÔR ZREALIZOVAŤ NOSNÚ STENU POD STROP)
- B13 - VYBÚRANIE ZAMUROVANÉHO PŮVODNÉHO OKNA, PODĽA VÝKRESU POHLADOV
- B14 - VYBÚRANIE PARAPETU OKNA
- B15 - VYBÚRANIE KRUHOVÉHO OKNA, ÚPRAVA OŠTENÍ NA ROZMER PODĽA PD
- B16 - ODSTRÁNENIE KOMÍNOVÉHO TELESA - NADSTREŠNÁ ČASŤ PO STROP POSLEDNÉHO POSCHODIA
- B17 - KOMPLETNÉ ODSTRÁNENIE KOMÍNOVÉHO TELESA
- B18 - KOMPLETNÉ ODSTRÁNENIE STREŠNEJ PLECHOVEJ KRYTIN (+ SNEHOVÉ ZÁBRANY, BLESKOZODV, ATIKOVÝ PLECH, VÝLÉZ)
- B19 - ODSTRÁNENIE DREVENÉHO ZÁKLÔPU STRECHY
- B20 - ODSTRÁNENIE POŠKODENÝCH VÁŽNÍČ DREVENÉHO KROVU, ODHAD, POSÚDI SA PO ODSTRÁNENÍ PLNÉHO ZÁKLÔPU
- B21 - DEMONTÁŽ ODKVAPOVÉHO SYSTÉMU STRIECH
- B22 - ODSTRÁNENIE NÁŠLAPNEJ VRSTVY PODLAHY
- B23 - ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ OMIETOK STIEN A STROPU, VYSPRÁVKY
- B24 - ODSTRÁNENIE KERAMICKÉHO OBLKADU STIEN
- B25 - VYSPRAVENIE EXISTUJÚCEHO SDK PODHLADU
- B26 - ODSTRÁNENIE SDK PODHLADU
- B27 - ODSTRÁNENIE BET. SPEVNENEJ PLOCHY OKOLO OBJEKTU, OKAPOVÝCH CHODNÍK
- B28 - ODSTRÁNENIE ASFALTOVEJ STREŠNEJ KRYTINY
- B29 - RUČNÉ ROZOBRAŤIE ŠTÍTOVEJ STENY 2-3 RADY TEHÁL - ZDEGRADOVANÉ MURIVO
- B30 - ODSTRÁNENIE ELEKTRO MUROVANEJ SKRINE NA FASÁDE
- B31 - VÝKOP ZÁKLADOV PRE NOVÉ SCHODISKO
- B32 - VÝKOP - TERÉNNÁ ÚPRAVA PRE NOVÝ VSTUP DO OBJEKTU
- B33 - VYBÚRANIE OTVORU V STROPE PRE VÝŤAHOVÚ ŠACHTU
- B34 - VYBÚRANIE PODLAHY PRE VÝŤAHOVÚ ŠACHTU
- B35 - VYBÚRANIE MUROVANÉHO KRBV
- B36 - VYBÚRANIE OTVORU PRE HYDRANT ROZMERU 700x700x250mm (výška uzat. armatúry max 1,3m)
- B37 - DEMONTÁŽ OCELOVÉHO OPLOTENIA, 1x BRÁNA, DL. cca 51m + 5m
- B38 - VYRUBANIE DROBNÝCH NÁLETOVÝCH OKRASNÝCH DREVÍN - KONZULTOVAŤ S OBJEDNÁVATEĽOM
- B39 - ODSTRÁNENIE SVETLÍKOV NA CHODBE, PRÁDZNE MIESTA ZAMUROVAŤ, ZASLEPIŤ SDK (PODĽA TYPU STENY)

LEGENDA


- PŮVODNÉ MURIVO - STENY z Cdm 375 + OM
- BÚRACIE PRÁCE A KONŠTRUKCIE - STENA MUROVANÁ Cdm, PPT (HR. PODĽA VÝKRESU)
- BÚRACIE PRÁCE A KONŠTRUKCIE - STENA SDK (HR. PODĽA VÝKRESU)
- BÚRACIE PRÁCE A KONŠTRUKCIE

SO 01
BLOK A

SO 02
BLOK C

SO 02
BLOK B

0,000 = 399,600 m.n.m

PEČIATKA:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. JÁN HLINA		HLINA s.r.o. dlaň skúsenosti právnických osôb
	KONTROLOVAL:	ING. LUCIA TOČSÓKOVÁ		
	VYPRACOVAL:	ING. MATIŠTÍK, TOČSÓKOVÁ, TEKEČOVÁ		
	STAVEBNÍK: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica			
	Rekonštrukcia administratívnej budovy Komenského ulica - úrad BBSK			
STAVBA		K.ú. Banská Bystrica, s.č. 837/12, p.č. KNIC - 1909/1 1909/5, 1909/179, 1909/180, 1909/181, 1909/182, 1909/185, 1909/186, 1909/190, 1909/191, 1909/192, 1909/193, 1909/195	FORMÁT	x4
PROFESSIA		1. ARCHITECTONICKÉ A STAVEBNÉ RIŠENIE	DÁTUM	12/2023
NÁZOV VÝKRESU		REZ B-B, C-C	STUPEŇ	DSP/DRS
			MIERKA	Č. VÝKRESU
			1:75	B8