


LEGENDA MIESTNOSTÍ - 3.NP

č.m.	Názov priestoru	Plocha
3.00	Schodisko	12,50
3.01	Chodba	8,31
3.02	Zasadačka	20,70
3.03	Kancelária	11,57
3.04	Kancelária	13,80
3.05	Sprcha	4,68
3.06	WC	2,02
3.07	Sklad	2,47
3.08	Balkón	7,40
3.09	Chodba	8,31
3.10	Kancelária	20,70
3.11	Kancelária	11,52
3.12	Kancelária	13,80
3.13	Sprcha	4,68
3.14	WC	2,02
3.15	Sklad	2,47
3.16	Balkón	7,40
Plocha spolu		154,35 m2

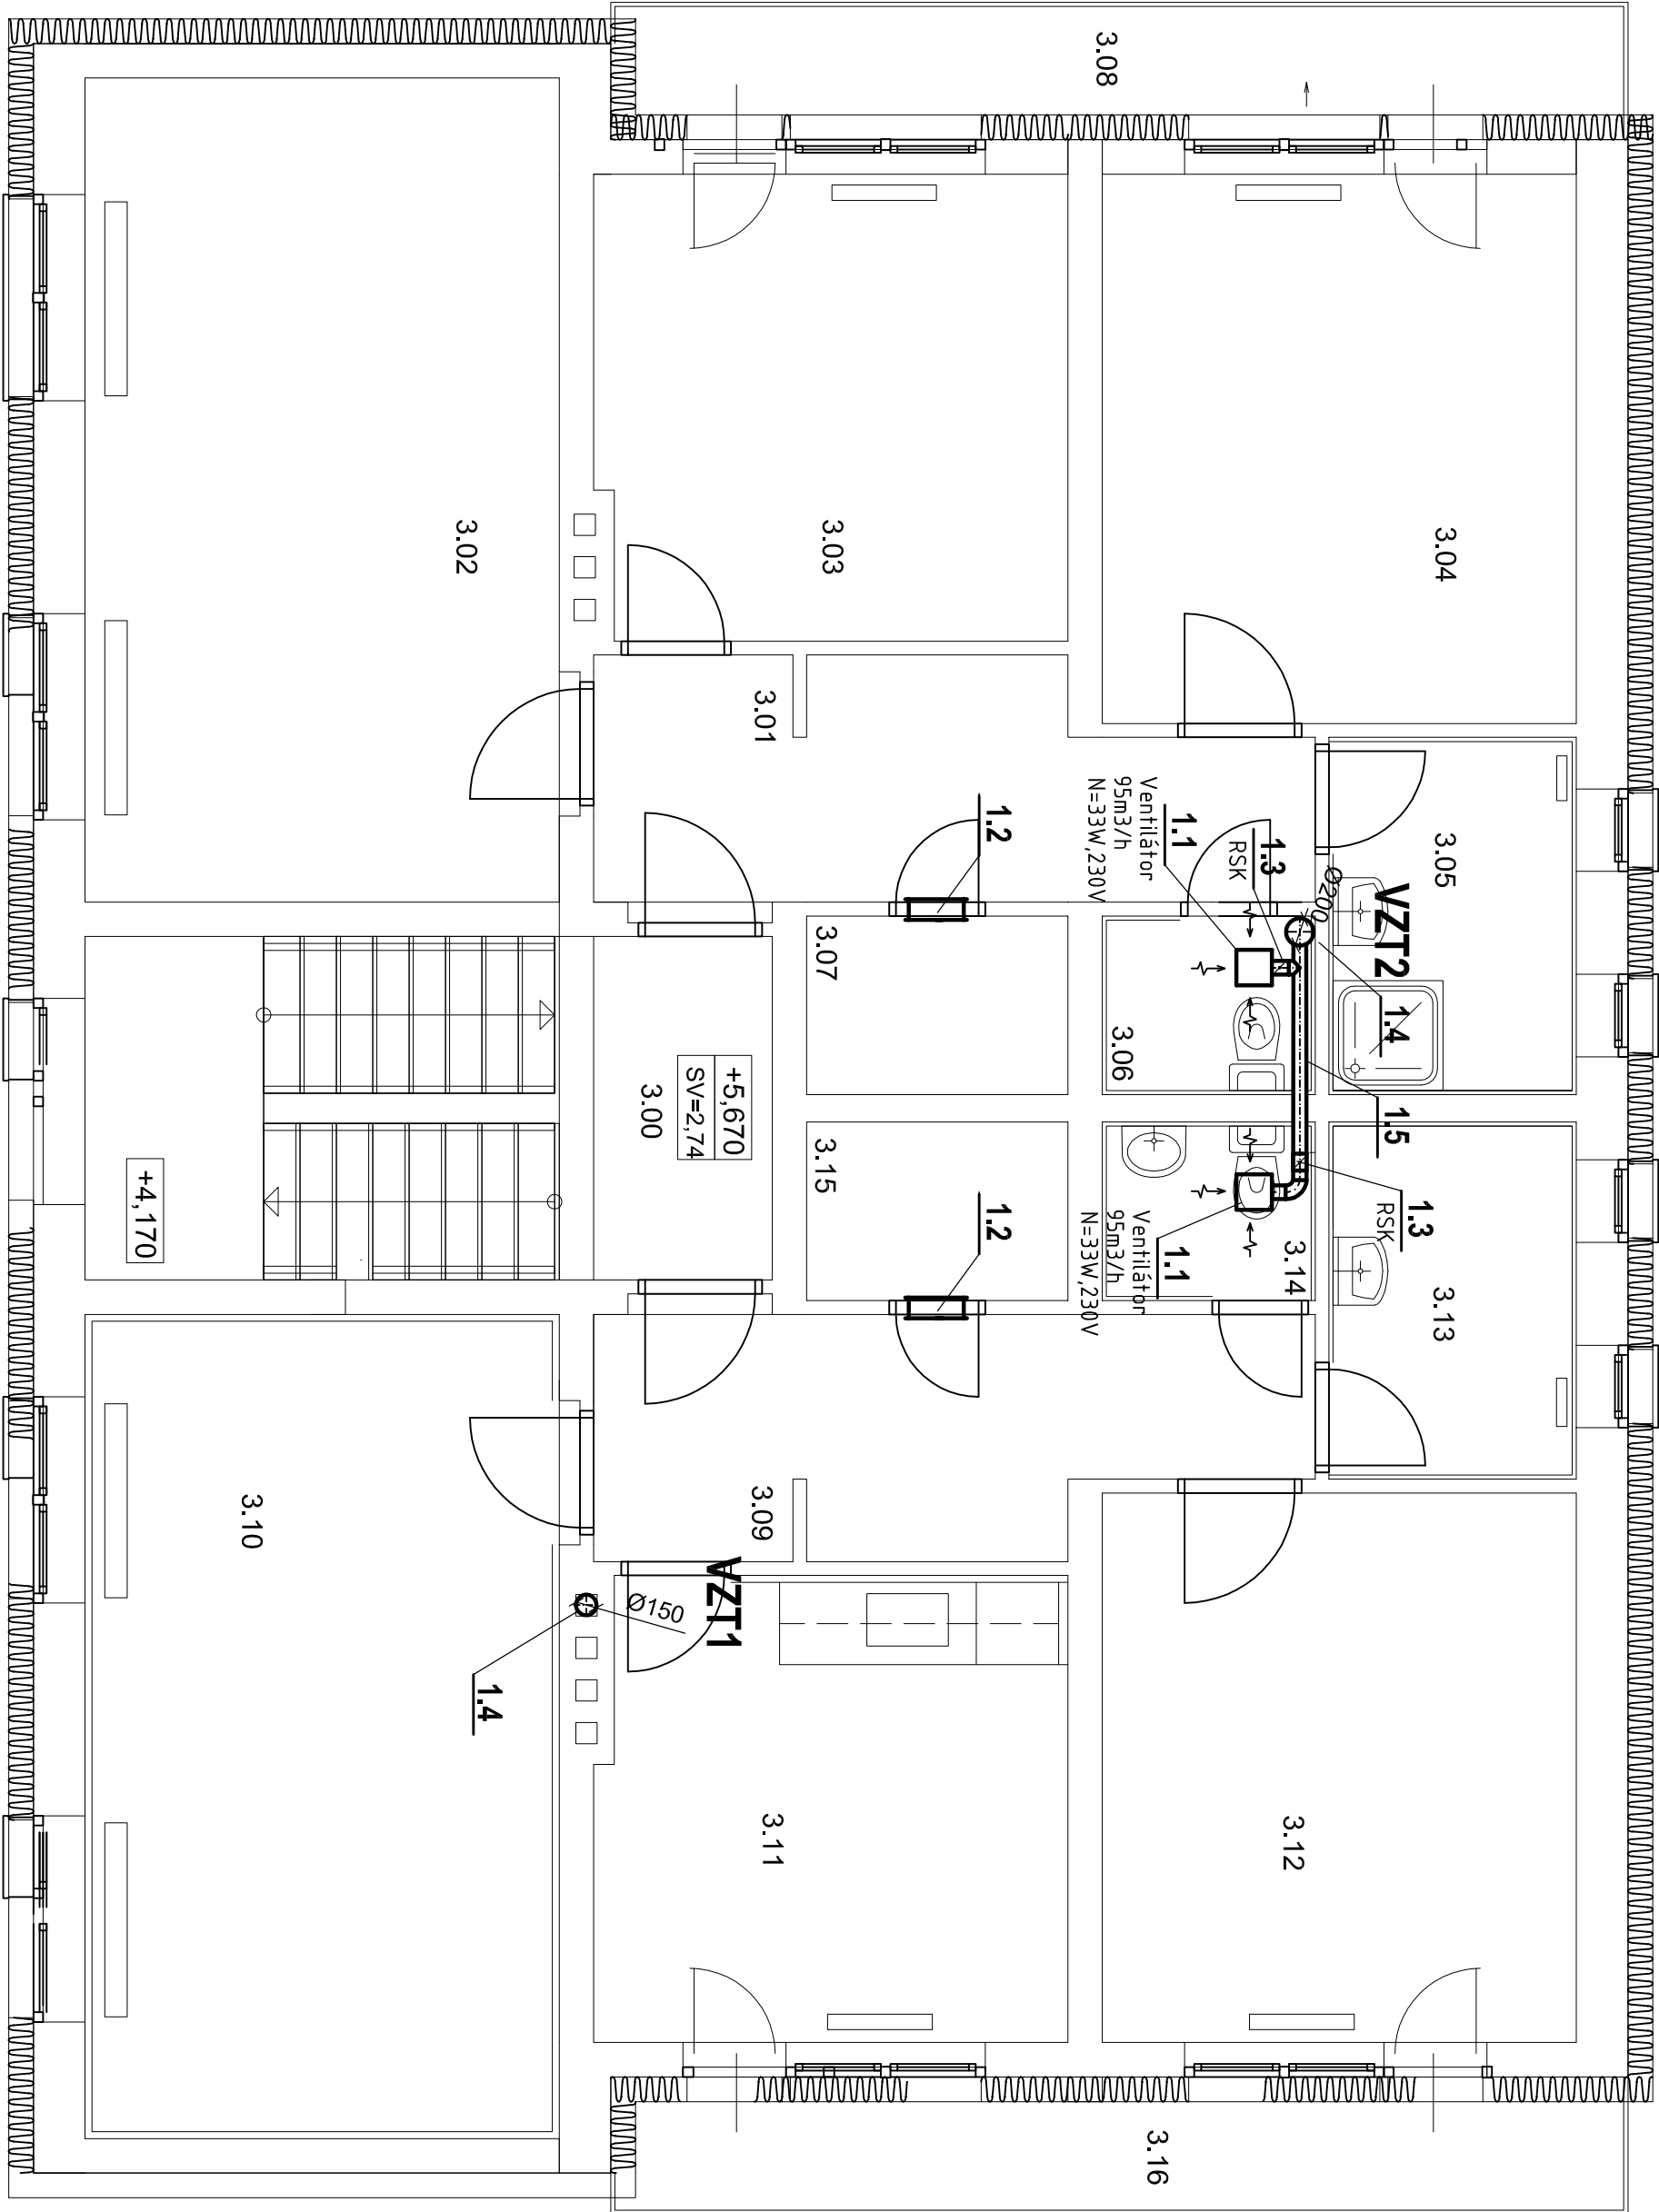


LEGENDA VZT ZARIADENIA

- 1.1 - VENTILÁTOR (napr. DECOR 100CRZ), 95 m3/hod., 230V, 4.0.0A, 13W VRÁTANE SP. KLAPKY
- 1.2 - DVEROVÁ MREŽKA (napr. NOVA-D-2-400x150-UR1-AN)
- 1.3 - SPATNÁ KLAPKA RSK 100
- 1.4 - SPIRO POTRUBIE Ø 150 (200) mm
- 1.5 - POTRUBIE ALuFlex
- 1.6 - ODVETRAČIA TURBÍNA (napr. EDMONDS) Ø150 mm

POZNÁMKA

VŠETKY VETRAŇANÉ PRIESTORY MUSIA MAŤ BEZPRAHOVÚ KONŠTRUKCIU DVERÍ NA PÁTE STÚPAČKY VZT ODVIESIť KONDENZÁT DO KANALIZÁCIE HADICOU Ø20 mm
PRESTUP VZT POTRUBIA STROPOM OPATRIŤ PROTIPÓŽIARNYM PRVKOM (napr. INTUMEX)
ODSAVÁČE VENTILÁTORÝ OSADIŤ DO ZÓNY 2 (STN 33 2000-7-701)
POTRUBIA NAD STRECHOU UKONČIŤ VENTILAČNOU TURBÍNOU (napr. EDMONDS H150) Ø150 (200) mm
ZAIIZOLOVAVANIE A OPLECHOVANIE STREŠNÝCH PRECHODOV ZABEZPEČIŤ STAVBA

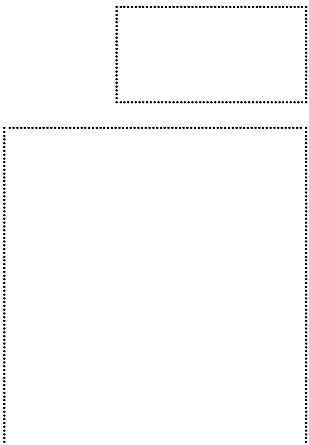

Zodpovedný projektant	Ing. Miroslav VONS	<div>*** em.ve s.r.o. projekty TZB a oceňovanie stavebných prác</div>
Vyracoval	Ing. Miroslav VONS	
Kontroloval	Ing. Miroslav VONS	

Autor projektu		Ing. Oliver Golis		Golis Bau Service spol. s r.o. Andreja Hlinku 224/7, 022 01 Čadca tel.:0910/958680 , e-mail:ogolis@golis.sk					
Hlavný projektant		Ing. Oliver Golis							
Investor		Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Priblžova č. 2, 812 72 Bratislava							
Katastrálne územie		Parcela		Stupeň		PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY			
Miesto		Obvodné oddelenie PZ Terchová Sv. Cyrila a Metoda 60, Terchová		Profesia		VZDUCHOTECHNIKA			
				Dátum		01./2018			
				č. zák.		07./IV./2018			
Názov	Terchová Obvodné oddelenie PZ rekonštrukcia a modernizácia objektu			Formát	4xA4	Mierka	1 : 50		
Obsah	Pôdorys 3. NP			Profesia	VZT	Číslo výkresu	03	Stavebný objekt	SO-01.4