


kontaktný zatepľovací systém - ETICS na vonkajšej strane s použitím tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny, triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0, v tepelnoizolačnom kontaktnom zatepľovacom systéme triedy reakcie na oheň aspoň A2 s1,d0 hr.100mm

kontaktný zatepľovací systém - ETICS na vonkajšej strane s použitím tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny, triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0, v tepelnoizolačnom kontaktnom zatepľovacom systéme triedy reakcie na oheň aspoň A2 s1,d0 hr.180mm

kontaktný zatepľovací systém - ETICS na vonkajšej strane s použitím tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny, triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0, v tepelnoizolačnom kontaktnom zatepľovacom systéme triedy reakcie na oheň aspoň A2 s1,d0 hr.100mm

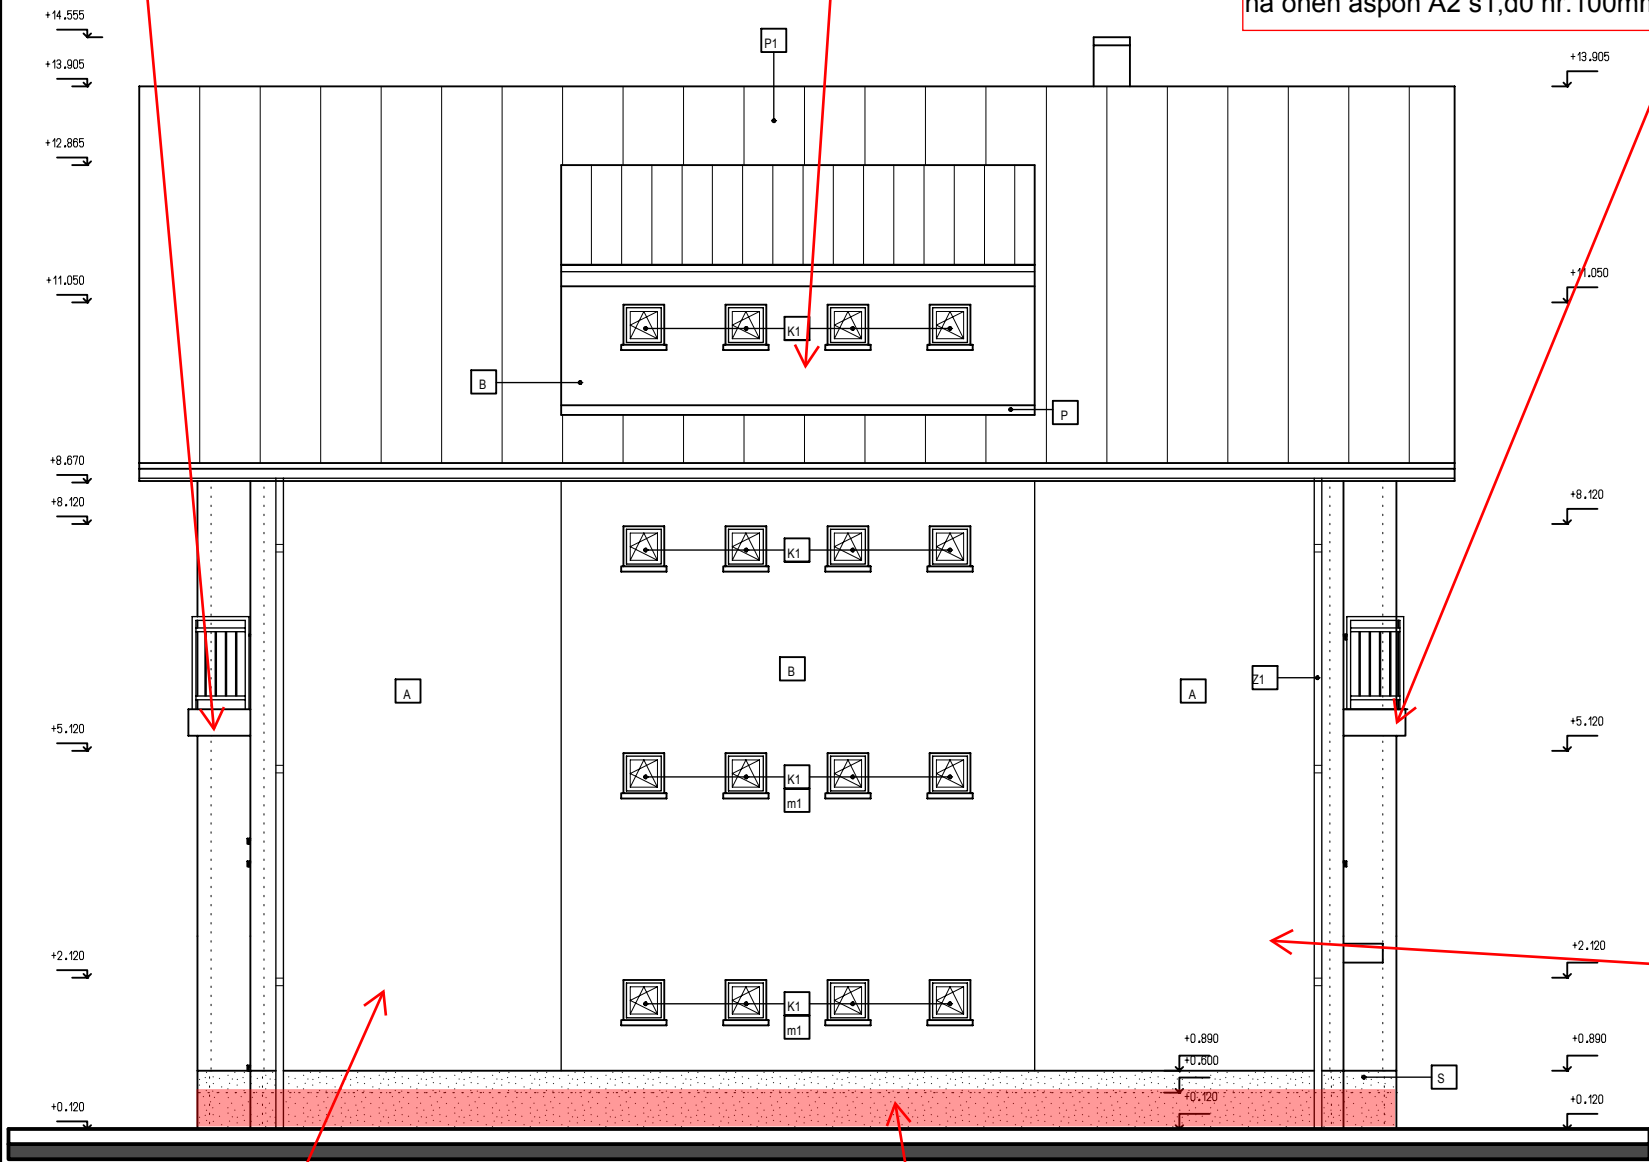

LEGENDA POVRCHOV :

- A** - VONKAJŠIA OMIETKA SILIKÁTOVÁ ŠKRABANÁ ŠTRUKTÚRA 1,5, ODTIEŇ SVETLOŠEDÝ SO STUPŇOM SVETLOSTI HBW=87
- B** - VONKAJŠIA OMIETKA SILIKÁTOVÁ ŠKRABANÁ ŠTRUKTÚRA 1,5 , ODTIEŇ ART - SEDÝ SO STUPŇOM SVETLOSTI HBW=48
- C** - VONKAJŠIA OMIETKA SILIKÁTOVÁ ŠKRABANÁ ŠTRUKTÚRA 1,5 ODTIEŇ SWEET 3131 - ZELENÝ SO STUPŇOM SVETLOSTI SVETLOSTI HBW=31
- S** - SOKEL - VONKAJŠIA OMIETKA MOZAIKOVÁ ODTIEŇ SIVÝ
- P1** - STREŠNÁ KRYTINA PLECHOVÁ, PÁSOVÁ, STOJATÁ DRAŽKA ODTIEŇ BRIDLICOVOČIERNY, MATNÝ
- P** - OPLECHOVANIE FASÁDY,KOMÍNA ODTIEŇ BRIDLICOVOČIERNY, MATNÝ
- V** - ZÁBRADLIE OCEĽOVÉ OPATRENÉ OCHRANNÝM NÁTEROM 1x ZÁKLADNÝ NÁTER, 2x VRCHNÝ NÁTER, ODTIEŇ SVETLOŠEDÝ
- K** - OTVOROVÉ KONŠTRUKCIE PLASTOVÉ ŠESTKOMOROVÝ SYSTÉM, PROFILY S PTM TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLOSKLO ODTIEŇ BIELY
- m** - BEZPEČNOSTNÉ OCEĽOVÉ MREŽE OPATRENÉ OCHRANNÝM NÁTEROM 1x ZÁKLADNÝ NÁTER, 2x VRCHNÝ NÁTER, ODTIEŇ SVETLOŠEDÝ
- H** - VSTUPNÉ DVERE HLINÍKOVÉ S PTM PRESKLENÉ, S TEPELNOIZOLAČNÝM BEZPEČNOSTNÝM TROJSKLOM - ČÍRE, ODTIEŇ BIELY

kontaktný zatepľovací systém - ETICS na vonkajšej strane s použitím tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny, triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0, v tepelnoizolačnom kontaktnom zatepľovacom systéme triedy reakcie na oheň aspoň A2 s1,d0 hr.180mm

kontaktný zatepľovací systém - ETICS na vonkajšej strane s použitím tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny, triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0, v tepelnoizolačnom kontaktnom zatepľovacom systéme triedy reakcie na oheň aspoň A2 s1,d0 hr.180mm

kontaktný zatepľovací systém do výšky max. 600mm - ETICS s použitím tepelnej izolácie na báze extrudovaného polystyrénu, triedy reakcie na oheň aspoň B-s1, d0 s tepelnou izoláciou triedy reakcie na oheň aspoň E, hr.160mm

Projekt bol spracovaný softvérom ALLPLAN 2012							
Zodp. projektant :	Vypracoval :	Kreslil :	Kontroloval :	Golis Bau Service spol. s r.o. Andreja Hlinku 2247, 022 01 Čadca tel.:0910/958680 , e-mail: golis@golis.sk			
Ing. Oliver Golis	Ing. Oliver Golis	Ing. Oliver Golis					
Objednávateľ : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribrinova č.2, 812 72 Bratislava				Počet formátov :	2 x A4		
Miesto stavby : Obvodné Oddelenie PZ Terchová Sv. Cyrila a Metoda 60, Terchová				Dátum :	Január 2018		
Názov stavby : TERCHOVÁ Obvodné oddelenie PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu				Účel :	Projekt pre realizáciu stavby		
				Číslo zákazky :	001/2018		
				Archívne číslo :	001/18		
Obsah : Pohľad severozápadný - navrhovaný stav				Mierka :	M = 1:100		Číslo výkresu :
						18	Číslo sady:
Objekt : SO-01.1 Budova OO PZ Terchová - Stavebné a architektonické riešenie				Klasif. stavby :			