ŽST MEDZIBROD
VÝPRAVNÁ BUDOVA - 1. NP

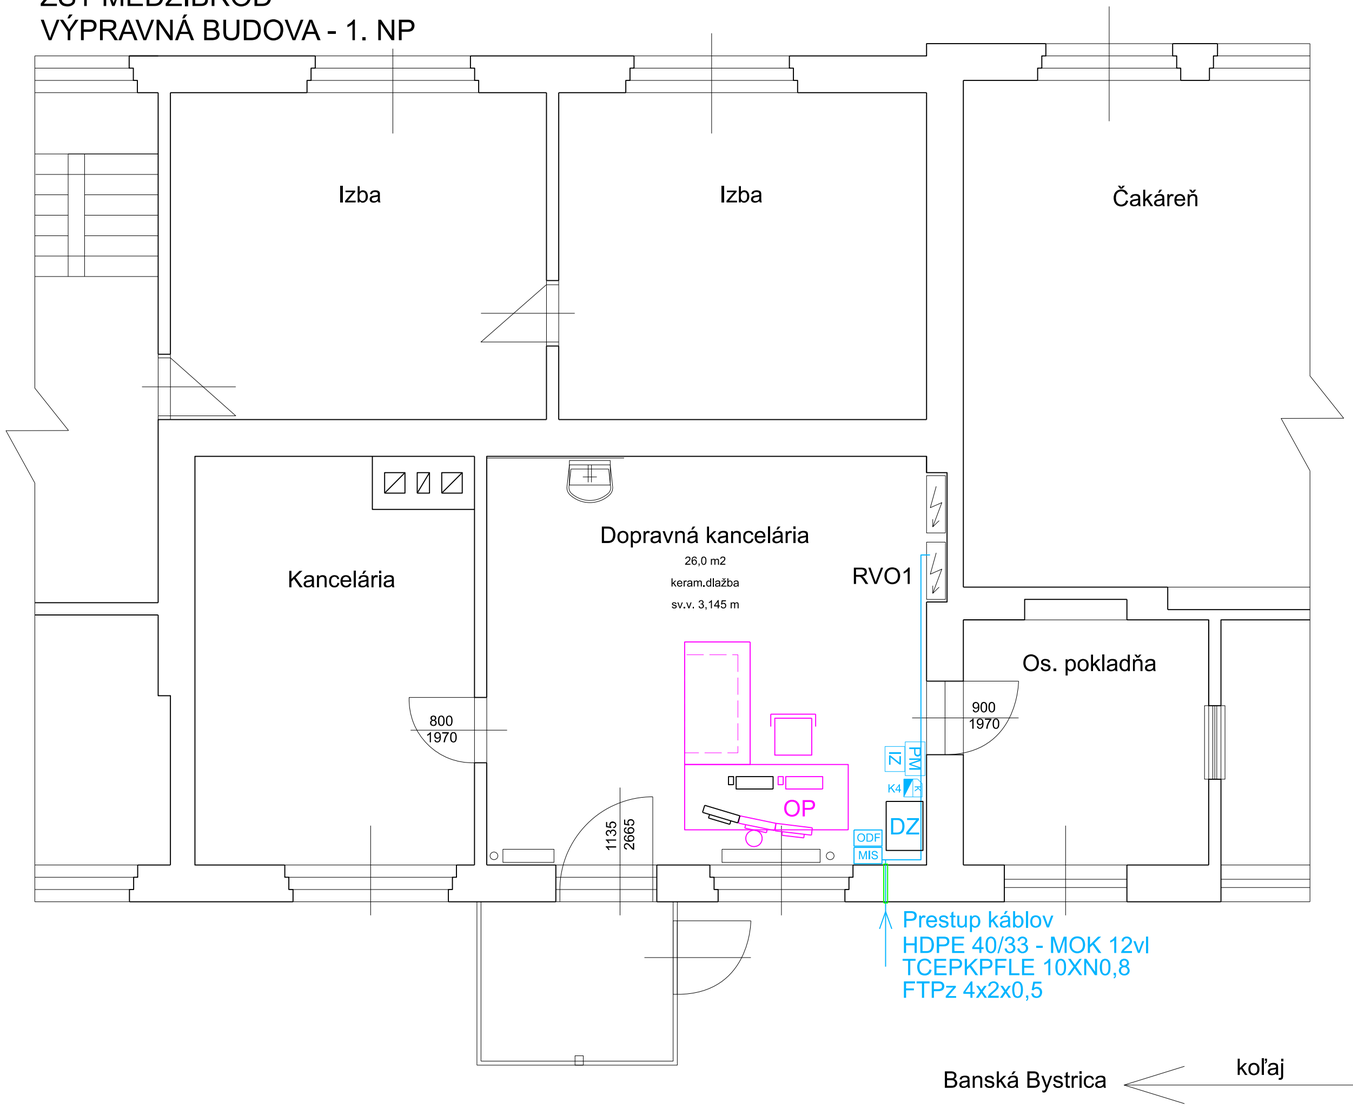

LEGENDA:

DZ	Existujúca nástenná 19" technologická skriňa pre dizpozičný zapojovač - doplnia sa káblové závery, translátor a vnútorné prepoje
K PM IZ	Klávesnica, Izolátor zbernice EZS, vrátane zdroja 13,8V + 7,2Ah batéria
	Nový prestup káblov
	Nový mobiliár riešený v rámci súvisiacich objektov
MIS	Nástenný rozvádzač na omietku / 2xLSA 2/10 + bleskoistky
ODF	Nástenný rozvádzač na omietku pre ukončenie optického kábla / min. 12xE2000/APC

Pozn.: Po zatiahnutí káblov sa prestup káblov utesní proti vnikaniu vody a hlodavcov.
Káblové vedenia budú v 1PP uchytené príchytkami ku stenám. V 1NP budú káblové vedenia uložené do elektroinštalačných líšt.

Investor: ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, 813 61 BRATISLAVA, KLEMENSOVA 8		Generálny projektant: PRODEX PROJEKTOVANIE STAVIEB, Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava	
Číslo stavby: -	Číslo zákazky: 18ZA21006	Archívne číslo: 18ZA21006-DSP	

Stavba: ŽST Slovenská Ľupča, ŽST Medzibrod, zabezpečovacie zariadenie			PRODEX PROJEKTOVANIE STAVIEB, Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava
Hlavný inžinier projektu: Ing. Marcel Caltík	Zodpovedný projektant PS/SO: Ing. Tomáš Stanko	Navrhol, vypracoval: Ing. Tomáš Stanko	Kontroloval: Ing. Marcel Caltík
Počet listov: 3A4	Mierka: -	Stupeň PD: DSP	Dátum: 01.2019
Objekt / súbor: PS 22-02 Oznamovacie zariadenie ŽST Medzibrod			Číslo zákazky: 18ZA21006
			Arch. číslo: 18ZA21006-DSP
			Časť dokumentácie: G
Názov prílohy: Umiestnenie zariadenia - VB			Číslo prílohy: 07