


POZDĽŽNY REZ A-A'

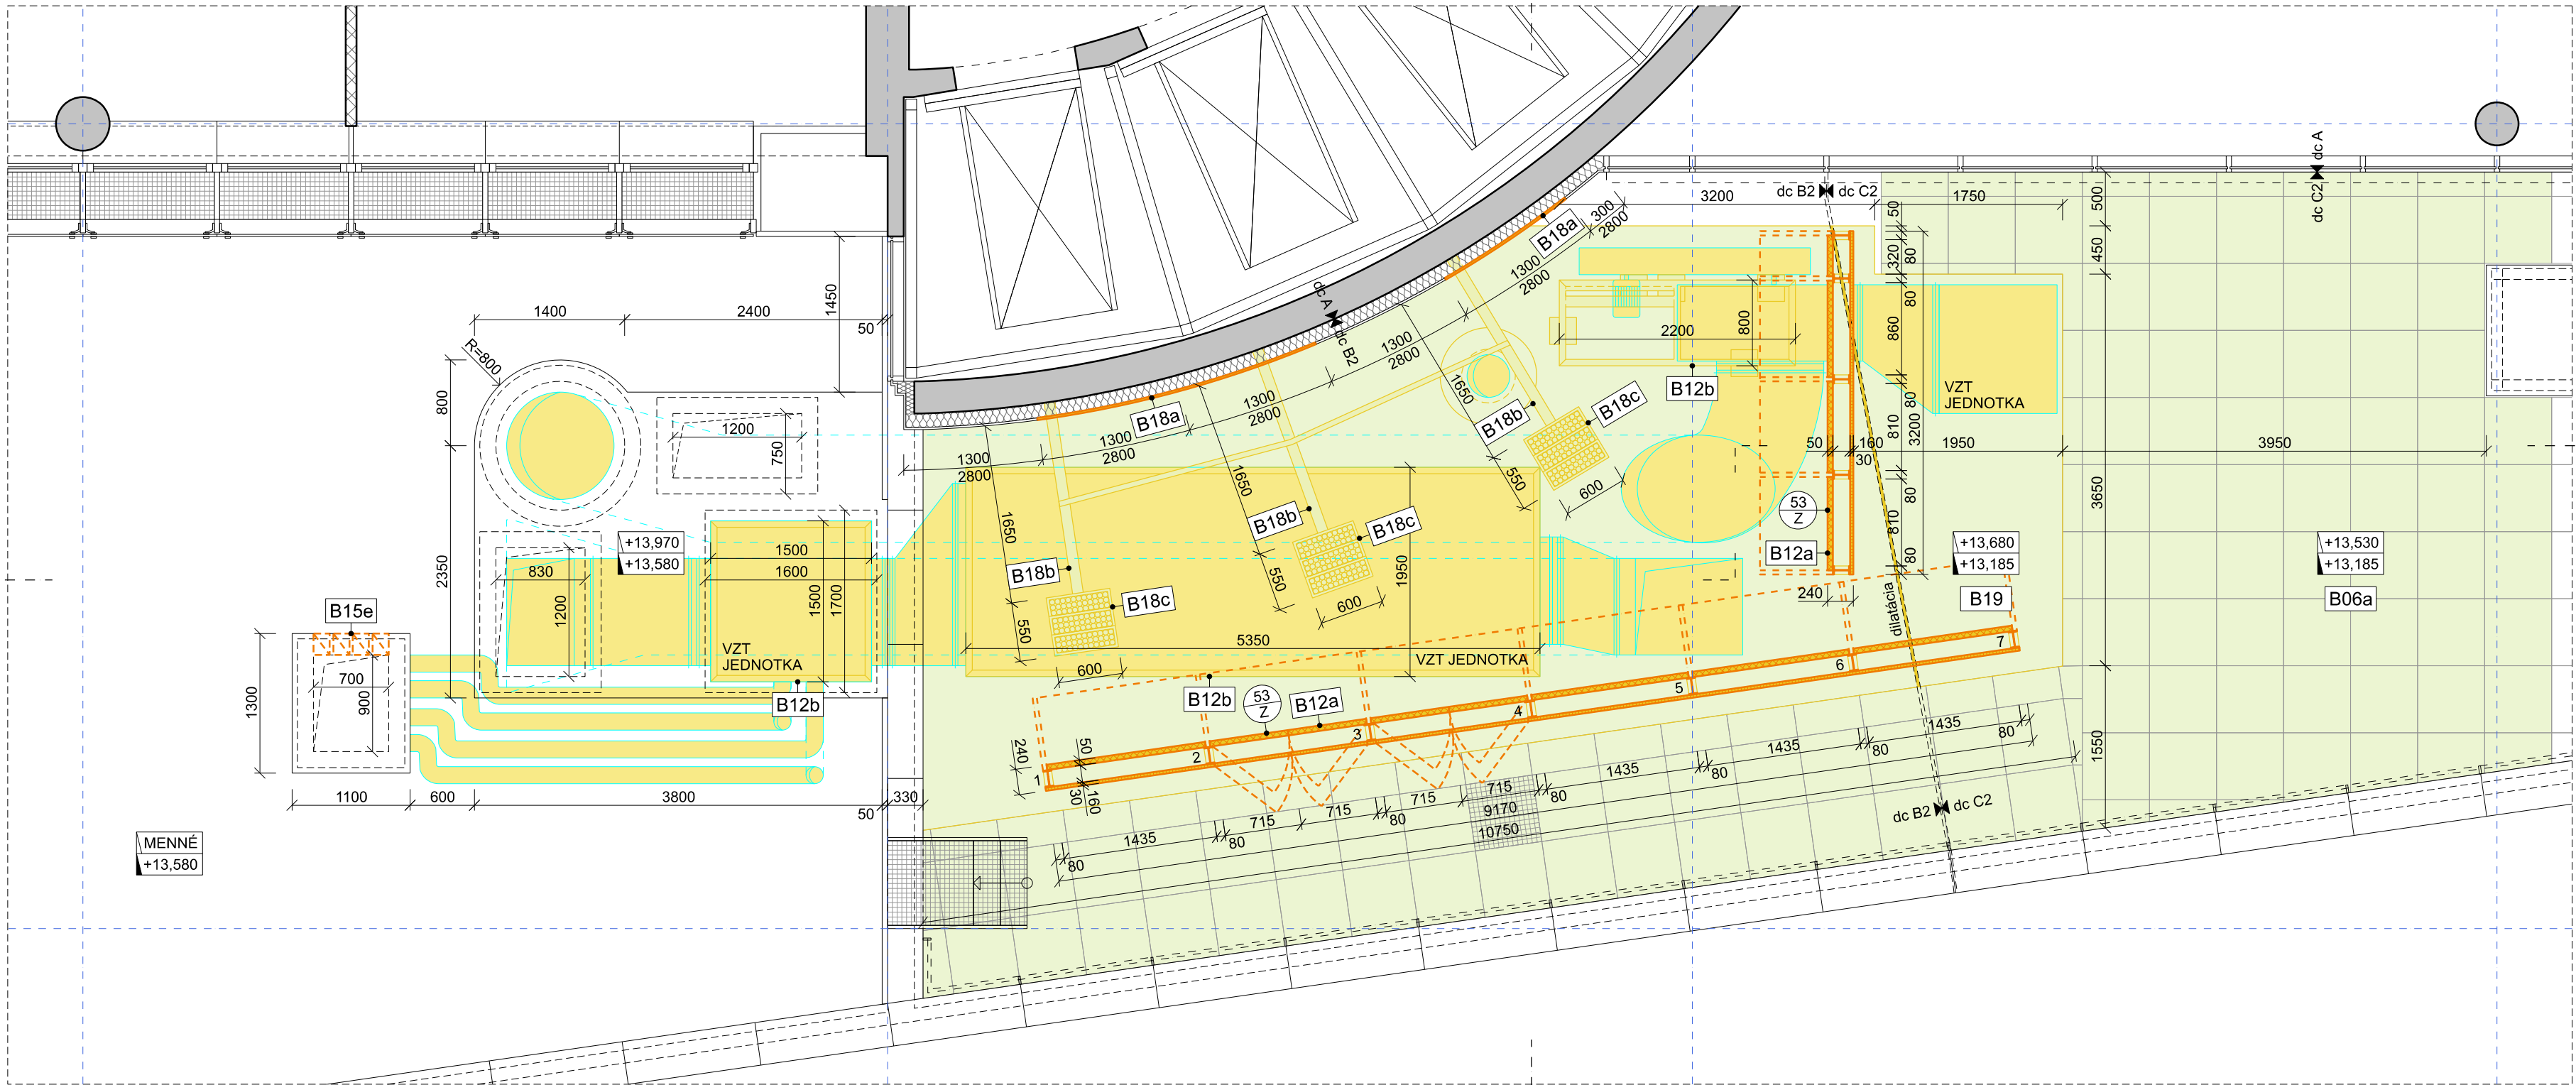

PÔDORYS 5.NP

### POZNÁMKY - BÚRACIE A DEMONTÁŽNE PRÁCE :

- JESTVUJÚCE NOSNÉ PROFILY IPE 160, UPE 160 AKUSTICKEJ STENY (POLOŽKA 53/Z) SA V NAVRHOVANOM RIEŠENÍ SPÄTNE OSADIA NA PÔVODNÚ POZÍCIU Č. 1-7 A NOVÚ NAVRHOVANÚ POZÍCIU Č. 0, 8, 9, 10, 11 KRYCEJ STENY AKUSYSTEM (POLOŽKA 54/Z).
- DO JESTVUJÚCICH HLINÍKOVÝCH PANELOV ALUCOBOND JE NUTNÉ VYFRÉZOVAŤ OTVORY PRE BUDÚCE NAVRHOVANÉ POZÍCIE KONZOL LED REFLEKTOROV.
- PRE BLIŽŠIE ZOBRAZENIE, POPIS JESTVUJÚCEJ KONŠTRUKCIE AKUSTICKEJ STENY (POLOŽKA 53/Z), VIĎ. VÝKRES Č. 11.

### VÝKAZ - BÚRACIE A DEMONTÁŽNE PRÁCE - 5.NP, dcB2, dcC2 (strecha) :

- B06a** - DEMONTÁŽ A PRESUN NÁŠLAPNEJ VRSTVY PODLAHY : KAMENNÁ DLAŽBA, ROZMER = 625/625 x 40 mm, PLOCHA = cca 44,0 m².
- B12a** - DEMONTÁŽ A ODSTRÁNENIE ZÁMOČNÍCKEHO VÝROBKU : POL. č. = 53/Z (OCELOVÁ KONŠTRUKCIA STENY), POČET = 2 ks, PROFIL = IPE 160, UPE 160, L 50, ROŠT 30/30/2, ŤAHOKOV LD 20, IZOLÁCIA, ROZMER = 9,17 x 4,0 m / 3,2 x 4,0 m, HMOTNOSŤ = cca 3,9 t.
- B12b** - ODSTRÁNENIE ZÁMOČNÍCKEHO VÝROBKU : OCELOVÁ PODNOŽ A PODSTAVEC SPOD VZT : POČET = 3 ks, PROFIL = UPE 120, ROZMER = 5,35 x 1,95 m / 2,2 x 0,8 m / 1,5 x 1,5 m, HMOTNOSŤ = cca 0,5 t.
- B15e** - VYBÚRANIE OTVORU : MUROVANÁ STENA, TI, HYDROIZOLÁCIA TPO / FPO, HRŮBKA = 200 mm (VIĎ. ČASŤ PS 4 - VZDUCHOTECHNIKA).
- B18a** - DEMONTÁŽ JESTVUJÚCICH HLINÍKOVÝCH FASÁDNÝCH PANELOV ALUCOBOND : ROZMER = 1300 x 2800 mm, POČET = 3 ks.
- B18b** - DEMONTÁŽ JESTVUJÚCICH LED REFLEKTOROV A KABELÁŽE : ROZMER = 550 x 600 mm, POČET = 3 ks.
- B18c** - DEMONTÁŽ A PRESUN JESTVUJÚCICH OCELOVÝCH KONZOL : ROZMER = 200 - 300 x 1800 mm, POČET = 3 ks.
- B19** - ODSTRÁNENIE JESTVUJÚCEJ HYDROIZOLÁCIE Z BETÓNEVOHO ZÁKLADU : FÓLIA TPO / FPO, HRŮBKA = 2,0 mm, PLOCHA = cca 35,0 m².

### LEGENDA KONŠTRUKCIÍ A MATERIÁLOV :

	JESTVUJÚCA ŽELEZOBETONOVÁ KONŠTRUKCIA, BETÓN B30 (B45)		TEPELNÁ IZOLÁCIA STYRODUR 3035		BÚRACIE PRÁCE
	JESTVUJÚCA MUROVANÁ KONŠTRUKCIA		TEPELNÁ IZOLÁCIA NOBASIL TF		DEMONTÁŽNE PRÁCE
	TEHLA POROTHERM NA MALTU HM 2,5				



## NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

ÚSTREDIE BRATISLAVA

### UPOZORNENIE :

- NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU VÝKRESOVEJ ČASTI SÚ AJ TECHNICKÉ SPRÁVY!
- POČAS REALIZÁCIE STAVBY JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ PLATNÉ VYHLÁŠKY A NORMY!
- NUTNÉ NAHLADNÚŤ DO VŠETKÝCH ČASTÍ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, VRÁTANE PROFESII!
- PROJEKT OBNOVY / REKONŠTRUKCIE NEMOŽE POSTIHNUŤ VŠETKY SKUTOČNOSTI, KTORÉ SA MÔŽU OBJAVIŤ PRI ODKRÝVANÍ JESTVUJÚCICH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ STAVBY A MÔŽU MAŤ PRIAMY DOPAD NA NAVRHOVANÉ PROJEKTOVANÉ RIEŠENIE!
- ZHOTOVITEĽ JE PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁC POVINNÝ PREŠTUDOVAŤ SI KOMPLETNÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU A OVERIŤ SI SKUTKOVÝ STAV GEOMETRIE, ROZMEROV A DIMENZIÍ JESTVUJÚCICH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ A V KAŽDEJ ETAPE REALIZÁCIE JE POVINNÝ KONZULTOVAŤ PRÍPADNÉ NEJASNOSTI A ROZDIELY SKUTKOVÉHO STAVU OPROTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII S PROJEKTANTOM!
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ NA ZÁKLADE ZISTENÍ ZO ZAMERANIA SKUTKOVÉHO STAVU VYPRACOVAŤ DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU PRE PROJEKTOVANÉ POLOŽKY A ICH SPÔSOBU OSADENIA, NÁSLEDNE TÚTO DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ PROJEKTANTOVI NA ODSÚHLASENIE!
- Z KAŽDEHO DRUHU POLOŽKY BUDE ZHOTOVENÁ VZORKA CHARAKTERISTICKEJ ČASTI V RELEVANTNEJ VEĽKOSTI S FINÁLNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU PRE OVERENIE VZHĽADU, SPOJOV A POD, VZROKA MUSÍ BYŤ PRED ZADANÍM DO VÝROBY ODSÚHLASENÁ PROJEKTANTOM.

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA JE VÝZNAMNOU ŠTÁTNOU INŠTITÚCIOU.  
JEJ CENTRÁLA BOLA VYBUDOVANÁ S NÁROKOM NA NAJVYŠŠÍ REMESELNÝ A MATERIÁLOVÝ ŠTANDARD. TENTO ISTÝ NÁROK JE POLOŽENÝ NA VŠETKY STAVEBNÉ PRÁCE. PREDPOKLADÁ SA VYSOKÁ KVALITA SPRACOVANIA, PRESNOSŤ VYHOTOVENIA A SPOLAHLIVÉ FUNGOVANIE.

0,000 = 146,50 m.n.m.

SÚRADNICOÝ SYSTÉM : JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

INVESTOR : NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava			ARCHITEKT I A B K P Š spol. s r.o., BRATISLAVA 831 02 NOBELOVA 34	
AUTORI : Ing.arch. M. KUŠÝ, Ing.arch. P. PAŇÁK ARCHITEKT I A B.K.P.Š. spol. s r.o.			TEL: 02 / 43 41 26 98    MAIL: architekti@bkps.sk	
HL. PROJEKTANT	ZOD.PROJEKTANT	GYRACOVAL		
PAŇÁK, VASS	VASS	VASS		
STUPEŇ : REALIZAČNÝ PROJEKT NÁZOV STAVBY : REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE A KUCHYNE MIESTO STAVBY : NBS, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava - Staré Mesto				
ČASŤ : OBJEKT :	E 1.1    BÚRACIE PRÁCE SO 16    BUDOVA NBS		DÁTUM STUPEŇ FORMÁT ZÁKAZKA Č.	11/2024 RP 08 A4 353-24-03
VÝKRES : PÔDORYS 5.NP - STRECHA (PÔVODNÝ STAV)			Č. VÝKRESU E 1.1 10 M 1:50	

PRIEČNY REZ B-B'