POHĽAD M 1:50

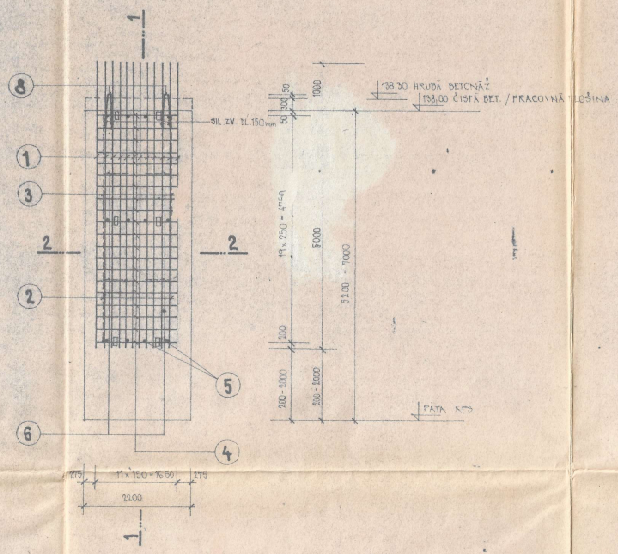

REZ 1-1 M 1:50

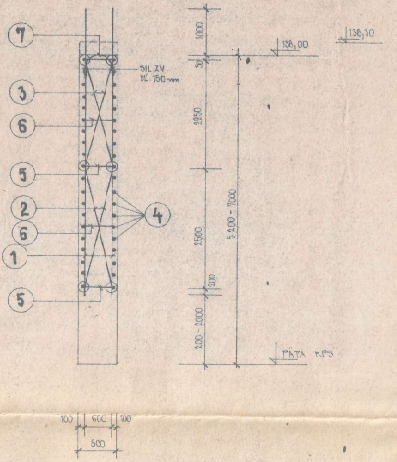

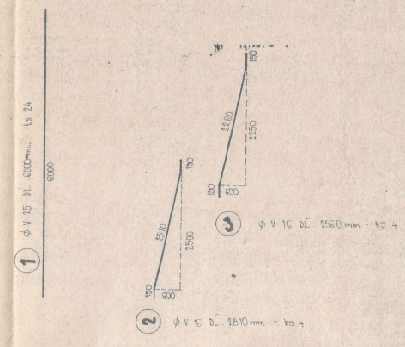



REZ 2-2 M 1:25

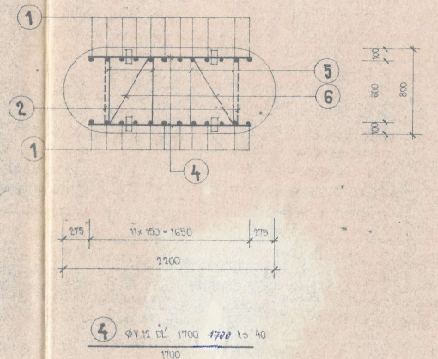

4 ϕ V 12 DĽ. 1700 1788 ks 40
1700

VÝKAZ VÝSTUŽE

POL.	⌀	DĹŽKA m	POČET ks	OCEĽ V 10425 ⌀ 12	⌀ 16	⌀ 25	EZ 11373 ⌀ 16
1	25	6,00	24			144,0	
2	16	2,87	4		11,24		
3	16	2,56	4		10,16		
4	16	1,10	40	68,0			
5	16	1,95	12	7,80			
6	12	1,05	4	4,20			
7	16	1,24	2				2,43
8	16	1,10	4				4,38
		t/m		80,00	21,64	144,0	7,36
		kg/m		0,888	1,578	3,853	1,736
		kg		71,04	34,15	554,84	11,62
SPOLU HMOTNOSŤ [kg]				671,65			
SPOLU TRE 3814 [kg]				25 521,70			

BETÓN TR. III. / ZN. 250 /
OCEĽ V 10425, EZ 11 373

POZNÁMKA:

HLAVOVÉ TYČKY OCELE Ø 150 mm - 11 ks TYČ. ARMOVÉ

PÄTY STĹPOVÝCH PRVKOV KFS SÚ VYZNAČENÉ V ZAMIEROVACOM VÝKRESE

DOKUMENTÁCIA	ING. MATÚŠ	ING. JUSTOVÁ
OBSTARÁVA	ING. ADAM	
BRATISLAVA		
PREMOSTENIE DEŇNÁKEJ CESTY KATOVA VES - DOLNÉ ORLY		
OBJ. 201-00 ZALOŽENIE PILIEROV III, IV, V, VI. MOMOST KFS		

ARMOVACÍ VÝKRES LAM. D° 2,2m 4 15