
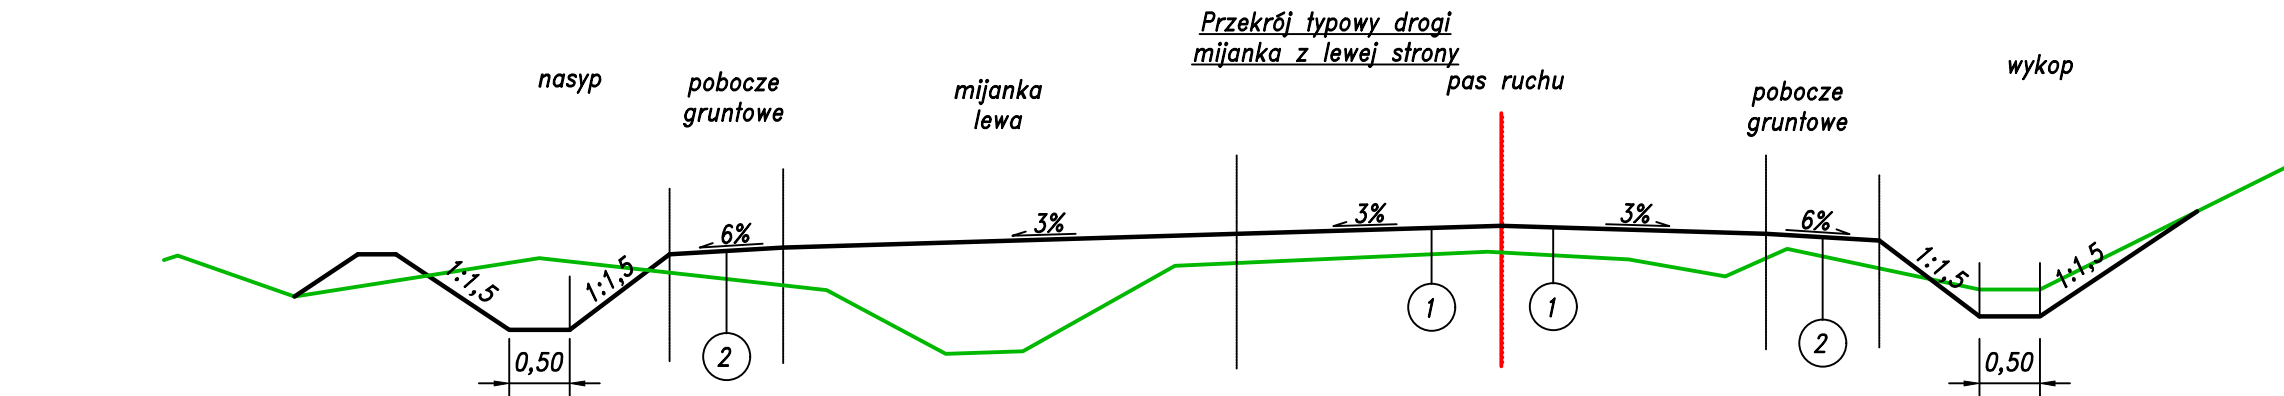
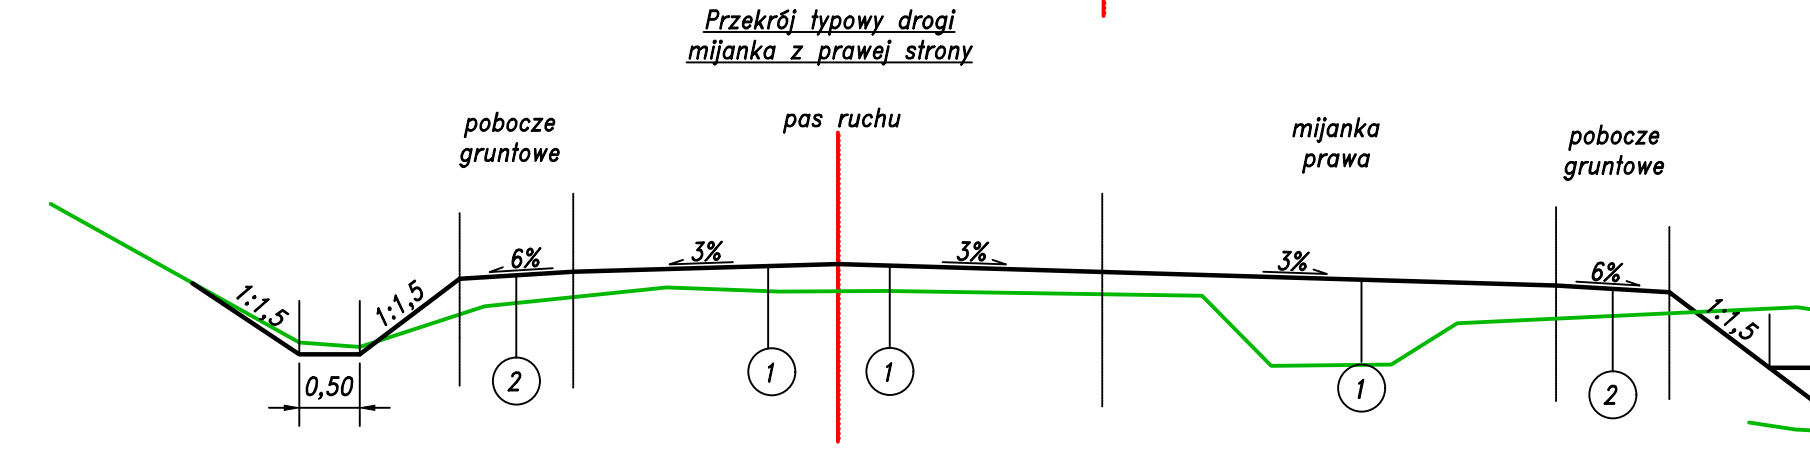
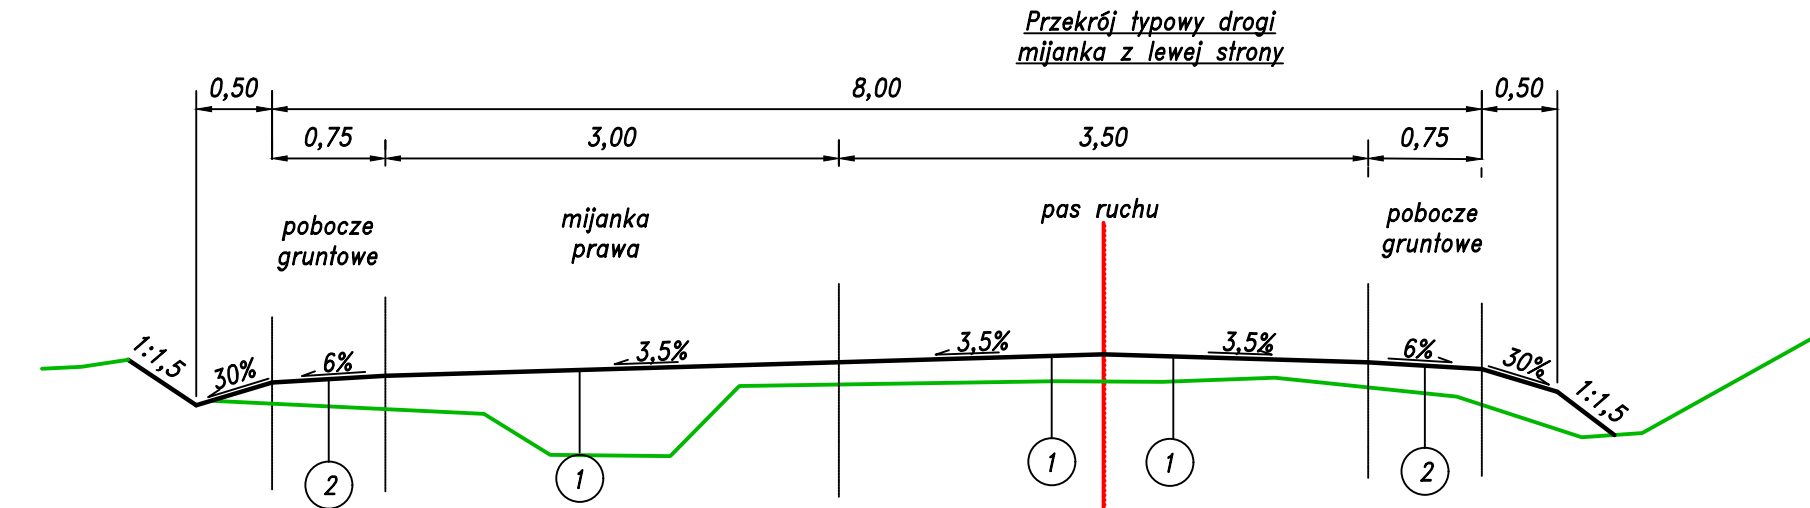


Pobocze gr. 10 cm wykonane z kruszywa 0/31,5 w kolorze innym niż kolor nawierzchni min. ls=0,98


Nawierzchnię jezdni drogi, zjazdu i mijanek należy wykonać z kruszywa frakcji 0/31,5 z zamięłaniem miałem frakcji 0/4 do 0-8 na gr. około 0,5-1cm. Krzywa przesiewu kruszywa powinna się znajdować w polu pomiędzy 1 a 2 krzywych dobrego uziarnienia. Nie dopuszcza się użycia na nawierzchnie i podbudowę kruszywa wapiennego, dolomitowo-wapiennego lub wapienno-dolomitowego i dolomitowego o frakcji 0/31,5 i 0/63,0


Dopuszcza się zastosowanie kruszywa ciągłego frakcji 0-63 na w-wę górną podbudowy przy układaniu dwuwarstwowym lub zamknięcie w-wy podbudowy frakcją 0/31,5

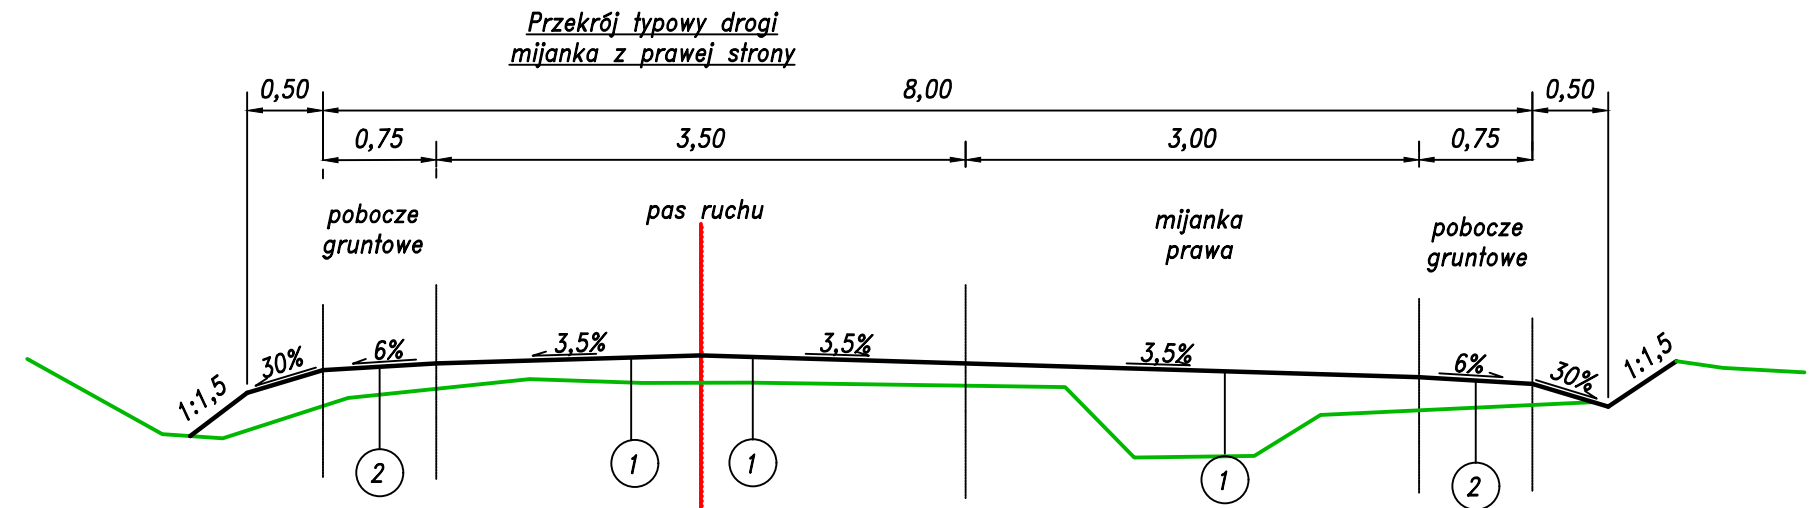

Nawierzchnia zjazdu z kruszywa:

- nawierzchnia z kruszywa frakcji 0-31,5 gr 10 cm
- podbudowa z kruszywa 31,5/63 gr. po zagęszczeniu 20 cm
- stabilizacja cementem gruntu rodzimego 20cm Rm=2,5MPa-5,0MPa
- wyprofilowane i zagęszczone podłoże

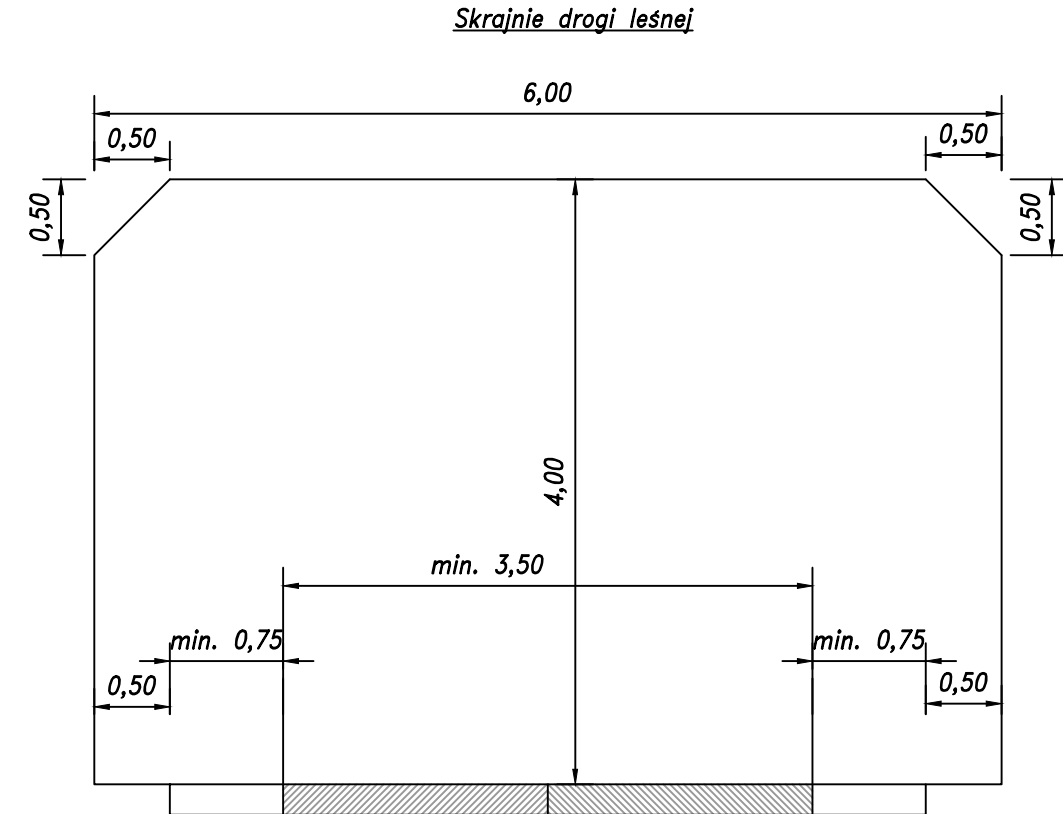

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig ul. Spokojna 14, 44-171 Pławnowice tel. +48 602 555 630 NIP: 756-153-85-22 Regon: 241085395 www.cursusprojekt.pl mail: biuro@cursusprojekt.pl			
INWESTOR:		PGL LP NADLEŚNICTWO KUP UL. 1 Maja 9, 46-082 KUP tel./fax. +48 77 46 95 212; +48 77 40 32 500 / +48 77 46 95 353 http://www.kup.katowice.lasy.gov.pl e-mail: kup@katowice.lasy.gov.pl			
LOKALIZACJA INWESTYCJI:		PGL LP NADLEŚNICTWO KUP, LEŚNICTWO KOZUBY Województwo opolskie, powiat namysłowski, jedn. ewid. 160603_2 Gmina Pokój, obręb 0014 Pokój, dz. ewid. nr 31, 14, 55, 84, 76, 121, 152, 153, 142, 173			
PRZEDSIĘWZIĘCIE:		BUDOWA DROGI NR 32 W LEŚNICTWIE KOZUBY			
STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY		BRANŻA: DROGOWA		NR PROJEKTU: 05-2023	
PODSTAWA OPR.: Umowa nr S.271.1.2.2023 z dnia 23.03.2023 r.		TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKROJE NORMALNE		NR RYS. 1.1	
FUNKCJA:		IMIĘ I NAZWISKO:		BRANŻA:	
PROJEKTANT		MGR INŻ. MARCIN LUDWIG		DROGI	
SPRAWDZAJĄCY		MGR INŻ. MARCIN BERA		DROGI	
				MAP/0245/POOD/09	