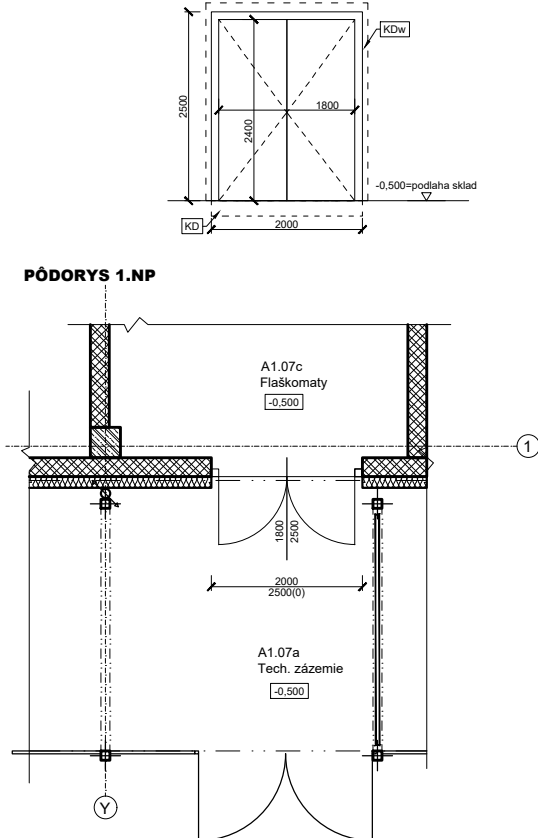
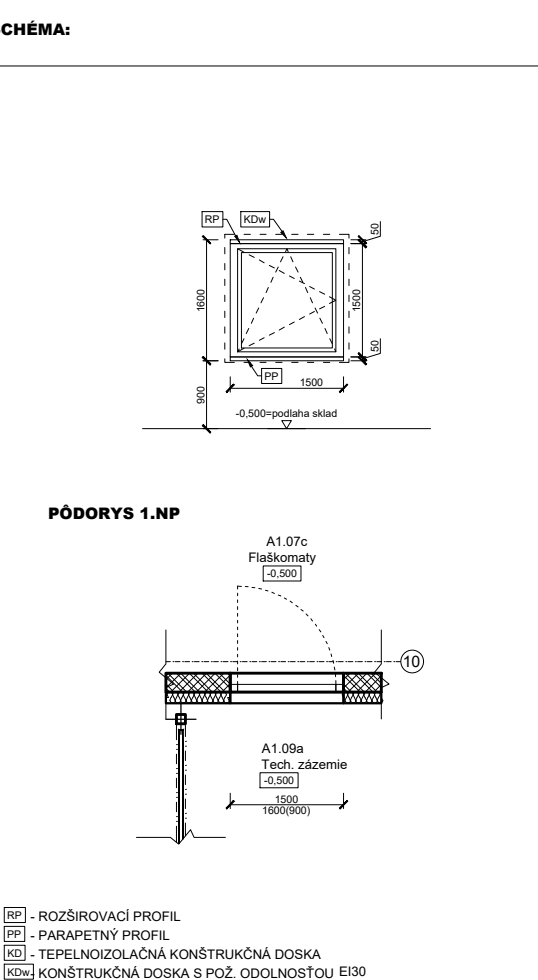


VÝKAZ EXTERIÉROVÝCH OKIEN A DVERÍ

POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET
O44		<p>EXTERIÉROVÉ DVERE:</p> <p>STAVEBNÝ OTVOR: 2000x2500mm ROZMER KRÍDLA: 900x2400mm</p> <p>POČET KRÍDEL: DVOJKRÍDLE OTVÁRAVÉ</p> <p>VÝPLŇ: PLNÝ SENDVIČ (ZATEPLENÝ)</p> <p>ZÁRUBŇA: RÁMOVÁ (s prerušeným. tep. mostom)</p> <p>MATERIÁL: HLINÍK FAREBNOSŤ: ELOXOVANÝ HLINÍK</p> <p>KOVANIE: KLŮČKA-KLŮČKA (int-ext) ZÁMOK: VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ PRAH: ZNÍŽENÝ max 20mm (BEZBARIÉROVÝ)</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: bez požiadavky SÚČ. PRECHODU TEPLA: $U_w = \max. 0,85W/(m^2 \cdot K)$</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: -</p> <p>VÝBAVA:</p> <p>POZNÁMKA: - ROZŠIROVACIE A PARAPETNÉ PROFILY , resp. KONŠTRUKČNÉ DOSKY SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY</p>	1.NP	1
			2.NP	-
			STRECHA	-
			SPOLU	1
POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET
O45		<p>OKNO V ZÁZEMÍ:</p> <p>STAVEBNÝ OTVOR: 1500x1600mm ROZMER KRÍDLA: 1400x1380mm</p> <p>POČET KRÍDEL: 1 x OTVÁRAVÉ/SKLOPNÉ</p> <p>VÝPLŇ: IZOLAČNÉ TROJSKLO</p> <p>ZÁRUBŇA/RÁM: RÁMOVÁ (s prerušeným. tep. mostom)</p> <p>MATERIÁL: HLINÍK FAREBNOSŤ: ELOXOVANÝ HLINÍK</p> <p>KOVANIE: KLŮČKA ZÁMOK: - PRAH: - PARAPET: DTD s HPL biela RAL 9003- -LAKOVANÝ HLINÍK ref. KVG 03.BH BIELO HLINÍKOVÁ (int.-ext.)</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: bez požiadavky SÚČ. PRECHODU TEPLA: $U_w = \max. 0,85W/(m^2 \cdot K)$</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: -</p> <p>VÝBAVA:</p> <p>POZNÁMKA: - ROZŠIROVACIE A PARAPETNÉ PROFILY , resp. KONŠTRUKČNÉ DOSKY SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY</p>	1.NP	1
			2.NP	-
			STRECHA	-
				-
			SPOLU	1
				RP - ROZŠIROVACÍ PROFIL PP - PARAPETNÝ PROFIL KD - TEPELNOIZOLAČNÁ KONŠTRUKČNÁ DOSKA KDwJ KONŠTRUKČNÁ DOSKA S POŽ. ODOLNOSŤOU EI30