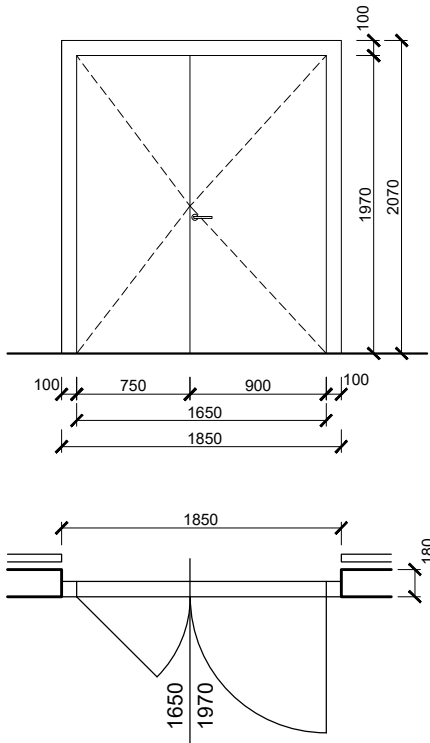
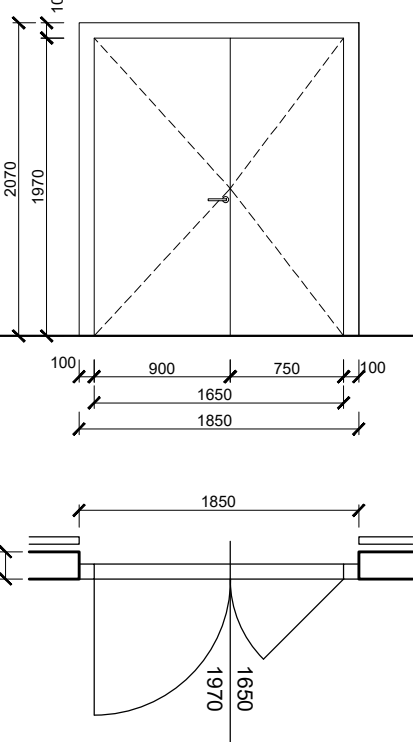


VÝKAZ INTERIÉROVÝCH ZASKLENÝCH STIEN

POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET
PO8b P		INTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA: STAVEBNÝ OTVOR: 1850x2070mm ROZMER DVOJKRÍDLA: (900 + 750) x 1970 mm mm PLOCHA SPOLU: SPOLU =3,73m2 VÝPLŇ: NEPRIEHLADNÝ HLADKÝ PANEL VO FARBE RÁMU ZÁRUBEŇ / RÁM: RÁMOVÝ SYSTÉM MATERIÁL A POVRCH: HLINÍK (elox. hliník) FAREBNOSŤ: BÉŽOVOČERVENÁ, RAL - 3012 KOVANIE: 2x kľučka (kruhovú rozetu), farba: červená matná ZÁMOK: cylindrický vložkový, PRAH: BEZ PRAHU NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: bez požiadavky SÚČ. PRECHODU TEPLA: - UMIESTNENIE: DE1.21 - DE1.28, ŽB STENA ,ŽB STĽP POŽIARNA ODOLNOSŤ: EI45 D3-C POZNÁMKA: - ROZŠIROVACIE PROFILY A KONŠTRUKČNÉ DOSKY- SÚČASŤ DODÁVKY - PRED VÝROBOU ZAMERAŤ!	1.PP	-
			1.NP	1
			2.NP	-
			STRECHA	-
			SPOLU	1
PO8c L		INTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA: STAVEBNÝ OTVOR: 1850x2070mm ROZMER DVOJKRÍDLA: (900 + 750) x 1970 mm mm PLOCHA SPOLU: SPOLU =3,73m2 VÝPLŇ: NEPRIEHLADNÝ HLADKÝ PANEL VO FARBE RÁMU ZÁRUBEŇ / RÁM: RÁMOVÝ SYSTÉM MATERIÁL A POVRCH: HLINÍK (elox. hliník) FAREBNOSŤ: BÉŽOVOČERVENÁ, RAL - 3012 KOVANIE: 2x kľučka (kruhovú rozetu), farba: červená matná ZÁMOK: cylindrický vložkový, MAGN. ZÁMOK, napojené na EPS; dvere v otvorenom stave, na signál samozatvárač: ref.výrobok GEZE TS 5000 E-ISM s elektromagnetickou aretáciou a koordináciou postupného zatvárania krídel (Nútné doviezť 24 V DC prerušovaných signálom EPS) alebo ekvivaletná náhrada PRAH: BEZ PRAHU NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: bez požiadavky SÚČ. PRECHODU TEPLA: - UMIESTNENIE: E2.05 - E2.05b, SDK STENA ,ŽB STĽP POŽIARNA ODOLNOSŤ: EW15 D3-C POZNÁMKA: - ROZŠIROVACIE PROFILY A KONŠTRUKČNÉ DOSKY- SÚČASŤ DODÁVKY - PRED VÝROBOU ZAMERAŤ!	PODLAŽIE	POČET
			1.PP	-
			1.NP	-
			2.NP	1
			STRECHA	-
			SPOLU	1