



VÝKAZ INTERIÉROVÝCH ZASKLENÝCH STIEN

| POL.Č. | SCHÉMA: | POPIS: | PODLAŽIE | POČET |
|------------------------------|--|--------|----------------|----------|
| | | | | |
| <div>Zs12</div> <div>-</div> | INTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA: STAVEBNÝ OTVOR: 2335x2600mm ROZMER KRÍDLA: 800x2500mm PLOCHA SPOLU: SPOLU =6,1m2 VÝPLŇ: IZOLAČNÉ DVOJJSKLO Bezpečnostné VSG sklo s min. hr. PVB fólie 0,76mm. KRÍDLO: MDF RAL 3012 ZÁRUBEŇ / RÁM: RÁMOVÝ SYSTÉM MATERIÁL A POVRCH: HLINÍK (elox. hliník) FAREBNOSŤ: BÉŽOVOČERVENÁ, RAL - 3012 KOVANIE: KĽUČKA-KĽUČKA ZÁMOK: VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ PRAH: - NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: MINIMÁLNA POŽIADAVKA NA VÁŽENÚ STAVEBNÚ NEPRIEZVUČNOSŤ ZASKLENEJ STENY: Rw=32 dBS ÚČ. PRECHODU TEPLA: - POŽIARNA ODOLNOSŤ: - POZNÁMKA: - ROZŠIROVACIE A PARAPETNÉ PROFILY - SÚČASŤ DODÁVKY - PRED VÝROBOU ZAMERAŤ! | | 1.PP | - |
| | | | 1.NP | - |
| | | | 2.NP | 1 |
| | | | STRECHA | - |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | SPOLU | 1 |

Pôdorys
2.NP

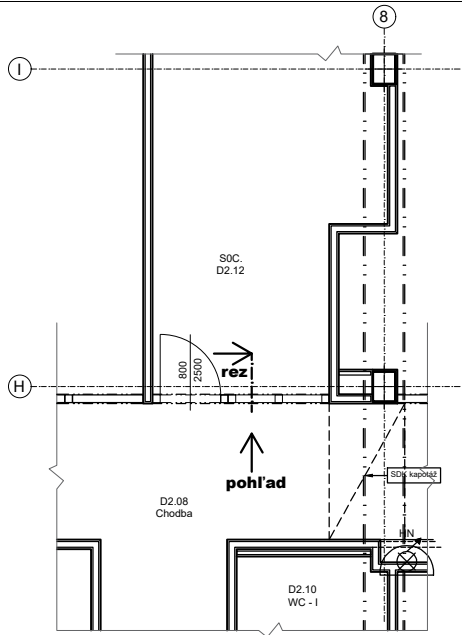

Pohľad

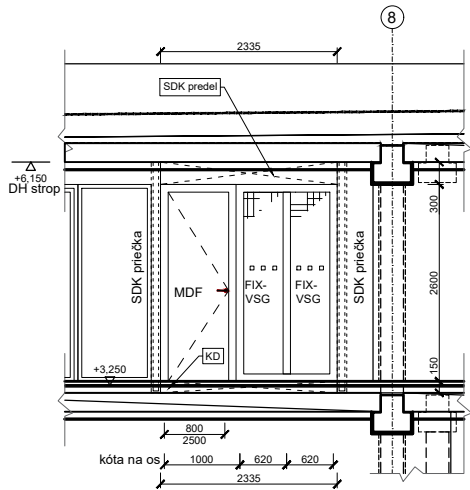

Rez

