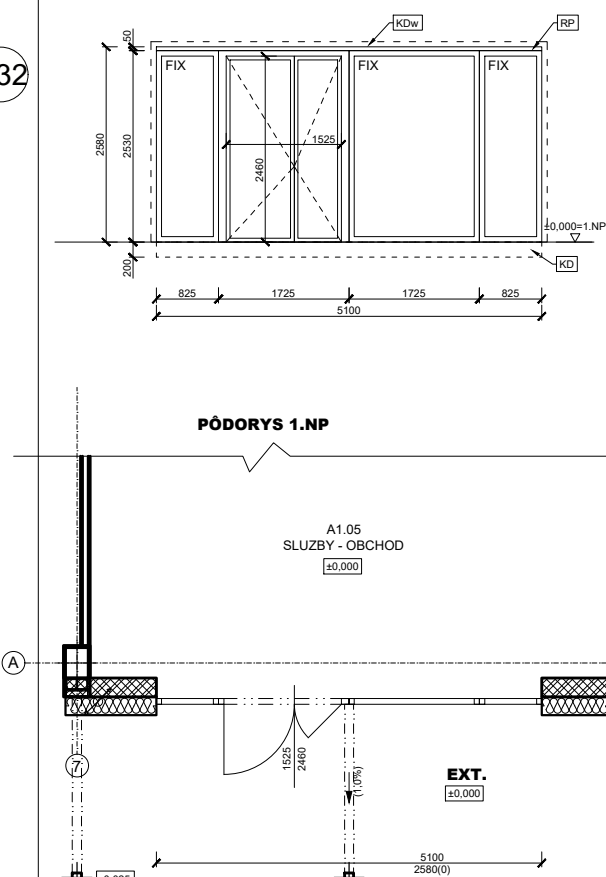
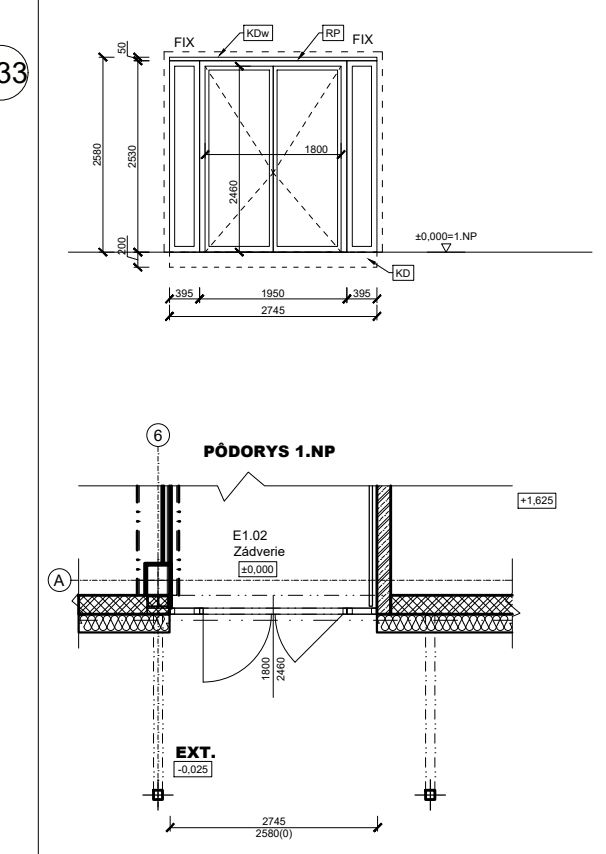


VÝKAZ EXTERIÉROVÝCH OKIEN A DVERÍ

POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET
032		<p>EXTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA:</p> <p>STAVEBNÝ OTVOR: 5100x2580mm ROZMER KRÍDLA: viď schéma</p> <p>POČET KRÍDEL: 2xOTVÁRAVÉ(DVERE), 3xFIX</p> <p>VÝPLŇ: IZOLAČNÉ TROJSKLO ZÁRUBŇA/RÁM: RÁMOVÁ (s prerušeným. tep.mostom) MATERIÁL: HLINÍK FAREBNOSŤ: ELOXOVANÝ HLINÍK</p> <p>KOVANIE: DVERE: KĽUČKA-KĽUČKA (int.-ext.) ZÁMOK: VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ PRAH: ZNÍŽENÝ max 20m(BEZBARIÉROVÝ)</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: bez požiadavky SÚČ. PRECHODU TEPLA: $U_w=\max. 0,85W/(m^2.K)$</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: -</p> <p>VÝBAVA: -DVERE, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU ZASKLENEJ STENY MUSIA BYŤ VYBAVENÉ V SMERE ÚNIKU STAVEBNÝM KOVANÍM V ZMYSLE STN EN 179.</p> <p>POZNÁMKA: - ROZŠIROVACIE A PARAPETNÉ PROFILY , resp. KONŠTRUKČNÉ DOSKY SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY</p> <p>[RP] - ROZŠIROVACÍ PROFIL [PP] - PARAPETNÝ PROFIL [KD] - TEPELNOIZOLAČNÁ KONŠTRUKČNÁ DOSKA [KDw] - KONŠTRUKČNÁ DOSKA S POŽ. ODOLNOSŤOU EI30</p>	1.NP	1
			2.NP	-
			STRECHA	-
			SPOLU	1
POHĽAD JUHOVÝCHODNÝ				
033		<p>EXTERIÉROVÉ DVERE S BOČNÝMI SVETLÍKMI:</p> <p>STAVEBNÝ OTVOR: 2745x2580mm ROZMER KRÍDLA: viď schéma</p> <p>POČET KRÍDEL: DVERE: 2x OTVÁRAVÉ, napojené na EPS 2xFIX BOČNÝ SVETLÍK</p> <p>VÝPLŇ: IZOLAČNÉ TROJSKLO ZÁRUBŇA/RÁM: RÁMOVÁ (s prerušeným. tep. mostom) MATERIÁL: HLINÍK FAREBNOSŤ: BÉŽOVOČERVENÁ, RAL 3012</p> <p>KOVANIE: DVERE: KĽUČKA-KĽUČKA (int.-ext.) ZÁMOK: VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ PRAH: MAGNETICKÝ + 2xČÍTAČKA KARIET ZNÍŽENÝ max 20mm (BEZBARIÉR.)</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: bez požiadavky SÚČ. PRECHODU TEPLA: $U_w=\max. 0,85W/(m^2.K)$</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: -</p> <p>VÝBAVA: -ČÍTAČKA Z OBOCH STRÁN A AUDIOVIZUÁLNY VRÁTNÍK -DANÉ EXTERIÉROVÉ DVERE MUSIA BYŤ VYBAVENÉ V SMERE ÚNIKU STAVEBNÝM KOVANÍM V ZMYSLE STN EN 179.</p> <p>POZNÁMKA: - ROZŠIROVACIE A PARAPETNÉ PROFILY , resp. KONŠTRUKČNÉ DOSKY SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY</p>	1.NP	1
			2.NP	-
			STRECHA	-
				-
			SPOLU	1
POHĽAD JUHOVÝCHODNÝ				