


ZEMNÉ PRÁCE - POZDĚLNÝ REZ NÁDRŽOU

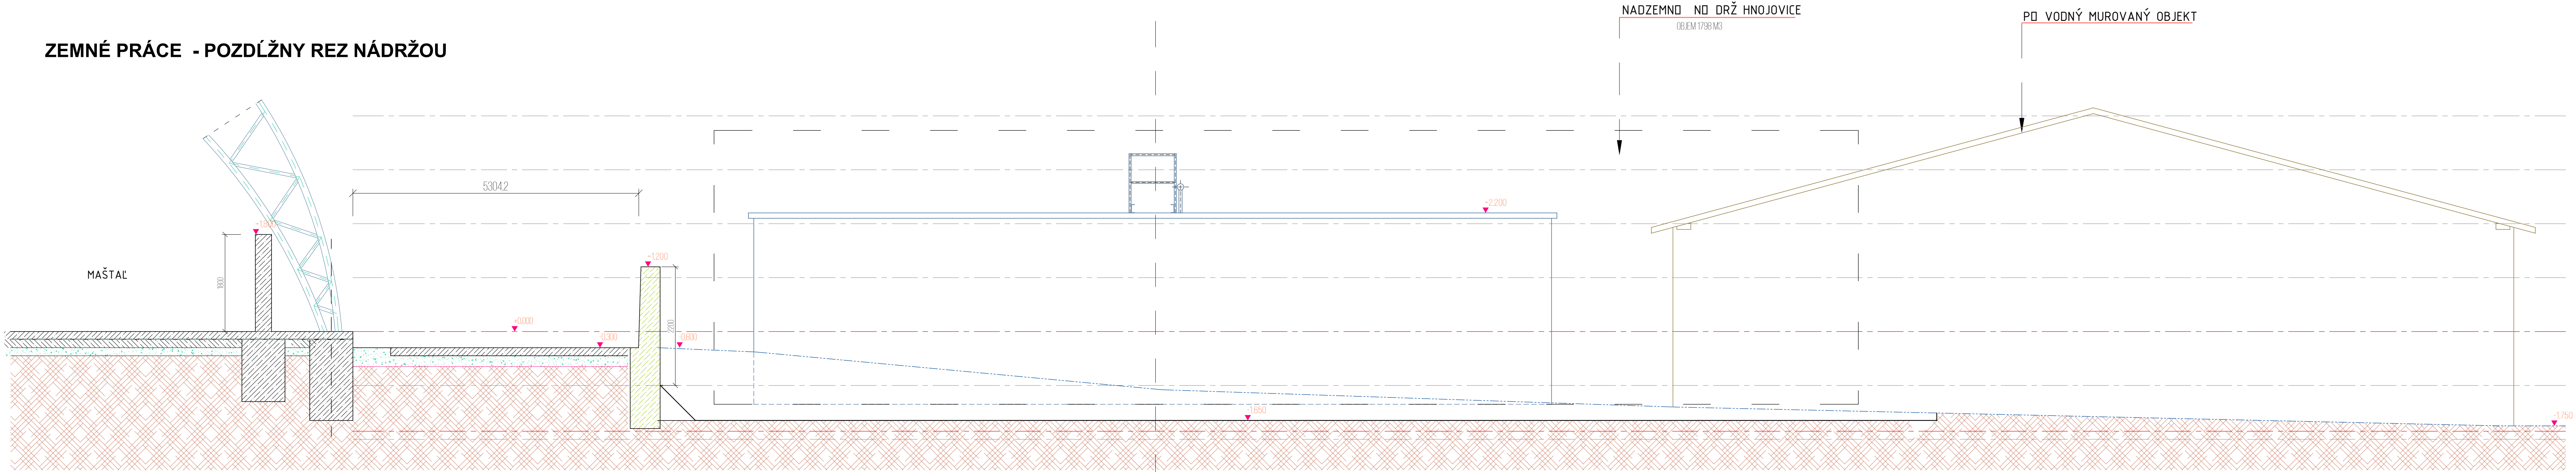

POZNÁMKA :

- PRED ZAHÁJENÍM ZEMNÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE PODZEMNÝCH INŽINERSKÝCH SIETÍ
- POD OBJEKT NADZEMNEJ NÁDRŽE HNOJOVICE SA ZREALIZUJE ODKOP ZEMINY CCA 200-1300MM
- ČASŤ ZEMINY Z VÝKOPOV SA POUŽÍJE NA OBSYP OBJEKTU NADZEMNEJ NÁDRŽE HNOJOVICE A PREČERPÁVACEJ NÁDRŽE
- PREBYTOČNÁ ZEMINA SA POUŽÍJE NA TERÉNNÉ ÚPRAVY
- DNO VYKOPANEJ JAMY (PODLOŽIE) SA ZROVNÁ A NAKYPRENÁ ZEMINA SA MUŠI ODVOZIŤ, PODLOŽIE ZHUTNIŤ NA 100KPA
- NA DNO SA ROZLOŽÍ SEPARAČNÁ NETKANÁ GEOTEXTILIA 500 G/M2
- NA ÚPRAVENÉ A ZHUTNENÉ DNO SA ROZLOŽÍ TRIEDENÉ KAMENIVO AKO DRENÁŽNA VRSTVA FR 16-32 MM, HR 250 MM, KAMENIVO SA ZHUTNI NA PL=0,667MPa
- PRED OBSYPOM NADZEMNEJ NÁDRŽE SA ZVISLU POLOŽÍ NOPOVA FÓLIA, KTRÁ BUDE CHRÁNIŤ NOSNÉ LANA POD TERÉNOM
- NA OBSYP NADZEMNEJ NÁDRŽE HNOJOVICE SA MÔŽE POUŽIŤ ŠTRKOPIESOK FR 04 MM ALEBO PREBYTOČNÁ ZEMINA Z VÝKOPU, ZBAVENÁ VEĽKÝCH KAMENOV A ZVÝŠKOV Z BURANIA

|  |                                      |                                      |  |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| ČASŤ PROJEKTU:<br><b>stavebná časť</b>   |                                      | ČASŤ PROJEKTU:<br>±0,000=+783,00 MNM |  |
| ZODP.PROJEKTANT:<br>Ing.arch. Fero Ondrejka                                    |                                      | KRESLÍ:<br>František Ondrejka        |  |
| VYPRACOVÁV:<br>František Ondrejka  |                                      | František Ondrejka                   |  |
| INVESTOR:<br><b>Vikartovská agrárna spol. a.s, Vikartovce</b>                  |                                      |                                      |  |
| MESTO STAVBY:<br>VIKARTOVCE  | KATASTR.:<br>VIKARTOVCE, PARC. 089/9 |                                      |  |
| NÁZOV STAVBY:<br><b>MODERNIZÁCIA ŽIVOČIŠNEJ VÝROBY<br/>NA FARME VIKARTOVCE</b> |                                      |                                      |  |
| NÁZOV OBJEKTU:<br><b>SO-02 NADZEMNÁ NÁDRŽ HNOJOVICE</b>                        |                                      |                                      |  |
| NÁZOV VÝKRESU:<br><b>ZEMNÉ PRÁCE - POZDĹŽNÝ REZ NÁDRŽOU</b>                    |                                      |                                      |  |

|         |
|---------|
| PÁRE Č. |
|         |

**STARCH s.r.o.**  
Agilná služba  
Partizánske 95804  
IČO: 44568191