Výkaz vodorovných k-cí

Označení typu	Typ	Výchozí tloušťka	Plocha	ETAPA	Komentáře
St.11	STŘECHA VESTAVKU_V11	150	4.16 m²	e2	

LEGENDA STŘECH

St.11 STŘECHA VESTAVKU
- SDK deska - 15 mm
- Systémové pozinkované profily pro samonosný podhled
- Minerální vlna 50kg/m3 - 60 mm
- SDK deska - 15 mm

LEGENDA STĚN

S.7 SDK příčka - akustická izolace 100mm + instalační (zdvojený rastr) 175 mm

S.8 SDK předstěna 170 mm

S.6 Laminátová dělící příčka tl.30mm

Výkaz stěn – DZS

Značka	Počet	Typ	Nepřipojená výška	Délka	Šířka	Plocha [m2]	Komentáře	ETAPA
S.6	1	stěna tl.30mm	1900	1855	30	1.936 m²		e2
S.7	3	SDK stěna tl.175	2500	6148	175	13.862 m²		e2
S.8	1	SDK předstěna tl.170	1500	1103	170	1.503 m²		e2
S.9	4	Keramický obklad tl.15mm _	1500	6553	35	9.131 m²		e2

Výpis dveří a vrat – DZS

Označení	Šířka (mm)	Výška (mm)	Počet	Popis	Podlaží	ETAPA
D1	700	1970	1	Dveře sanitární kabiny - součást systémového řešení - samostatná dodávka	+525,600	e2
D51	700	1970	1	Jednokřídlé hliníkové, bloková zárubeň, Slepá rozeta bez cylindrické vložky, klika-klika, samozavírač s ramínkem	+525,600	e2

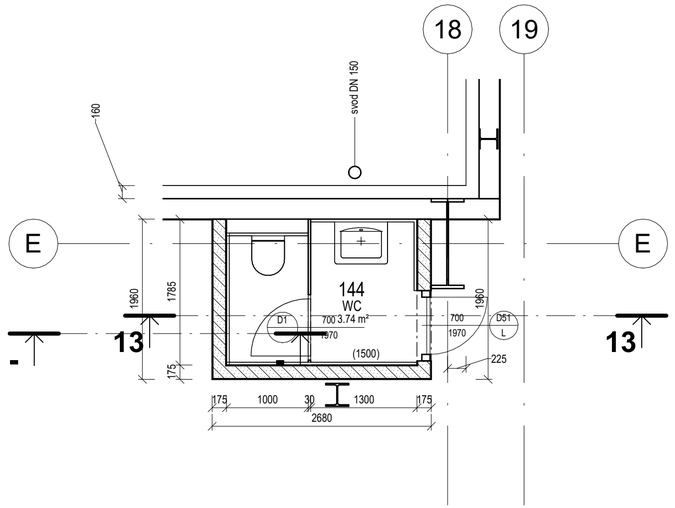

ŘEZ 13-13

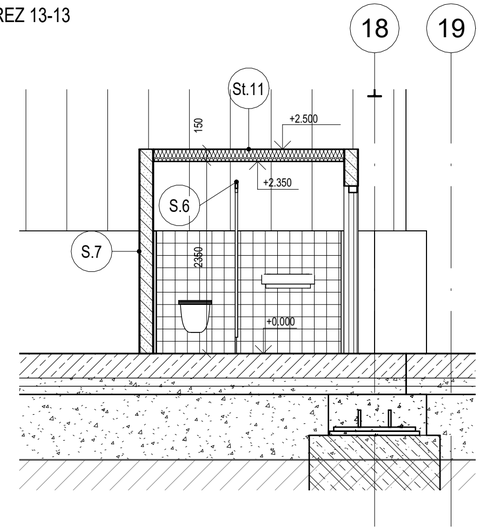

POZN.:
Skladby konstruckcí jsou popsány obecně, provedení a finální relizace musí splňovat předepsané parametry z hlediska požární bezpečnosti, akustických požadavků, mechanické odolnosti a stability a tepelnětechnické požadavky, v návaznosti na toto je nutno zohlednit technologie a požadavky jednotlivých výrobců a dodavatelů.

Požární ucpávky, dveře a další protipožární řešení budou provedeny podle požadavků, které předepíše požárně bezpečnostní řešení.Zejména se jedná o prostory rozvoden a trafostanic.

DÁLE POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ ZHOTOVITELEM STAVBY:
Pro výrobu zámečnických výrobků výrobní dokumentace vybraných prvků– vrata, dveře, výkladce a okna, větrací otvory, přetlakové otvory, pomocné profily fasády a zastřešení.
Pro fasádu a zastřešení dodavatelská dokumentace obsahující veškeré potřebné klempířské prvky a pomocné profily včetně dodavatelského řešení napojení na konstrukce.
Veškeré detaily budou zpracovány v rámci samostatné dokumentace, kterou si zajistí zhotovitel.

±0 = 525,600 m n.m.

"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."

a)				
OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA

VYPRACOVAL	ING. ROMAN SLUNEČKO	HUTNÍ PROJEKT FRÝDEK-MÍSTEK	
PROJEKTANT	ING. ROMAN SLUNEČKO	HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.	
SCHVÁLIL	ING. ROMAN LISNÍK	**DATUM**	05/2025
KONTROLOVAL	ING. RADOVAN TOMÁŠEK	**ÚČEL**	ZADÁNÍ STAVBY
INVESTOR	AL INVEST Břidličná, a.s.		
MÍSTO STAVBY	ALINVEST BŘIDLIČNÁ		
STAVBA	ALFAGEN ETAPA 2.	**Č. ZAK.**	11542-003-003
	SO 02 NOVÁ HALA TAO	**ARCHIVNÍ ČÍSLO**	**HP4-4-102565**
	VESTAVKY	**LISTŮ** 1	**POČET A4** 3
	STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	**MĚŘÍTKO**	**POŘADOVÉ Č.**
	PŮDORYS A ŘEZ VESTAVKU V11	1:100	**11**