



REZ B B'

MIERKA 1:35

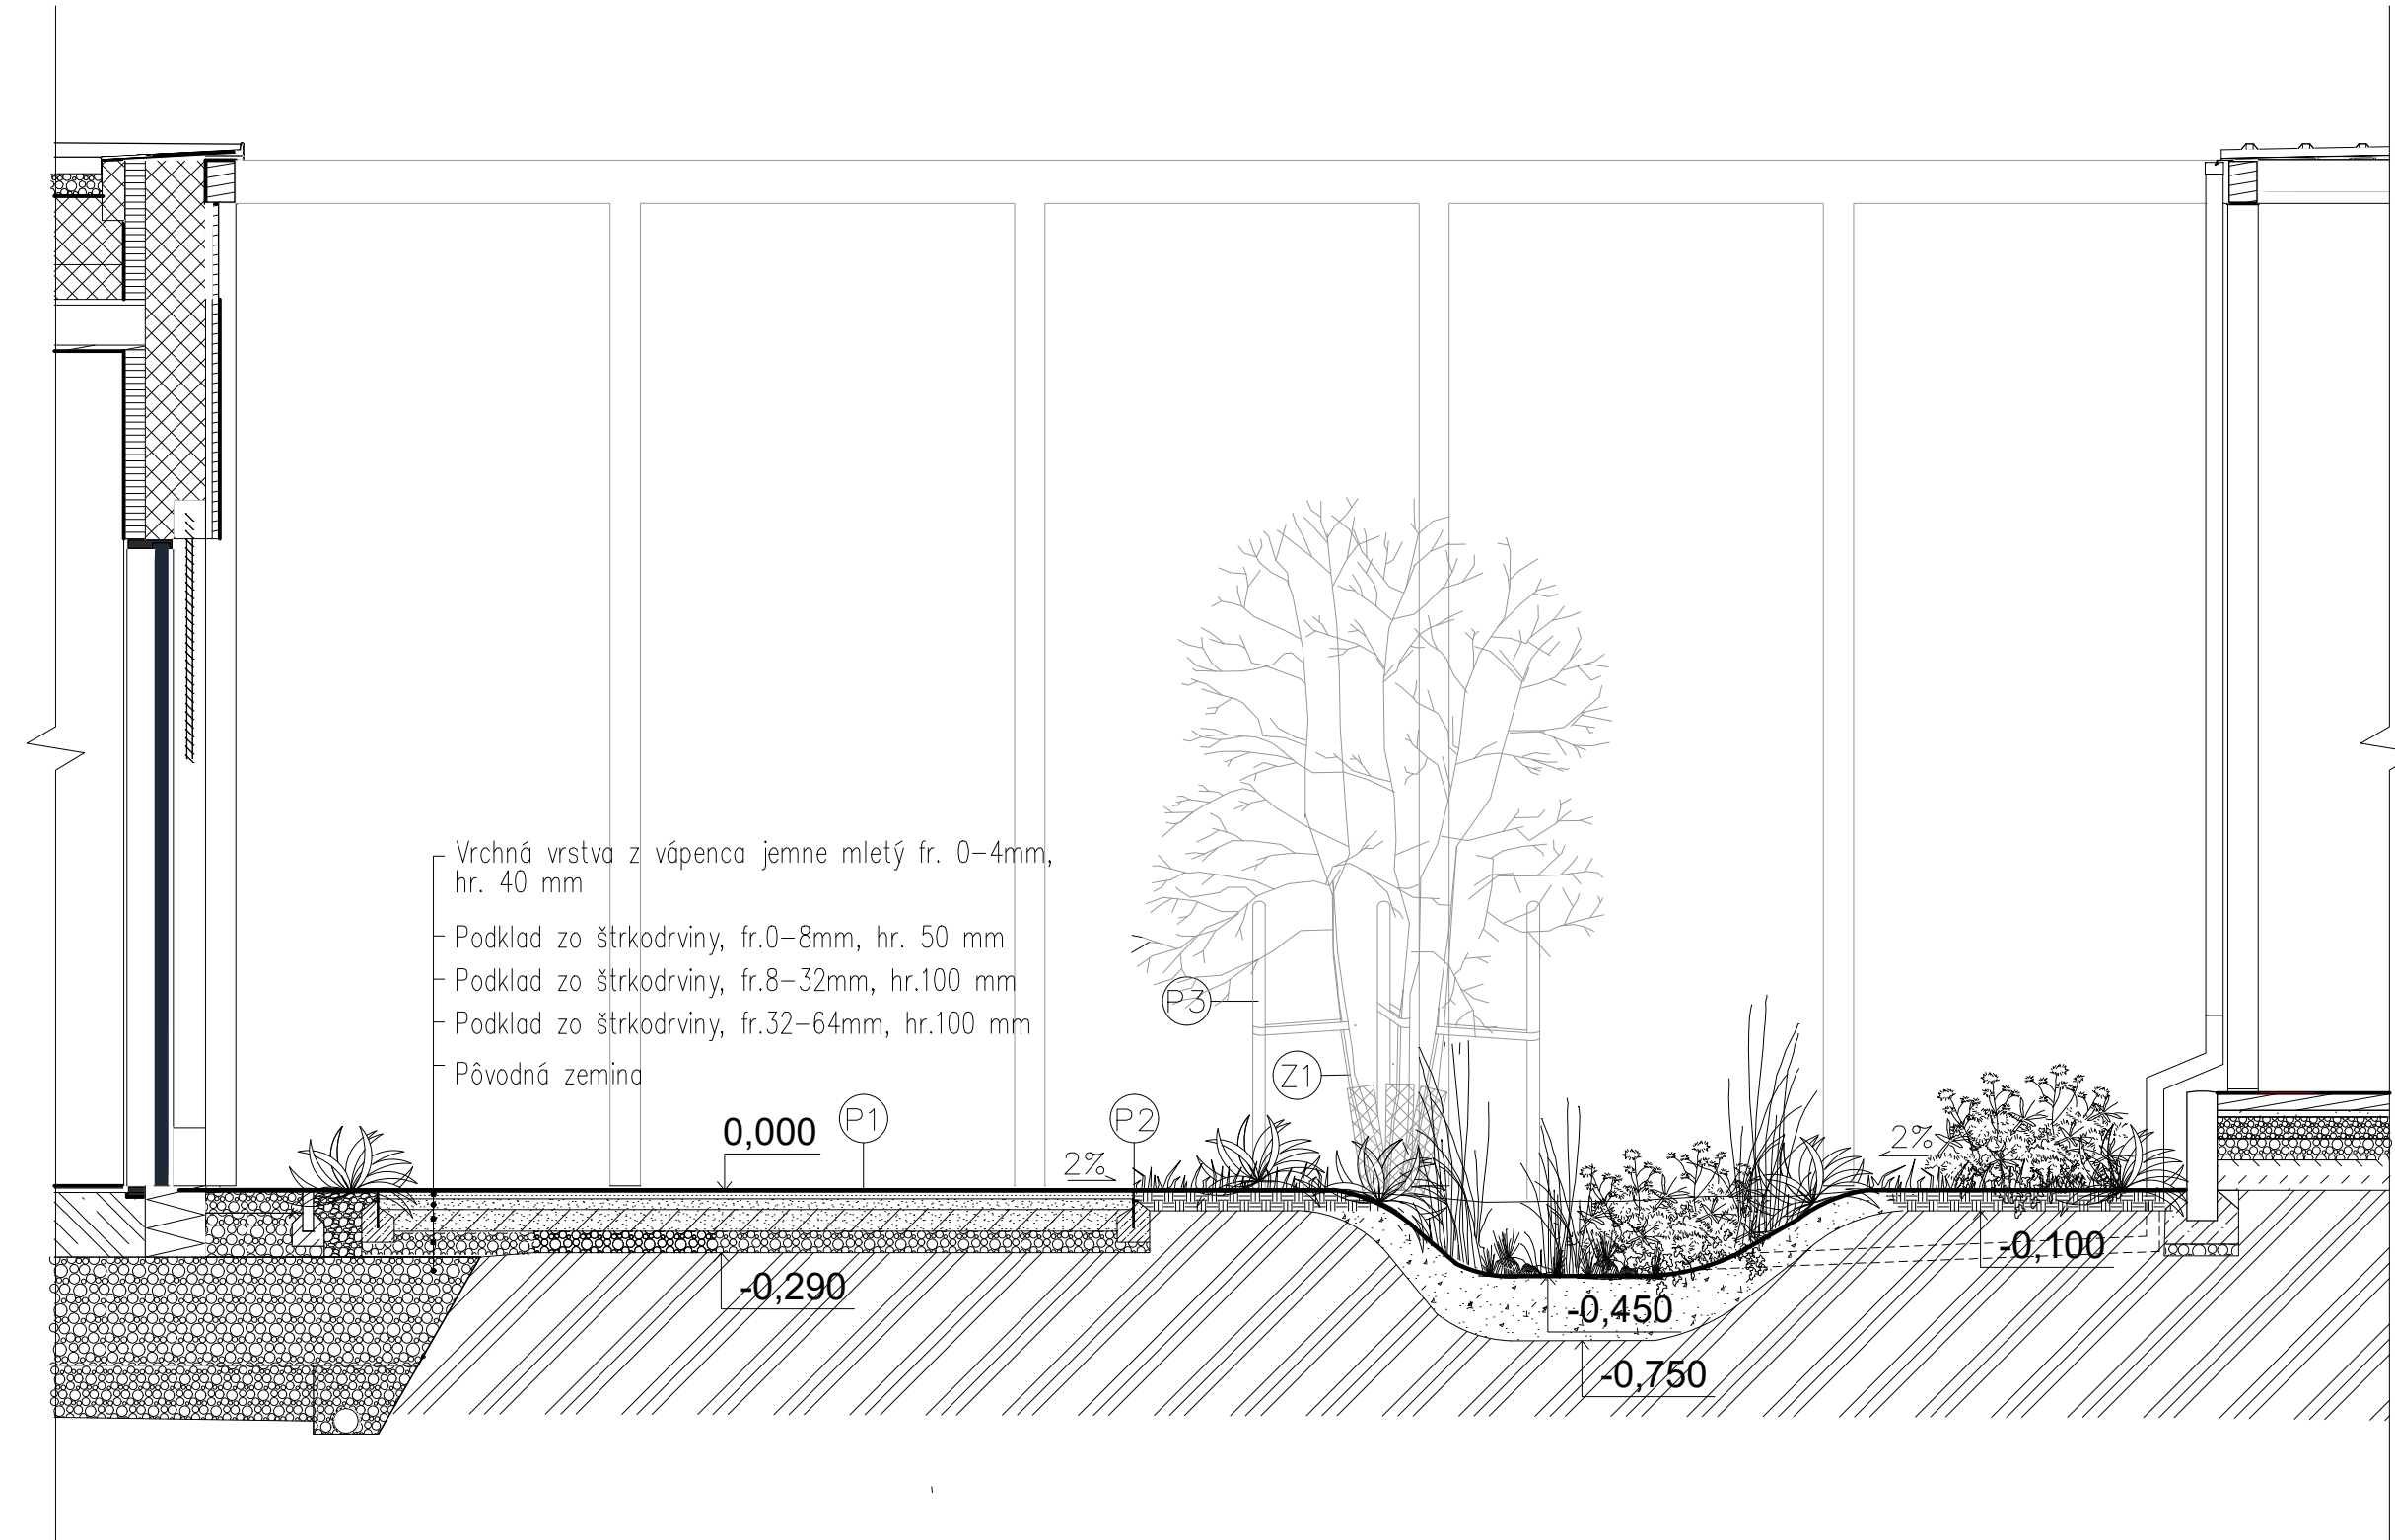

LEGENDA MATERIÁLOV :

- P1 Vrstva z vápenca, jemne mletý fr. 0-4mm s rozprestrením, zhutnením, vlhčením hr.po zhutnení 40 mm - mlatový chodník
 - P2 Vodozádržný substrát v hrúbke 300 mm
 - P3 Koly ihličnanové priemeru do 6 cm, dĺžky 3 m, polokoly ihličnanové na spájanie kolov okolo stromu
 - Z1 Vysoká zeleň - mnohokmeň
- Vodozádržný substrát v hrúbke 300 mm
 - Zemina pôvodná
 - Zemina nasýpaná
 - Betón prostý tr. C 16/20
 - Podklad z drveného kameňa, fr.32-64 mm
 - Podklad z drveného kameňa, fr.8-32mm
 - Podklad z drveného kameňa, fr.0-8mm
 - Mlat - vápenec jemne mletý fr. 0-4mm

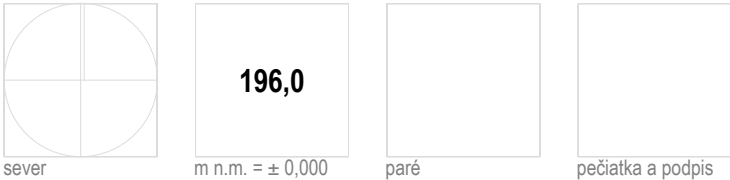

stavebník	BBSK, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica		VISIA.
generálny projektant	VISIA s.r.o., Sládkovičova 2052/50A, 927 01 Šaľa		
zodpovedný projektant	Ing. Ladislav Chatrnúch	číslo revízie	#ID revízie
autor	Ing. arch. Michal Babinec, Ing. arch. Šimon Rusina	dátum revízie	#DatumEdice
vypracoval	Ing. arch. Lenka Kavuljaková	stupeň	DSPaR
	Ing. Katarína Tomanová Porubčinová	dátum	06/2023
kontroloval	Ing. Katarína Tomanová Porubčinová	číslo zákazky	101CC080623
profesia	D9 Krajinná architektúra		
názov stavby	SOŠ Technická Lučenec - novostavba tréningového centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu		
miesto stavby	SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01	mierka	1:35
stavebný objekt	SO 103 - Edukačné centrum - prístavba k spoločenskému objektu	formát	3x A4
názov výkresu	Rez átriom B B'	číslo výkresu	02