


Pôdorys 4.NP - BP 1:50

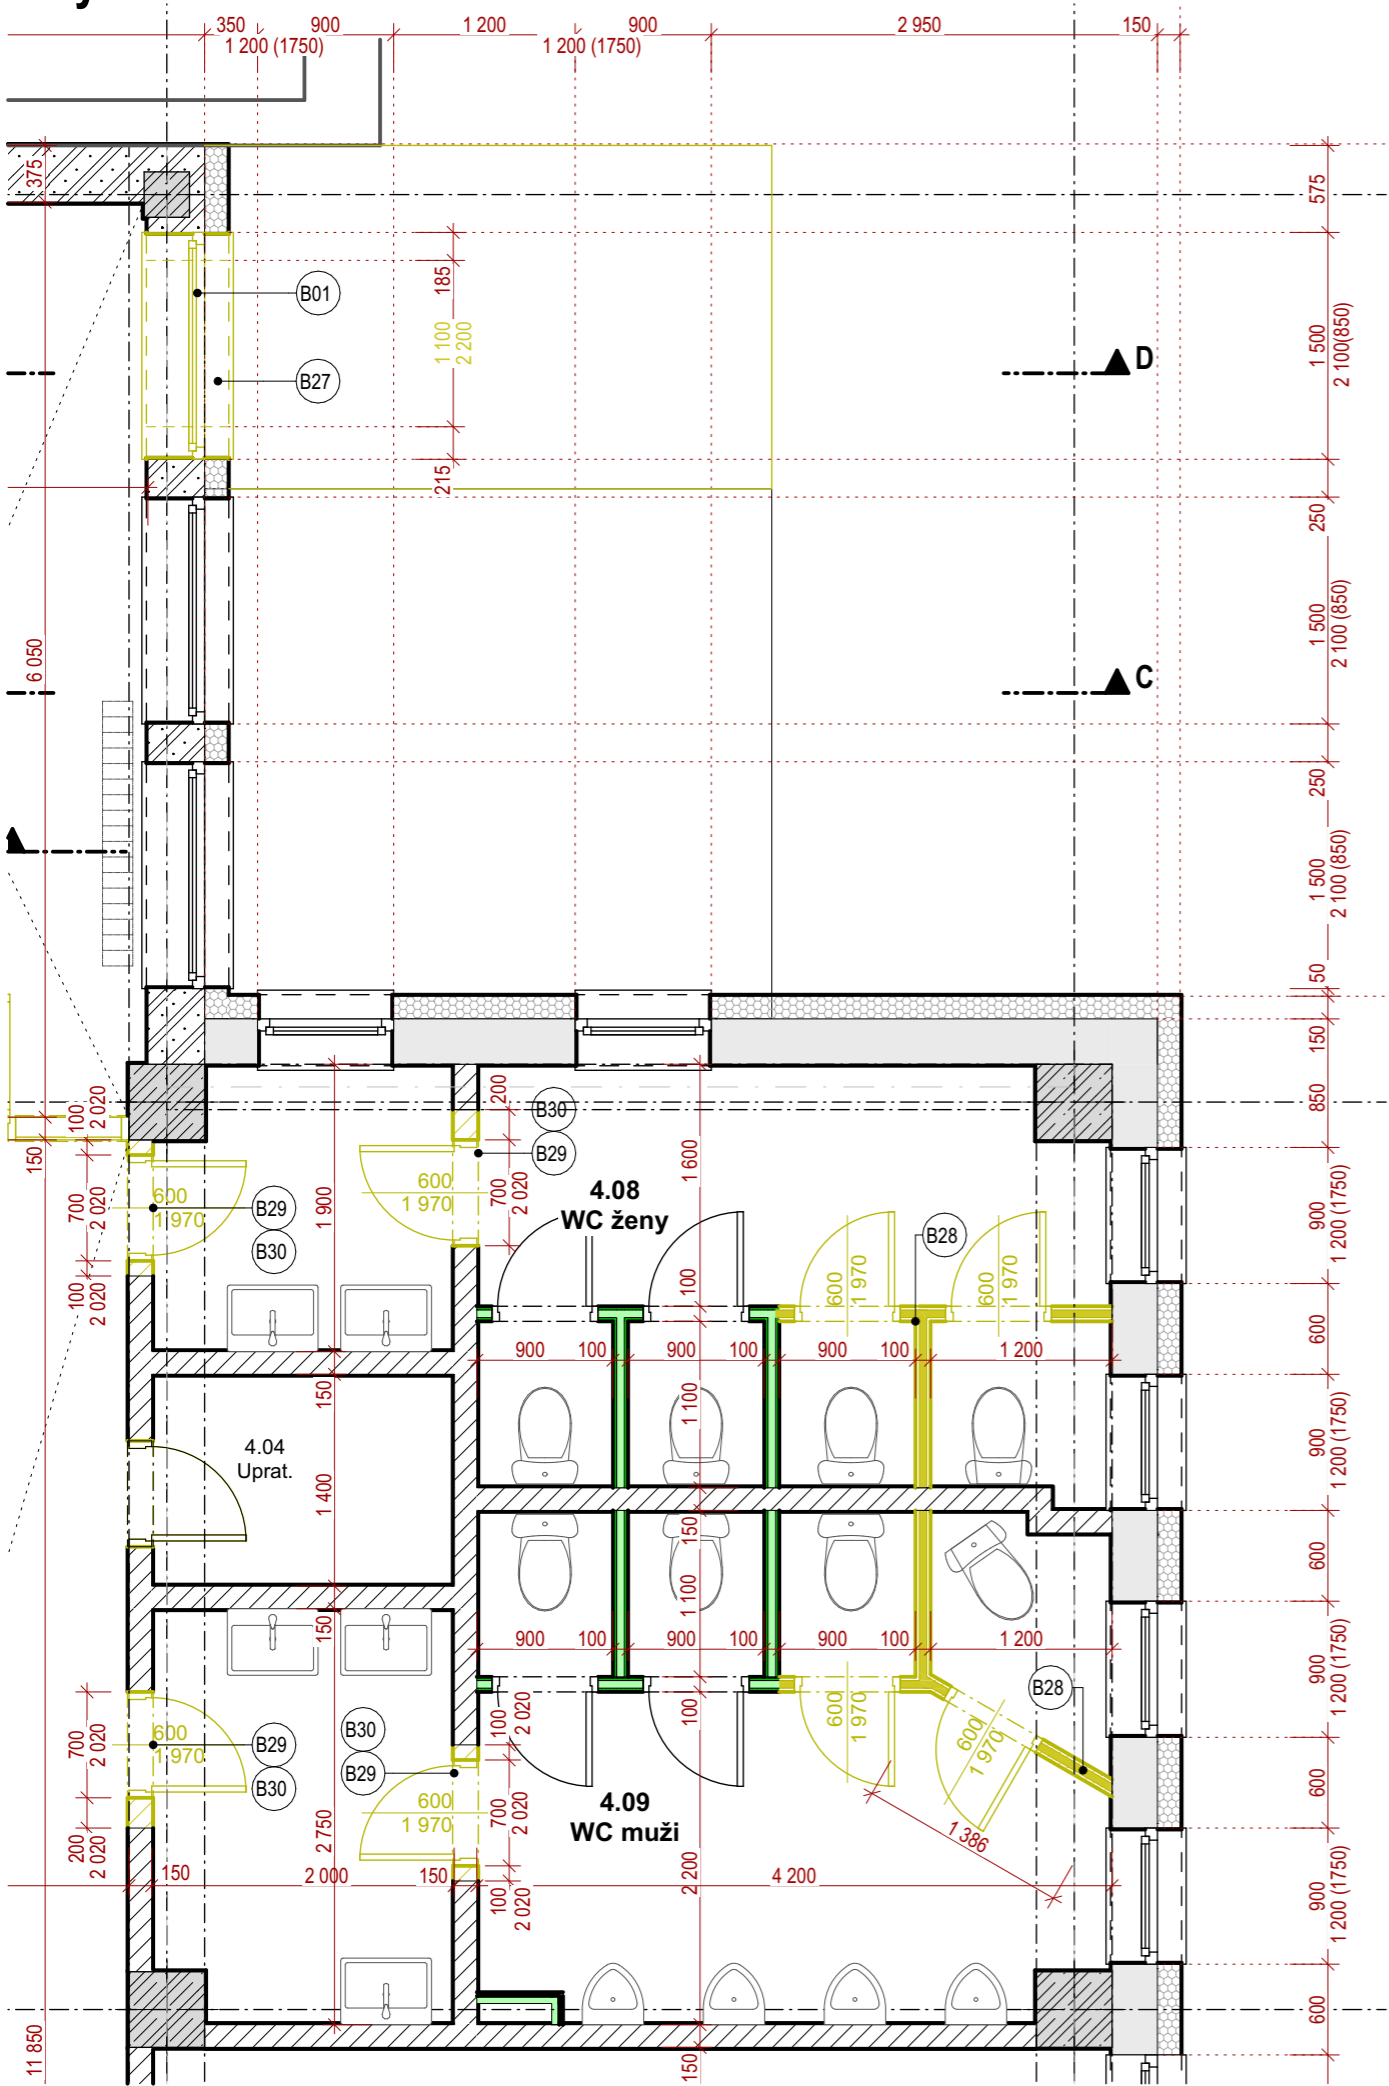

LEGENDA MIESTNOSTÍ

OZNAČENIE	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m2)	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				POZNÁMKY
			PODLAHA	OZN.	STENY	STROPY	
4.03	WC dámy	15,05	Keramická dlažba	P03	VPC omietka + obklad	PO5; SDK RfI podhľad	
4.05	WC páni	19,11	Keramická dlažba	P03	VPC omietka + obklad	PO5; SDK RfI podhľad	
		34,16 m²					

- v legende miestností sa nachádzajú iba miestnosti dotknuté stavebnými úpravami

LEGENDA MATERIÁLOV

	Jestv. železobetón, nosné konštrukcie - stĺpy, stropné panely, prievlaky, stužidlá
	Jest. stenové panely, hr. 300 mm
	Jest. obvodové pórobetónové tvárnice - prístavba, hr. 300, 375 mm
	Jest. vnútorné pórobetónové priečky, hr. 150, 100 mm
	Jestv. tepelná izolácia - zateplenie obvodovej steny, hr. 150mm
	Búracie práce, demontáž konštrukcií

OZN.	POPIS PRÁCE
B01	Demontáž okenných výplní vrátane parapetov, začistenie otvoru
B27	Rozšírenie/vybúranie jestvujúceho okenného otvoru od parapetu po úroveň podlahy
B28	Vybúranie/demontáž SDK stien hr. 100mm, spolu s dverami
B29	Demontáž drevených interiérových dverí, vrátane oceľovej zárubne
B30	Rozšírenie stavebného otvoru dverí zo 700mm na 900mm so začistením otvoru

POZNÁMKY

Skutkový stav budovy je zakreslený na základe zamerania (marec 2023) a dodaných podkladov od investora. Pred realizáciou je potrebné vykonať sondy existujúcich konštrukcií a zistiť ich skutkovú skladbu, rozmery a stav. Skôr ako sa začnú búracie práce je potrebné vypratať miestnosti od zariadení predmetov a odborne odpojiť riešené priestory od elektrického prúdu. V prípade zistených odlišností projektovej dokumentácie od reálneho stavu je nutné prizvať projektanta. Každú zmenu oproti tomuto projektu je nutné odsúhlasiť so zodpovedným projektantom. Projektanti nezodpovedajú za chyby vzniknuté nedodržaním náplne a pokynov tejto PD, preto je potrebné každú zmenu vopred konzultovať s projektantmi. Projekt požičať, zverejniť, rozmnožiť, používať na účely inej stavby, výpisy alebo kopie bez písomného súhlasu autorov je porušenie platných práv!

paré
pečiatka a podpis

stavebník	BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica		
generálny projektant	VISIA s.r.o., Sládkovičova 2052/50A, 927 01 Šaľa		
zodpovedný projektant	Ing. Ladislav Chatrnúch	číslo revízie	
autor	Ing. Ladislav Chatrnúch	dátum revízie	
vypracoval	Ing. Juraj Beňo	stupeň	ZSPD
		dátum	04/2024
kontroloval	Ing.	číslo zákazky	10CC190124
profesia	architektúra		
názov stavby	SOŠ Technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu		
miesto stavby	SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 98 401 Lučenec	mierka	1:50
stavebný objekt		formát	420x297
názov výkresu	Pôdorys 4.NP - BP	číslo výkresu	D1-107-04