


PÓDORYS 5.NP - skutkový stav 1:100

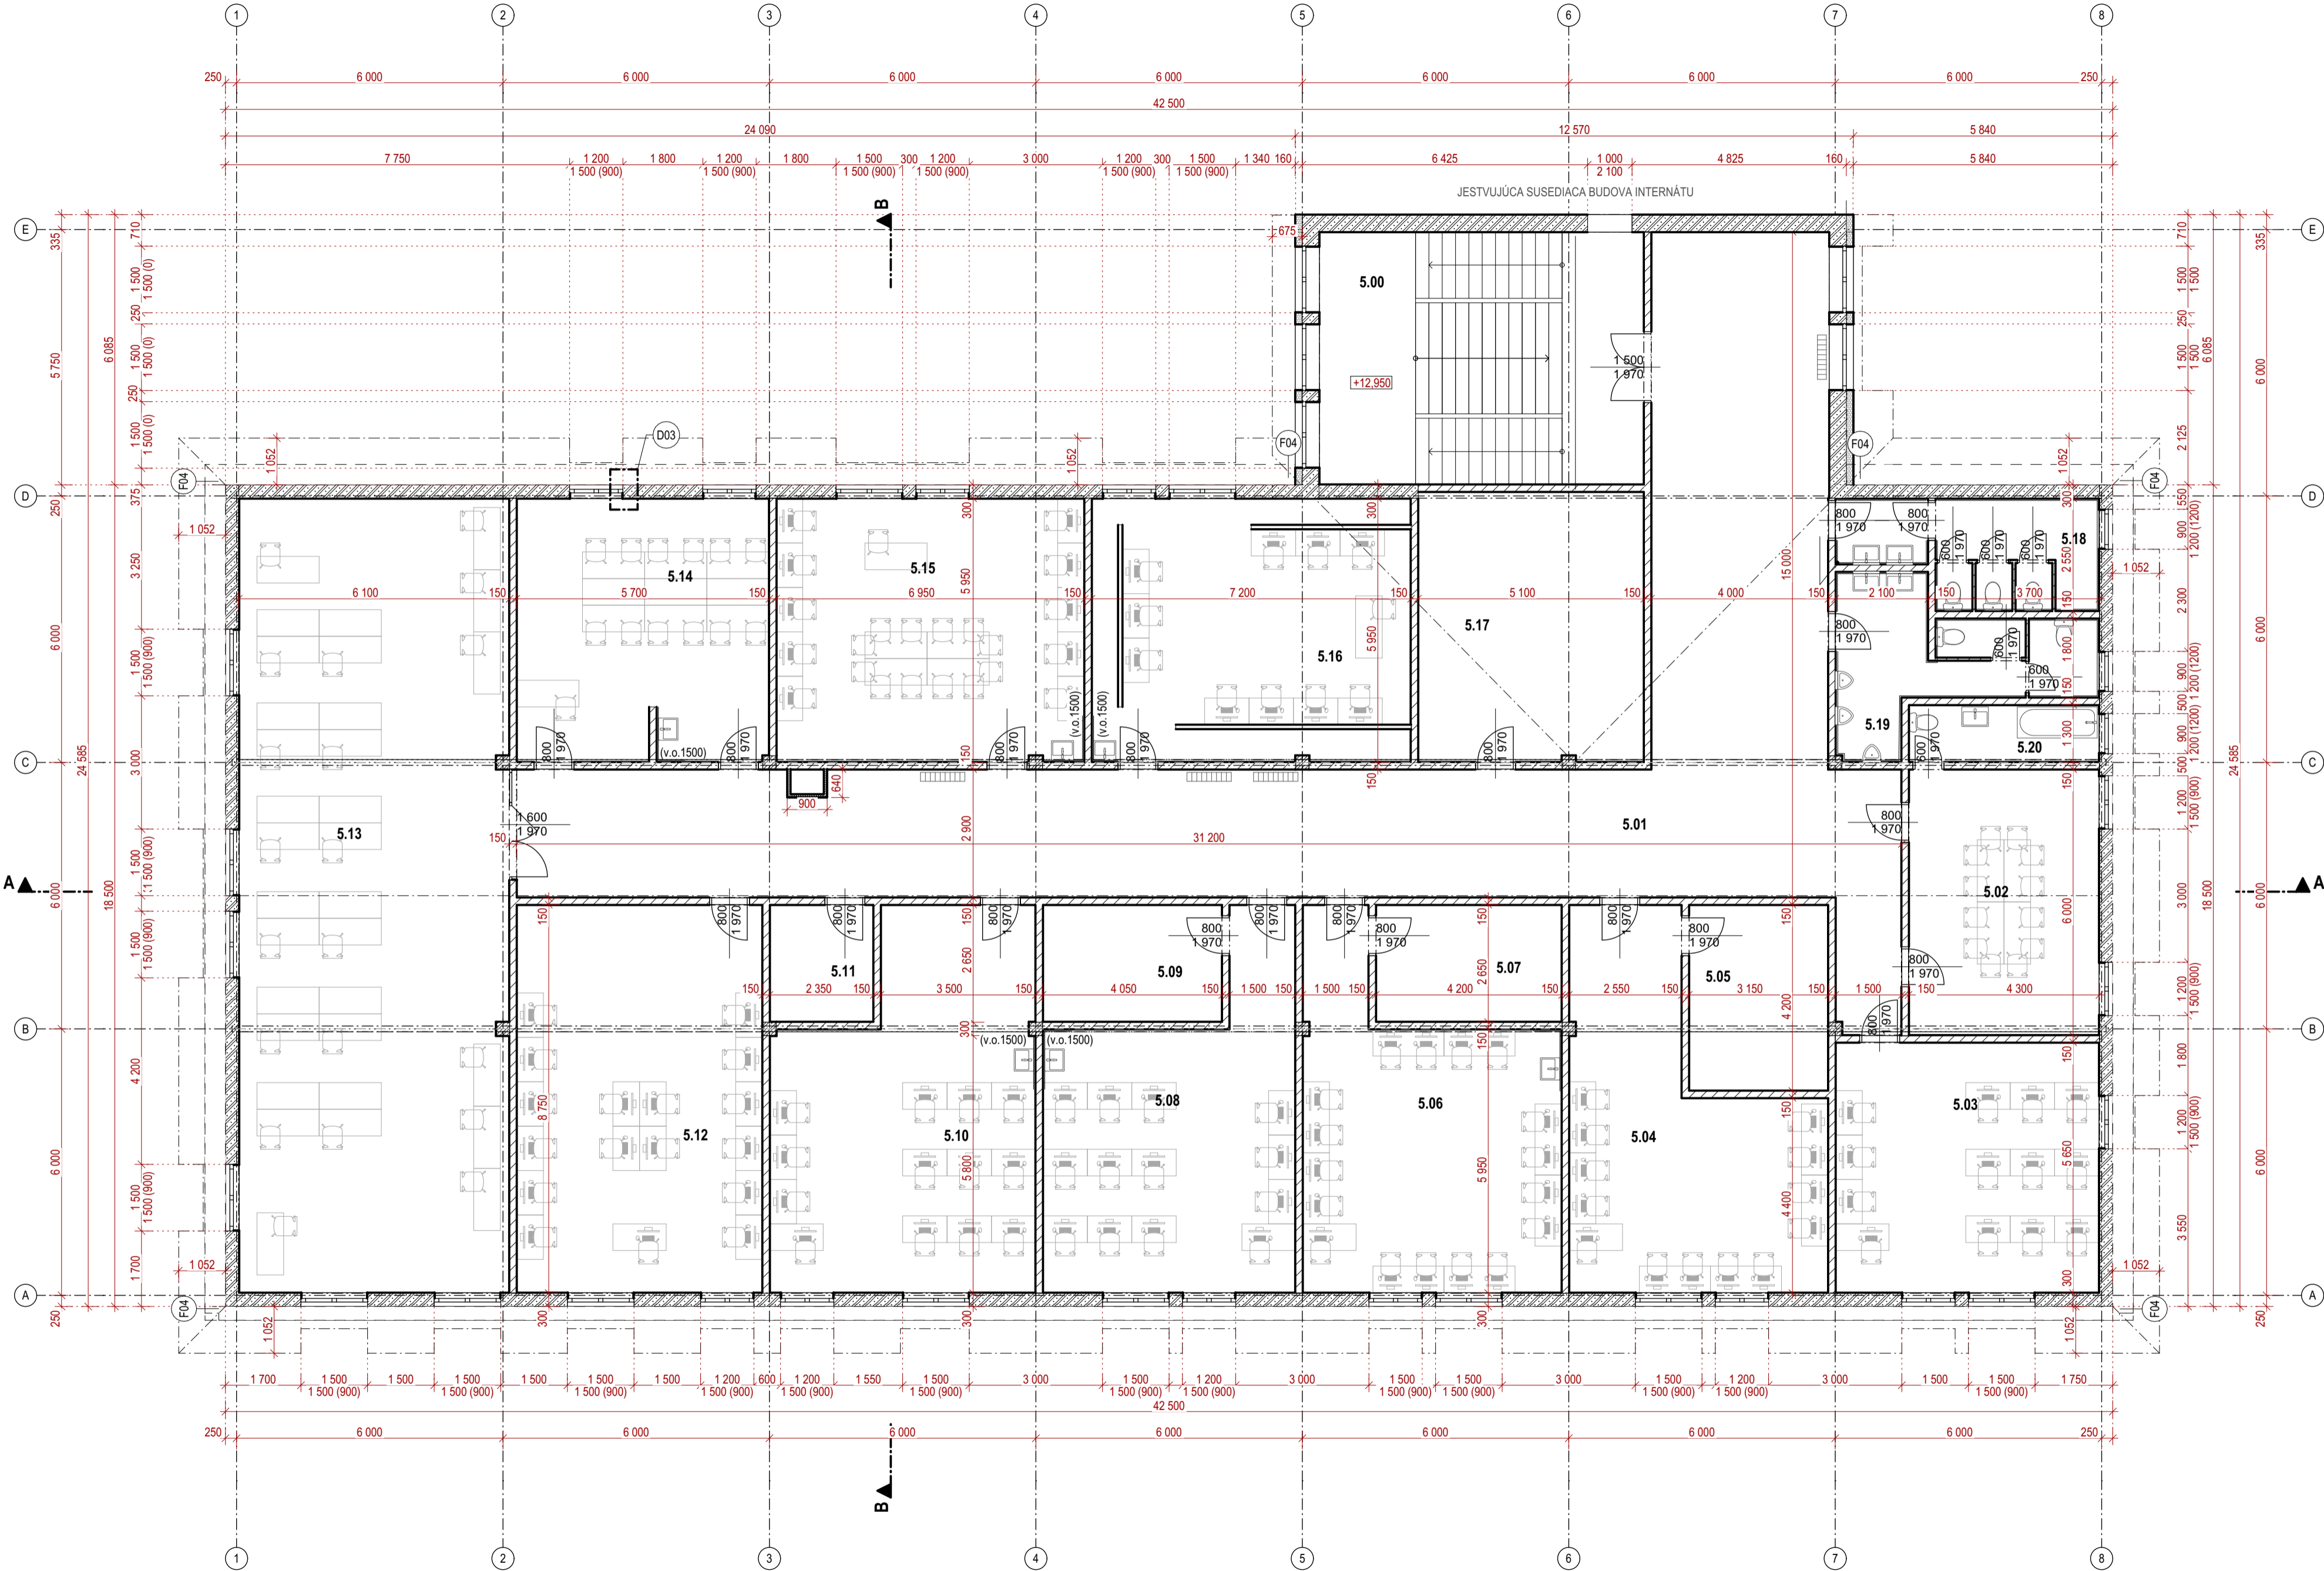


LEGENDA MIESTNOSTÍ

OZNAČENIE	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m2)	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				POZNÁMKY
			PODLAHA	OZN.	STENY	STROPY	
5.00	Schodisko	41,75	Keramická dlažba	---	VPC omietka	SDK RF podhlád; PO2	sokol v. 70 mm
5.01	Chodba	143,06	PVC	---	VPC omietka	SDK RB podhlád	PVC lišta
5.02	Zborovňa	25,80	Laminátová podlaha	---	VPC omietka	SDK RF podhlád; PO2	drevená lišta
5.03	Učebňa-dielňa č. 1	33,62	Laminátová podlaha	---	VPC omietka	SDK RB podhlád	drevená lišta
5.04	Učebňa-dielňa č. 2	36,79	Laminátová podlaha	---	VPC omietka	SDK RB podhlád	drevená lišta
5.05	Sklad	13,23	PVC	---	VPC omietka	SDK RF podhlád; PO2	PVC lišta
5.06	Učebňa-dielňa č. 3	38,92	Laminátová podlaha	---	VPC omietka + obklad	SDK RB podhlád	drevená lišta
5.07	Sklad	11,13	PVC	---	VPC omietka	SDK RF podhlád; PO2	PVC lišta
5.08	Učebňa-dielňa č. 4	38,12	Laminátová podlaha	---	VPC omietka + obklad	SDK RB podhlád	drevená lišta
5.09	Sklad	10,73	Laminátová podlaha	---	VPC omietka	SDK RF podhlád; PO2	drevená lišta
5.10	Učebňa-dielňa č. 5	45,43	Laminátová podlaha	---	VPC omietka + obklad	SDK RB podhlád	drevená lišta
5.11	Sklad a výlez na povalu	6,23	PVC	---	VPC omietka	SDK RF podhlád; PO2	PVC lišta
5.12	Učebňa-dielňa č. 6	48,56	Laminátová podlaha	---	VPC omietka	SDK RB podhlád	drevená lišta
5.13	Učebňa-dielňa č. 7	109,01	Laminátová podlaha	---	VPC omietka	SDK RF podhlád; PO2	drevená lišta
5.14	Učebňa-dielňa č. 8	33,73	Laminátová podlaha	---	VPC omietka + obklad	SDK RB podhlád	drevená lišta
5.15	Učebňa-dielňa č. 9	41,31	Laminátová podlaha	---	VPC omietka + obklad	SDK RB podhlád	drevená lišta
5.16	Učebňa-dielňa č. 10	42,80	Laminátová podlaha	---	VPC omietka + obklad	SDK RB podhlád	drevená lišta
5.17	Sklad	31,07	Laminátová podlaha	---	VPC omietka	SDK RF podhlád; PO2	drevená lišta
5.18	WC ženy	12,51	Keramická dlažba	---	VPC omietka + obklad	SDK RB podhlád	obklad v.o. 1500
5.19	WC muži	14,80	Keramická dlažba	---	VPC omietka + obklad	SDK RB podhlád	obklad v.o. 1500
5.20	Kúpeľňa	5,59	Keramická dlažba	---	VPC omietka + obklad	PO5; SDK RF1 podhlád	obklad v.o. 1500
		784,18 m²					

LEGENDA MATERIÁLOV

- Jestv. železobetón prefa, nosné konštrukcie - stĺpy, stropné panely, prievlaky, stužidlá
- Jest. sténové panely, hr. 300 mm
- Jest. obvodové pórobetónové tvárnice-prístavba , hr. 300 mm
- Jest. vnútorné pórobetónové priečky, hr. 150, 100 mm
- Jestv. tepelná izolácia - zateplenie obvodovej steny, hr. 150mm
- Jestv. murované keramiké tvárnice

SCHÉMA AREÁLU SOŠ

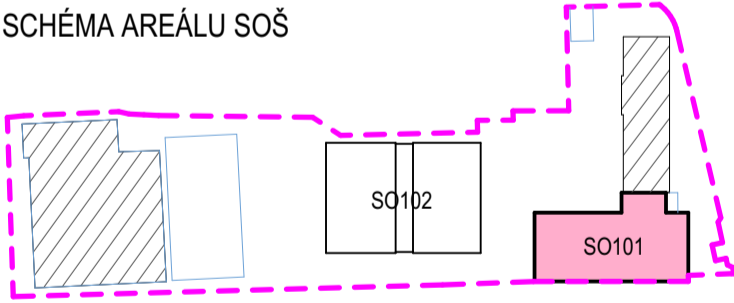

stavebník	BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica		
generálny projektant	VISIA s.r.o., Sládkovičova 2052/50A, 927 01 Šaľa		
zodpovedný projektant	Ing. Ladislav Chatrnúch	číslo revízie	
autor	Ing. Ladislav Chatrnúch	dátum revízie	
vypracoval	Ing. Mário Chlaň, Ing. Juraj Beňo	stupeň	DSPaR
	Ing.arch. Patrik Morvaj	dátum	10/2023
kontroloval	Ing. Juraj Beňo	číslo zákazky	101CC080623
profesia	architektúra		
názov stavby	SOŠ Technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu		
miesto stavby	SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 98 401 Lučenec	mierka	1:100
stavebný objekt	SO101	formát	735x420
názov výkresu	PÓDORYS 5.NP - skutkový stav	číslo výkresu	D1-101-05

VISIA®