

SÚSTAVA 3 NPE AC 50Hz 400/230V TN-S
SÚSTAVA 1 NPE AC 50Hz 230V TN-S
OCHRANA SAMOČINNÝM ODPAJANÍM NAPÁJANIA


OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41:
KAPITOLA A.1 ZÁKLADNÁ OCHRANA – IZOLÁCIOU
KAPITOLA A.2 ZÁKLADNÁ OCHRANA – ZÁBRANAMI A KRYTÍM
411 OCHRANA PRI PORUČE – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
415.2 OCHRANA PRI PORUČE – DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE
415.1 DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝMI CHRANIČMI

PROSTREDIE:

AB5 - ZÁKLADNE
AB7 - POD PRÍSTREŠKOM
AB8 - VONKAJŠIE
BA2 - DETI
CA2 - HORLAVÉ KONŠTRUKČNÉ MATERIÁLY / DREVENÉ BUDOVY

POZNAMKY:

1. PROSTREDIA SU STANOVENÉ PODLA PROTOKOLU Č.075/2022, KTORÝ JE SÚČASŤOU DOKUMENTÁCIE PRE DSPaR
2. ULOŽENIE SILOVÝCH / SLP KABLOV MUSIA VYHOVUŤ NORMAM STN 33 2000-5-52:2012
3. VŠETKY POUŽITÉ ZAPADENIA VÝROBKÝ SÚ REFERENČNÉ A MOŽU BYŤ NAHRADENÉ INÝMI
4. KABELOVÉ TRASY NA 1.NP VEDENÉ V ZÁKLAD.DOSKE
5. PRV. KÁBEL PRE PLUSINU BUDE ŤAHANÝ V TRÚBKE FXP.



196.90

m n.n.m. ± 0.000

paré

1

podávka a podpis


VISIA

stavebník BBSK, Námestie SNP 2323, 974 01 Banská Bystrica
generálny projektant VISIA s.r.o., Sládkovičova 2052/50A, 972 01 Šala
zodpovedný projektant Ing. Slavomír Višocký číslo revízie RO
autor Ing. Arch. Michal Babinec Ing. Arch. Šimon Rusina dátum revízie
vypracoval Ing. Kamila Julinyová stupeň ZSPD
kontroloval Ing. Slavomír Višocký dátum 03/2024 číslo zákazky 10CC1901243
profesia elektronšbála rekonštrukcia Lučeneč - novostavba edukačného centra, 722-E-075/
názov stavby SOS Technická
miesto stavby SOS Technická, Dukovský Hrádok 2, 984 01
stavby objekt D8-SO103 mierka 1:50
názov výkresu Pôdorys 1.np - doplnenie schodiskovej plošiny číslo výkresu D8-103-03.1

LEGENDA MIESTNOSTÍ

OZNACENIE	NÁZOV MIESTNOSTI	POLOHA (m2)	OS/VETL./W
1.01	Praktická učebňa	119,74	500
1.02	WC mužů	7,63	200
		127,37 m²	

SCH. č.1 - DOPLNENIE
DO HL.ROZVÁDZAČA OBJEKTU RH1

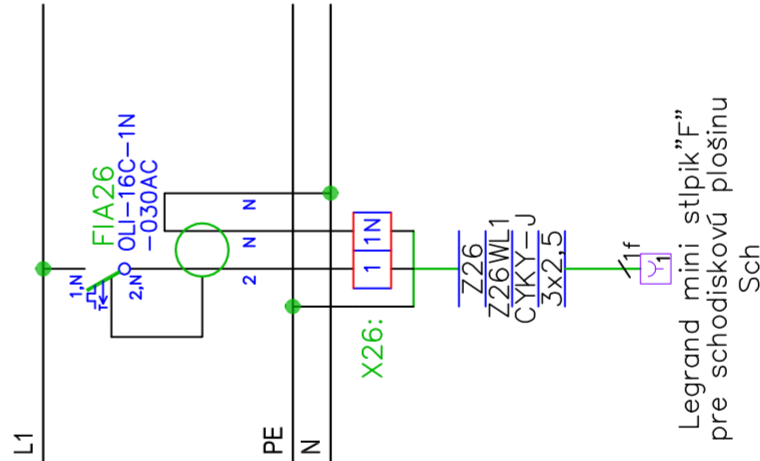

OBR.1 OSADENIE ZÁSUVIEK V MINISTPLIKU LEGRAND

STLPIK F
zásuvka na jednu stranu
spredú
Legenda osadenia mini stĺpika Legrand
- alebo ekvivalent
1. stĺpik mini 0,68m-2 oddelenia, black
2. /Legrand 653025/ Legrand 980999/
3. 2x lower cap /Legrand 980930/
4. 2x klapky /Legrand 603856/
5. 1x zásuvky Mosaic 079121/
Pozícia v podoryse:
F ● Z26

LEGENDA :

LEGRAND MINISTPLIK 0,68m VRÁTANE VÝBAVY /LEGRAND 653025/ - alebo ekvivalent
2 ODDelenIA-ZÁSUVKY NA JEDNU STRANU - SPECIFIKÁCIA V D.OBR.1

ROZVÁDZAČ PRE EDUČNÉ CENTRUM - Miesto napojenia schodiskovej plošiny
DOPOLNENIE DO ROZ./RH1-VID SCH.Č.1

LEGENDA VEDENÍ :

HLAVNÁ KÁBLOVÁ TRASA VEDENÁ V ZÁKLAD.DOSKE.
KÁBLE VEDENÉ V CELEJ TRASE V TRÚBKACH FXP - alebo ekvivalent