








## PÔDORYS 4.NP - skutkový stav 1:100

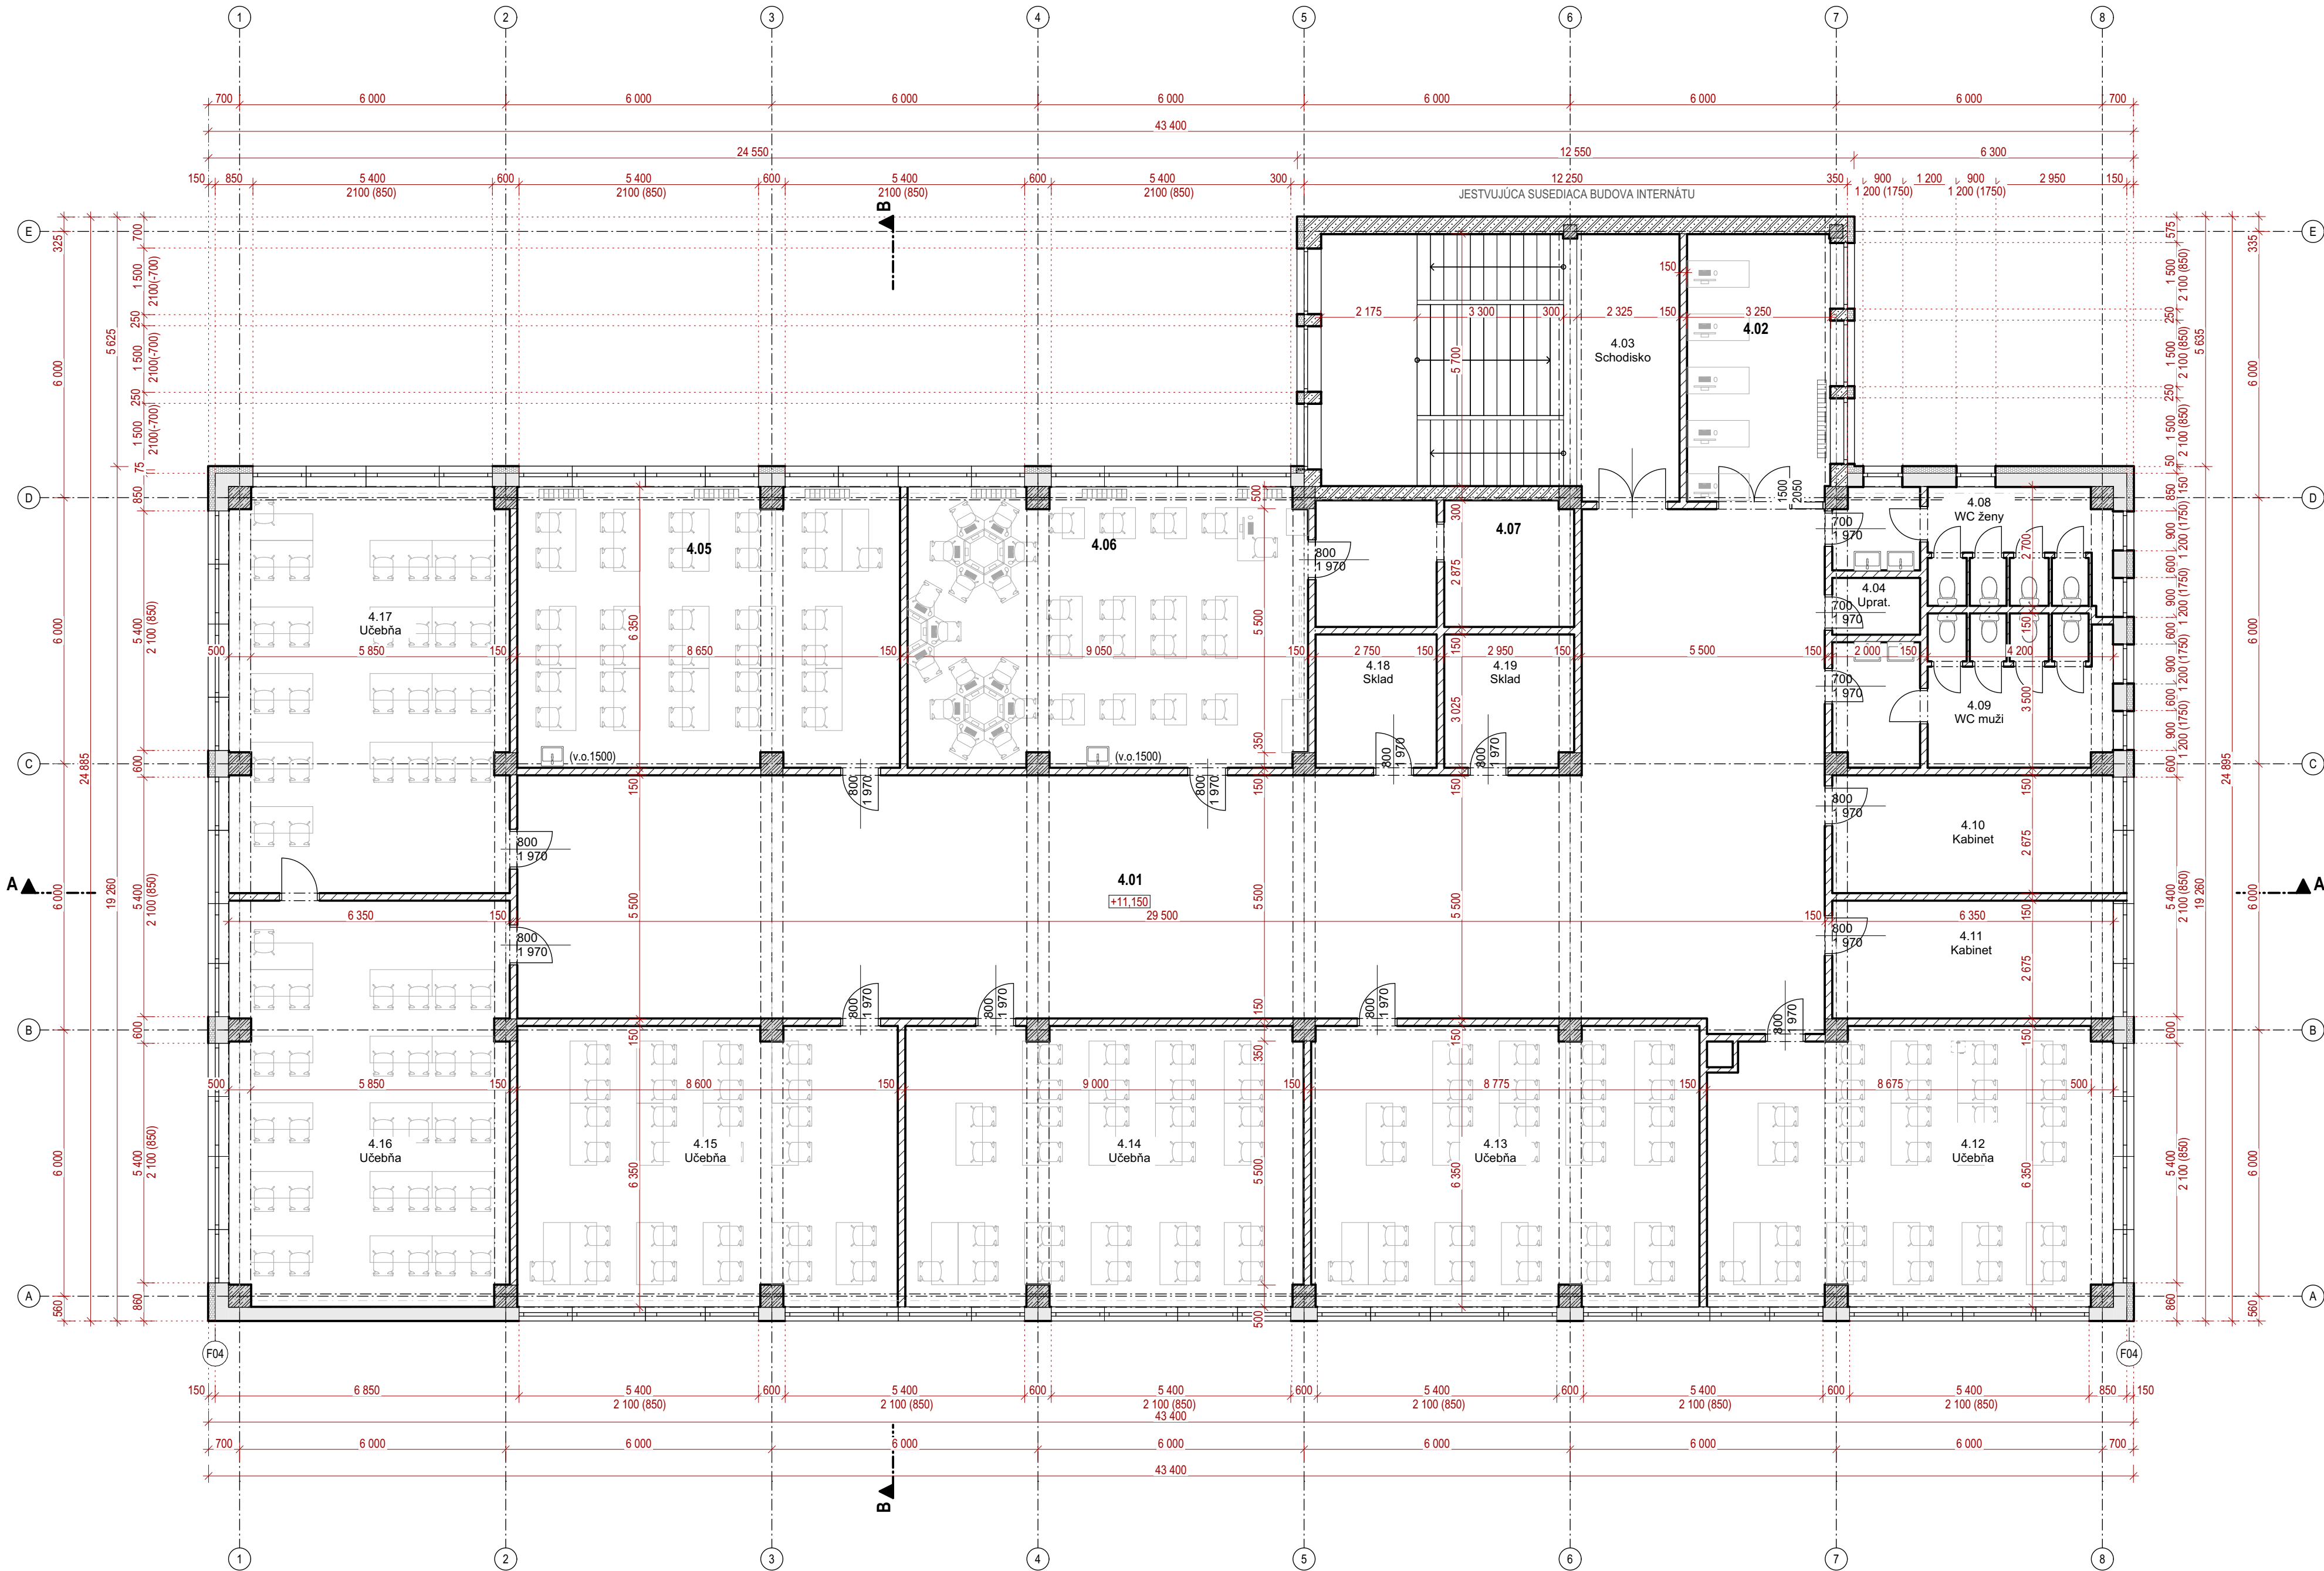


LEGENDA MIESTNOSTÍ							
OZNAČENIE	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m2)	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			POZNÁMKY	
			PODLAHA	OZN.	STENY		STROPY
4.01	Chodba	196,19	Keramická dlažba	---	VPC omietka	VPC omietka	ker. sokel v. 70 mm
4.02	Učebňa	19,66	PVC	---	VPC omietka	VPC omietka	PVC lišta
4.05	Učebňa č. 14	55,14	Laminátová podlaha	---	VPC omietka + obklad	VPC omietka	drevená lišta
4.06	Učebňa č. 15	56,11	Laminátová podlaha	---	VPC omietka + obklad	VPC omietka	drevená lišta
4.07	Kabinet	16,45	Keramická dlažba	---	VPC omietka	Drevený podľah	ker. sokel v. 70 mm
		343,55 m²					


- v legende miestností sa nachádzajú iba miestnosti dotknuté stavebnými úpravami

## LEGENDA MATERIÁLOV

- |   |   |
|---|---|
|  | Jestv. železobetón pref. nosné konštrukcie - stĺpy, stropné panely, prievlaky, stužidlá |
|  | Jestv. stenové panely, hr. 300 mm   |
|  | Jestv. obvodové pórobetónové tvárnice -prístavba , hr. 300 mm                           |
|  | Jestv. vnútorné pórobetónové pričky, hr. 150, 100 mm                                    |
|  | Jestv. tepelná izolácia - zateplenie obvodovej steny, hr. 150mm                         |
|  | Jestv. murované keramické tvárnice  |

## SCHÉMA AREÁLU SOŠ

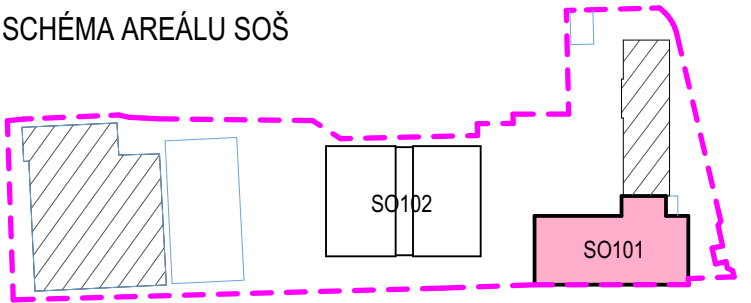

stavebník	BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica		
generálny projektant	VISIA s.r.o., Sládkovičova 2052/50A, 927 01 Šaľa		
zodpovedný projektant	Ing. Ladislav Chatrnúch	číslo revízie	
autor	Ing. Ladislav Chatrnúch	dátum revízie	
vypracoval	Ing. Mário Chlaň, Ing. Juraj Beňo	stupeň	
kontroloval	Ing.arch. Patrik Morvay	dátum	DSPaR
	Ing. Juraj Beňo	číslo zákazky	10/2023
profesia	architektúra		101CC080623
názov stavby	SOŠ Technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu		
miesto stavby	SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 98 401 Lučenec	mierka	1:100
stavebný objekt	SO101	formát	735x420
názov výkresu	PÓDORYS 4.NP - skutkový stav	číslo výkresu	D1-101-04