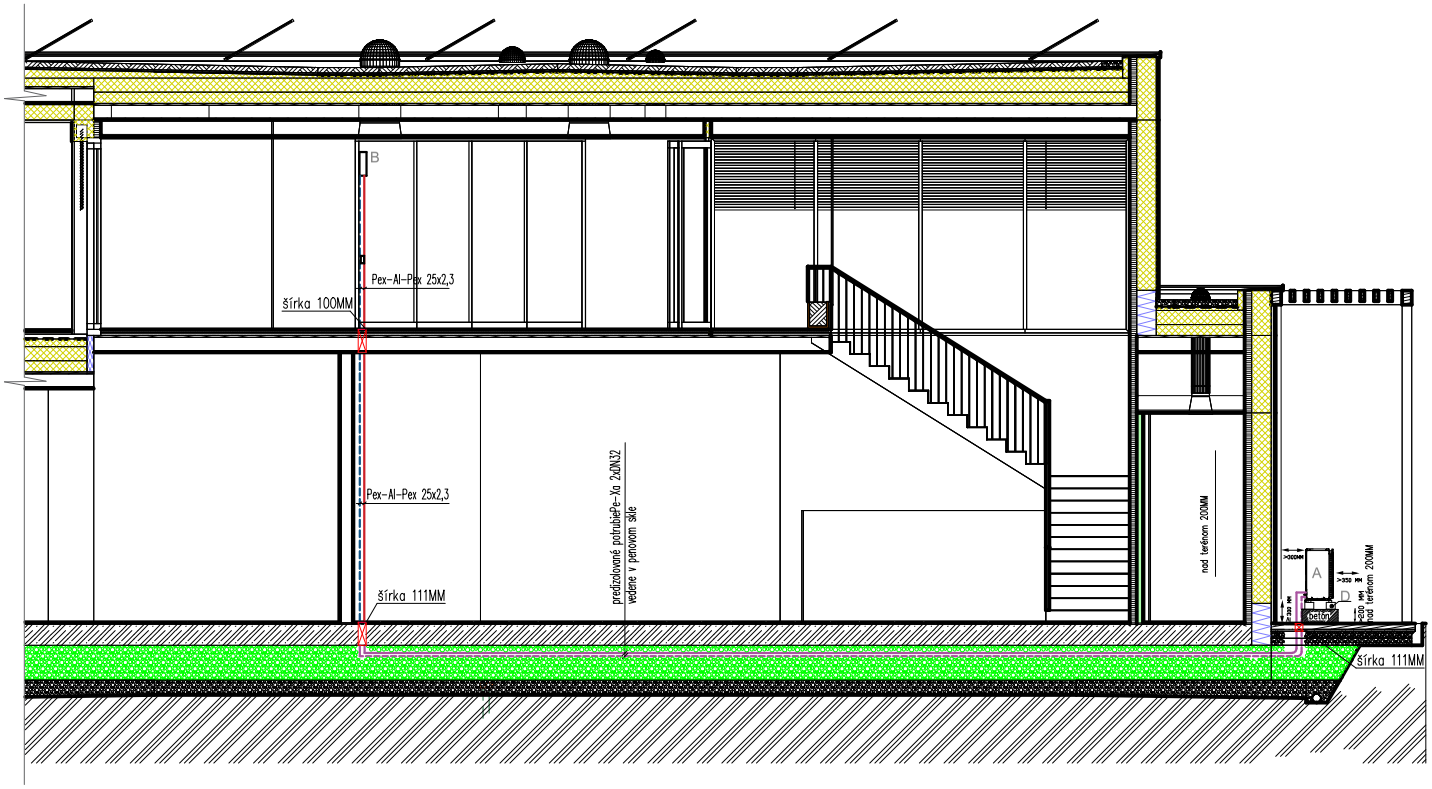

LEGENDA ZARIADENÍ :
A Tepelné čerpadlo DAIKIN monoblok EBLA06E3V3 (alebo ekvivalent)
B Rozdelovač Rehau z ušlachtilej ocele HKVD SX-AG06 (alebo ekvivalent) pre 2NP 6-okruhový
D Gumenné podstavce 2x, rozmery DxŠxH/600x130x95MM

LEGENDA POTRUBÍ :
- **PRÍVODNÉ POTRUBIE SEKUNDÁRNY OKRUH TČ Z RÚR Pex-Al-Pex 25x2,3 , IZOLOVANÉ MIRELON 28x13**
- **VRATNÉ POTRUBIE SEKUNDÁRNY OKRUH TČ Z RÚR Pex-Al-Pex 25x2,3 , IZOLOVANÉ MIRELON 28x13**
- PREDIZOLOVANÉ PRÍVODNÉ DUO PLASTOVÉ POTRUBIE Pe-Xa SDR 11 PN6 2xD32 , PRIEMER 111MM
- PREDIZOLOVANÉ VRATNÉ DUO PLASTOVÉ POTRUBIE Pe-Xa SDR 11 PN6 2xD32, PRIEMER 111MM

POZNÁMKY :
1./ POTRUBIA V EXTERÉRI OD VONKAJŠEJ JEDNOTKY DO INTERIÉRU PO 1.NP BUDÚ VEDENÉ POD ZÁKLADOVOU DOSKOU V PENOVOM SKLE.
2./ POTRUBIA V INTERIÉRI OD 1.NP K ROZDELOVAČU NA 2.NP BUDÚ Z Pex-Al-Pex RÚR
3./ TEPELNÉ ČERP. BUDE OSADENE NA BETÓNOVOM PODKLADE NAD TERÉNOM 200MM NA GUMENNÝCH PODSTAVCOCH

stavebník	BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica		VISIA.
generálny projektant	VISIA s.r.o., Sládkovičova 2052/50A, 927 01 Šaľa		
zodpovedný projektant	Ing. Anton Matejčík	číslo revízie	
autor	Ing. Arch. Michal Babinec, Ing. Arch. Šimon Rusina	dátum revízie	
vypracoval	Ing. A. Vrábľová	stupeň	DSPaR
		dátum	06/2023
kontroloval	Ing. Anton Matejčík	číslo zákazky	101CC080623
profesia	D4 vykurovanie		
názov stavby	**SOŠ Technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu**		
miesto stavby	SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01	mierka	1:N
stavebný objekt	SO103	formát	3xA4
názov výkresu	D4-103-03 Rez - vedenie potrubí	číslo výkresu	03