OBR.1-a - ULOZENIE PRIVOD.KABLA V ZLABE NA STENE A NOSNIKOCH :



OBR.1-b - ULOZENIE PRIVOD.KABLA V ZLABE NA STROPE :



– KAŽDÝ KÁBEL JE IZOLOVANÝ NA NAJVYŠŠIE POUZITÉ NAPATIE
– KOTVENIE NA POMOCNÝ NOSNÍK BUDE KAŽDÝ 1,5 METER
– PRE TVAROVANIE ZLABOV OKOLO NOSNIKOV OBJEKTU POUZIT OBLÚKY PODLA POTREBY, SPOLU SO SPOJOV.MATER.

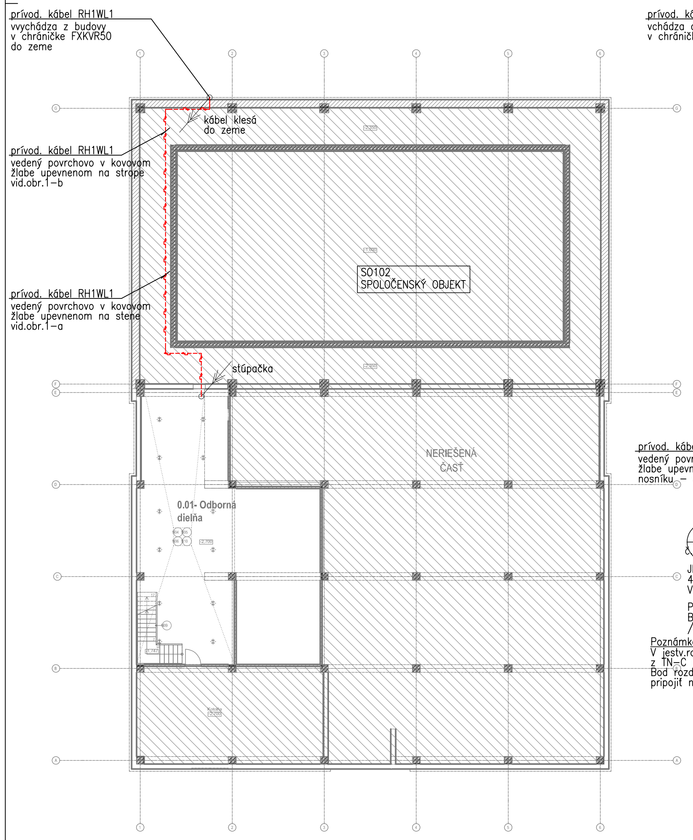

SO102–SUTERÉN

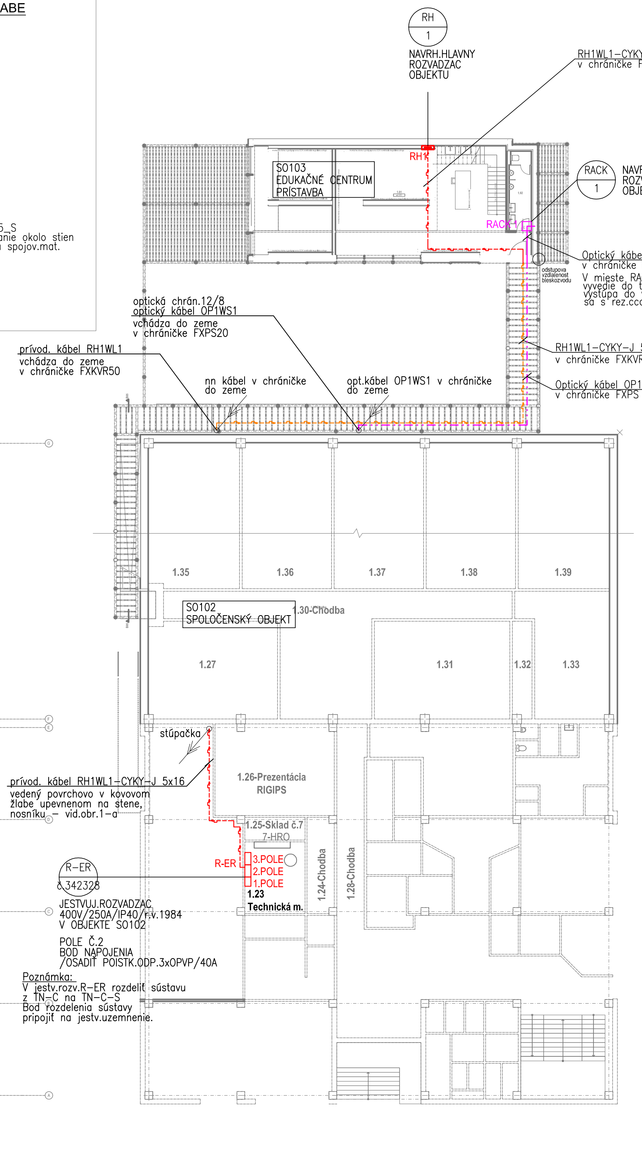

SO102–1.NP

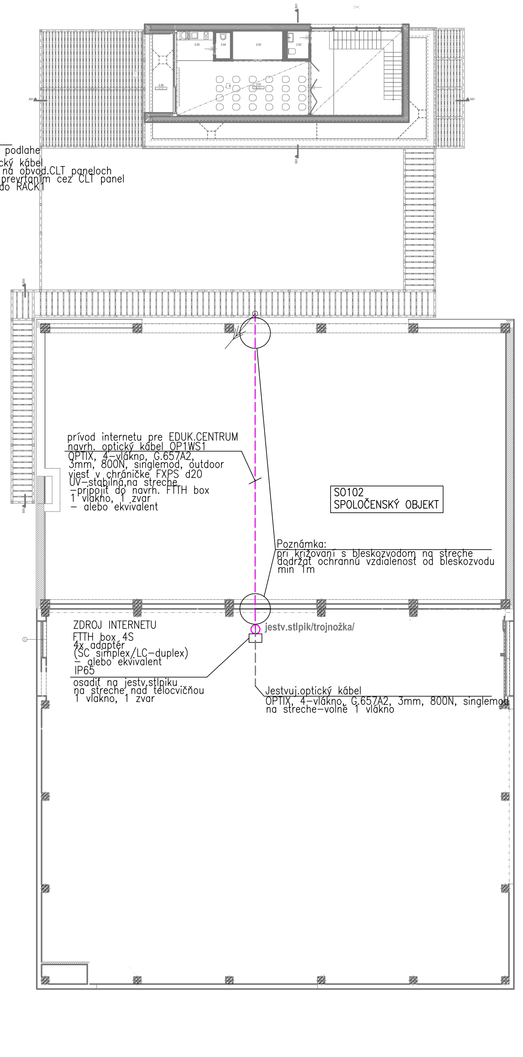

SO102–STRECHA

SÚSTAVA 3 NPE AC 50Hz 400/230V TN–S
SÚSTAVA 1 NPE AC 50Hz 230V TN–S
OCHRANA SAMOČINNÝM ODPAJANÍM NAPÁJANIA

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODLA STN 33 2000–4–41:

KAPITOLA A.1 ZÁKLADNÁ OCHRANA – IZOLÁCIOU
KAPITOLA A.2 ZÁKLADNÁ OCHRANA – ZÁBRANAMI A KRYTÍM
411 OCHRANA PRI PORUCHE – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
415.2 OCHRANA PRI PORUCHE – DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE
415.1 DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI

PROSTREDIE:

AB5 - ZÁKLADNE
AB7 - POD PRISTREŠKOM
AB8 - VONKAJSIE
BA2 - DETI
CA2 - HORLAVÉ KONŠTR.MATERIÁLY /DREVENÉ BUDOVY/

POZNAMKY:

1. PROSTREDIA SU STANOVENÉ PODLA PROTOKOLU, KTORÝ JE SÚČASŤOU DOKUMENTÁCIE
2. ULOŽENIE SILOVÝCH/ SLP KABLOV MUSIA VYHOVONAŤ NORMAM STN 33 2000–5–52:2012
3. VYPÍNAČE BUDÚ VO VÝŠKE 1200 mm NAD PODLAHOU
4. ZÁSUVKY BUDÚ VO VÝŠKE 400mm NAD PODLAHOU, AK NIE JE V PROJEKTE NAZNAČENÉ INAK
5. VŠETKY POUŽITÉ ZARIADENIA VÝROBKY SÚ REFERENČNÉ A MOŽU BYŤ NAHRADENÉ INÝMI S ROVNAKÝMI PARAMETRAMI
6. INTENZITA OSVETLENIA JE STANOVENÁ NA ZÁKLADE STN EN 12464–1
7. DODRŽAŤ ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI OD VŠETKÝCH DOTKNUTÝCH INŽINIERSKÝCH SIETI VIĎ.TECHNICKÁ SPRÁVA
8. ELEKTROINŠTALÁCIE V UMÝVACÍCH PRIESTOROCH MUSIA VYHOVOVAŤ NORME STN 33 2000–7–701
9. KÁBLOVÉ TRASY NA 1.NP VIEST V ZÁKLAD.DOSKE, V STENE V ZATEPLENÍ, PRÍPADNE NA POVRCH K SVIETIDLÁM. KÁBLOVÉ TRASY NA 2.NP BUDÚ VEDENÉ V PODHLADE, K ZARIADENIAM V STENE V ZATEPLENÍ.
10. VŠETKY KÁBLE BUDÚ ŤAHANÚ V TRUBKÁCH FXP, PRÍPADNE FXPS–UV STABILNÁ, /PRIVOD.KÁBEL FXKVR50/ –ALEBO EKVIVALENT.
11. PRI ŤAHANÍ KÁBLOV DODRŽAŤ ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI, VIĎ PRÍL.Č.1 K TECHNICKEJ SPRÁVE.

stavebník	BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica		VISIA.
generálny projektant	VISIA s.r.o., Sládkovičova 2052/50A, 927 01 Šaľa		
zodpovedný projektant	Ing. Slavomír Vislocký	číslo revízie	R0
autor	Ing. Arch. Michal Babinec, Ing. Arch. Šimon Rusina	dátum revízie	
vypracoval	Ing. Kamila Julinyová	stupeň	DSPaR
		dátum	07/2023
kontroloval	Ing. Slavomír Vislocký	číslo zákazky	101CC080623
profesia	elektroinštalácia		/22-E-075/
názov stavby	SOŠ Technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu		
miesto stavby	SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01	mierka	1:200
stavebný objekt	D8-SO103	formát	840x420
názov výkresu	Privod EI a SLP	číslo výkresu	D8-103-05