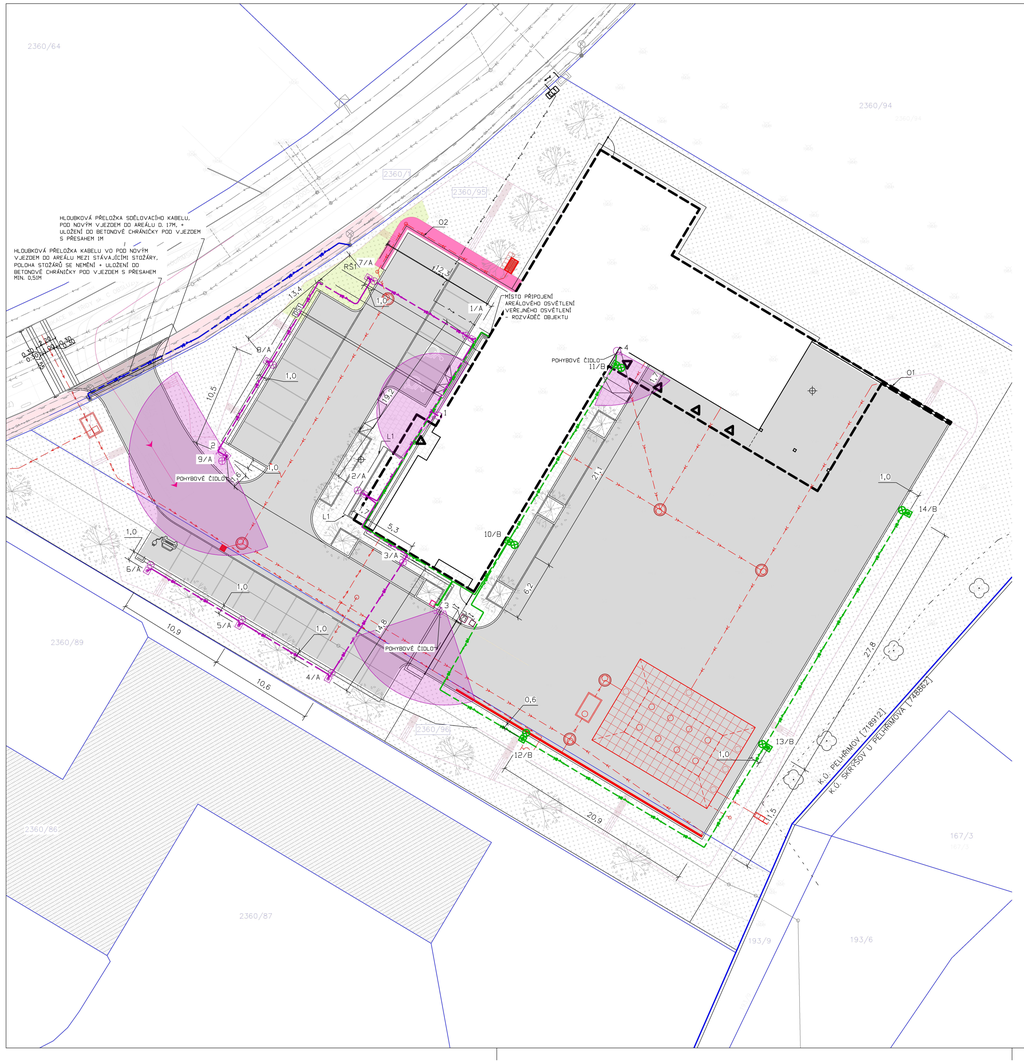

LEGENDA OBJEKTŮ

STAVEBNÍ POZEMEK = TRVALÝ ZÁBOR STAVENIŠTĚ

1.2.0.4.1 PROVOZNÍ BUDOVA

- NOVOSTAVBA ADMINISTRATIVNÍ A PROVOZNÍ BUDOVY O DVOU NADZEMNÍCH PODLAŽÍCH, S PLOCHOU STŘECHOU, PŮDORYSNÉ ROZMĚRY 31 x 45,5 m, VÝŠKA ATIKY 7,6 m NAD STAVEBNÍ NULOU, ZASTAVĚNÁ PLOCHA 790 m², VČETNĚ SKLADOVACÍHO PŘÍSTŘEŠKU O JEDNOM NADZEMNÍM PODLAŽÍ, S PULTOVOU STŘECHOU, PŮDORYSNÉ ROZMĚRY 8,5 x 13 m, VÝŠKA STŘECHY 3,7 m NAD STAVEBNÍ NULOU, ZASTAVĚNÁ PLOCHA 110 m²
- TERÉNNÍ ÚPRAVY K VYROVNÁNÍ ÚROVNĚ TERÉNU, OPĚRNÁ STĚNA DÉLKY 16,5 m, VÝŠKY 1,3 m
- VNĚJŠÍ DOMOVNÍ ROZVODY VODOVODU, SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, NN A SDĚLOVACÍHO VEDENÍ, DOBÍJECÍ STANICE A ZÁVORA

NOVĚ NAVRŽENÁ STAVBA
O1 NOVĚ NAVRŽENÁ OPĚRNÁ STĚNA
VNĚJŠÍ DOMOVNÍ ROZVOD VODOVODU
VNĚJŠÍ DOMOVNÍ ROZVOD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
VNĚJŠÍ DOMOVNÍ ROZVOD NN
KABELOVOD PRO POZDĚJŠÍ INSTALACI DOBÍJECÍ STANICE
VNĚJŠÍ DOMOVNÍ ROZVOD SDĚLOVACÍHO VEDENÍ
DS1 NOVĚ NAVRŽENÁ DOBÍJECÍ STANICE
Z1 NOVĚ NAVRŽENÁ ZÁVORA VČETNĚ KOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ PRO ROZPOZNÁVÁNÍ REGISTRAČNÍCH ZNAČEK
OKAPOVÝ CHODNÍK Z ŘÍČNÍHO ŠTĚRKU
VSTUP/VJEZD DO OBJEKTU

1.2.3.1.2 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

- NOVĚ NAVRŽENÝ SJEZD Z MÍSTNÍ KOMUNIKACE O CELKOVÉ ŠÍŘCE 12 m
- NOVĚ NAVRŽENÉ AREÁLOVÉ KOMUNIKACE A POJIZDNÉ PLOCHY O CELKOVÉ PLOŠE 1800 m²
- 5 NOVĚ NAVRŽENÝCH PARKOVACÍCH STÁNÍ Z BETONOVÉ DLAŽBY O CELKOVÉ PLOŠE 65 m²
- 21 NOVĚ NAVRŽENÝCH PARKOVACÍCH STÁNÍ Z DISTANČNÍ BETONOVÉ DLAŽBY O CELKOVÉ PLOŠE 250 m²
- NOVĚ NAVRŽENÉ POCHOZÍ PLOCHY Z BETONOVÉ DLAŽBY O CELKOVÉ PLOŠE 200 m²
- TERÉNNÍ ÚPRAVY K VYROVNÁNÍ ÚROVNĚ TERÉNU, ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH

NOVĚ NAVRŽENÉ POJIZDNÉ PLOCHY Z ASFALTU
NOVĚ NAVRŽENÉ PARKOVACÍ STÁNÍ Z BETONOVÉ DLAŽBY
NOVĚ NAVRŽENÉ PARKOVACÍ STÁNÍ Z DISTANČNÍ BETONOVÉ DLAŽBY
NOVĚ NAVRŽENÉ POCHOZÍ PLOCHY Z BETONOVÉ DLAŽBY

1.2.6.4.3 PŘÍPOJKA VODOVODU

- NOVĚ NAVRŽENÁ PŘÍPOJKA VODOVODU O CELKOVÉ DÉLCE 10 m

NOVĚ NAVRŽENÁ PŘÍPOJKA VODOVODU
VŠ NOVĚ NAVRŽENÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA

1.2.6.4.4 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

- NOVĚ NAVRŽENÁ PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE O CELKOVÉ DÉLCE 6 m

NOVĚ NAVRŽENÁ PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
RŠ1 NOVĚ NAVRŽENÁ REVIZNÍ ŠACHTA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

1.2.6.4.5 NAKLÁDÁNÍ S DEŠŤOVOU VODOU

- NOVĚ NAVRŽENÝ VSAKOVACÍ OBJEKT, VNĚJŠÍ ROZVODY DEŠŤOVÉ KANALIZACE, HAVARIJNÍ PŘEPAD

VNĚJŠÍ DOMOVNÍ ROZVOD DEŠŤOVÉ KANALIZACE
KANALIZAČNÍ ŠACHTA
PODZEMNÍ VSAKOVACÍ OBJEKT

1.2.6.4.8 PŘÍPOJKA NN

- NOVĚ NAVRŽENÁ PŘÍPOJKA NN, DÉLKA 4 m, NOVĚ NAVRŽENÁ ELEKTROMĚROVÁ SKŘÍŇ

NOVĚ NAVRŽENÁ PŘÍPOJKA NN
EL1 NOVĚ NAVRŽENÝ ELEKTROMĚR

1.2.7.4.9 OPĚRNÁ STĚNA – NENÍ PŘEDMĚTEM POVOLENÍ

- NOVĚ NAVRŽENÁ OPĚRNÁ STĚNA DÉLKY 18 m, VÝŠKA 0,5 m

O2 NOVĚ NAVRŽENÁ OPĚRNÁ STĚNA

1.2.7.4.10 OPLOCENÍ

- NOVĚ NAVRŽENÉ PLETIVOVÉ OPLOCENÍ VÝŠKY 1,8 m O CELKOVÉ DÉLCE 130 m
- 2 NOVĚ NAVRŽENÉ BRÁNKY ŠÍŘKY 1,5 m
- NOVĚ NAVRŽENÁ VJEZDOVÁ BRÁNA ŠÍŘKY 6,3 m, NA KOLEJNICI, BETONOVÝ ZÁKLAD

NOVĚ NAVRŽENÉ OPLOCENÍ
NOVĚ NAVRŽENÉ BRÁNY

1.2.7.4.11 VEGETACE – NENÍ PŘEDMĚTEM POVOLENÍ

NOVÁ VÝSADBA STROMŮ, INFORMATIVNÍ ZOBRAZENÍ
ZATRAVNĚNÁ PLOCHA

1.2.8.4.12 MOBILIÁŘ – NENÍ PŘEDMĚTEM POVOLENÍ

L1 BETONOVÁ LAVIČKA

SO.1.2.6.4.2.a – AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ

VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ AREÁLU ZA ZÁVOROU SAMOSTATNÝMI OCELOVÝMI STOŽÁRY V. 8M, KABELY ULOŽENÉ V ZEMI. SVÍTIDLA NAPÁJENÁ Z HLAVNÍHO ROZVÁDĚČE BUDOVY, OVLÁDÁNÍ Z HLAVNÍHO ROZVÁDĚČE A POHYBOVÝM ČIDLEM, POČET STOŽÁRŮ 5 KS, DÉLKA VEDENÍ CCA 160 M.

NOVÉ PODZEMNÍ VEDENÍ VO
NOVÝ SAMOSTATNÝ STOŽÁR v.8m
POHYBOVÉ ČIDLO
ZÓNA DOTEKU POHYBOVÉHO ČIDLA

SO.1.2.6.4.2.b – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ PARKOVACÍCH PLOCH PŘED BUDOVOU, VOLNĚ PŘÍSTUPNÝCH Z VEŘEJNÉ KOMUNIKACE. SAMOSTATNÉ OCELOVÉ STOŽÁRY V. 6M, KABELY ULOŽENÉ V ZEMI. SVÍTIDLA NAPÁJENÁ Z HLAVNÍHO ROZVÁDĚČE BUDOVY, OVLÁDÁNÍ Z HLAVNÍHO ROZVÁDĚČE A 2 KS POHYBOVÝCH ČIDEL, POČET STOŽÁRŮ 9 KS, DÉLKA VEDENÍ CCA 115 M.

NOVÉ PODZEMNÍ VEDENÍ VO
NOVÝ SAMOSTATNÝ STOŽÁR v.6m
POHYBOVÉ ČIDLO
ZÓNA DOTEKU POHYBOVÉHO ČIDLA

SO.1.2.6.4.2.c – PŘELOŽKY SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

- PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO KABELU BUDE HLOUBKOVÁ S KRYTÍM MIN. 1,0M POD VJEZDEM. KABEL NEBUDE PŘERUŠEN, POD VJEZDEM BUDE ULOŽEN DO BETONOVÉ CHRÁNIČKY S PŘESAHEM 1,0M NA KAŽDOU STRANU VJEZDU, DÉLKA PŘELOŽKY 17M.
- PŘELOŽKA KABELU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ BUDE HLOUBKOVÁ A KRYTÍM MIN. 1,0M POD VJEZDEM, V ZELENI 0,7M. DÉLKA PŘELOŽKY BUDE MEZI STÁVAJÍCÍMI STOŽÁRY VO, POD VJEZDEM BUDE KABEL ULOŽEN DO BEZONOVÉ CHRÁNIČKY S PŘESAHEM MIN. 0,5M NA KAŽDOU STRANU VJEZDU.

PŘELOŽENÝ NOVÝ KABEL VO – STEJNÝ TYP JAKO STÁVAJÍCÍ
PŘELOŽENÝ KABEL VO V BETONOVÉ CHRÁNIČCE
PŘELOŽENÝ SDĚLOVACÍ KABEL – STÁVAJÍCÍ BEZ PŘERUŠENÍ
PŘELOŽENÝ SDĚLOVACÍ KABEL V BETONOVÉ CHRÁNIČCE

VYTYČENÍ STOŽÁRŮ SO.1.2.6.4.2.a

BOD	Y [m]	X [m]
10	694748.957	1125001.314
11	694738.081	1124983.281
12	694747.729	1125021.820
13	694722.503	1125022.370
14	694708.239	1124998.488

VYTYČENÍ STOŽÁRŮ SO.1.2.6.4.2.b

BOD	Y [m]	X [m]
1	694752.669	1124980.749
2	694753.714	1124996.510
3	694759.334	1125002.870
4	694767.343	1125015.341
5	694776.446	1125009.917
6	694765.772	1125004.339
7	694763.253	1124974.465
8	694773.561	1124982.988
9	694777.661	1124992.627

LEGENDA ORGANIZACE VÝSTAVBY

DOČASNÝ ZÁBOR STAVENIŠTĚ
ORIENTAČNÍ UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

LEGENDA ZNAČENÍ

HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ DLE KN
HRANICE PARCEL DLE KN
VNITŘNÍ HRANICE PARCEL DLE KN
STÁVAJÍCÍ STROMY A POROSTY
OBRYS PŘEDPOKL. BUDOUCÍHO CHODNÍKU – Průmyslová zóna Ke Skrýšovu Pelhřimov – IV. etapa, WAY project s. r. o., 09/2015
E PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍPOJENÍ NN – Pelhřimov, E-Sea – kabel NN, VOLTPROJEKT s.r.o., 09/2023
2360/95 PARCELNÍ ČÍSLA
STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
OBRYSY STÁVAJÍCÍCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ

LEGENDA ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

PODZEMNÍ VEDENÍ NN – EG.D, a.s.
STL PLYNOVOD – EG.D, a.s.
PODZ. VEDENÍ VEŘ. OSVĚTLENÍ – TSMP, p.o.
VODOVOD – PELHŘIMOVSKÁ VODÁRENSKÁ s.r.o.
SDĚLOVACÍ VEDENÍ – STAMPI s.r.o.
SPLAŠK. KANALIZACE – PELHŘ. VODÁRENSKÁ s.r.o.
DEŠŤ. KANALIZACE – PELHŘ. VODÁRENSKÁ s.r.o.
OCHRANNÉ PÁSMO KANALIZACE NA POZ. STAVEBNÍKA
PŘÍPOJKY SOUS. OBJEKTŮ, BEZ ROZLIŠENÍ

POZNÁMKY

- POLOHA SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY JE VE VÝKRESE ZAKRESLENA POUZE ORIENTAČNĚ. PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ BUDOU SÍTĚ VYTYČENY JEJICH SPRÁVCI

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím chráněným platnými zákony. Nesmí být bez předchozího písemného souhlasu autora kopírována, rozmnožována, upravována a zpřístupněna třetím osobám. Projektant při návrhu, výpočtu a vypracování projektové dokumentace předpokládá, že stavba bude provedena dle platných norem ČSN. Textová část je nedílnou součástí dokumentace. Veškeré rozměry konstrukcí jsou uvedeny ve skloněných rozměrech. Stavbu dle této projektové dokumentace musí provádět odborná firma s tomu ze zákona způsobilá.

LAPLAN

LAPLAN a.s., Cejl 504/38, 602 00 Brno
IČO: 292 01 691, laplan.cz
ID datové schránky: f3umfsq

0,000 = 516,00 m n. m. – B.p.v.

Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.

Název stavby: k.ú. Pelhřimov	Ing. arch. Martin Pavlun – Hlavní projektant
Místo: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov	Jana Kolářová – Kreslil
Stavebník:	Ing. Kateřina Svobodová – Odpovědný projektant
SO 1.2.6.4.2.a – Areálové osvětlení SO 1.2.6.4.2.b – Veřejné osvětlení SO 1.2.6.4.2.c – Přeložka sítí technické infrastruktury	
Stavební objekt: D. Dokumentace objektů	
Část dokumentace: provedení stavby	
Stupeň dokumentace: Situace areálového, veřejného osvětlení a přeložka IS	1:250 – Měřítko; 10 x A4 – Formát
Název výkresu: 02	3/2025 – Datum; m – Měřítko; 20_2406 – Číslo zakázky; Ing. Kateřina Svobodová – Autorizovaná osoba

Číslo výkresu | Revize | Datum | Měřítko | Číslo zakázky | Sada | Autorizovaná osoba