



## VÝZTUŽ PODLAHOVÉ DESKY PD-3 – 1:25

CELKOVÁ PLOCHA : 514,79m<sup>2</sup>



## VÝZTUŽ PODLAHOVÉ DESKY PD-4 – 1:25

CELKOVÁ PLOCHA : 180,11m<sup>2</sup>

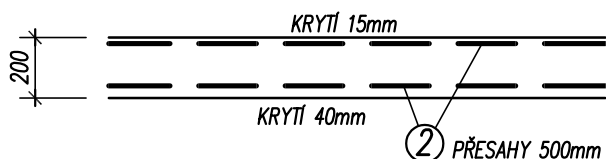

### VÝPIS VÝZTUŽE :

OZN.	PROFIL	DĚLKA	POČET	KARISITĚ Ø8-100/Ø8-100	KARISITĚ Ø8-150/Ø8-150
		m	ks		
1	KARISITĚ Ø8-150/Ø8-150		+30%		1338,46
2	KARISITĚ Ø8-100/Ø8-100		+30%	468,29	
DĚLKA (PLOCHA)		m (m <sup>2</sup> )		468,29	1338,46
VÁHA / m (m <sup>2</sup> )		kg		7,90	5,27
VÁHA CELKEM		kg		3699,50	7053,69

BETON : C25/30-**XC3**

VÝZTUŽ : B500B

POZNÁMKY : 1) VÝPIS VÝZTUŽE NEZAHŔNUJE PODPORY HORNÍ VÝZTUŽE V DESCE, BUDOU PROVEDENY PODLE ZVYKLOSTI ZHOTOVITELE A K CELKOVÉ VÁZE VÝZTUŽE JE NUTNO JE PŘIPOČÍTAT.  
2)

ZODP. STATIK ING. ZMRZLÝ	NOVOSTAVBA PROVOZNÍ OBKEKT PELHŘIMOVSKÉ VODÁRENSKÉ SRO	ZAK. ČÍSLO 019-2025-02-27	DATUM 18/03/2025
VYPRACOVAL ING. ZMRZLÝ	VÝZTUŽ PD-3, PD-4	MĚŘÍTKO 1:25	Č. VÝKR. 06