


## PRZEKROJ PIONOWY

Projekt Zmian

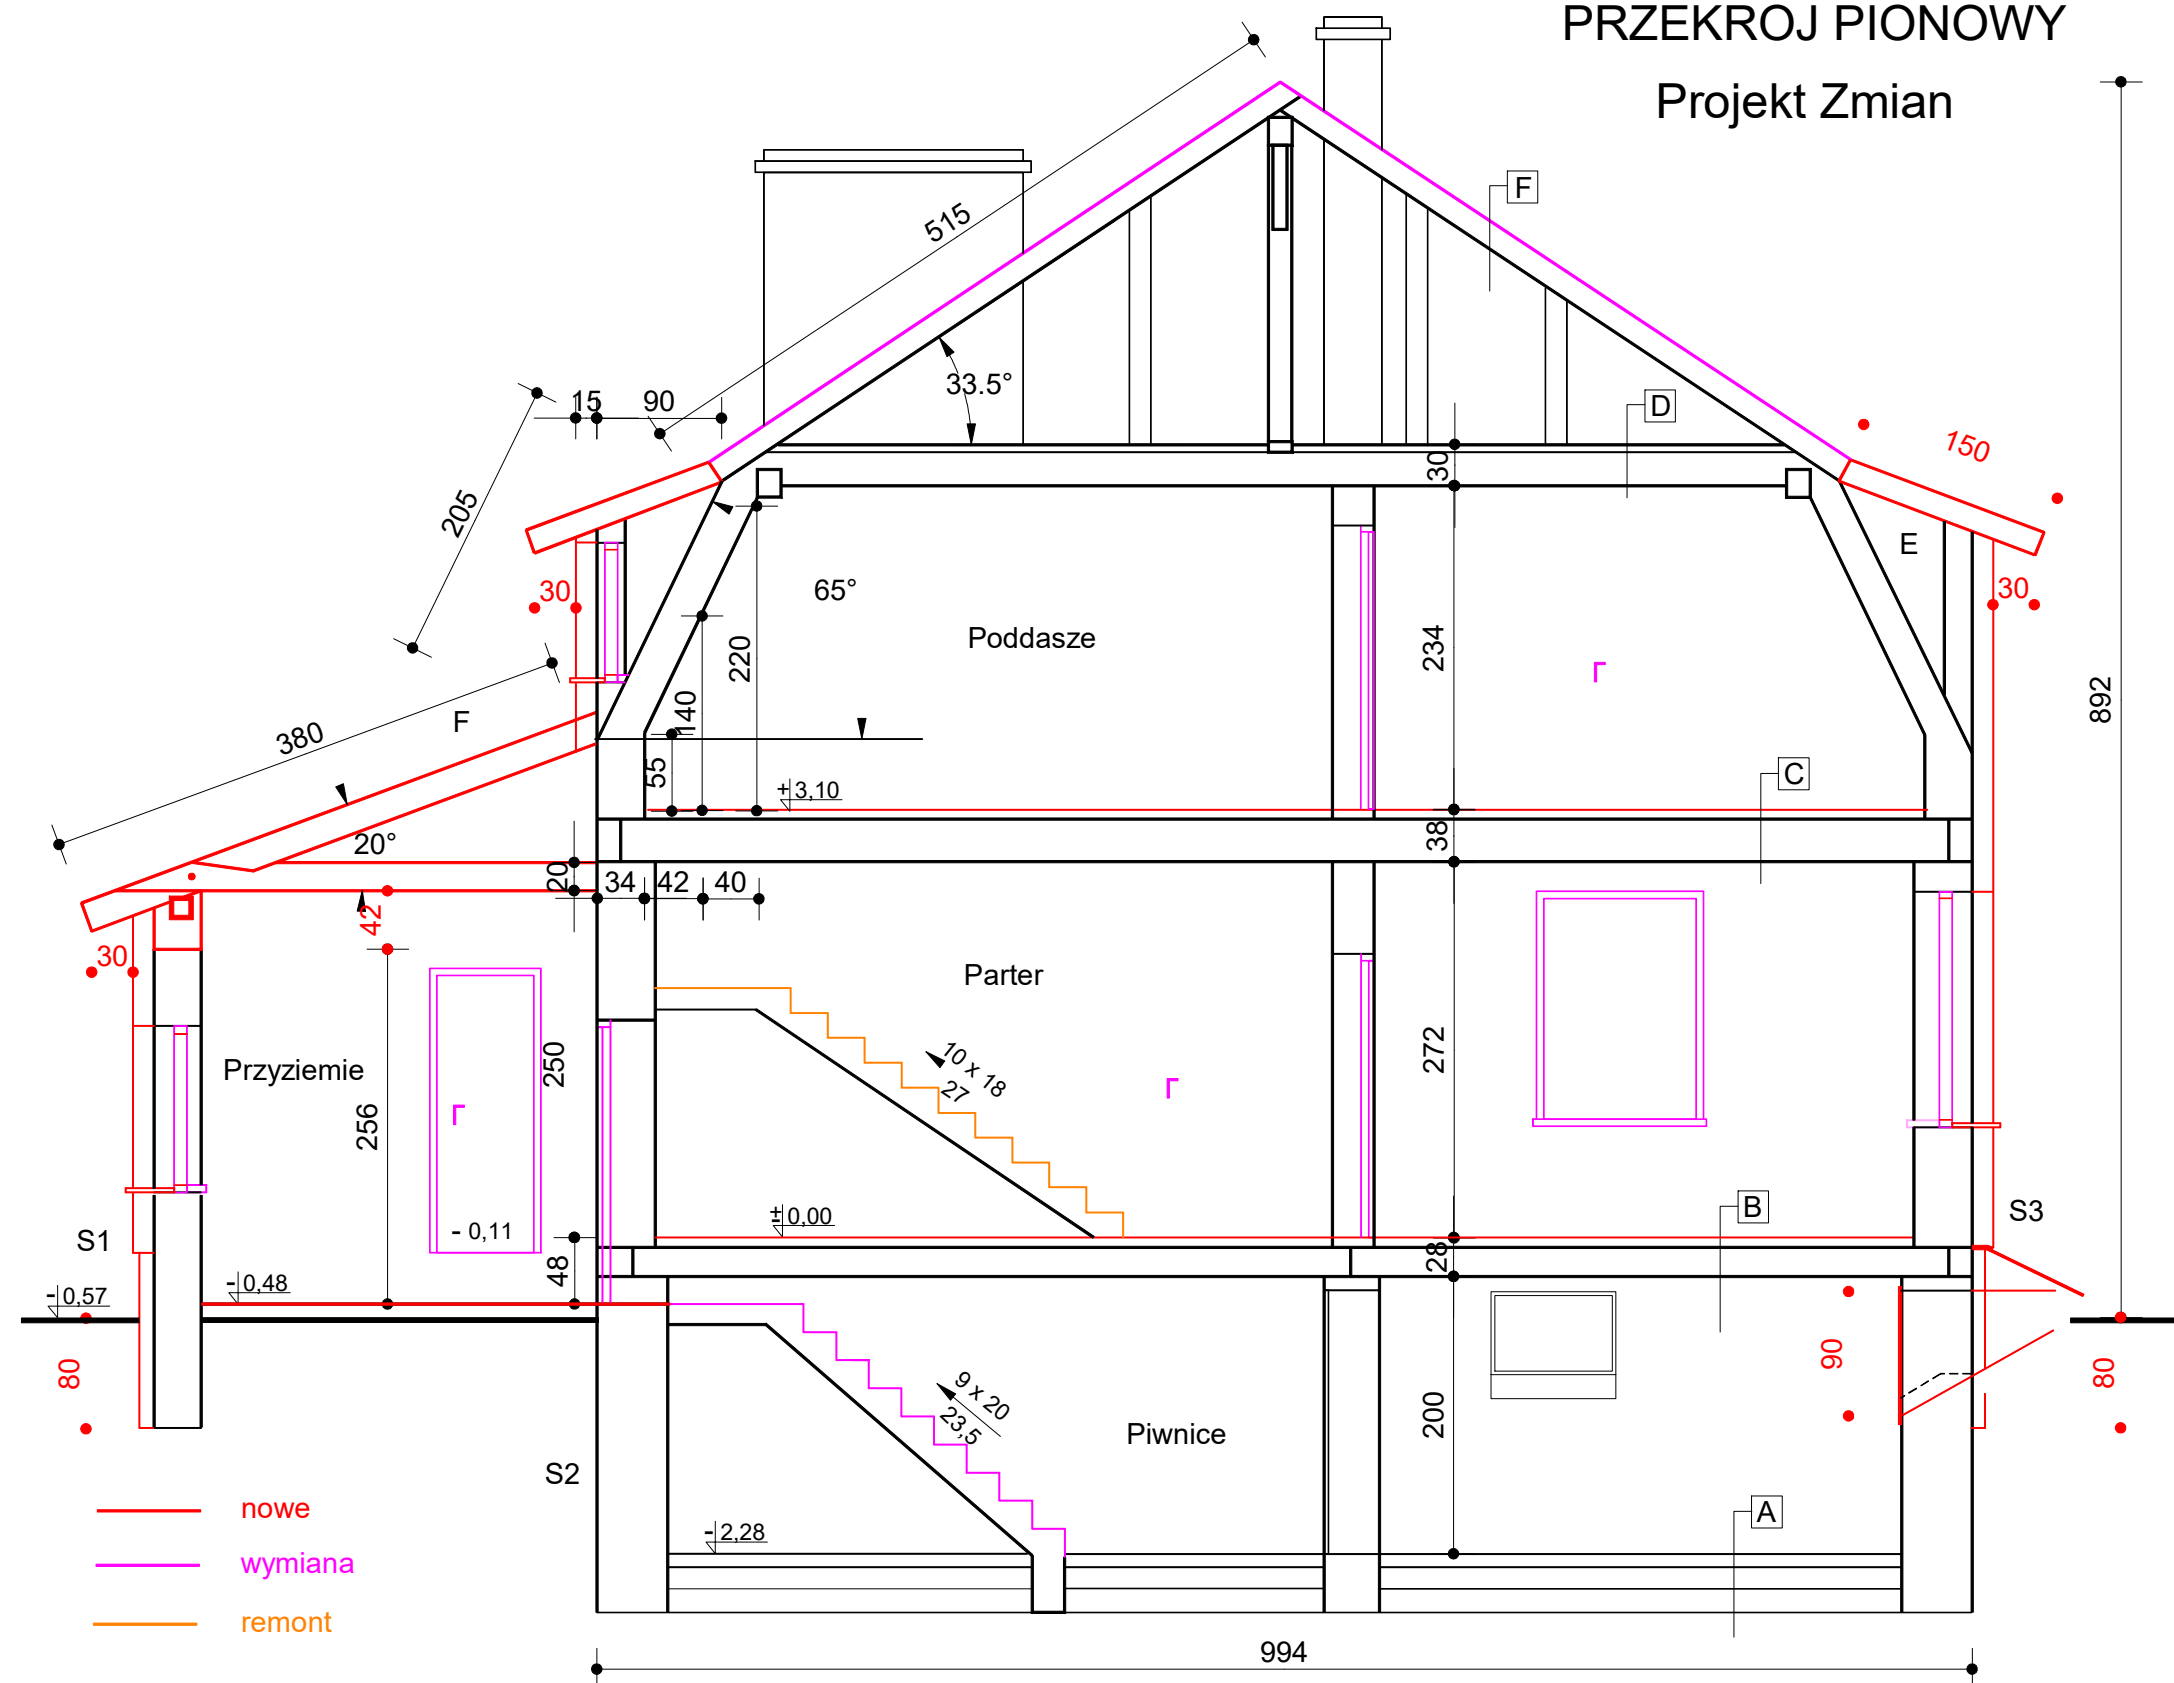

F 3,5 Blachodachówka powlekana  
5 Łaty drewniane 4x6 cm  
0,5 Papa asfaltowa nawierzchniowa  
2,5 Deski obrzynane gr. 25 mm  
20 Krokwie drewniane, sosnowe

E 3,5 Blachodachówka powlekana  
5 Łaty drewniane 4x6 cm  
0,5 Papa asfaltowa nawierzchniowa  
2,5 Deski obrzynane gr. 25 mm  
20 Krokwie + pianka PUR gr.20 cm  
2,5 Tynk cem. - wap. na trzinie

D 2,5 Płyta wiórowa typu OSB 25 mm  
5 Legary drewniane 5x7 cm  
20 Jętki drew. + wełna mineral. 25 cm  
2,5 Tynk cem. - wap. na trzinie

C 0,8 Panele podłogowe kl. AC-4  
1,5 Płyta wiórowa OSB gr. 15 mm  
3,2 Deska podłogowa 32 mm  
5 Legary drewniane 5x7 cm  
27 Strop drew. belk. ze ślepym pułap.  
2,5 Tynk cem. - wap. na trzinie

B 0,8 Panele podłogowe AC-4  
0,5 Podkład z folią pod panele  
5 Szlichta cement., zbroj. wiórkami  
8 Styropian posadz. EPS 100 - 038  
18 Strop ceram. łuk. na belkach stal.  
1,5 Tynk cem. - wapienny

A 10 Posadzka betonowa  
15 Podkład gruzobetonowy  
15 Piasek nienormowany

S1 0,5 Tynk mineralny cienkowarstwowy  
15 Styropian grafitowy EPS 70 - 033  
30 Błoczek ceramiczny na zaprawie  
1,5 Tynk wapieno - cementowy

S2 1,5 Płytki ceramiczne kerko 25x6,5  
10 Styropian ekstrud. XPS 250 PB  
50 Kamień polny na zap. wap. - cem.  
1,0 Tynk wapienno - cementowy

S3 0,5 Tynk mineralny cienkowarstwowy  
15 Styropian grafitowy EPS 70 - 033  
1,5 Tynk wapienno - cementowy  
38 Mur z cegły cer. na zap. cem.-wap.  
2,0 Tynk cementowo - wapienny

Obiekt adres	ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKAL. WOZIWODA 5, 89-504 LEGBAD, LESNICTWO WOZIWODA	
Inwestor adres	NADLESNICTWO WOZIWODA Woziwoda 3, 89- 504 Legbad	
Tytuł rysunku	PRZEKRÓJ PIONOWY - Projekt Zmian	
Branża	ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA	
Projektant Arch. i Konstruk. nr.upr./specjal.	inz. PIOTR SCHULZ GP-KZ-7342/148/03 i 149/03 / arch. i konstruk.-bud.	
	/data/ 30.04.2025	/nr. rys./ 4a
		/skala/ 1 : 50