A POZDĹŽNY REZ 1:25

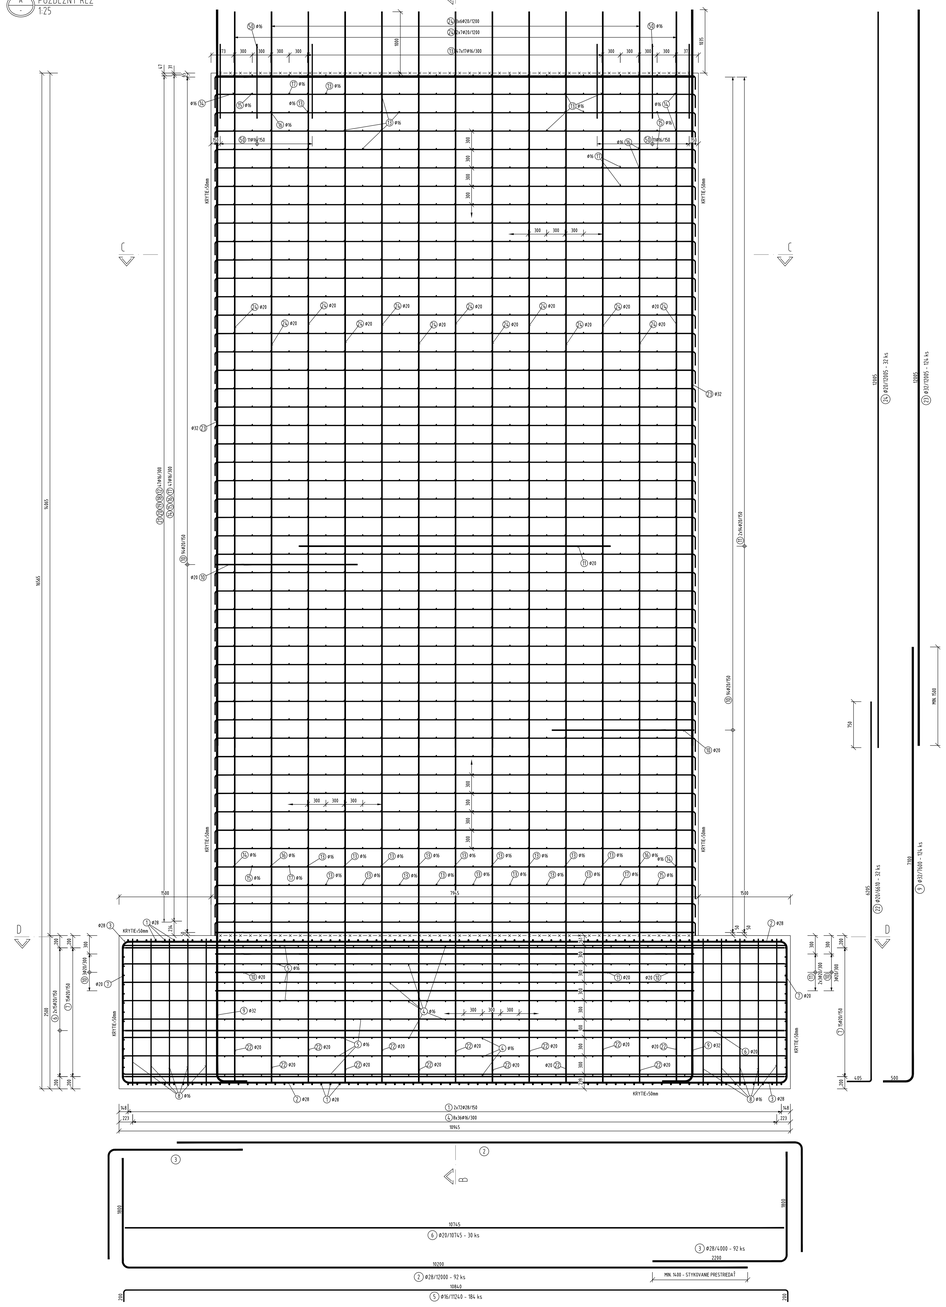

B PRIEČNY REZ 1:25

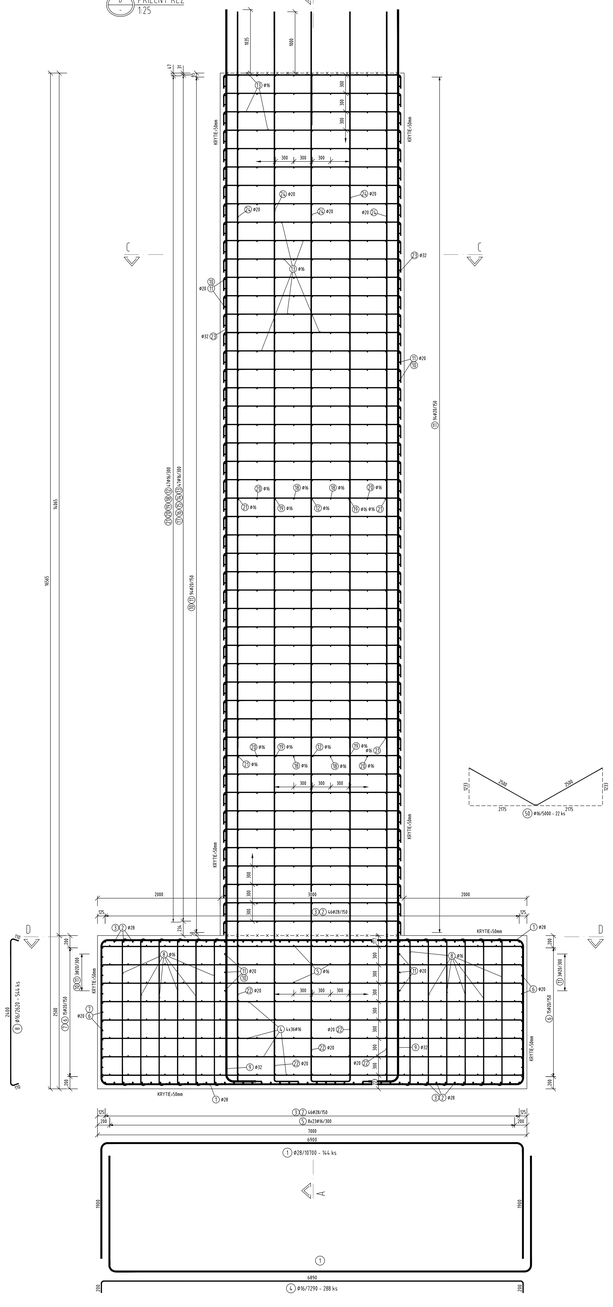

C PÔDORYS PILIER 1:25

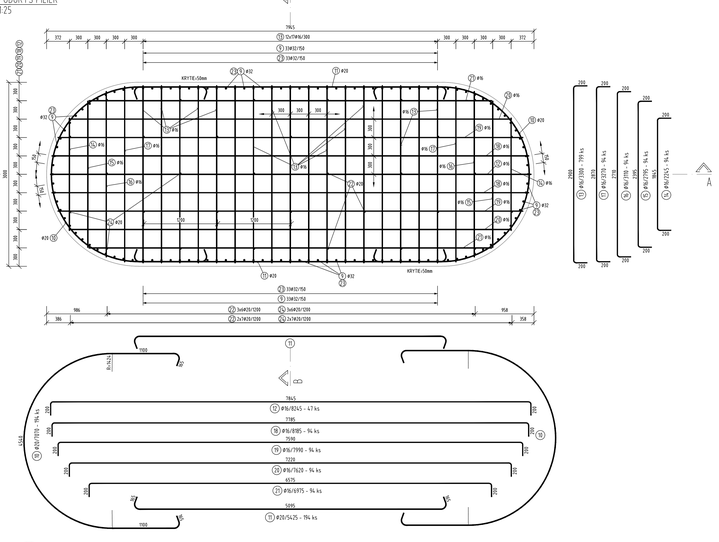

E REZ 150

DOPLNKOVÁ VÝSTUŽ V SPOJENÍ BÚLKOV PILIERA A NOSNEJ KONŠTRUKCIE



F REZ 150

DOPLNKOVÁ VÝSTUŽ V SPOJENÍ BÚLKOV PILIERA A NOSNEJ KONŠTRUKCIE



D PÔDORYS ZÁKLAD 150

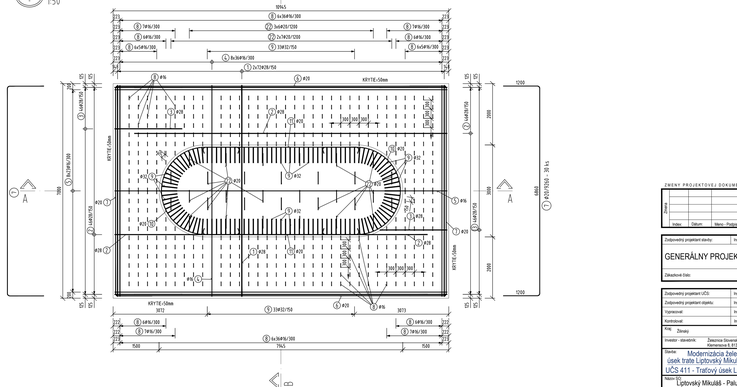

POZNÁMKY:

1. PRACOVNÉ TAKTY REALIZÁCIE DRIEKU PILIERA SA URČIA NA ZÁKLADE MOŽNOSTÍ DODÁVATEĽA V SÚČINNOSTI PROJEKTANTA OB.KATO.
2. PRED BETONÁŽOU POSLEDNEJ - HORNEJ ČASTI PILIERA JE POTREBNÉ KOORDINOVAŤ BETONÁŽOU VÝSTUŽ Z NOSNEJ KONŠTRUKCIE KTORÁ V MIESTE PÔDORYSNÝCH OBLÚKOV DRIEKU PILIERA A VÝSTUŽE ZO OBLÚKA MK.

Betón v zmysle STN EN 206 +A2

Podkladový betón:
C12/15 XO (SK) Cl 1,0 Dmax 22-S4
Základy:
C30/37 XC2, XA1, XF3 (SK) Cl 0,4 Dmax 22-S4
Opory, piliere:
C30/37 XC2, XF2 (SK) Cl 0,4 Dmax 22-S4

KRYTIE = 50 mm

BETONÁRSKA VÝSTUŽ: B 500B

KÓTOVANIE ROZKRESLENEJ VÝSTUŽE

DĹŽKY PRIPOJENÉ ROZKRESLENÚ VÝSTUŽ MIER AJ ÚDAJOVÉ DĹŽKY PRÚTOV SÚ V ZMYSLE EN ISO 3766, METÓDA "A"
- DĹŽKY SÚ VZTIAHNUTÉ K VONKAJŠIEMU OKRAJU PRÚTA

SCHÉMA KRYTIA VÝSTUŽE BETÓNOM

KÓTOVANIE A ROZKRESLENIE - SPONY

MINIMÁLNE VNÚTORNÉ PRIEMERY ZAKRIVENIA

MINIMÁLNE DĹŽKY PRE HÁKY A SLUČKY

POZ.	ks	Ø	dĺžka	hmotnosť
1	28	8	1	25,63
2	28	12	10	1004,00
3	28	6	1,00	5,67
4	56	8	1,79	200,00
5	56	8	11,54	1284,00
6	20	10	10,74	331,00
7	20	8	9,36	277,00
8	56	8	2,62	292,00
9	32	8	1,60	162,00
10	20	8	7,19	1331,00
11	20	8	5,42	1012,00
12	56	8	8,24	1837,00
13	56	8	3,80	2636,00
14	56	8	2,24	311,00
15	56	8	2,79	387,00
16	56	8	3,10	430,00
17	56	8	3,24	450,00
18	56	8	8,85	1229,00
19	56	8	3,90	541,00
20	56	8	1,62	225,00
21	56	8	6,97	968,00
22	20	8	6,48	1438,00
23	32	8	12,60	1792,00
24	28	12	0,80	20,00
25	56	8	1,72	239,00
26	28	12	0,80	20,00
27	20	8	6,48	1438,00
28	32	8	12,60	1792,00
29	28	12	0,80	20,00
30	56	8	3,80	2636,00

DISPOZÍCIA VÝZTUŽE								