



REZ V1

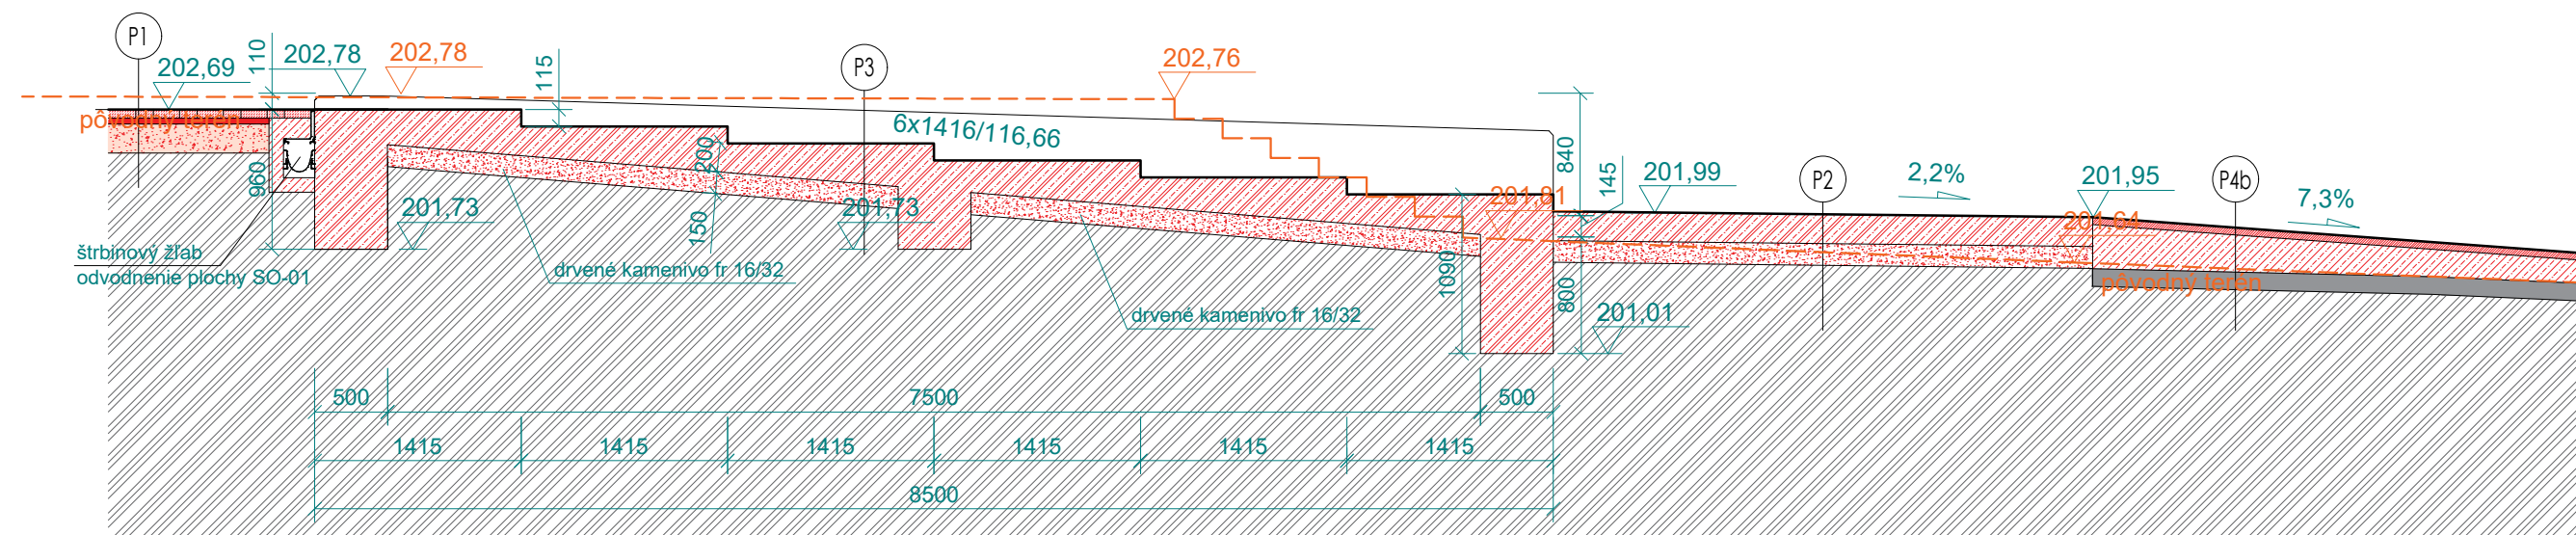

REZ V2

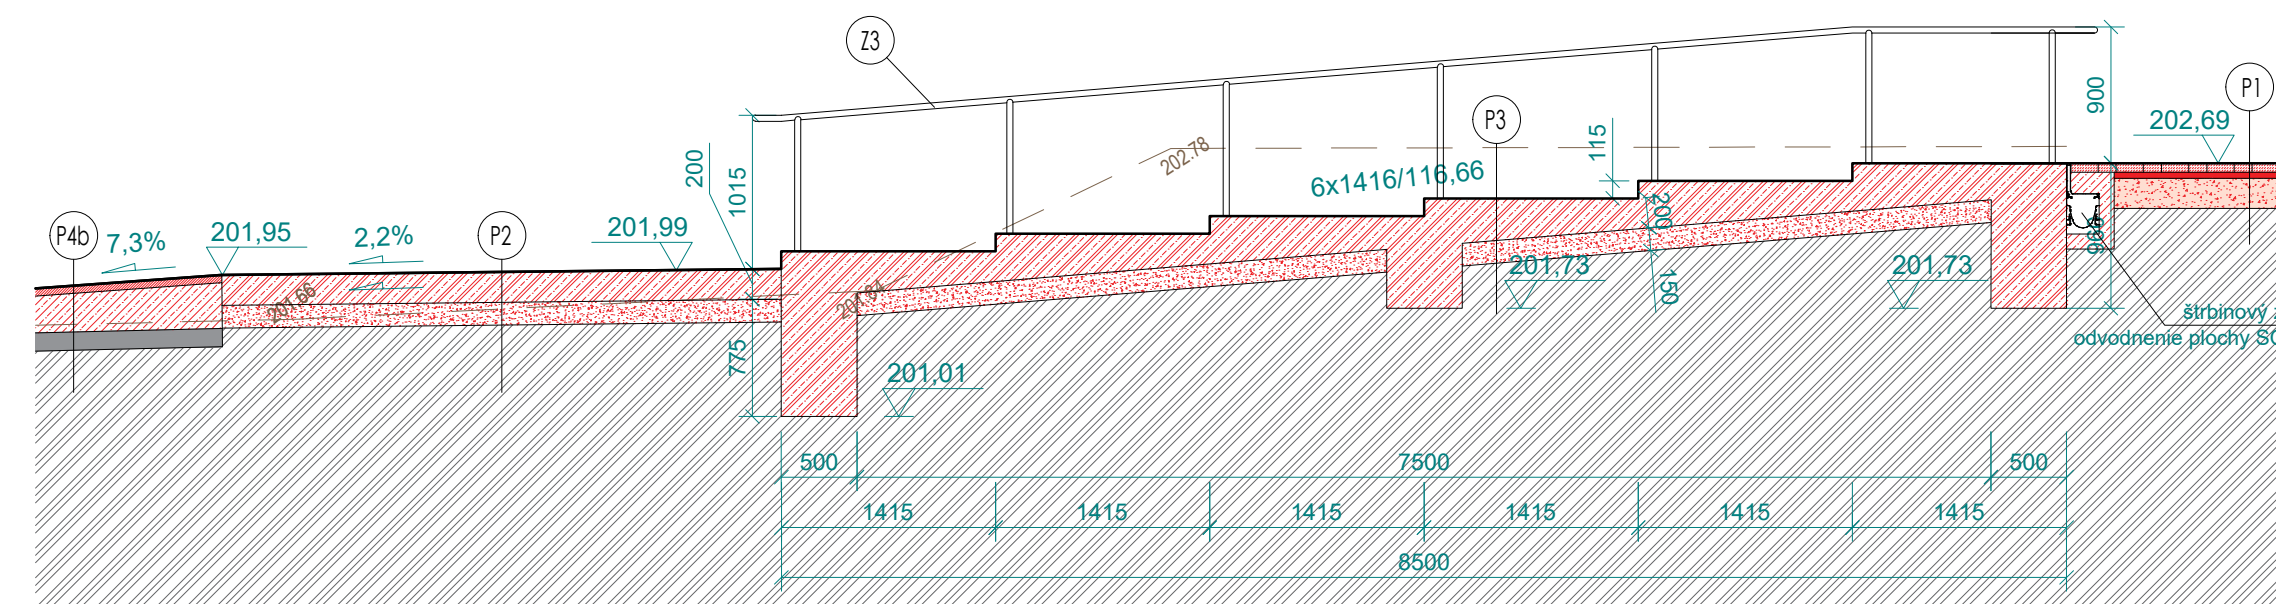

REZ V3

- P1
- BETONOVÁ DLAŽBA - VODOPRIEPUSTNÁ 80mm
  - ŠTRKODRVA fr. 4-8 40mm
  - ŠTRKODRVA fr. 16-32 60mm
  - PIESKOVÝ ZÁSYP
  - RECYKLOVANÝ BETÓN - ZHUTNENÝ fr. 16-32 120mm
  - RASTLÝ TERÉN
- P2
- CESTNÝ BETÓN - metličková úprava povrchu 200mm
  - ŠTRKODRVA - ZHUTNENÁ fr. 16-32 150mm
  - RASTLÝ TERÉN
- P3
- RAMPA-SCHODY
  - CESTNÝ BETÓN - metličková úprava povrchu 200mm
  - ŠTRKODRVA - ZHUTNENÁ fr. 16-32 150mm
  - RASTLÝ TERÉN
- P4c
- NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA - ASFALT 40mm
  - ASFALTOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER
  - EXISTUJÚCI BETÓNOVÝ PODKLAD 120mm
  - RASTLÝ TERÉN
- P4b
- NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA - ASFALT 40mm
  - ASFALTOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER
  - NOVÝ BETÓNOVÝ PODKLAD 0- 250mm
  - EXISTUJÚCI BETÓNOVÝ PODKLAD 120mm
  - RASTLÝ TERÉN

- CESTNÝ BETÓN
- ŠTRKODRVA fr. 16-32
- RECYKLOVANÝ BETÓN fr. 16-32
- BETONOVÁ VODOPRIEPUSTNÁ DLAŽBA
- ŠTRKODRVA fr. 4-8
- OBRUSNÁ VRSŤVA - ASFALT
- VYROVŇÁVACÍ PROSTÝ BETÓN
- EXISTUJÚCE BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE
- PŮVODNÝ TERÉN



10,000 = 202,83 m.n.m.

NÁZOV STAVBY

REVITALIZÁCIA VEREJNÉHO PRIESTORU - DOM SLUŽIEB DÚBRAVKA

MIESTO STAVBY

k.ú. Dúbravka, p.č.: 2792/1, 2820, 2822/14, 2822/17, 2822/18, 2823/1, 2823/2, 2824/1, 2824/3, 2824/5, 2824/12, 2825/1, 2825/2, 2825/5

STAVEBNÍK

Hlavné mesto SR Bratislava, Primacionálne námestie 1, 841 01 Bratislava

OBJEDNÁVATEĽ

Hlavné mesto SR Bratislava, Primacionálne námestie 1, 841 01 Bratislava

DODÁVATEĽ

STAUMAN s.r.o., Nobelovo námestie 8, 851 01 Bratislava

AUTOR

Ing. arch. BRANISLAV BANK, reg. č. 2514 AA, Pri Križi 12, 841 02, Bratislava

HIP

Ing. arch. BRANISLAV BANK, reg. č. 2514 AA, Pri Križi 12, 841 02, Bratislava

ZHOTOVITEĽ PD

Sibron s.r.o., Prostrédne 1245/12, 900 21, Svätý Jur

ZODP. PROJ.

Ing. arch. BRANISLAV BANK

KONTROLOVAL

Ing. arch. BRANISLAV BANK

VYPRACOVAL

Ing. arch. BRANISLAV BANK

ZÁKAZKA Č.

SK 24 14 075 260

STUPEŇ PD

Realizačný projekt

PROFESIA

ARCHITEKTÚRA

NÁZOV VYKR.

SO-02 A,B,C

TELEFÓN

+421 948 336 900

EMAIL

info@stauman.sk

MIERKA

1:50

FORMAT

840x594, Bx4

DATUM

December 2024

PROFESIA

ARCHITEKTÚRA

NÁZOV VYKR.

SO-02 A,B,C

YVRES Č.

N03