


RIEŠENÉ ÚZEMIE

Parc.č. KKN:
2792/1,
2820,
2822/14,
2822/17,
2822/18,
2823/1,
2824/1,
2824/3,
2824/5,
2824/12,
2825/1,
2825/2,
2825/5







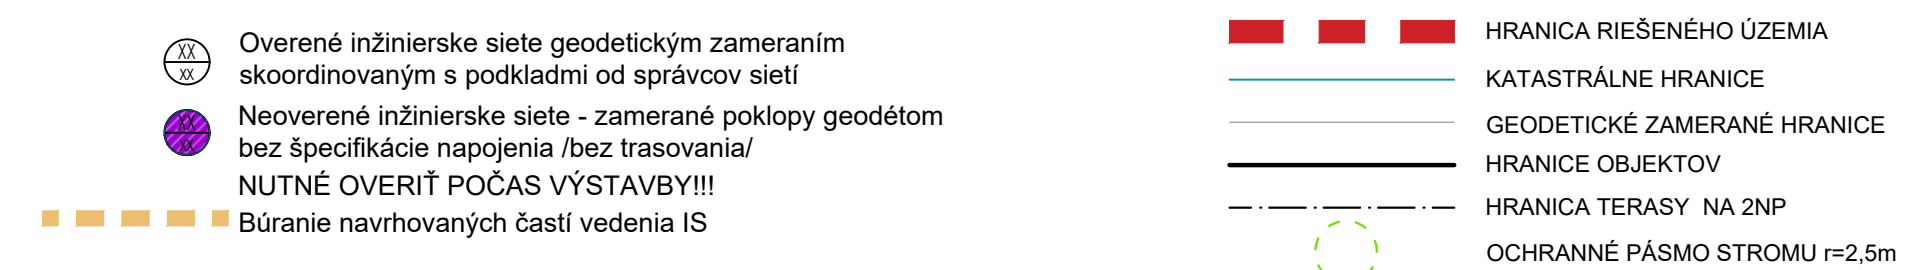





OBJEKTOVÁ SKLADBA

SO-01 – Revitalizácia spevnených plôch – 1. Etapa
SO-02 – Revitalizácia spevnených plôch – 2. Etapa
SO-03 – Vodný prvok
SO-04 – Vodovodné a kanalizačné prípojky
SO-05 – Prekládka kanalizácie
SO-06 – Prekládka vodovodu
SO-07 – Rekonštrukcia VŠ a prekládka prípojky vody
SO-08 – Dažďové záhrady
SO-09 – Nová elektrická prípojka (RE)
SO-10 – Verejné osvetlenie
SO-11 – Sadové a terénne úpravy
SO-12 – Mobilár a drobná architektúra
SO-13 – Predajný stánok



















ETAPA 1.



ODSTRAŇOVANÉ PRVKY






































Etapa	Objekt	Symbol	Značka	Popis	Množstvo	Mer. jed.
ETAPA 1.	SO-01			Cyklo stojan - odstránenie	2	KS
	SO-01			Plynový uzáver - odrezáť rúru a zaslepiť!	1	KS
	SO-01			Dažďová vpust - odstránenie, VP01,VP02, VP05, VP06, VP07, VP08, VP09	7	KS
	SO-01 A			Drevený stánok 3x2m - odstránenie	1	KS
	SO-01 A			Zábradlie kovové - odstránenie aj zo základom	1	KS
	SO-01 D			Časť Sch-04 , hr. 20cm, odbúrť aj zo základom - 6m²	1	KS

RENOVOVANÉ PRVKY

ETAPA 1.	SO-01			Oceľový stĺp terasy - renovácia, príprava podkladu a nový náter	17	KS
	SO-01			Plynový uzáver - renovácia, príprava podkladu a nový náter, PL03, PL04	2	KS
	SO-01			Skríňa na plynové bomby - renovácia, príprava podkladu a nový náter	1	KS
	SO-01			Uzáver vody podzemný - renovácia, príprava podkladu a nový náter	1	KS
	SO-01			Kanalizačná šachta - renovácia, príprava podkladu a nový náter, KS01, KS02, KS05, KS06, KS09, KS10, KS12, KS13, KS14	9	KS
	SO-01			Hydrant podzemný - renovácia, príprava podkladu a nový náter	1	KS
	SO-01 A			Nástupný schodík do prevádzky - betónový povrch, 36,31m², vyrovnanie nerovností napr.: malta Sikafloor 160-40% plochy 1cm + Sikafloor 359N	7	KS
	SO-01 A SO-01 D			Oceľová mreža 30% pozink a hrdzava oceľ 70%, spolu 27,23m² , úprava povrchu očistením a nový žiarový pozink	11	KS

PRVKY BEZ ZÁSAHU

ETAPA 1.	SO-01			Dažďový zvod terasy - /ZACHOVAŤ PÔVODNÉ TRASOVANIE!!/	3	KS
----------	-------	---	---	---	---	----

ETAPA 2.						
ODŠTRÁŇOVANÉ PRVKY						
Etapa	Objekt	Symbol	Značka	Popis	Množstvo	Mer. jed.
ETAPA 2.	SO-11 B			Smetný kôš	4	KS
	SO-11 B			Lavička	5	KS
	SO-01 D			Stožiar	1	KS
	SO-01 D SO-03		 	Uzáver vody nadzemný/UV-04/ a podzemný /UV-05/ - odstrániť	2	KS
	SO-03		 	Dažďová vpusť	2	KS
	SO-12 B			Existujúca lampa verejného osvetlenia, LA01, LA02, LA03	3	KS
	SO-03 SO-11 B			Kanalizačná šachta, KS03, KS04, KS11	3	KS
	SO-03 SO-11			Zábradlie kovové - odstránenie aj so základom, ZA01, ZA02, ZA03, ZA04, ZA05	5	KS
	SO-11 A			Vybúranie betónového chodníka pre vedenie inštalácií, hr. 15cm	0,9	m ²
RENOVOVANÉ PRVKY						
ETAPA 2.	SO-07			Vodomerná šachta - 2x1m vnútorný priemer, 6ks vodomerov - renovácia, príprava podkladu a nový náter	1	KS
	SO-02 D SO-11 B		 	Kanalizačná šachta- renovácia, príprava podkladu a nový náter, KS07, KS08, KS15	2	KS
	SO-02 D			Plynový uzáver	1	KS
PRVKY BEZ ZÁSAHU						
ETAPA 2.	SO-11 A			RIS - rozpájacia a istiaca skriňa slaboprádu/silnoprádu	3	KS
	SO-11 A			Horúcovod	1	KS
	SO-11 A			Vodomerná šachta, VŠ02, VŠ03, VŠ04, VŠ05	4	KS
	SO-11 A			Existujúci strom v riešenom území	40	KS
	SO-11 A			Existujúce kríky v riešenom území	3	KS

BÚRACIE PRÁCE						
Etapa	Objekt	Symbol	Značka	Popis	Množstvo	Mer. jed.
ETAPA 1.	SO-01 A			Výbúranie asfaltovej plochy na terase (asfalt hr.4cm/ aj s betónovým podkladom (hr. 12cm/ - PODKLAD TRIEDIŤ - drevený betón použiť do spätných násypov,	1430,26	m²
	SO-01 B			Kompletné výbúranie schodiska aj so základom	8,59	m²
	SO-01 C			Výbúranie časti schodiska so základom a časti terasy pre osadenie nového šikmého chodníka	10,20	m²
ETAPA 2.	SO-02 D			Výbúranie asfaltovej plochy po bet. podklad - podklad zrovnať, výbúrany asfalt zlikvidovať na najbližšej skládke	391,35	m²
	SO-12 A			Výbúranie asfaltovej plochy aj s betónovým podkladom - podklad triediť - drevený betón použiť do spätných násypov	147,26	m²
	SO-02 D			Odstánenie zeminy do h.= 0.3m príprava podkladu pre nový asfaltový povrch s podkladom	20,74	m²
	SO-02 C SO-12 B			Odstánenie zeminy do S.H. základov navrhovaného vodného prvku	90,55	m²
	SO-02 A SO-02 B SO-03			Výbúranie terasy do s.h. základov vodného prvku, rampy a schodiska	146,16	m²
	SO-02 A SO-02 B SO-03			Výbúranie schodiska na terasu do s.h. základov vodného prvku	46,75	m²
	SO-02 C SO-02 D			Výbúranie spevnených plôch s podkladom do s.h. základov vodného prvku	38,30	m²
	SO-12 A			Výbúranie exist. zámkovej dlažby vrátane podkladu	7,04	m²
	SO-13			Výbúranie murovaného stánku	25,02	m²
	SO-12 A			Odstánenie zeminy z výkopu k bazénovej technológii a novej vodomernej šachte	121,6	m³
SO-08			Výkop pre vodnú záhradu - Hĺbka 0.6m	127,8	m³	

POZNÁMKY

pozn.1: Počas výstavby REŠPEKTOVAŤ existujúce siete!!!
 pozn.2: Pred búraním a výkopovými prácami preveriť vedenie siete podľa platnej PD!!!
 pozn.3: Počas výstavby chrániť exist. koreňový systém stromov.
 Ochranné pásmo 2,5m od osi pňa!!!

