



SO-01 C
PÔDORYS

M 1:50

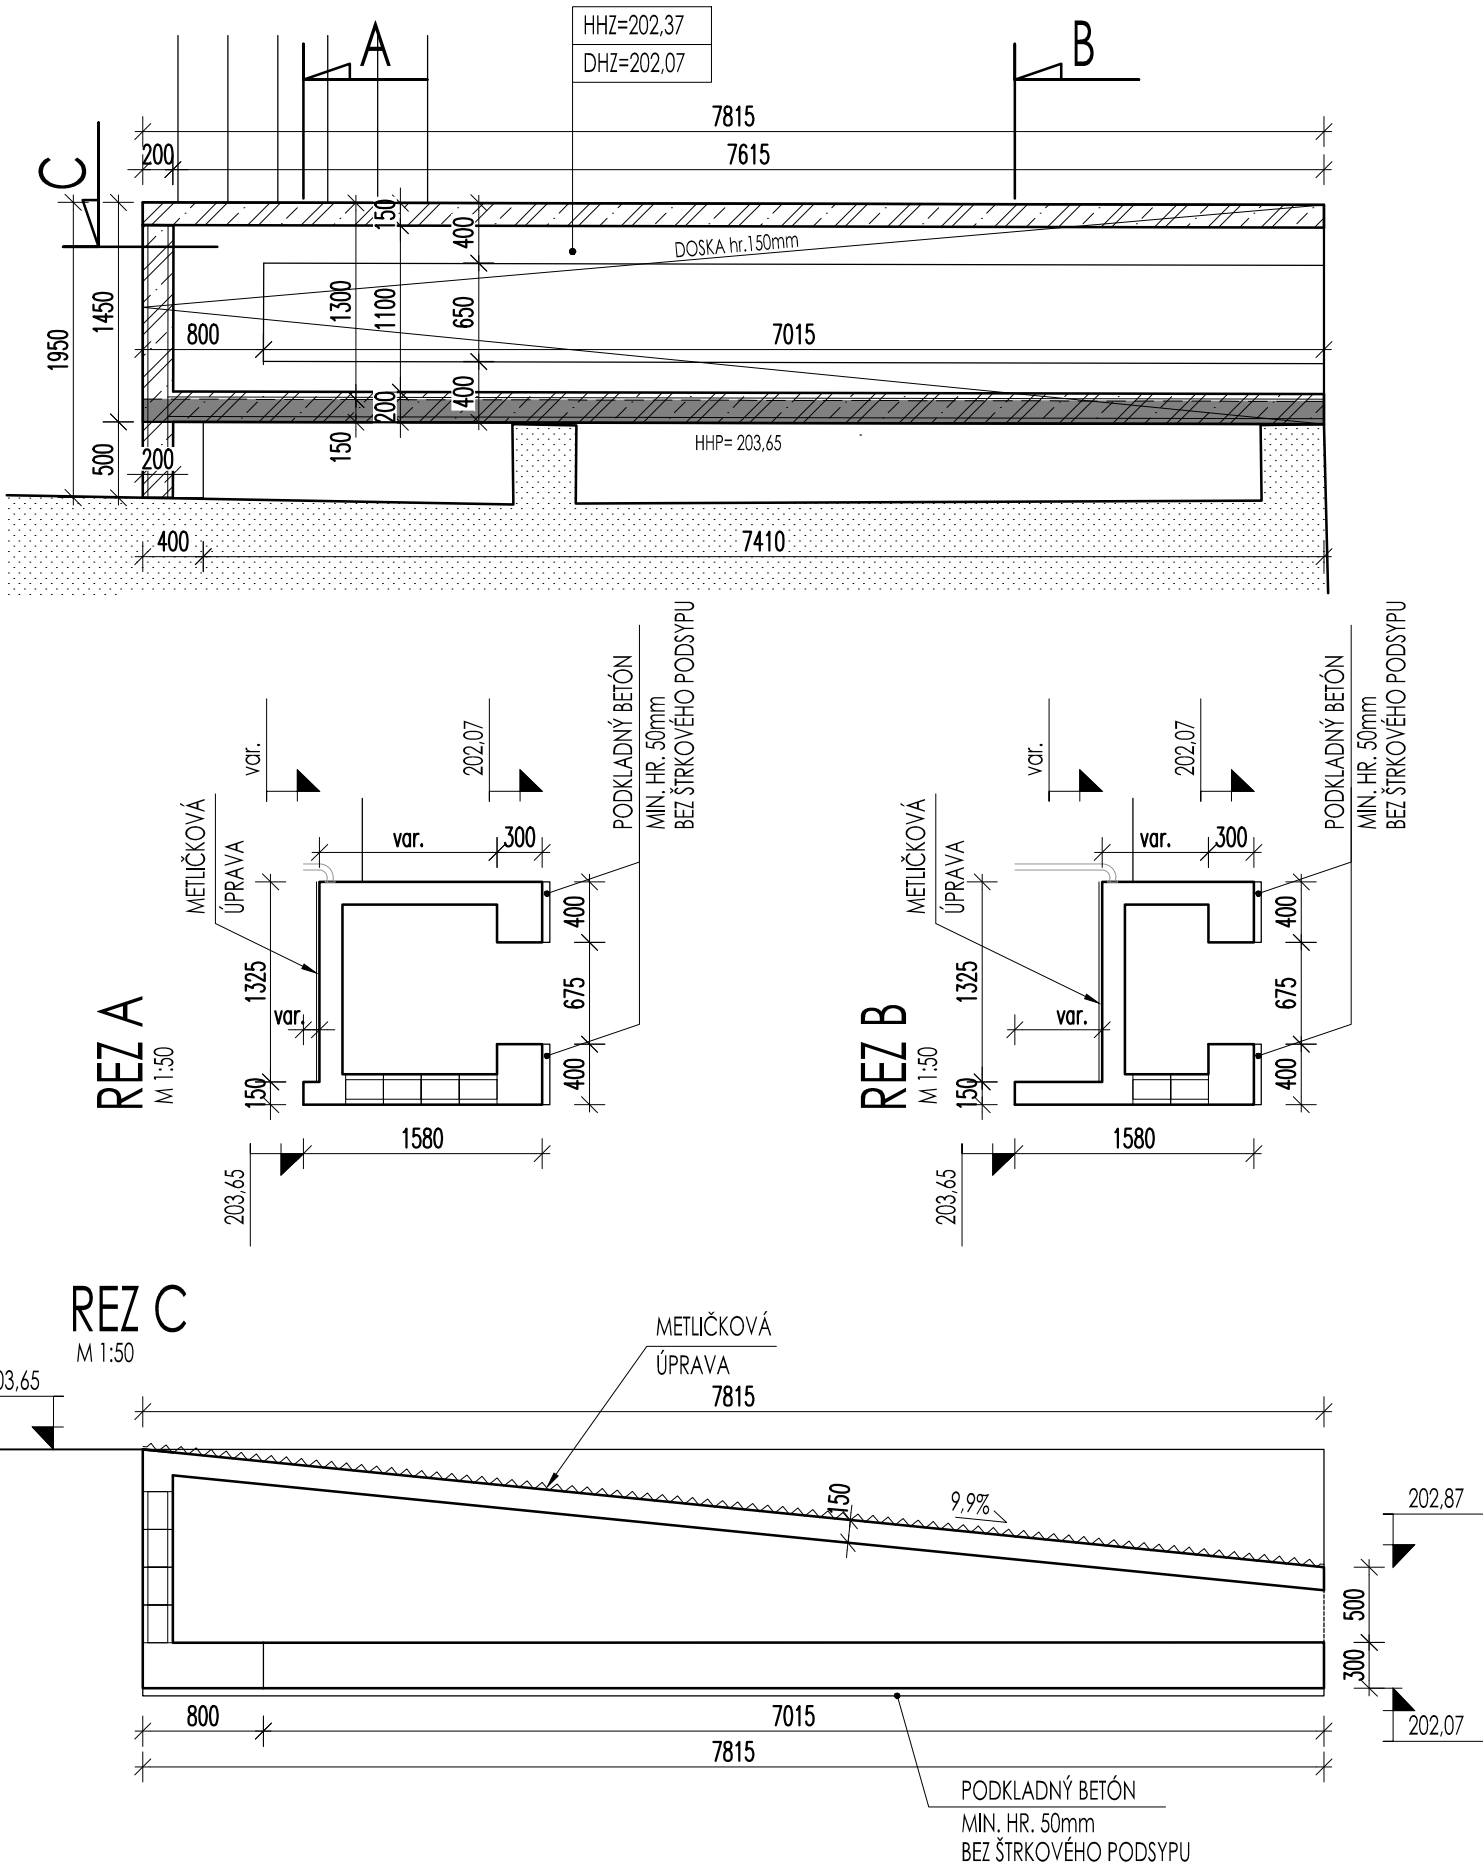

SO-01 B
PÔDORYS

M 1:50

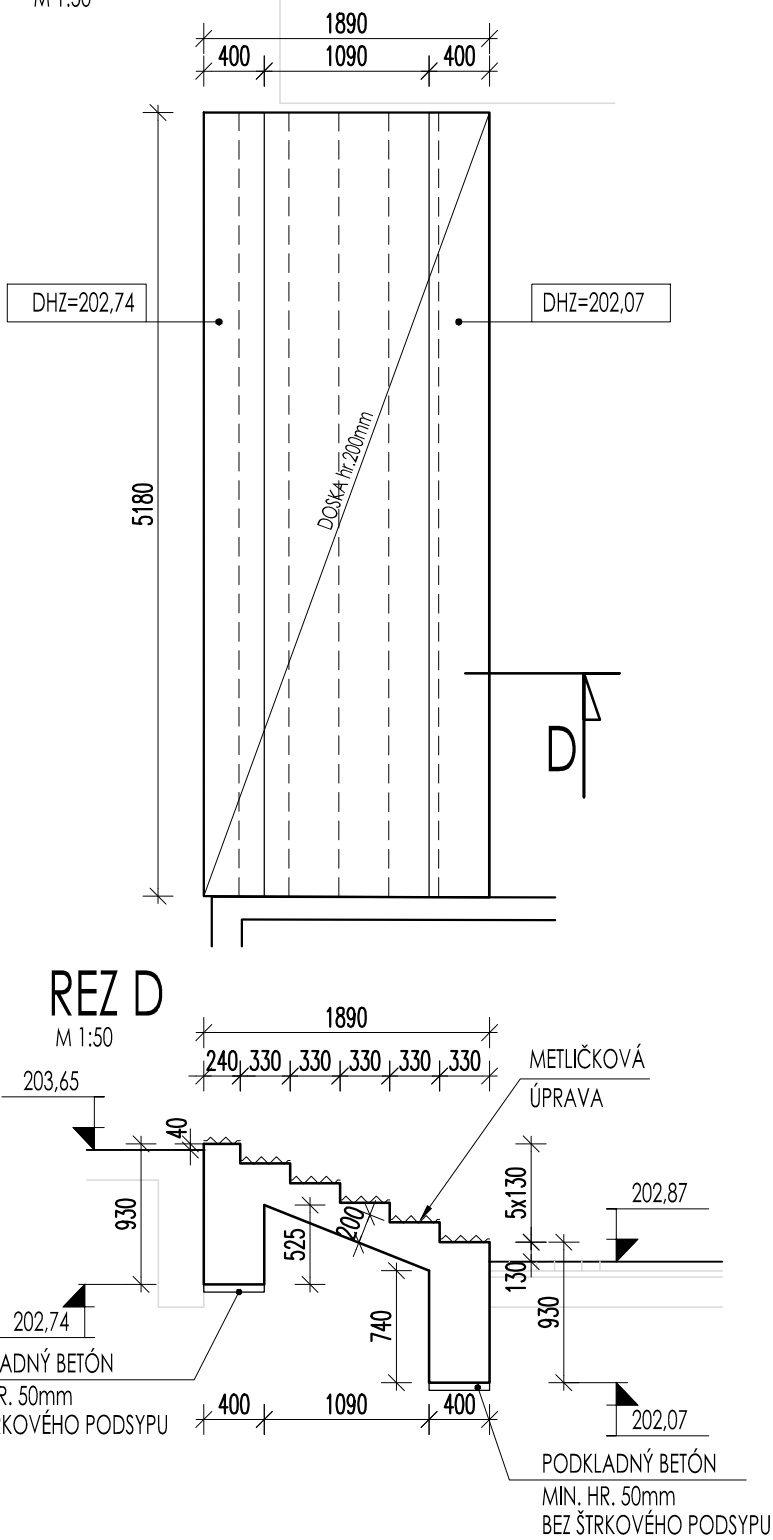

LEGENDA:

- ZLOM V DOLNEJ HRANE DOSKY
- ZLOM V HORNEJ HRANE DOSKY
- ŽELEZOBETÓN V REZE
- ŽB KONŠTRUKCIE POD DOSKOU
- ŽB KONŠTRUKCIE NAD DOSKOU
- ŽB KONŠTRUKCIE NAD A POD DOSKOU
- DH - DOLNÁ HRANA
- HH - HORNÁ HRANA
- HHP - HORNÁ HRANA PARAPETU
- DHZ - DOLNÁ HRANA ZÁKLADU
- HHZ - HORNÁ HRANA ZÁKLADU


POZNÁMKY:


- VŠETKY ROZMERY OVERIŤ NA STAVBE.
- VŠETKY ZMENY KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM.
- VIDITEĽNÉ BETÓNOVÉ POVRCHY VYHOTOVÍŤ V POHLADOVEJ KVALITE AK NIE JE UVEDENÉ INAK
- PO BETONÁŽI JE NUTNÉ BETÓN OŠETROVAŤ PODĽA ZÁSAD PRE "BIELE VANE"
- VIDITEĽNÉ HRANY BETÓNOVÝCH PRVKOV SKOSIŤ 10/10

MATERIÁLY:

BETÓN : C30/37- XC2, XF3(SK) - C10.2 - Dmax 16 - S4
PODKLADNÝ BETÓN : C12/15 X0

±0,000 = 202,83 m.n.m.	
NÁZOV STAVBY	REVITALIZÁCIA VEREJNÉHO PRIESTORU - DOM SLUŽIEB DÚBRAVKA
MIESTO STAVBY	k.ú. Dúbravka, p.č. 2792/1, 2820, 2822/14, 2822/17, 2822/18, 2823/1, 2823/2, 2824/1, 2824/3, 2824/5, 2824/12, 2825/1, 5
STAVEBNÍK	Hlavné mesto SR Bratislava, Primacionálne námestie 1, 841 01 Bratislava
OBJEDNÁVATEĽ	Hlavné mesto SR Bratislava, Primacionálne námestie 1, 841 01 Bratislava
DODÁVATEĽ	STAUMAN s.r.o., Nobelovo námestie 8, 851 01 Bratislava
AUTOR	Ing. arch. BRANISLAV BANÍK, reg. č. 2514 AA, Pri Križi 12, 841 02, Bratislava
HIP	Ing. arch. BRANISLAV BANÍK, reg. č. 2514 AA, Pri Križi 12, 841 02, Bratislava
ZHOTOVITEĽ PD	Sibron s.r.o., Prostredné 1245/12, 900 21, Svätý Jur
ZODP. PROJ.	Ing. Martin Svoboda
KONTROLOVAL	Ing. Marek Baláž
VYPRACOVAL	Ing. Matej Buchta
ZÁKAZKA Č.	SK 24 14 075 260
STUPEŇ PD	Realizačný projekt
PROFESIA	STATIKA
NÁZOV VÝKR.	VÝKRES TVARU SO-01 B a SO-01 C - SCHODY A RAMPA





TELEFÓN	+421 903 392 222
EMAIL	statikamm.sro@gmail.com
MIERKA	1:50
FORMÁT	3xA4
DÁTUM	December 2024

VÝKRES Č.	ST01