


UWAGI

**\* WSZYSTKIE FLUGI W PRZEJŚCIACH NALEŻY ZGRAĆ ZE SOBĄ**  
**\*\* UZGODNIENIE I ZAKCEPTOWANIE PŁYTEK ORAZ COKOLÓW PRZEZ GŁÓWNEGO PROJEKTANTA OPRACOWANIA I INWESTORA NA PODSTAWIE DOSTARCZONYCH PROBEK**  
**\*\*\* WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ W STANIE FAKTYCZNYM NA BUDOWIE**  
**\*\*\*\* WSZELKIE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM ARCHITEKTURY A PROJEKTAMI BRAZOWYMI NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKNTANTEM**  
**\*\*\*\*\* WSZYSTKIE MATERIAŁY BUDOWLANE MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I CERTYFIKATY DO UŻYTKU W BUDOWNICTWIE**

**UWAGA:**  
przeprowadzić dyktację zgodnie z przebiegiem istniejących dyktacji








akustyczne lamele w kolorze dąb naturalny,  
montowane na filcu w kolorze beżowym,  
panel wysokości 240 cm, lamele 3x1,6 cm w  
odstępach ok. 2 cm  
lamelę MDF

drzwi bezprzylgowe, ościeżnica regulowana, drewniana, skrzydło drzwiowe pełne, izolacyjność akustyczna  $R_w=39$  dB, wykończenie laminat HPL 0,8/CPL kolor dąb

Klamka rozłożowa ze stali nierdzewnej, w kształcie "C"

zawiasy do drzwi o średnim natężeniu ruchu

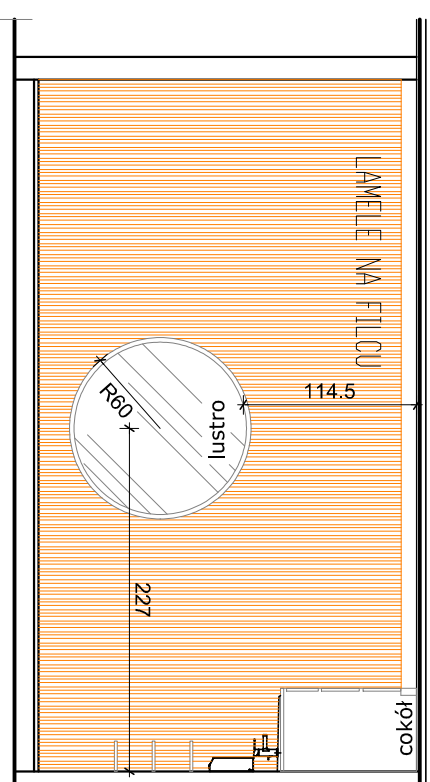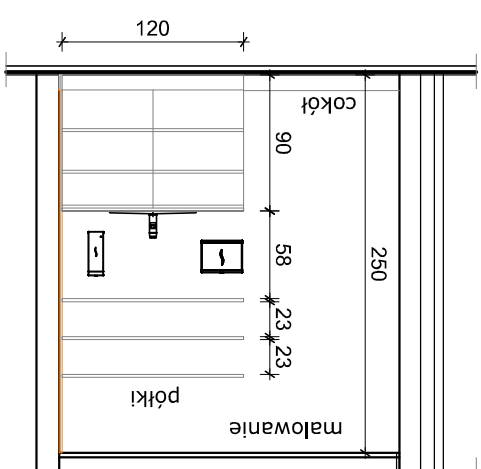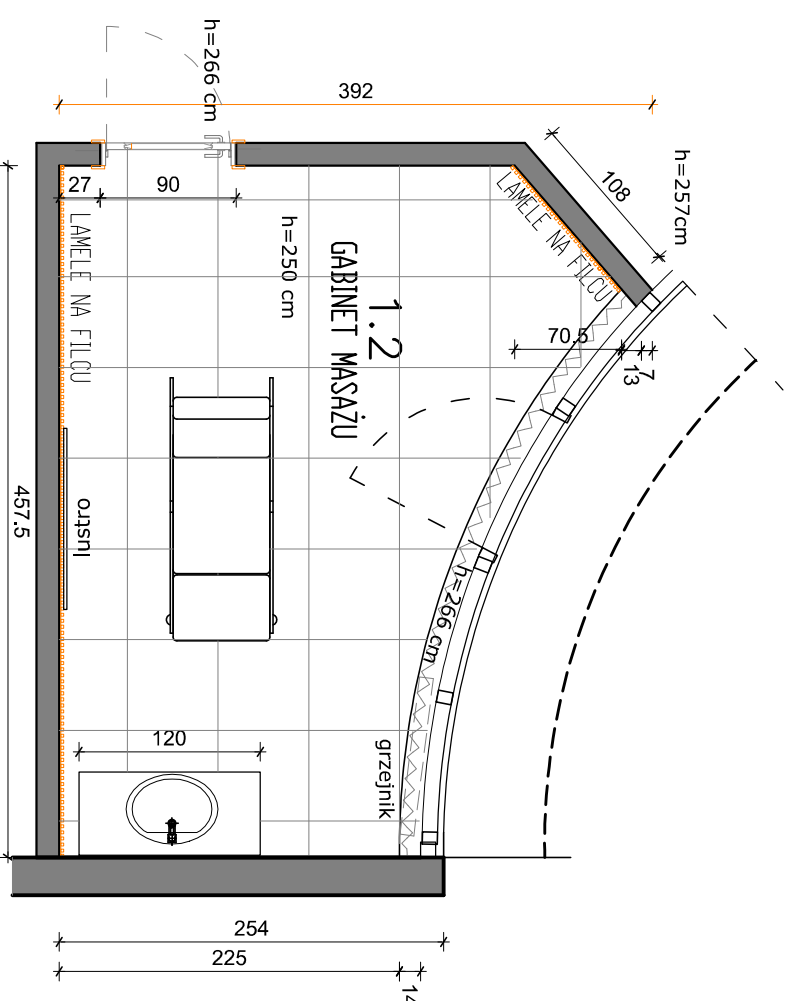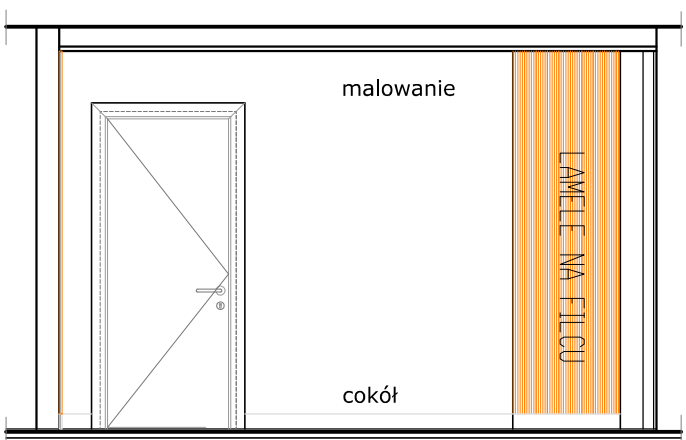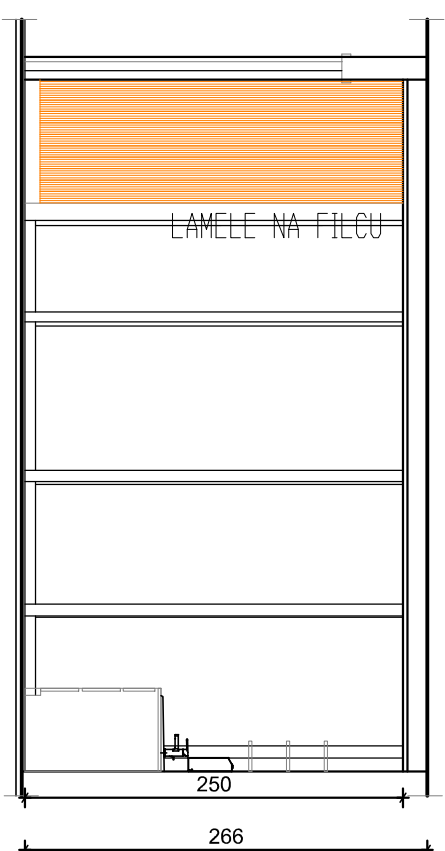

ARCHJO

temat:  MODERNIZACJA SAUNARIUM W ZESPOLE ODNOWY BIOLOGICZNEJ
temat rysunku:  WYKOŃCZENIE 1.2 GABINET MASAŻU 1

branža:  
ARCHITEKTURA

data:	skala:	nr rysunku
maj 2025	1:50	12a