Przepust z rur PP pod drogą

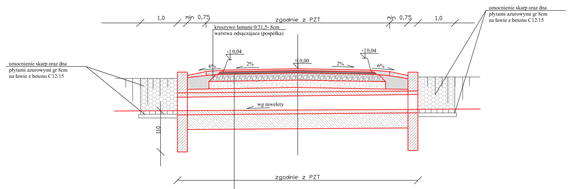

Widok ścianki czołowej dla przepustów

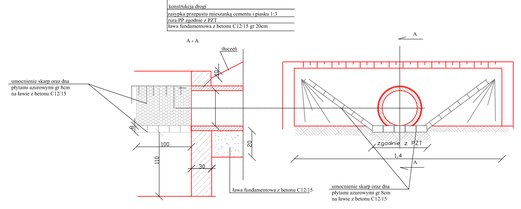

Przekrój konstrukcyjny przez zjazd





Szczegół H

skala 1 : 20

1 - krawężnik typ łukki 15*22*100 cm
3 - ława z betonu C12/15

Przekrój konstrukcyjny przez zjazd o nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5

skala 1:50

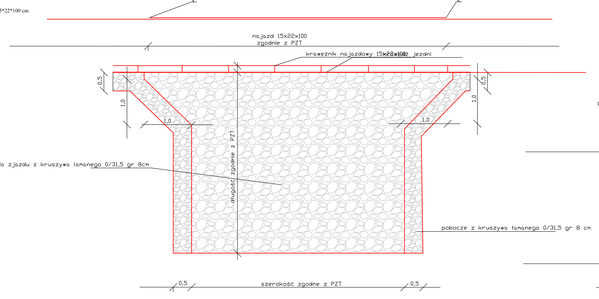

Przekrój konstrukcyjny typowy

skala 1:50



UWAGA:
spadki poprzeczne na łukach zgodnie z PZT
szerokość drogi na łukach zgodnie z PZT
szerokość pobocza 0,5m

Szczegół B

skala 1 : 20

1- warstwa ścieralna AC11S gr 4cm
2 - warstwa wiążąca AC16W gr 4cm
3 - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej mechanicznie 0/31,5 gr 20cm
4 - podbudowa gruntu spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr 15cm
5 - pobocze utwardzone kruszywem łamanym 0/31,5 gr 8 cm

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej
ul. Żwirowej w Pawonkowie - odc. 2

Przekroje konstrukcyjne oraz szczegóły

Opracowanie:
Biuro Projektów Budowlanych "CADAM" - Adam Pokrzywiec
ul. Opielki 3A 42-286 Koszęcin

Zarządca drogi		Inwestor	
Urząd Gminy Pawonków		Urząd Gminy Pawonków	
Opracowanie	Podpis	Data	Nr rys.
Adam Pokrzywiec		czerwiec 2025 r.	5
Projektant	Podpis	Skala	
Jacek Malmur		1 : 50	