


AKCIA:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MESTSKÉHO ÚRADU ZLATÉ MORAVCE

| | | |
|----------------------|---|----------------------------|
| POLOŽKA |  | POPIS: |
| ROZMER DVERÍ /mm/ | 850 / 2000 | EXTERIÉROVÉ DVERE |
| DVERE | EXTERIÉROVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ | POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BIELA |

SCHÉMA VÝROBKU
 POHLAD Z EXTERIÉRU

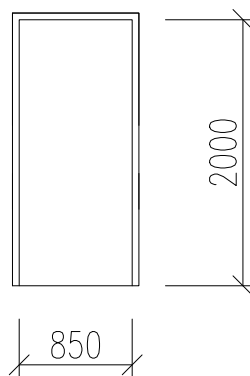

| | | POČET | | | CELKOM (KS) |
|------------|--|-------|------|------|----------------|
| | | 1.PP | 1.NP | 2.NP | |
| POLOHA: NP | | 1 | - | - | 1 |

| | | |
|-------------------------|---|---|
| ZÁRUBEŇ | EURO PROFIL | FARBA: BIELA (AKO EXIST.) |
| RÁM | EURO PROFIL, $U_f = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ | |
| PRAH | bez prahu | |
| KOVANIE | ZO ZLIATIN LAHKÝCH KOVOV – STANDARD PÁNTY, GULA-KLUČKA, ŠTÍTY-SÚČASŤ DODÁVKY DVERÍ | ZÁMOK ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU |
| SAMOZATVÁRAČ | - | |
| STAVAČ KRÍDLA/PODLAHOVÝ | - | |
| ZASKLENIE | - | |
| POZNÁMKA | PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE | |

PROJEKTOVÁ A TECHNICKÁ
 PRÍPRAVA STAVIEB
 ZLATÉ MORAVCE TOVÁRENSKÁ 53



PRONSTAV