

AKCIA:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MESTSKÉHO ÚRADU ZLATÉ MORAVCE



POLOŽKA		POPIS: EXTERIÉROVÉ DVERE OSADENÉ DO PODSTREŠNÉHO PRIESTORU
ROZMER DVERÍ /mm/	900 / 1970	
DVERE	EXTERIÉROVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ	
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BIELA

SCHÉMA VÝROBKU
 POHLAD Z EXTERIÉRU

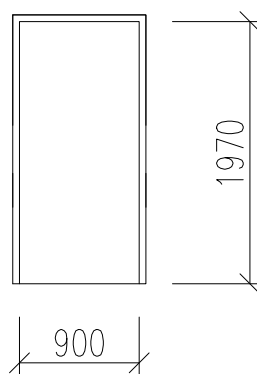

		POČET			CELKOM (KS)
		1.PP	1.NP	3.NP	
POLOHA: NP		-	-	2	2

ZÁRUBEŇ	EURO PROFIL	FARBA: BIELA (AKO EXIST.)
RÁM	EURO PROFIL, $U_f = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$	
PRAH	DREVENÝ	
KOVANIE	ZO ZLIATIN LAHKÝCH KOVŮV – STANDARD PÁNTY, GULA-KLUČKA, ŠTÍTY-SÚČASŤ DODÁVKY DVERÍ	ZÁMOK ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU
SAMOZATVÁRAČ	-	
STAVAČ KRÍDLA/PODLAHOVÝ	-	
ZASKLENIE	-	
POZNÁMKA	PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE	

PROJEKTOVÁ A TECHNICKÁ
 PRÍPRAVA STAVIEB
 ZLATÉ MORAVCE TOVÁRENSKÁ 53



PRONSTAV