




AMI
ÚSPORNÉ SVETLO PRE KAŽDÚ PRÍLEŽITOSŤ

ANCORA A2180AM771

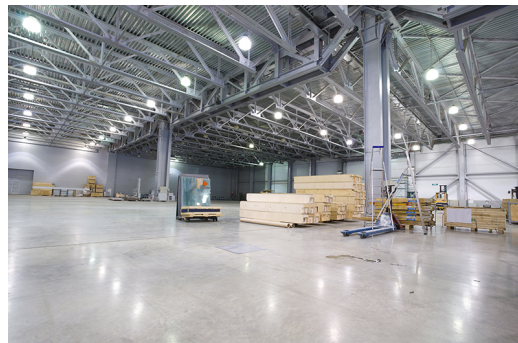

Účel použitia:

Žiarivkové svetidlo určené na osvetlenie priemyselných vnútorných a vonkajších priestorov, športových areálov, dielne, poľnohospodárske prevádzky, skladovacie haly. Svetidlá odolávajú prachu, vlhku, striekajúcej vode a majú zvýšenú odolnosť proti rázu. Pri inštalácii v agresívnom prostredí je nutné prihliadnuť k exhaláciám ovzdušia, ktoré znižujú použiteľnosť umelých hmôt.

Technický popis:

Teleso svetidla je vyrobené z polyesteru spevneného sklenenými vláknami, odolné korózii a nečistotám. Základová doska svetidla je vyrobená z oceľového plechu povrchovo upravená práškovou bielou farbou. Na základovej doske svetidla sú umiestnené predradné prístroje, objímky žiaroviek a pripojovacia svorkovnica pre pripojenie vodičov do 2,5mm². Svetelnočinný kryt (difúzor) je vyrobený technológiou vstrekovania z polymetakrylátu (AM) alebo polykarbonátu (AC). Teleso a kryt sú spojené plastovými sponami /klipsami/ z polykarbonátu alebo sponami z nerezovej ocele. Tesnenie je z vypeneného polyuretánu.

Technické parametre:

Napájacie napätie: 230V~ / 50 Hz

Predradník: HF elektronický

Krytie: IP 65

Trieda ochrany: I.

Inštalácia a montáž:

Po vybalení svetidla je potrebné pripraviť svetidlo na montáž. Rozbalíť balíček s príslušenstvom, vložiť priechodky vodičov, osadiť teleso sponami, vložiť spojovacie elementy v miestach závesov, rozhodnúť sa pre stropné alebo závesné upevnenie svetidla, vsunúť prírodné vodiče do priechodiek v telese, na základovej doske zasunúť žiarivkové objímky podľa označenia, zavesiť základovú dosku na pomocné závesy a pripojiť vodiče do pripojovacej svorkovnice. Nasadiť základovú dosku na uzávery, vložiť svetelné zdroje, nasadiť difúzor a svetidlo je pripravené k prevádzke.

Počet zdrojov	Objímka	Svetelný zdroj	Kategória	Produktový rad	Krytie	A	B	C	Hmotnosť (kg)	Svetelný zdroj LED	Cena
2	G13	LED TUBE	Svetidlá pre priemysel	ANCORA	65	669	116	95	2.64	LED	17,00€