

Technická specifikace veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou práce spojené s dodávkou a montáží nových plastových oken v bytovém domě č. p. 1612, ul. 6. května v Bystřici pod Hostýnem (budova DPS).

Rozměry a technický popis nových oken viz. specifikace:

- Před prováděním prací zpracuje vybraný dodavatel harmonogram prací s tím, že práce v jednotlivých bytech budou minimalizovány pouze na nezbytně nutnou dobu (v každém bytě nejvýše jeden den: demontáže oken a vnitřních parapetů, montáže oken a vnitřních parapetů + zapravení).
- Opatrná demontáž 81 ks oken, 24 ks balkonových sestav a 16 ks samostatných balkonových dveří vč. ekologické likvidace odpadů s co nejmenším zásahem do venkovních a vnitřních ostění a nadpraží.
- Při demontáži nutno zachovat stávající venkovní parapety tak, aby mohly být použity na nová okna.
- Před prováděním prací musí být prostory dokonale zakryty proti prachu a znečištění a po ukončení prací musí být proveden řádný úklid.
- Osazení 81 ks nových oken, 24 ks nových balkonových sestav a 16 ks nových samostatných balkonových dveří včetně příslušenství a včetně kompletního stavebního zapravení a opravy maleb a nátěru fasády. Venkovní parapet bude namontován původní.
- Zadavatel požaduje provedení montáže oken a dveří se systémem parozábrany
- Záruka za dílo - 60 měsíců od předání a převzetí díla

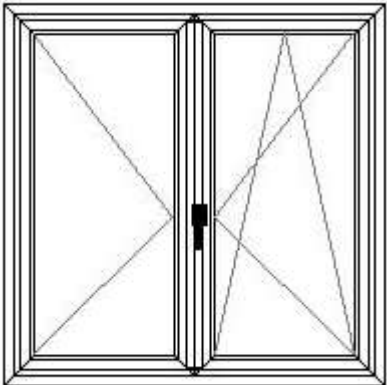
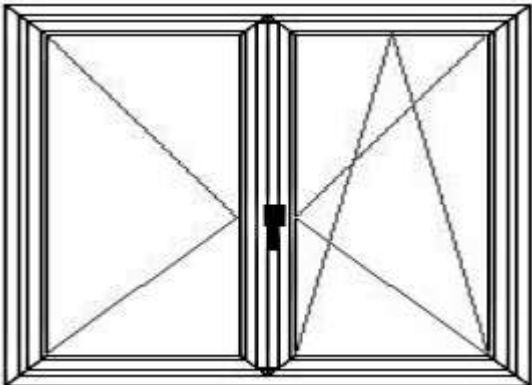
UPOZORNĚNÍ:

Níže uvedená tabulka se specifikací oken a balkonových dveří slouží pouze pro účely výběrového řízení. Před samotným zadáním oken a dveří do výroby je vybraný dodavatel povinen zjistit především přesné rozměry všech oken a dveří (obzvláště u atypických tvarů oken), parapetů, směr a způsob otevírání oken a balkonových dveří a vhodnou pozici žaluzií.

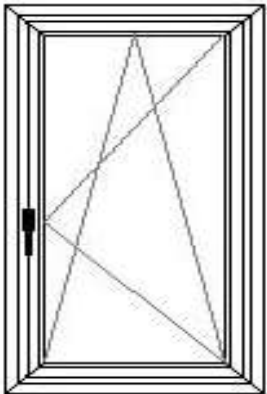
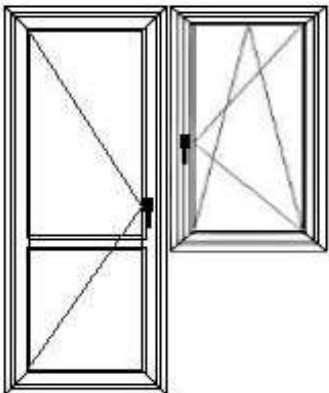
Součástí dodávky nejsou střešní okna ani okna ve vikýřích!

Zadavatel doporučuje uchazečům o veřejnou zakázku prohlídku místa plnění.

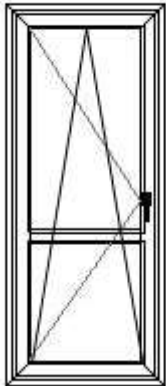
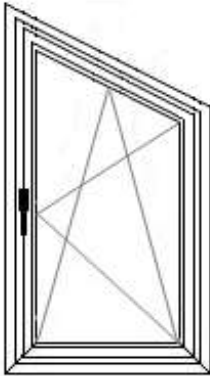
Specifikace oken a balkonových dveří

Pozice	Počet ks	Náhled	Šířka (mm)	Výška (mm)	Tepelně izolační vlastnosti	Sklo	Materiál Barva Profil	Parapet vnitřní	Parapet vnější	Žaluzie	Poznámka
1	50		1500	1500	Celá konstrukce okna musí splňovat min. $U_w=0,77$ W/m²K	Izolační trojsklo 4-16-4-16-4; Ug=0,6; rámeček 16mm nerez; Float 4mm, hluk. útlum 34 dB, argon	Plastový min. 6-komorový profil, barva antracit	Plastový parapet bílý – 300mm, 1500 mm	Zachování stávajícího parapetu	V barvě RAL 7016 antracit	Dvoukřídlé okno - okenní klika antracit - kování kvalitní, celoobvodové
2	9		2000	1500	Celá konstrukce okna musí splňovat min. $U_w=0,77$ W/m²K	Izolační trojsklo 4-16-4-16-4; Ug=0,6; rámeček 16mm nerez; Float 4mm, hluk. útlum 34 dB, argon	Plastový min. 6-komorový profil, barva antracit	Plastový parapet bílý – 300mm, 2000 mm	Zachování stávajícího parapetu	V barvě RAL 7016 antracit	Dvoukřídlé okno - okenní klika antracit - kování kvalitní, celoobvodové

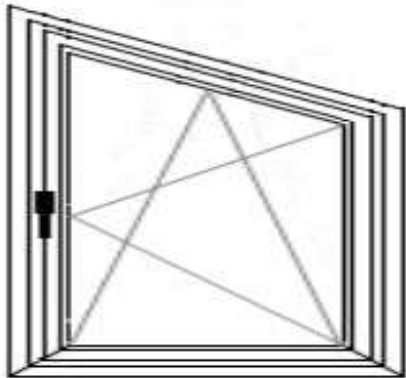
Specifikace oken a balkonových dveří

Pozice	Počet ks	Náhled	Šířka (mm)	Výška (mm)	Tepelně izolační vlastnosti	Sklo	Materiál Barva Profil	Parapet vnitřní	Parapet vnější	Žaluzie	Poznámka
3	18		1000	1500	Celá konstrukce okna musí splňovat min. $U_w=0,77$ W/m²K	Izolační trojsklo 4-16-4-16-4; Ug=0,6; rámeček 16mm nerez; Float 4mm, hluk. útlum 34 dB, argon	Plastový min. 6-komorový profil, barva antracit	Plastový parapet bílý – 300mm, 1500 mm	Zachování stávajícího parapetu	V barvě RAL 7016 antracit	Jednokřídle okno - okenní klika antracit - kování kvalitní, celoobvodové
4	24		1000 1000	2330 1500	Celá konstrukce okna musí splňovat min. $U_w=0,77$ W/m²K	Izolační trojsklo 4-16-4-16-4; Ug=0,6; rámeček 16mm nerez; Float 4mm, hluk. útlum 34 dB, argon	Plastový min. 6-komorový profil, barva antracit	Plastový parapet bílý – 300mm, 1000 mm	Zachování stávajícího parapetu	V barvě RAL 7016 antracit	Balkonová sestava dveře s příčkou + jednokřídle okno - dveřní+okenní klika antracit - kování kvalitní, celoobvodové - madélko základní antracit - dveřní západky MM stříbrné - otevírání dovnitř

Specifikace oken a balkonových dveří

Pozice	Počet ks	Náhled	Šířka (mm)	Výška (mm)	Tepelně izolační vlastnosti	Sklo	Materiál Barva Profil	Parapet vnitřní	Parapet vnější	Žaluzie	Poznámka
5	16		1000	2330	Celá konstrukce okna musí splňovat min. $U_w=0,77$ W/m²K	Izolační trojsklo 4-16-4-16-4; Ug=0,6; rámeček 16mm nerez; Float 4mm, hluk. útlum 34 dB, argon	Plastový min. 6-komorový profil, barva antracit			V barvě RAL 7016 antracit	Balkonové dveře s příčkou + jednokřídlé okno - dveřní klika antracit - kování kvalitní, celoobvodové - madélko základní antracit - dveřní západky MM stříbrné - otevírání dovnitř
6	2		1000	1200	Celá konstrukce okna musí splňovat min. $U_w=0,77$ W/m²K	Izolační trojsklo 4-16-4-16-4; Ug=0,6; rámeček 16mm nerez; Float 4mm, hluk. útlum 34 dB, argon	Plastový min. 6-komorový profil, barva antracit	Plastový parapet bílý – 300mm, 1000 mm	Zachování stávajícího parapetu	V barvě RAL 7016 antracit	Jednokřídlé okno - okenní klika antracit - kování kvalitní, celoobvodové - atypický rozměr

Specifikace oken a balkonových dveří

Pozice	Počet ks	Náhled	Šířka (mm)	Výška (mm)	Tepelně izolační vlastnosti	Sklo	Materiál Barva Profil	Parapet vnitřní	Parapet vnější	Žaluzie	Poznámka
7	2		1500	1200	Celá konstrukce okna musí splňovat min. $U_w=0,77$ W/m²K	Izolační trojsklo 4-16-4-16-4; Ug=0,6; rámeček 16mm nerez; Float 4mm, hluk. útlum 34 dB, argon	Plastový min. 6-komorový profil, barva antracit	Plastový parapet bílý – 300mm, 1500 mm	Zachování stávajícího parapetu	V barvě RAL 7016 antracit	Jednokřídle okno - okenní klika antracit - kování kvalitní, celoobvodové - atypický rozměr