




Pohl'ady - nový stav

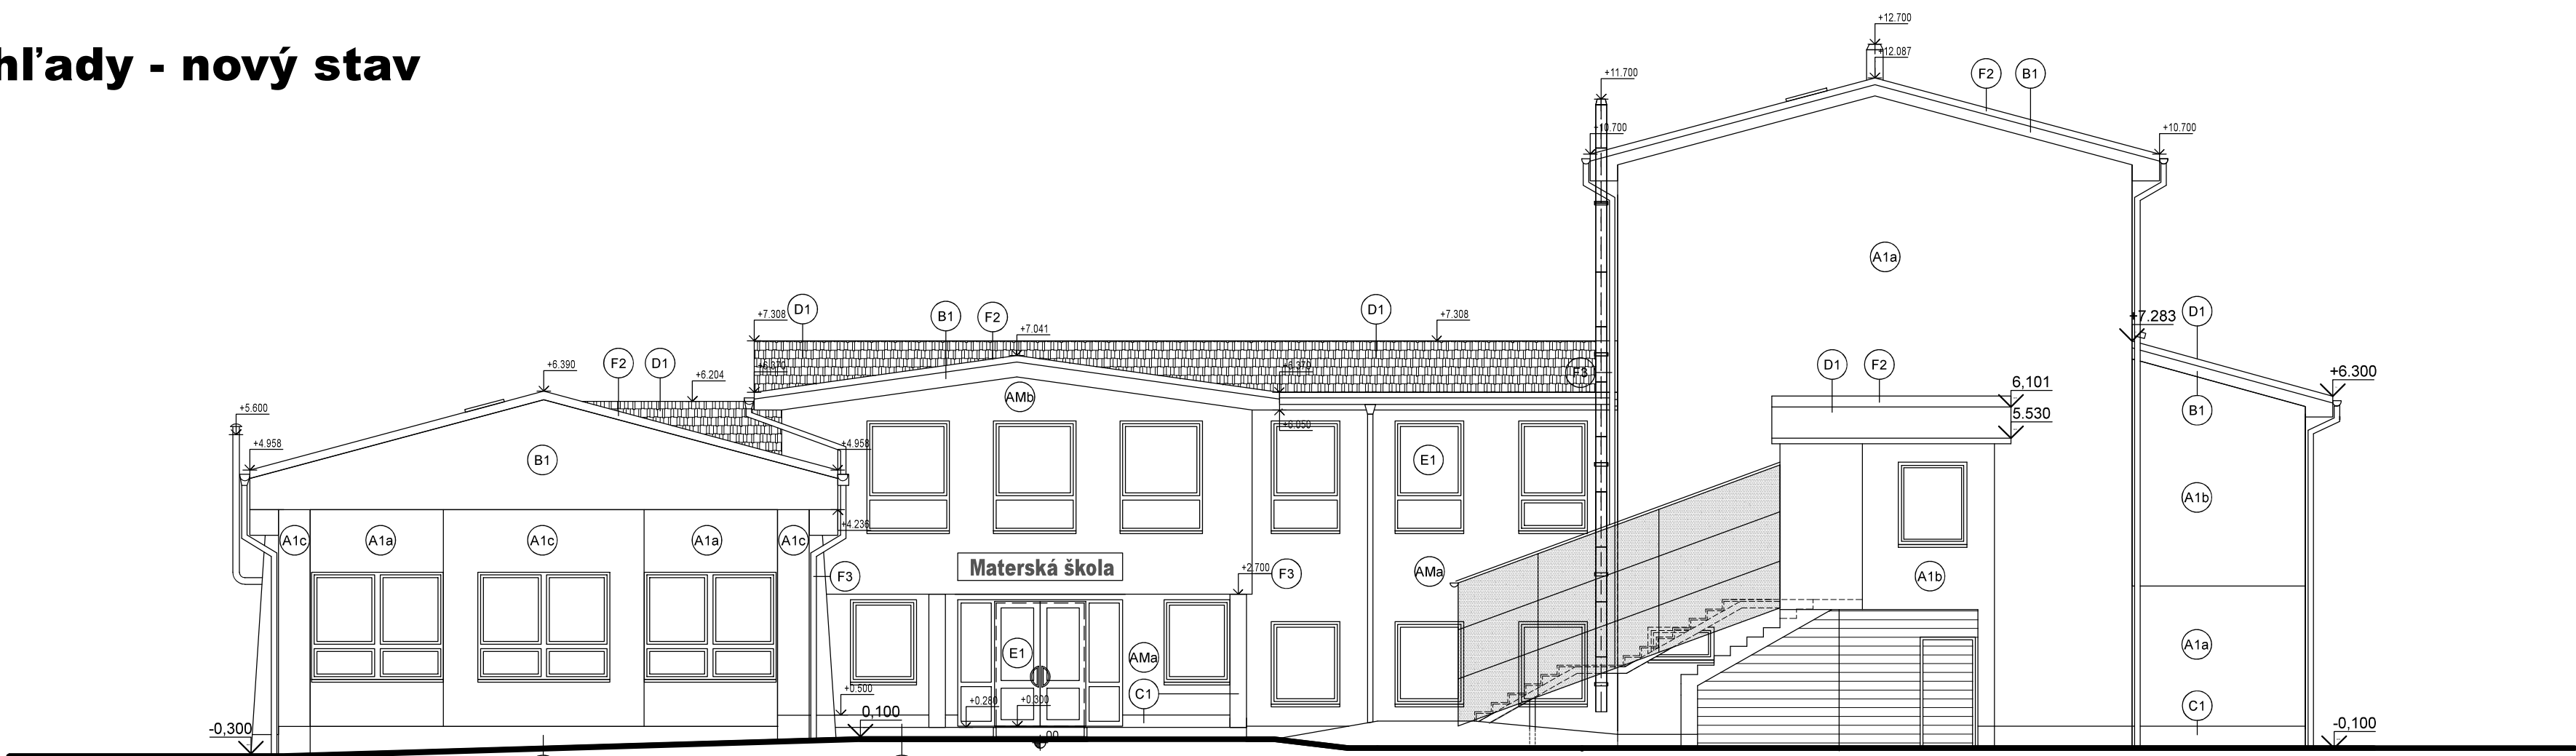


Pohľad severovýchodný

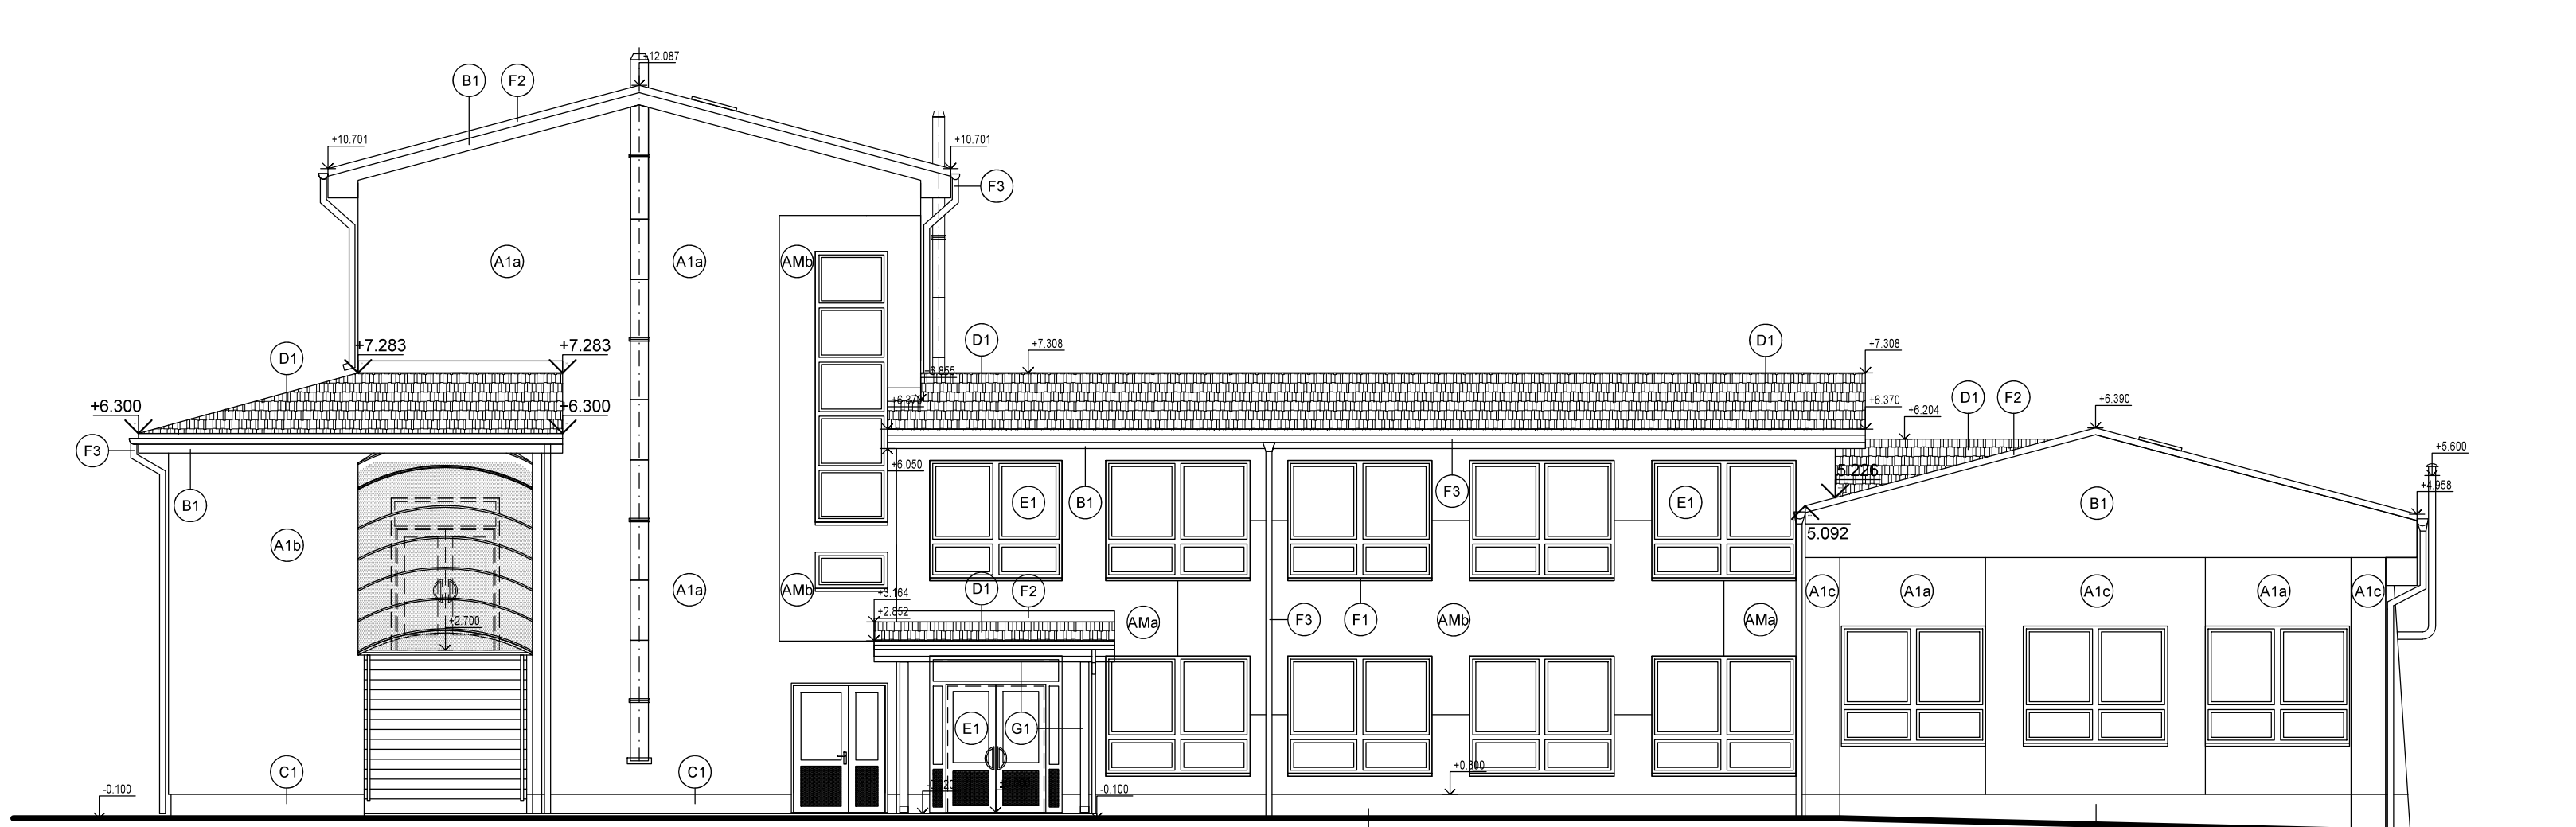

Pohľad juhozápadný

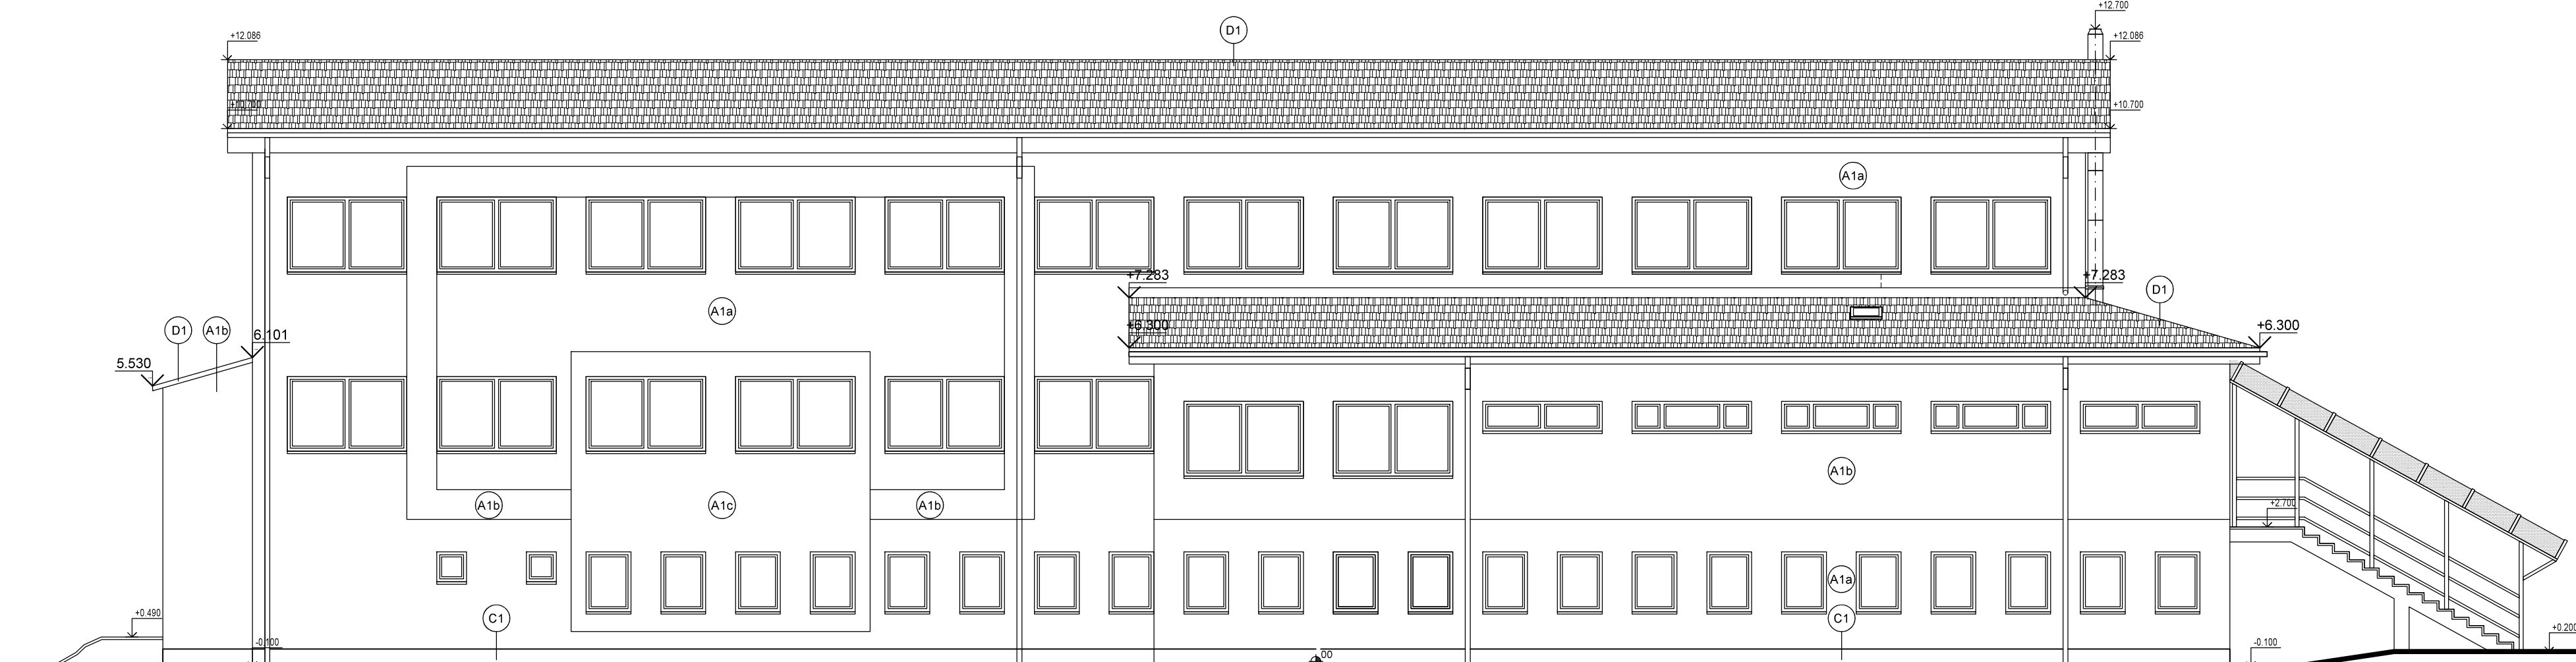

Pohľad severozápadný

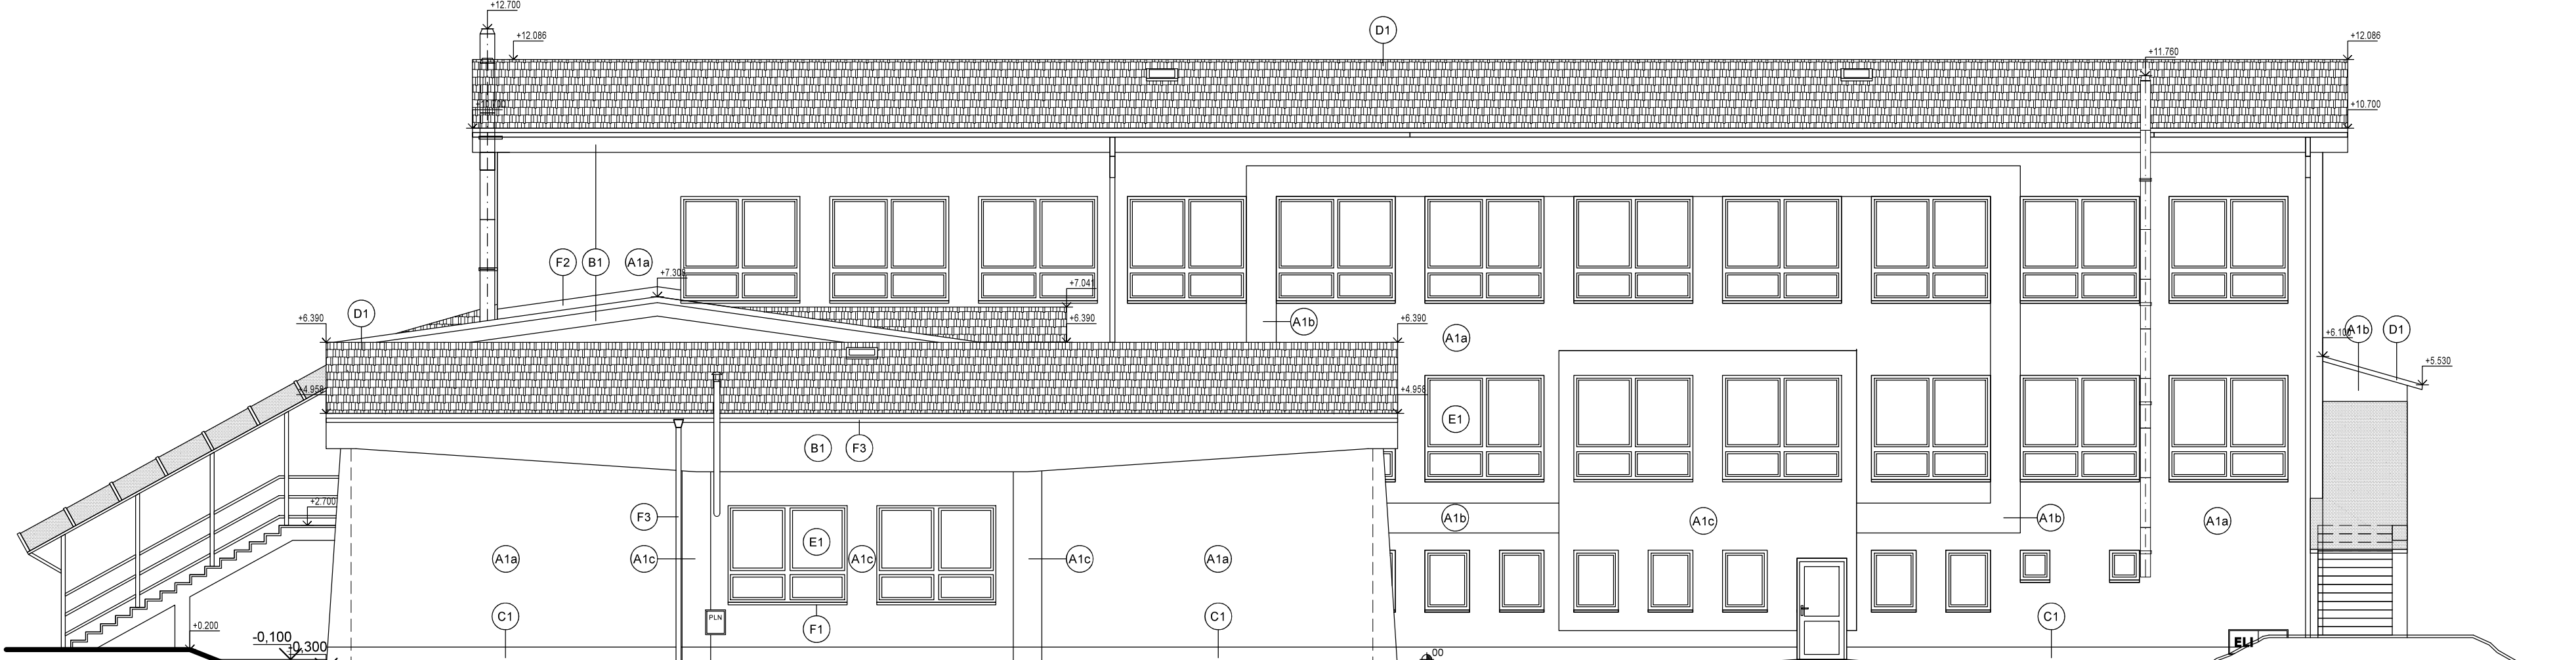

Pohľad juhovýchodný

LEGENDA:

- A1a Zateplenie fasády ŠKD, kontaktný zateplovací systém hr. 150mm (FKD-S), pôvodná MŠ (EPS-F hr. 100mm), povrchová úprava silikátová omietka, točená štruktúra, hr. zrna 1,5mm, odťah LIFE 0229 (vzorkovník Baumit LIFE)
- A1b Zateplenie fasády ŠKD, kontaktný zateplovací systém hr. 150mm (FKD-S), pôvodná MŠ (EPS-F hr. 100mm), povrchová úprava silikátová omietka, točená štruktúra, hr. zrna 1,5mm, odťah LIFE 1111 (vzorkovník Baumit LIFE)
- A1c Zateplenie fasády ŠKD, kontaktný zateplovací systém hr. 150mm (FKD-S), pôvodná MŠ (EPS-F hr. 100mm), povrchová úprava silikátová omietka, točená štruktúra, hr. zrna 1,5mm, odťah LIFE 0471 (vzorkovník Baumit LIFE)
- AMb Zateplenie fasády, kontaktný zateplovací systém hr. 100mm (Nobasil FKD-S), povrchová úprava silikátová omietka, točená štruktúra, hr. zrna 1,5mm, odťah LIFE 0229 (vzorkovník Baumit LIFE)
- AMb Zateplenie fasády, kontaktný zateplovací systém hr. 100mm (Nobasil FKD-S), povrchová úprava silikátová omietka, točená štruktúra, hr. zrna 1,5mm, odťah LIFE 1111 (vzorkovník Baumit LIFE)
- B1 Presahy striech, podbitia - dosky Cetris hr. 15mm, povrchová úprava povrchová úprava 2x vonkajší silikátový náter, odťah LIFE 0471 (vzorkovník Baumit LIFE)
- C1 Sokel povrchová úprava omietka - Baumit MosaikPutz, odťah LIFE M 314. Na soklove murivo z pohľadovej strany aplikovať dosky z extrudovaného polystyrénu XPS hr.50mm. Na betonové stĺpy vstupov omietku aplikovať bez dosiek XPS.
- D1 Navrhované zastrešenie - sedlová strecha, sklon strechy 8-9°, strešná plechová profilovaná krytina - Ruukki-Monterrey, odťah jednodiel z jedným prestrešením.
- E1 Vypňové konštrukcie okna, dvere plastové, odťah biely
- F1 Klampiarske výrobky - oplechovania parapetov poplastovaný plech, odťah biely
- F2 Klampiarske výrobky - oplechovania striech a pod., poplastovaný plech , odťah strešnej krytiny
- F3 Klampiarske výrobky - odkapový systém plastový, resp. poplastovaný plech, odťah strešnej krytiny
- G1 Drevené konštrukcie - 3x vonkajšia lažica, odťah zlatý dub, resp. pripodobí streš. krytine


Poznámka:

- nadzemné základové konštrukcie, pohľadové betóny opatrit kryštálickou hydroizoláciou Sikkaton-B, alter. XYPEX CONCENTRATE a pod.
- napojenia a stykové detaily rôznych stavebných materiálov opatrit silikátovou miešankou
- presťah inštaláci realizovať sys. jadrového vrtania prost: diamant, vrtacích korúnok podľa PD príslušných profesií
- skladby podlaží, strešného pláňa - vid' výpis
- pod strešnú krytinu v celej ploche aplik. poistnú hydroizolačnú a antikondenzačnú fóliu (DELTA-VENT S PLUS, TYVEK a pod.)
- konštrukčné detaily opláštení (obvodový, střešný plášť) realizovať podľa tech. listov a technologickeho predpisu príslušného navrhovaneho systému
- na rezo aplikovať protihnilobný náter
- spájanie, styky a kotvenie drev. prvkov realizovať prostredníctvom spojovacích prvkov BOVA

Upozornenie!!!

- V rámci sekcie 001-B bolo zapracované komplexné zateplenie, zastrešenie a výmena okien 1 NP v rámci samostatnej PD vypracovanej v r. 2014, všetky stavebné úpravy z tejto PD sú prenesené do tejto projektovej dokumentácie
- V rámci sekcie 001-A sa zrealizovalo komplexné zateplenie a zastrešenie objektu v r. 2014, stavebné úpravy sú prenesené do tejto PD
- rozmery jestvujúcich a súvisiacich navrhovaných konštrukcií kontrolovať na mieste, prípadné nejasnosti nesp. značné rozmerové odstupky konzultovať s projektantom
- počas vykonávania búracích prác je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia, súvisiace nosné konštrukcie podchytiť
- odpad vyprodukovaný z búracích prác a zo samotnej realizácie roztrieť podľa platných predpisov,
- jeho likvidáciu zabezpečiť podľa nariadení príslušných orgánov
- počas vykonávania stavebných prác je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia, používať prac. ochranné pomôcky
- stavebné práce realizovať podľa platných STN a technologických predpisov aplikovaných stavebných hmôt a materiálov
- pri aplikácii povrchových úprav dodržať technologické predstavy v závislosti od aplikovaných hmôt a technológií podľa pokynov výrobcu
- pred výrobou a osadením stolárskych, krampiarskych a zámečnických výrobkov je potrebné premerať rozmery otvorov a stavebných konštrukcií
- podrobné riešenie nosných konštrukcií je predmetom samostatnej časti PD - STATIKA
- odkvapový systém a dažďovú vodu odkanalizovať
- presné špecifikácie povrchových úprav - výrobné a obchodné značky, farebný odťah odsúhlasí investorom
- na zmeny v platnej projektovej dokumentácii sa vzťahujú príslušné ustanovenia autorského a stavebného zákona, zmeny môžu byť vykonané iba so súhlasom autora stavby
- PD je vypracovaná v rozsahu na vydanie stavebného povolenia ako jednoduchový projekt

SCHÉMA STAVBY:

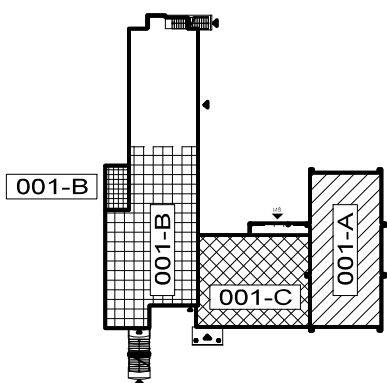

Členenie SO-001 Vlastná stavba:

- 001-A Stavebné úpravy jestvujúcej budovy materskej školy pri ZŠ - s.č. 795 (zmena dokončenej stavby)
- 001-B Stavebné úpravy jestvujúcej budovy družiny pri ZŠ - s.č. 756, za účelom rozšírenia kapacit MŠ + prísavba rozmerov 5,9m x 3,15m k jestv. budove ŠKD (zmena dokončenej stavby)
- 001-C Navrhovaná prepojiavacia prístavba materskej školy na p.č. 238/1

±0,000 = 558,40 = mNM = podlaha 1.NP = SO 001-B,C

| | | | |
|--|---|---|--|
| Objekt: Obec Nová Ľubovňa, Nová Ľubovňa 102, 065 11 Nová Ľubovňa | Ing. Prešovský Okres Stará Ľubovňa | Projektant: STAVARCH, s. r. o. 17. novembra 1989 040 01 Stará Ľubovňa 040 01 Stará Ľubovňa 040 01 Stará Ľubovňa | Objektový projektant: STAVARCH, s. r. o. 17. novembra 1989 040 01 Stará Ľubovňa 040 01 Stará Ľubovňa |
| Názov stavby: Zmena dokončených stavieb s.č. 756 a s.č. 795 na rozšírenie kapacit MŠ, ZŠ a MŠ Nová Ľubovňa | Číslo zadania: Z062014 | Archivná číslo: Z062014 | Dátum: 2019 |
| Formať: A4x12 | Formať: A4x12 | Formať: A4x12 | Formať: A4x12 |
| D. SO-001 | VLASTNÁ STAVBA | STAVARCH, s. r. o. 17. novembra 1989 040 01 Stará Ľubovňa | STAVARCH, s. r. o. 17. novembra 1989 040 01 Stará Ľubovňa |
| Stavba stavby: | Výpracováva a loží: | Ing. Jozef PISARČÍK | N.109.1 |