


[illegible]

RFVZ1

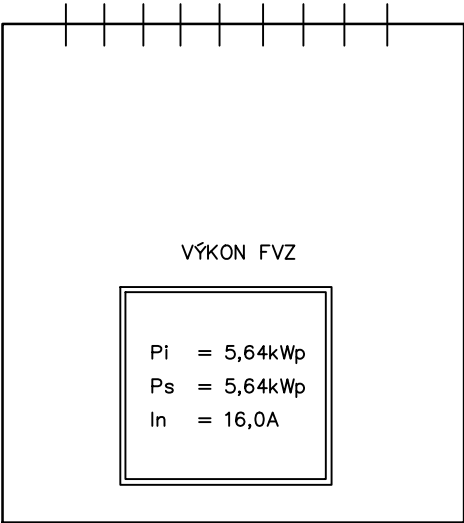

POZNÁMKY:

V PRÍPADE AK JE UVEDENÝ KONKRÉTNY NÁZOV VÝROBCU JE MOŽNÉ UVAŽOVAŤ S EKVIVALENTNÝM VÝROBCOM ZARIADENIA ROVNAKÝCH ALEBO LEPŠÍCH PARAMETROV

ROZVÁDZAČ:

NÁSTENNÝ OCELOVÝ ROZVÁDZAČ – SCHRACK MODUL2000 IL172212AS (640x590x180) (VxSxH)
POČET RADOV 4, POČET MODULOV V RADE 21 (rozvádzač RFVZ1 dizajnovu ladiť s RH1)
alebo ekvivalent

KRYTIE IP54/20
PRÍVOD ZDOLA VÝVODY ZDOLA
ZÁKLADNÉ AB5

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODLA STN 33 2000–4–41 :
KAPITOLA A.1 ZÁKLADNÁ OCHRANA – IZOLÁCIU
KAPITOLA A.2 ZÁKLADNÁ OCHRANA – ZÁBRANAMI A KRYTÍM
411 OCHRANA PRI PORUCHE – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

ROZVODNÁ SÚSTAVA:

3N+PE 400/230V ~ 50 Hz, TN–S
1N+PE 230V ~ 50 Hz, TN–S
2 DC 150–1000V IT

