



ŁAWKA OGRODOWA

ILOŚĆ : 3szt.

Zakup i montaż

Parametry techniczne:

- długość całkowita ławki: 216 cm +/- 10%*
- długość siedziska: 200 cm +/- 10%*
- wysokość siedziska: 43 cm +/- 10%*
- głębokość siedziska: 40 cm +/- 10%*
- wysokość oparcia: 40 cm +/- 10%*
- wymiary deski : 45/95 mm +/- 10%*
- kolor desek : orzech

Stelaże należy wykonać z kształtowników 80 x 40 (+/- 10%*), malowanych proszkowo na kolor czarny, wykończyć deskami zamontowanymi na podłokietnikach. Stelaż ocynkowany.

Ławka winna umożliwiać jej zakotwienie.

*Równoważność zaproponowanego rozwiązania



LEŻAK PARKOWY

ILOŚĆ : 2 SZT

Parametry techniczne:

- Długość całkowita: 165cm +/- 10%*
- Wysokość całkowita: 80cm +/- 10%*
- Szerokość siedziska: 60cm +/- 10%*
- Wysokość siedziska : 40cm +/- 10%*
- Grubość deski : 4cm +/- 10%*
- Szerokość deski : 8cm +/- 10%*
- Materiały: blacha 3 i 6mm- ocynkowana i malowana proszkowo;
- drewno
- Kolor desek : orzech
- Kolor konstrukcji stalowej: czarny
- Możliwość montażu do podłoża: tak

*Równoważność zaproponowanego rozwiązania



ŁAWKA


ILOŚĆ: 4 SZT

Parametry techniczne:

- Długość całkowita ławki: 101,5 cm +/- 10%*
- Głębokość siedziska: 45 cm +/- 10%*
- Długość siedziska : 100 cm +/- 10%*
- Wysokość ławki: 80 cm +/- 10%*
- Wysokość siedziska: 45 cm +/- 10%*
- Wysokość oparcia: 30 cm +/- 10%*
- Wymiary deski: 45 x 95 cm +/- 10%*
- Możliwość montażu do podłoża: tak
- Kolor desek: orzech
- Blacha: ocynkowana, kolor czarny, malowana proszkowo
- Możliwość montażu do podłoża: tak

Ławka winna stanowić wizualny komplet ze stołem ogrodowym

*Równoważność zaproponowanego rozwiązania

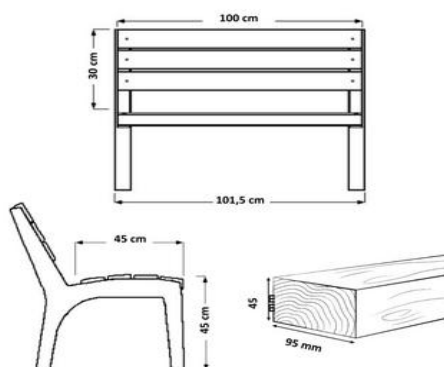

STÓŁ OGRODOWY

ILOŚĆ: 1 SZT.

Parametry techniczne:

- Długość : 200 cm +/- 10%*
- Szerokość: 80 cm +/- 10%*
- Wysokość: 750 cm +/- 10%*
- Wymiary deski: 45,0 cm x 95,0 cm +/- 5%*
- Kolor desek: orzech
- Blacha: ocynkowana, kolor czarny, malowana proszkowo
- Możliwość montażu do podłoża: tak

*Równoważność zaproponowanego rozwiązania



PERGOLA OGRODOWA

ILOŚĆ: 1 SZT.

Parametry techniczne:

- Rama i stelaż z aluminium, malowanego proszkowo
 - Aluminiowe pióra dachowe o długości 145cm i szerokości 23cm (grubość blachy 1,4mm) +/- 10%* grubość blachy bez z mian
 - Aluminiowe kwadratowe nogi o przekroju 100x100mm (grubość blachy 1,6mm) +/- 10%*
 - Aluminiowe belki górne o przekroju 120x45mm (grubość blachy 2,0mm) +/- 10%* grubość blachy bez zmian
 - Wysokość: tył - 253cm; przód - 200 cm +/- 10%*
 - Szerokość: 300 cm +/- 10%*
 - Długość: 300 cm +/- 10%*
 - Kolor: Czarny
 - możliwość zakotwienia : tak
- Dach w postaci piór z możliwością regulacji kąta nachylenia otwierany manualnie na korbę. Dach powinien posiadać system odprowadzający wodę.

*Równoważność zaproponowanego rozwiązania



KOSZ NA ŚMIECI

ILOŚĆ: 2 SZT.

Parametry techniczne:

- Wysokość całkowita: 1005,0 mm +/- 10%*
- Długość całkowita: 415,0 mm +/- 10%*
- Szerokość całkowita: 495,0 mm +/- 10%*
- Elementy stalowe wykonane z rury fi60, profilu 30x30
- blachy o grubości 2 mm +/- 10%*
- Stelaż malowany proszkowo w kolorze czarnym
- Deski suszone, malowane zanurzeniowo w kolorze orzech
- Wkład o pojemności 65l wykonany z blachy ocynkowanej
- Wyposażony w popielnicę

*Równoważność zaproponowanego rozwiązania





STOJAK NA ROWERY

ILOŚĆ: 1 SZT.

- Rodzaj stojaka: rzędowy
- System mocowania : do podłoża
- Liczba stanowisk: 4
- Szerokość: 40 cm +/- 10%*
- Wysokość: 30 cm +/- 10%*
- Długość: 140 cm +/- 10%*
- Wykonany z rury o średnicy $\varnothing 21$
- Całość konstrukcji spawana i ocynkowana

*Równoważność zaproponowanego rozwiązania



DOMEK DLA OWADÓW

ILOŚĆ: 1 SZT.

Zbudowany z litego drewna liściastego i iglastego (certyfikat FSC), konstrukcja daszku malowana bezzapachowym i nieszkodliwym dla owadów impregnatem, spełniający normy entomologiczne potwierdzone pozytywną rekomendacją Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego.

Montaż do istniejącego zadrzewienia.

*Równoważność zaproponowanego rozwiązania



POIDEŁKO DLA PTAKÓW

ILOŚĆ: 1 SZT

- Wykonane ze szklwionej, mrozoodpornej terakoty, umożliwiające przytwierdzenie do postumentu
- Materiał: ceramika
- Średnica: 34 cm +/- 10%*
- postument o wysokości min 120 cm, wykonany z materiału zabezpieczonego przed działaniem czynników atmosferycznych

*Równoważność zaproponowanego rozwiązania



HUŚTAWKA ŁĄCZONA

ILOŚĆ: 1 SZT.

- Huśtawka łączona składa się z huśtawki podwójnej (**dseczka i kubełek**) oraz huśtawki typu bocianie gniazdu. Całość wykonana z certyfikowanych materiałów, a zachowanie wymaganych norm poświadcza certyfikat Instytutu Nadzoru Technicznego.

- Zgodność z normą PN-EN 1176 lub równoważne

- Konstrukcja nogi – rura fi 101,6 #2,9 mm; +/- 10%*

- Konstrukcja górnej belki – profil 80x80mm; +/- 10%*

- Siedzisko – bocianie gniazdo; zawiesia – MHL03 x 2 sztuki; siedzisko kubełkowe, siedzisko dseczka - zawiesia MHL02 x 4 szt.

- Materiał : blacha ocynkowana malowana proszkowo

*Równoważność zaproponowanego rozwiązania



LAMPA SOLARNA

ILOŚĆ: 5 SZT.

Parametry techniczne:

-Wysokość: 100 cm +/- 10%*

-Szerokość: 14 cm +/- 10%*


-Rozpiętość: 22.7 cm +/- 10%*

-Materiał: aluminium, tworzywo sztuczne

-Kolor: czarny

*Równoważność zaproponowanego rozwiązania



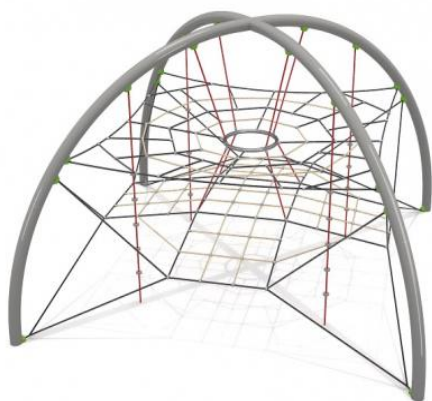

LINARIUM

ILOŚĆ: 1 SZT.

Urządzenie sprawnościowe na bazie słupów konstrukcyjnych, ocynkowanych, malowanych proszkowo, tworzących element nośny dla pajęczyn linowych i lin do wspinania. Liny polipropylenowe. Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane są ze stali konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jeśli w danym urządzeniu występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy wykonane są ze stali nierdzewnej. Wszystkie elementy łączące, jak śruby, nakrętki, łańcuchy (jeśli występują) i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami.

Wielkość urządzenia powinna uwzględniać strefy bezpieczeństwa wynikające z przepisów – minimalna wskazana została w dokumencie stanowiącym załącznik do projektu budowlanego - projekt zagospodarowania terenu.

Zgodność z normą PN-EN 1176 lub równoważne

Minimalna wysokość upadku :1,50 m

Maksymalna wysokość upadku :1,95 m

Minimalna wysokość urządzenia: 2,80 m

Maksymalna wysokość urządzenia 3,20 m