


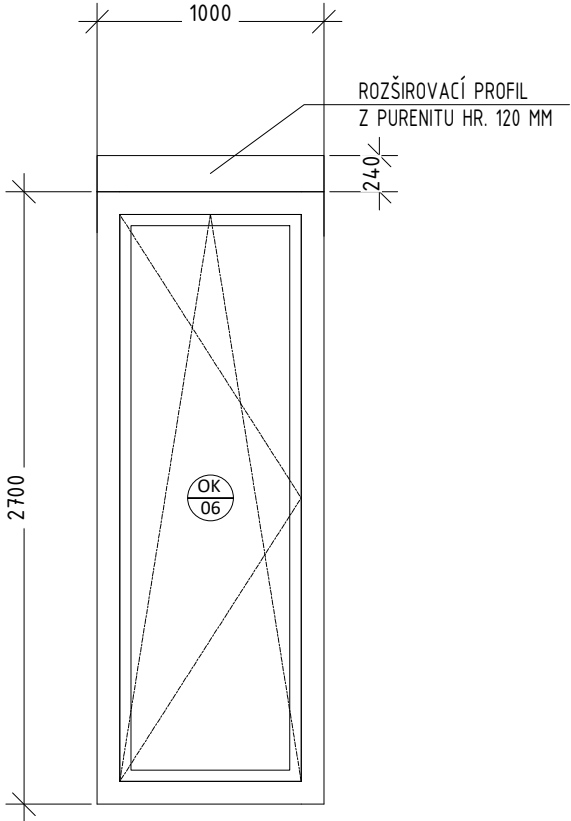
OZNAČENIE: OK-06	
POPIS: HLINÍKOVÉ OKNO - S IZOLAČNÝM TROJSKLOM OTVÁRAVO SKLOPNÉ	
ROZŠIROVACÍ PROFIL Z PURENITU HR. 120 MM	
	
ROZMER VÝROBKU /mm/	
STUPEŇ POŽIARNEJ ODOLNOSTI	
AKUSTICKÉ PARAM. OKNA	
TEPLOTECHNICKÉ PARAM. OKNA	
KONŠTR. RÁM.	MATERIÁL
	KONŠTRUKCIA RÁMU
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA, FAR. ODTIEŇ
ZASKLENIE	ZASKLENIE
	VÝPLŇ
	OSTATNÉ
KOVANIE	KOVANIE
	ZÁMOK-TYP/MATER./FARBA
OSTATNÉ	PARAPET VNÚTORNÝ
	PARAPET VONKAJŠÍ
	TIENENIE VNÚTORNÉ
	TIENENIE VONKAJŠIE
ŠPECIFIKÁCIA	
POČET KS SPOLU	

SCHÉMA	
	
1000x2700	
U _w = 0,85 W/m ² .K	
HLINÍKOVÉ PROFILY	
6 KOMOROVÉ RÁMY	
RAL 7016 - ANTRACIT, INTERIÉR - BIELA	
IZOLAČNÉ TROJSKLO	
-	
U _g = 0,5 W/m ² .K	
CELOOBVODOVÉ	
-	
PLASTOVÝ - FARBA BIELA	
POZINK. PLECH - FARBA RAL 7016 - ANTRACIT	
-	
EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE - TYP PODĽA VÝROBCU/ Za/06	
	POZNÁMKA - OSADENIE OKNA DO FASADNEHO SYSTÉMU - PRED ZADANÍM DO VÝROBY JE POTREBNÉ ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY OTVOROV A DETAILS KONZULTOVAŤ S ARCHITEKTOM ALEBO INVESTOROM - NAD OKNOM V MIESTE ŽALÚZIÍ PÔŽIŤ ROZŠIROVACÍ PROFIL VIĎ.DETAIL NADPRAŽIA - ŽALÚZIE BUDÚ LEN NA OKNÁCH V MIESTNOSTI Č. 1.12 A 1.10!!
7	