


| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|--|---|---|----|-------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| A | Příloha č. 15 - LPS haly Odolejování – výpočty (rizika, návrh jímačů MVK, dostatečné vzdálenosti) | | | | | | | | | | | A |
| B | Obsah: | | | | | | | | | | | B |
| | 15.1 Návrh jímačů metodou valící se koule | | | | | | | | | | | |
| | 15.2 Bezpečné vzdálenosti jímací soustavy – výpočty | | | | | | | | | | | |
| | 15.3 Analýza rizika v ochraně před bleskem | | | | | | | | | | | |
| C | | | | | | | | | | | | C |
| D | | | | | | | | | | | | D |
| E | | | | | | | | | | | | E |
| F | | | | | | | | | | | | F |
| G | | | | | | | | | | | | G |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Projektant / Vypracoval: | | | Název stavby: | | Investor: | | Název přílohy: | | | | Stupeň: DZS | |
| Ing. Radim Chrástek IČO: 11997672 | | | "ALFAGEN, ETAPA IX – NN" | | AL INVEST Břidličná, a.s. Bruntálská 167, 793 51 Břidličná IČO: 27376184 | | 15) LPS haly Odolejování – výpočty | | | | Formát: A4 | |
| Datum: 16.09.2025 | | | | | | | (rizika, návrh jímačů MVK, dostatečné vzdálenosti) | | | | List: | |

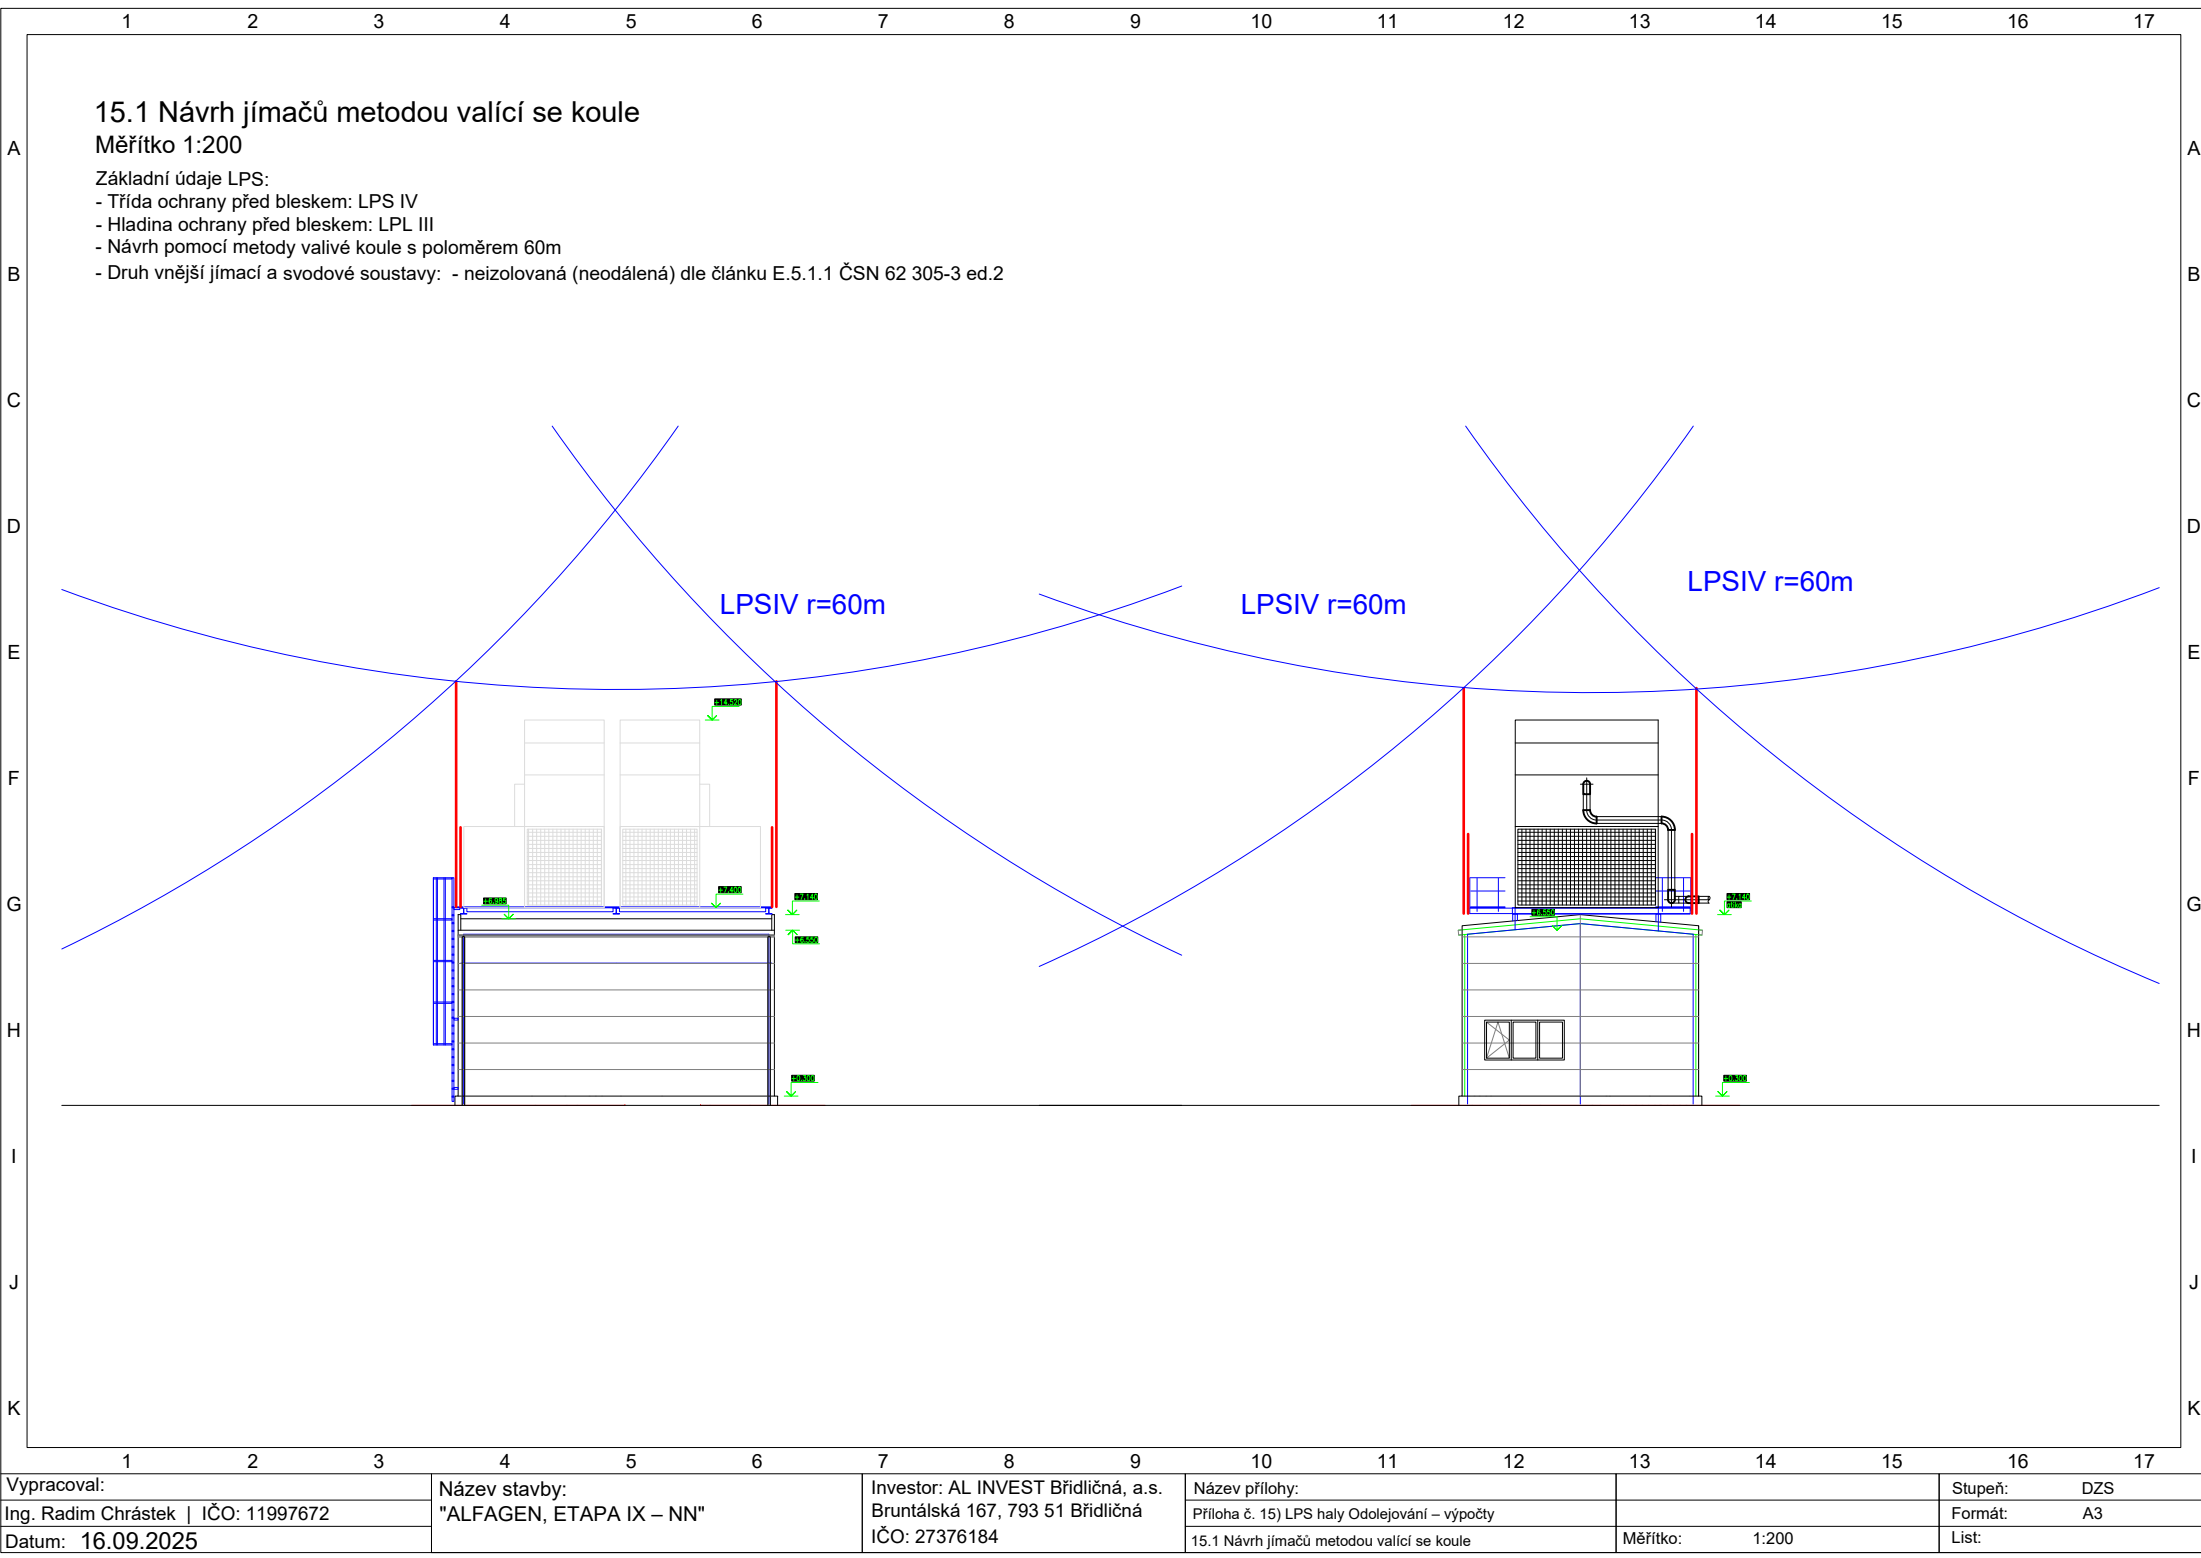

15.1 Návrh jímačů metodou valící se koule

Měřítko 1:200

Základní údaje LPS:


- Třída ochrany před bleskem: LPS IV
- Hladina ochrany před bleskem: LPL III
- Návrh pomocí metody valivé koule s poloměrem 60m
- Druh vnější jímací a svodové soustavy: - neizolovaná (neodálená) dle článku E.5.1.1 ČSN 62 305-3 ed.2

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|----------|---------|-------|
| Vypracoval: | Název stavby: "ALFAGEN, ETAPA IX – NN" | Investor: AL INVEST Břidličná, a.s. Bruntálská 167, 793 51 Břidličná IČO: 27376184 | Název přílohy: | | Stupeň: | DZS |
| Ing. Radim Chrástek IČO: 11997672 | | | Příloha č. 15) LPS haly Odolejování – výpočty | | Formát: | A3 |
| Datum: 16.09.2025 | | | 15.1 Návrh jímačů metodou valící se koule | Měřítko: | 1:200 | List: |

15.2 Bezpečné vzdálenosti jímací soustavy – výpočty

Obsahuje:

Vzdálenosti pro vzduch (výpočet pouze pro jímače)

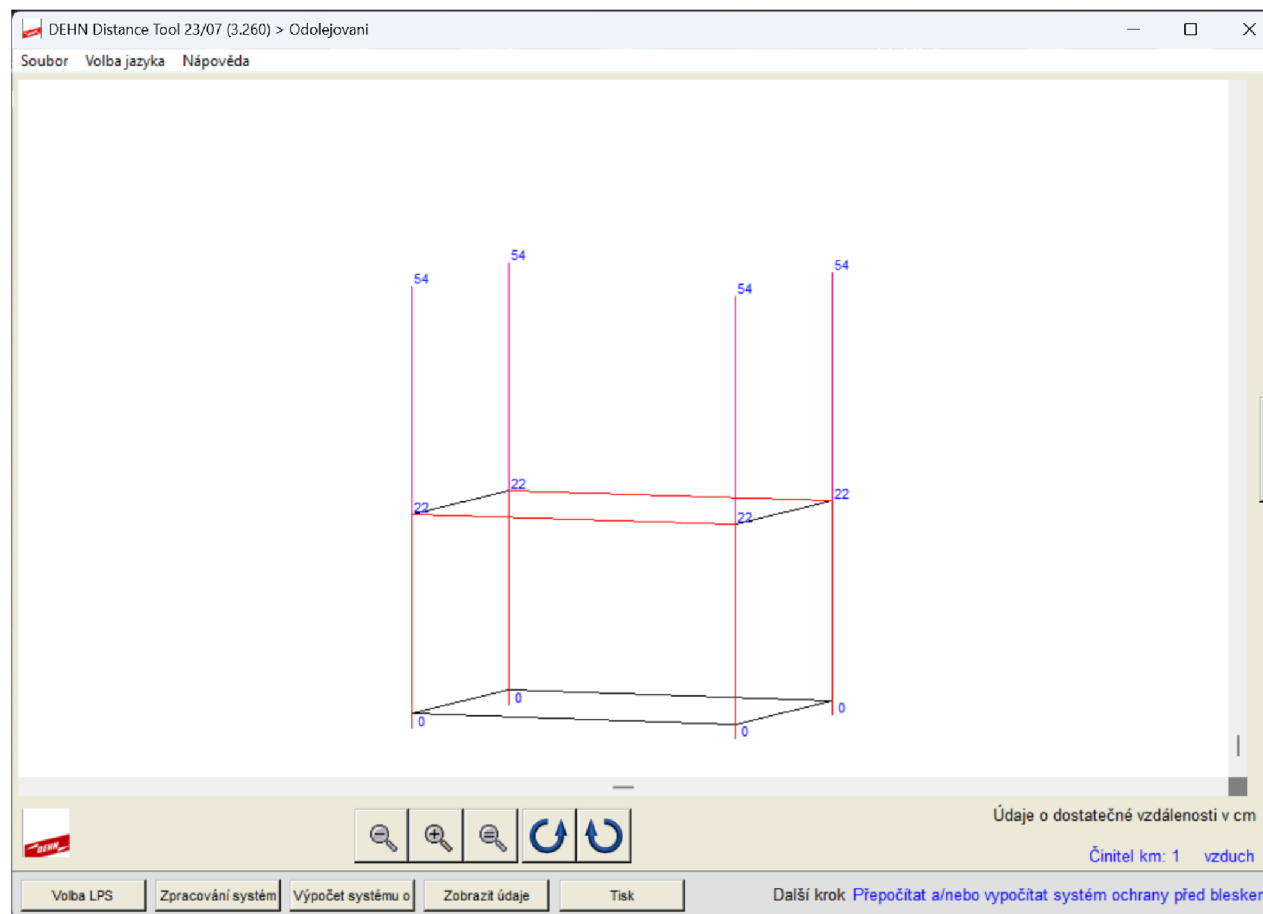


| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|--|---------|-----|
| Projektant / Vypracoval: | Název stavby: "ALFAGEN, ETAPA IX – NN" | Investor: AL INVEST Břidličná, a.s. Bruntálská 167, 793 51 Břidličná IČO: 27376184 | Název přílohy: | | Stupeň: | DZS |
| Ing. Radim Chrástek IČO: 11997672 | | | Příloha č. 15) LPS haly Odolejování – výpočty | | Formát: | A4 |
| Datum: 16.09.2025 | | | 15.2 Bezpečné vzdálenosti jímací soustavy – výpočty | | List: | |

15.2 Bezpečné vzdálenosti jímací soustavy – výpočty

Obsahuje:

Vzdálenosti pro vzduch (výpočet pouze pro jímače)

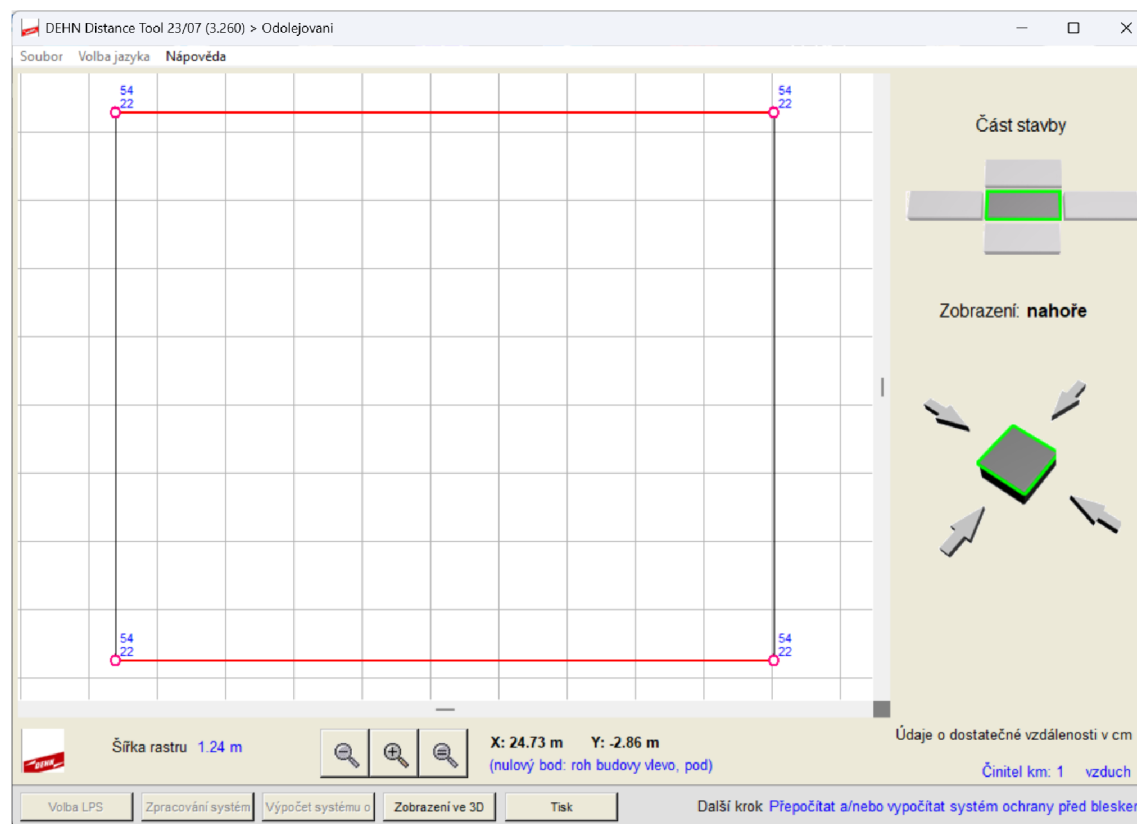

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|---|---|---------|-----|
| Projektant / Vypracoval: | Název stavby: | Investor: | Název přílohy: | Stupeň: | DZS |
| Ing. Radim Chrástek IČO: 11997672 | "ALFAGEN, ETAPA IX – NN" | AL INVEST Břidličná, a.s. Bruntálská 167, 793 51 Břidličná | Příloha č. 15) LPS haly Odolejování – výpočty | Formát: | A4 |
| Datum: 16.09.2025 | | IČO: 27376184 | 15.2 Bezpečné vzdálenosti jímací soustavy – výpočty | List: | |

A
B
C
D
E
F
G

A
B
C
D
E
F
G

1234567891011

15.3 Analýza rizika v ochraně před bleskem

1234567891011

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|---|---|--|---------|-----|
| Projektant / Vypracoval: | | Název stavby: "ALFAGEN, ETAPA IX – NN" | Investor: | Název přílohy: | | Stupeň: | DZS |
| Ing. Radim Chrástek IČO: 11997672 | | | AL INVEST Břidličná, a.s. Bruntálská 167, 793 51 Břidličná | Příloha č. 15) LPS haly Odolejování – výpočty | | Formát: | A4 |
| Datum: 16.09.2025 | | | IČO: 27376184 | 15.3 Analýza rizika v ochraně před bleskem | | List: | |

Datum: 19.08.2025

Ochrana před bleskem Řízení rizik

vytvořeno podle mezinárodní normy:
IEC 62305-2:2010-12

s přihlédnutím ke specifickým podmínkám dané země v:
ČSN EN 62305-2:2013-02

**Souhrn opatření,
která snižují riziko škod způsobených bleskem
vyplývající z výpočtu Řízení rizika
pro následující projekt:**

Projekt/Název objektu:

"ALFAGEN, ETAPA IX – NN"

Zákazník/klient:

**AL INVEST Břidličná, a.s.
Bruntálská 167, 793 51 Břidličná
IČO: 27376184**

Posouzení rizik provedl:

Ing. Radim Chrástek | IČO: 11997672

Obsah

- 1. Přehled zkratk**
- 2. Normativní podklady**
- 3. Riziko škod a příčiny poškození**
- 4. Údaje o projektu**
 - 4.1. Vyhodnocení rizik
 - 4.2. Poloha, včetně parametrů budovy
 - 4.3. Rozdělení budovy do zón ochrany před bleskem/zón
 - 4.4. Inženýrské sítě
 - 4.5. Riziko požáru
 - 4.6. Opatření pro snížení následku požáru
 - 4.7. Jiné nebezpečí v budově pro osoby
- 5. Vyhodnocení rizika**
 - 5.1. Riziko R1, lidské životy
 - 5.2. Výběr ochranných opatření
- 6. Právní závaznost**
- 7. Všeobecné informace**
- 8. Objasnění pojmů**

1. Přehled zkratk

| | |
|---------------------------------|---|
| a | odpisová míra |
| a _t | doba návratnosti |
| c _a | hodnota zvířat v zóně, v tisících korun |
| c _b | hodnota části budovy připadající na zónu, v tisících korun |
| c _c | hodnota obsahu zóny v tisících korun |
| c _s | hodnota vybavení zóny (včetně její produkce), v tisících korun |
| c _t | celková hodnota stavby v tisících korun |
| C _D ;C _{DJ} | činitel polohy |
| C _L | roční náklady na celkové ztráty, bez použití ochranných opatření |
| C _{PM} | roční náklady na vybraná ochranná opatření |
| C _{RL} | roční náklady na zbytkové ztráty |
| EB | pospojování pro ochranu před bleskem (<i>lightning equipotential bonding</i>) |
| H | výška budovy |
| H _p | nejvyšší bod budovy |
| i | úrok |
| K _{S1} | činitel související se stínicí účinností stavby |
| K _{S1W} | rozteč mezi svody LPS |
| K _{S2} | činitel související se stínicí účinností stínění umístěných uvnitř stavby |
| K _{S2W} | velikost ok stínění uvnitř budovy nebo stavby |
| L1 | ztráta lidského života |
| L2 | ztráta veřejných služeb |
| L3 | ztráta kulturního dědictví |
| L4 | ztráta ekonomická |
| L | délka objektu |
| LEMP | elektromagnetický impulz vyvolaný bleskem |
| LP | ochrana před bleskem |
| LPL | hladina ochrany před bleskem |
| LPS | systém ochrany před bleskem |
| LPZ | zóna ochrany před bleskem |
| m | sazba na údržbu |
| N _D | počet nebezpečných událostí způsobených úderem do stavby |
| NG | hustota úderů blesku do země |
| PB | pravděpodobnost hmotné škody na stavbě (úderem do stavby) |
| PEB | pravděpodobnost snížení PU a PV v závislosti na charakteristikách vedení a výdržném napětí zařízení, je-li instalováno EB (pospojování) |
| PSPD | pravděpodobnost snížení PC, PM, PW a PZ, jsou-li nainstalovány koordinované systémy SPD |
| R | riziko |
| R1 | riziko ztrát lidských životů ve stavbě |
| R2 | riziko ztráty veřejné služby ve stavbě |
| R3 | riziko ztráty kulturního dědictví ve stavbě |
| R4 | riziko ztráty ekonomických hodnot ve stavbě |
| RA | součást rizika (úraz živých bytostí – úderem do stavby) |
| RB | součást rizika (hmotná škoda na stavbě – úderem do stavby) |
| RC | součást rizika (porucha vnitřních systémů – úderem do stavby) |
| RM | součást rizika (porucha vnitřních systémů – úderem v blízkosti stavby) |
| RU | součást rizika (úraz živých bytostí – úderem do připojeného vedení) |
| RV | součást rizika (hmotná škoda na stavbě – úderem do připojeného vedení) |
| RW | součást rizika (porucha vnitřních systémů – úderem do připojeného vedení) |
| RZ | součást rizika (porucha vnitřních systémů – úderem v blízkosti připojeného vedení) |

| | |
|-----|--|
| RT | přípustné riziko |
| rf | činitel snižující ztráty závisující na riziku požáru |
| rp | činitel snižující ztráty v důsledku protipožárních opatření |
| SM | roční úspora peněz |
| SPD | přepěťové ochranné zařízení |
| SPM | ochranná opatření proti LEMP (opatření pro ochranu vnitřních systémů před účinky LEMP) |
| tex | dobu trvání přítomnosti nebezpečí výbuchu |
| W | šířka stavby |
| Z | zóny budovy |

2. Normativní podklady

Řada ČSN EN 62305 se skládá z následujících částí:

- ČSN EN 62305-1:2011-09 - „Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy“
- ČSN EN 62305-2:2013-02 - „Ochrana před bleskem – Část 2: Řízení rizika“
- ČSN EN 62305-3:2012-01 - „Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života“
- ČSN EN 62305-4:2011-09 - „Ochrana před bleskem – Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách“

3. Riziko škod a příčiny poškození

Aby nedošlo k poškození způsobenému bleskem, je nutné specifikovaná ochranná opatření na objektu důsledně zrealizovat. Řízení rizik popsané v- normě ČSN EN 62305-2:2013-02 zahrnuje analýzu rizik, která potřebnou úroveň ochrany objektu stanoví s ohledem na ohrožení bleskem. Cílem řízení rizik je snížení rizika tím, že ochranná opatření sníží riziko na přijatelnou úroveň.

Provedená analýza rizik ČSN EN 62305-2:2013-02 na projekt ALFAGEN – objekt/budovu: Odolejování poukazuje na nutnost ochranných opatření na a v objektu. Na základě posouzení potenciálního rizika pro objekt byla určena nezbytná opatření ke snížení rizika. Výsledkem hodnocení rizika může být nejen LPS, ale i SPM, včetně potřebného stínění proti LEMP.

Výsledkem je ekonomicky rozumná volba ochranných opatření, vhodná pro stávající budovu určitého charakteru a typu užívání stavby.

4. Údaje o projektu

4.1 Vyhodnocení rizik

Vzhledem k povaze a využití budovy Odolejování u je nutné zvážit tato rizika:

Riziko R₁: Riziko ztráty lidského života; R_T: 1,00E-05

Přípustná rizika R_T jsou definována:

Cílem analýzy rizika je snížit existující rizika na přijatelnou úroveň přípustného rizika R_T tak, aby byla provedena ekonomicky rozumná volba ochranných opatření.

4.2 Poloha, včetně parametrů budovy

Základem analýzy rizik je hustota úderů blesků N_g . Udává počet přímých úderů blesku za rok na km^2 .


Pokud tuto hodnotu nelze zjistit, použije se desetina počtu bouřkových dní za rok v dané oblasti.

Rozhodující pro určení sběrných ploch pro přímý/nepřímý úder blesku následující rozměry vyšetřované stavby:

| | | |
|----------|--------------------------------|---------|
| L_b | Délka: | 13,00 m |
| W_b | Šířka: | 10,00 m |
| H_b | Výška: | 15,00 m |
| H_{pb} | Nejvyšší bod (pokud existuje): | 0,00 m |

Na základě rozměrů budovy a jejího tvaru se vypočítají následující sběrné plochy:

| | |
|---|-------------------------|
| Sběrná plocha pro přímé údery blesku: | 8 561,00 m^2 |
| Sběrná plocha pro nepřímé údery blesku: | 808 398,00 m^2 |

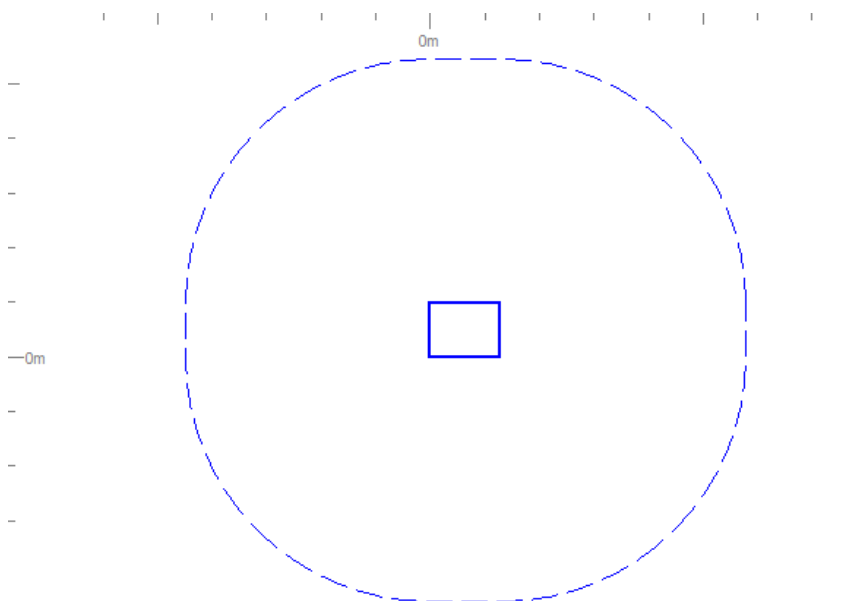

Pro stanovení sběrných ploch pro přímý a nepřímý úder blesku je důležitým prvkem i tvar a struktura budovy. Budova je definována těmito parametry:

Relativní pozice C_{db} : 1,00

Je nutno počítat s touto hustotou úderů blesků ve vztahu k izokeraunické mapě a velikosti a okolí budovy:

- přímé údery do stavby $N_D = 0,0205$ úderů/rok
 - nepřímé údery vedle stavby $N_M = 1,9402$ úderů/rok
- je očekáván.

4.3 Rozdělení budovy do zón ochrany před bleskem/zón

Celá stavba Odolejování byla rozdělena do následujících vyšetřovaných zón ochrany před bleskem:

- LPZ 0B - ochrana budovy před přímými údery blesku
- LPZ 1 - vnitřní prostor chráněné stavby

Zóny ochrany před bleskem se liší těmito normativními definicemi:

| | | |
|-------------|---|--|
| LPZ 0B | = | Chráněno proti přímému úderu blesku, ohrožuje celé elektromagnetické pole blesků. Vnitřní systémy mohou být vystaveny bleskovým proudům (poměrné části). |
| LPZ 1 | = | Impulzní proudy dále omezeny přepětovými ochranami (SPD) na hranici zóny. Elektromagnetické pole blesku může být zmírněno prostorovým stíněním. |
| LPZ 2 ... n | = | Impulzní proudy dále omezeny přepětovými ochranami (SPD) na hranici zóny. Elektromagnetické pole blesku je obvykle zmírněno prostorovým stíněním. |

| | L1tz | L1nz |
|-------------|------------------|---------|
| Z1 (LPZ 0B) | 8 760 hodiny/rok | 0 osoby |
| Z2 (LPZ 1) | 730 hodiny/rok | 2 osoby |

L1tz: čas, po který se nacházejí osoby v zóně
L1nz: počet možných ohrožených osob

4.4 Inženýrské sítě

Analýza rizika se vyhodnocuje pro všechna příchozí a odchozí napájecí vedení budovy. Elektricky vodivé trubky by neměly být brány v úvahu v případě, že jsou připojeny k hlavní ochranné přípojnici budovy (HEP). Pokud žádné takové připojení neexistuje, je nutné je v analýze rizik uvažovat (vyrovnání se potenciálů!).

V rámci analýzy rizik byly pro objekt Odolejování zohledněny následné inženýrské sítě:

- Vedení 1

Parametry byly stanoveny pro každé vedení, například:

- Typ vedení (nadzemní/podzemní)
- Délka vedení (mimo budovu)
- Okolí vedení
- Související konstrukční systém
- Typ vnitřní kabeláže
- Nejnižší jmenovité impulzní výdržné napětí (Výdržné napětí na svorkách)

jako soubor vstupních dat.

Na tomto základě je vyhodnoceno potenciální nebezpečí pro budovy a jejich obsah v důsledku úderu blesku vedle vedení v analýze rizik.

4.5 Riziko požáru

Riziko požáru v budově je základním prvkem při posuzování potřebných kontrolních opatření. Riziko požáru bylo uvažováno při výpočtu pro budovu Odolejování jako:

| | Z1 | Z2 |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| žádné riziko požáru nebo výbuchu | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| nízké riziko požáru | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| obvyklé riziko požáru | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| vysoké riziko požáru | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| výbuch - EX-zóna 2, 22 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| výbuch - EX-Zóna 1, 21 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| výbuch - EX-zóna 0, 20 a pevné výbušné látky | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

4.6 Opatření pro snížení následku požáru

Následující opatření byla vybrána ke snížení následků požáru ve výpočtu:

| | Z1 | Z2 |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| neexistují žádná opatření | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| hasící přístroje, ruční hasící přístroje, hydranty, protipožární stěny (odolnost vyšší 120 min), chráněné únikové cesty | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| automatické hasící zařízení/EPS | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

4.7 Jiné nebezpečí v budově pro osoby

Vzhledem k počtu osob je možné nebezpečí paniky pro budovy Odolejování klasifikovat takto:

| | Z1 | Z2 |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| žádné zvláštní nebezpečí | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| nízká úroveň paniky (např. budovy nejvýše se dvěma poschodími a počet osob do 100) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| průměrná úroveň paniky (např. budovy pro kulturní nebo sportovní podniky účast, mezi 100 a 1000 návštěvníky) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| obtížná evakuace (např. budovy s handicapovanými osobami, nemocnice) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| vysoká úroveň paniky (např. budovy pro kulturní nebo sportovní podniky, účast více než 1000 návštěvníků) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

5. Vyhodnocení rizika

V bodu 4.1 je popsáno riziko a v bodu 5 je toto riziko vypočteno.

U každého rizika značí označení: přípustné = modrý pruh; vyhovující = zelený pruh; nevyhovující = červený pruh.


5.1 Riziko R1, lidské životy

Pro osoby vně budovy, ale i uvnitř Odolejování byla určena následující rizika:

Přípustné riziko R_T : 1,00E-05

Vypočtené riziko R1 (nechráněné): 4,44E-06

Vypočtené riziko R1 (chráněné): 7,61E-07

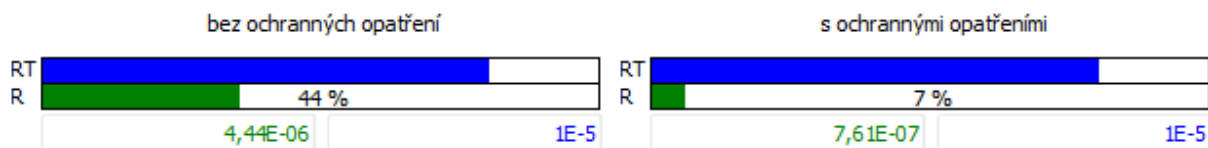

Za účelem snížení rizika je nutno realizovat ochranná opatření popsaná v bodě 5.

5.2 Výběr ochranných opatření

Výběrem následujících ochranných opatření můžete stávající rizika snížit na přijatelnou úroveň.

Je nutno realizovat minimálně veškerá níže uvedená ochranná opatření.

opatření s ochrannou / požadovaný stav:

| prostor | opatření | činitel |
|----------------|---|----------------|
| pB: | system ochrany před bleskem LPS LPS třída IV | 2.000E-01 |
| pEB: | pospojování proti blesku pospojování pro LPL III nebo IV | 5.000E-02 |

6. Právní závaznost

Posouzení rizik provedené na základě informací poskytnutých provozovatelem budovy, jejím vlastníkem nebo odbornými zaměstnanci je třeba zjišťovat na místě. Je nutno poznamenat, že tyto údaje je třeba zkontrolovat, odpovídají-li realitě.

Na místě je potřeba získat informace pro výpočet rizika, které poskytne provozovatel budovy, její vlastník nebo odborní zaměstnanci. Je nutno tyto údaje zkontrolovat, zda odpovídají realitě.

Postup pro stanovení výpočtu rizika softwarem DEHNsupport je odvozen od standardní normy ČSN EN 62305-2:2013-02.

Je třeba poznamenat, že všechny předpoklady, dokumentace, ilustrace, kresby, rozměry, parametry a výsledky nejsou právně závazné pro zpracovatele výpočtu rizik.



Místo, Datum

Razítko, Podpis

7. Všeobecné informace

7.1 Součásti vnější ochrany před bleskem

Prvky ochrany před bleskem, které se používají pro výstavbu vnějšího systému ochrany před bleskem, musí splňovat určité mechanické a elektrické požadavky, které jsou uvedeny v řadě norem EN 62561-x. Tato standardní řada je rozdělena například do následujících částí:

| | |
|-------------------|---|
| - EN 62561-1:2012 | Požadavky na spojovací součásti |
| - EN 62561-2:2012 | Požadavky na vodiče a zemniče |
| - EN 62561-3:2012 | Požadavky na oddělovací jiskřiště |
| - EN 62561-4:2011 | Požadavky na podpěry vodičů |
| - EN 62561-5:2011 | Požadavky na revizní skříně a provedení zemničů |

7.1.1 EN 62561-1:2012 Požadavky na spojovací součásti

Požadavky na spojovací součásti (svorky) jsou definovány v normě EN 62561-1. To znamená, že pro instalaci systémů ochrany před bleskem platí, že spojovací komponenty musí být vybrány pro očekávané zatížení (H nebo N). Tak by na jímač připadla (100% bleskového proudu) svorka pro zatížení H (100 kA) a na již rozdělený bleskový proud, například ve smyčce nebo v přívodu k zemnici svorce pouze N (50 kA). Schopnost zvládat zatížení prokazuje zkouška výrobce.

7.1.2 EN 62561-2:2012 Požadavky na vodiče a zemniče

Zvláštní požadavky na vodiče, například svody a zemnění, jsou uvedeny v normě EN 62561-2. Ty jsou definovány následujícím způsobem:

- mechanické vlastnosti (pevnost v tahu a minimální tažnost),
- elektrické vlastnosti (maximální odpor) a
- antikorozi ochranné vlastnosti (umělé stárnutí).

Norma EN 62561-2 také specifikuje požadavky na uzemnění a zemnicí tyče. Důležité jsou zde především materiál, geometrie, minimální rozměry a mechanické a elektrické vlastnosti. Tyto požadavky normy jsou důležité vlastnosti výrobků, které musí být uvedeny v dokumentaci a katalogových listů výrobce.

7.1.3 EN 62561-3:2012 Požadavky na oddělovací jiskřiště

Jiskřiště lze použít pro elektrickou izolaci uzemňovací soustavy.

Pro oddělovací jiskřiště platí požadavky normy EN 62561-3, aby komponenty, pokud jsou instalovány podle pokynů výrobce, byly spolehlivé, stabilní a bezpečné pro lidi a okolní zařízení.

7.1.4 EN 62561-4:2011 Požadavky na podpěry vodičů

Norma EN 62561-4 specifikuje požadavky a zkoušky pro kovové i nekovové podpěry vodičů používaných na svody.

7.1.5 EN 62561-5:2011 Požadavky na revizní skříně a provedení zemničů

Všechny revizní skříně musí být navrženy a konstruovány tak, že jsou spolehlivé při určeném použití a bez rizika pro osoby nebo životní prostředí. EN 62561-5 specifikuje požadavky a zkoušky pro revizní skříně a prostupy izolací základu (například zkouška těsnosti).

8. Objasnění pojmů

Koordinovaná ochrana SPD

Vybraná SPD vytvoří koordinovaný systém, který snižuje selhání elektrických a elektronických systémů.

Izolační rozhraní

Zařízení, která mohou snížit rázové vlny ve vedeních, které vstupují do LPZ. Tato zařízení zahrnují oddělovací transformátory s uzemněným stíněním mezi vinutími, nekovové kabely z optických vláken a optočleny. Izolační odpor těchto zařízení musí být v souladu s vyhláškou nebo normou.

LEMP elektromagnetický impulz vyvolaný bleskem [en: lightning electromagnetic impulse]

Všechny elektromagnetické účinky proudu blesku, který prostřednictvím galvanické, indukční nebo kapacitní vazby vytvoří spoje pro průchod rázové vlny a elektromagnetického pulzního pole.

LP ochrana před bleskem [en: lightning protection]

Kompletní systém pro ochranu staveb, včetně jejich vnitřních systémů a obsahu a osob před účinky blesku. Skládá se z vnějšího systému ochrany před bleskem (LPS) a opatření na ochranu proti LEMP.

LPL hladina ochrany před bleskem [en: lightning protection level]

Číselná hodnota, která je založena na parametrech bleskových proudů a pravděpodobnosti jejich výskytu, které nepřekročí odpovídající maximální a minimální mezní hodnoty uvažovaných blesků.

LPS systém ochrany před bleskem [en: lightning protection system]

Kompletní systém, který se používá ke snížení rizika poškození budovy nebo konstrukce přímými úderu blesku.

EB ochrana před bleskem pospojováním proti blesku [en: lightning equipotential bonding]

Pospojení oddělených kovových částí a LPS přímým připojením nebo připojením přes zařízení pro ochranu proti přepětí na snížení škod způsobených bleskovými proudy případným rozdílem potenciálů.

SPD přepět'ové ochranné zařízení [en: surge protective device]

Zařízení, které je určeno k omezení přechodného přepětí a svedení impulzních proudů. Obsahuje alespoň jeden nelineární prvek.

Uzel

Uzel na přívodním vedení lze zanedbat při šíření rázové vlny: Příklady uzlu jsou distribuční bod na vedení ve VN/NN transformátoru nebo v rozvodně, spínač nebo telekomunikačním zařízení (např. multiplexery nebo xDSL zařízení), v telekomunikačním vedení.

Fyzické poškození

Poškození budovy nebo stavby (nebo jejího obsahu) v důsledku mechanického, tepelného, chemického a výbušného důsledku úderu blesku.

Úraz živých bytostí

Trvalé zranění nebo smrt lidí či zvířat prostřednictvím elektrického proudu v důsledku nebezpečného dotykového nebo krokového napětí způsobeného bleskem.

R riziko škod

Pravděpodobná, průměrná roční ztráta (osob a zboží) v důsledku úderu blesku, na základě celkové hodnoty (zboží a osob), chráněné budovy.

ZS zóna budovy

Část budovy se shodnými vlastnostmi parametrů pro posouzení rizikové složky.

Zóna ochrany před bleskem LPZ [en: lightning protection zone]

Oblast, ve které je elektromagnetické prostředí definováno z hlediska nebezpečí od blesku. Hranice zón LPZ nejsou nutně fyzické hranice (např. stěny, podlaha nebo strop).

Magnetické stínění

Uzavřené kovové mřížky, nebo opláštění, které obklopuje stavební prvky, které mají být chráněny, nebo jejich část, za účelem snížení ztrát z elektrických a elektronických zařízení.

Kabel pro ochranu před bleskem

Speciální kabel s vysokou dielektrickou pevností, stínění je kovové připojeno přímo nebo prostřednictvím povlaku vodivého plastu, který je připojen k potenciálu země.

Ochrana před bleskem – kabelový kanál

Kabelový kanál s nízkým odporem (např. beton s ocelovou výztuží, nebo propojený kovový kanál) v trvalém kontaktu se zemí.