


# SCHÉMA PREKRÝVANIA VÝSTUŽNEJ MREŽKY

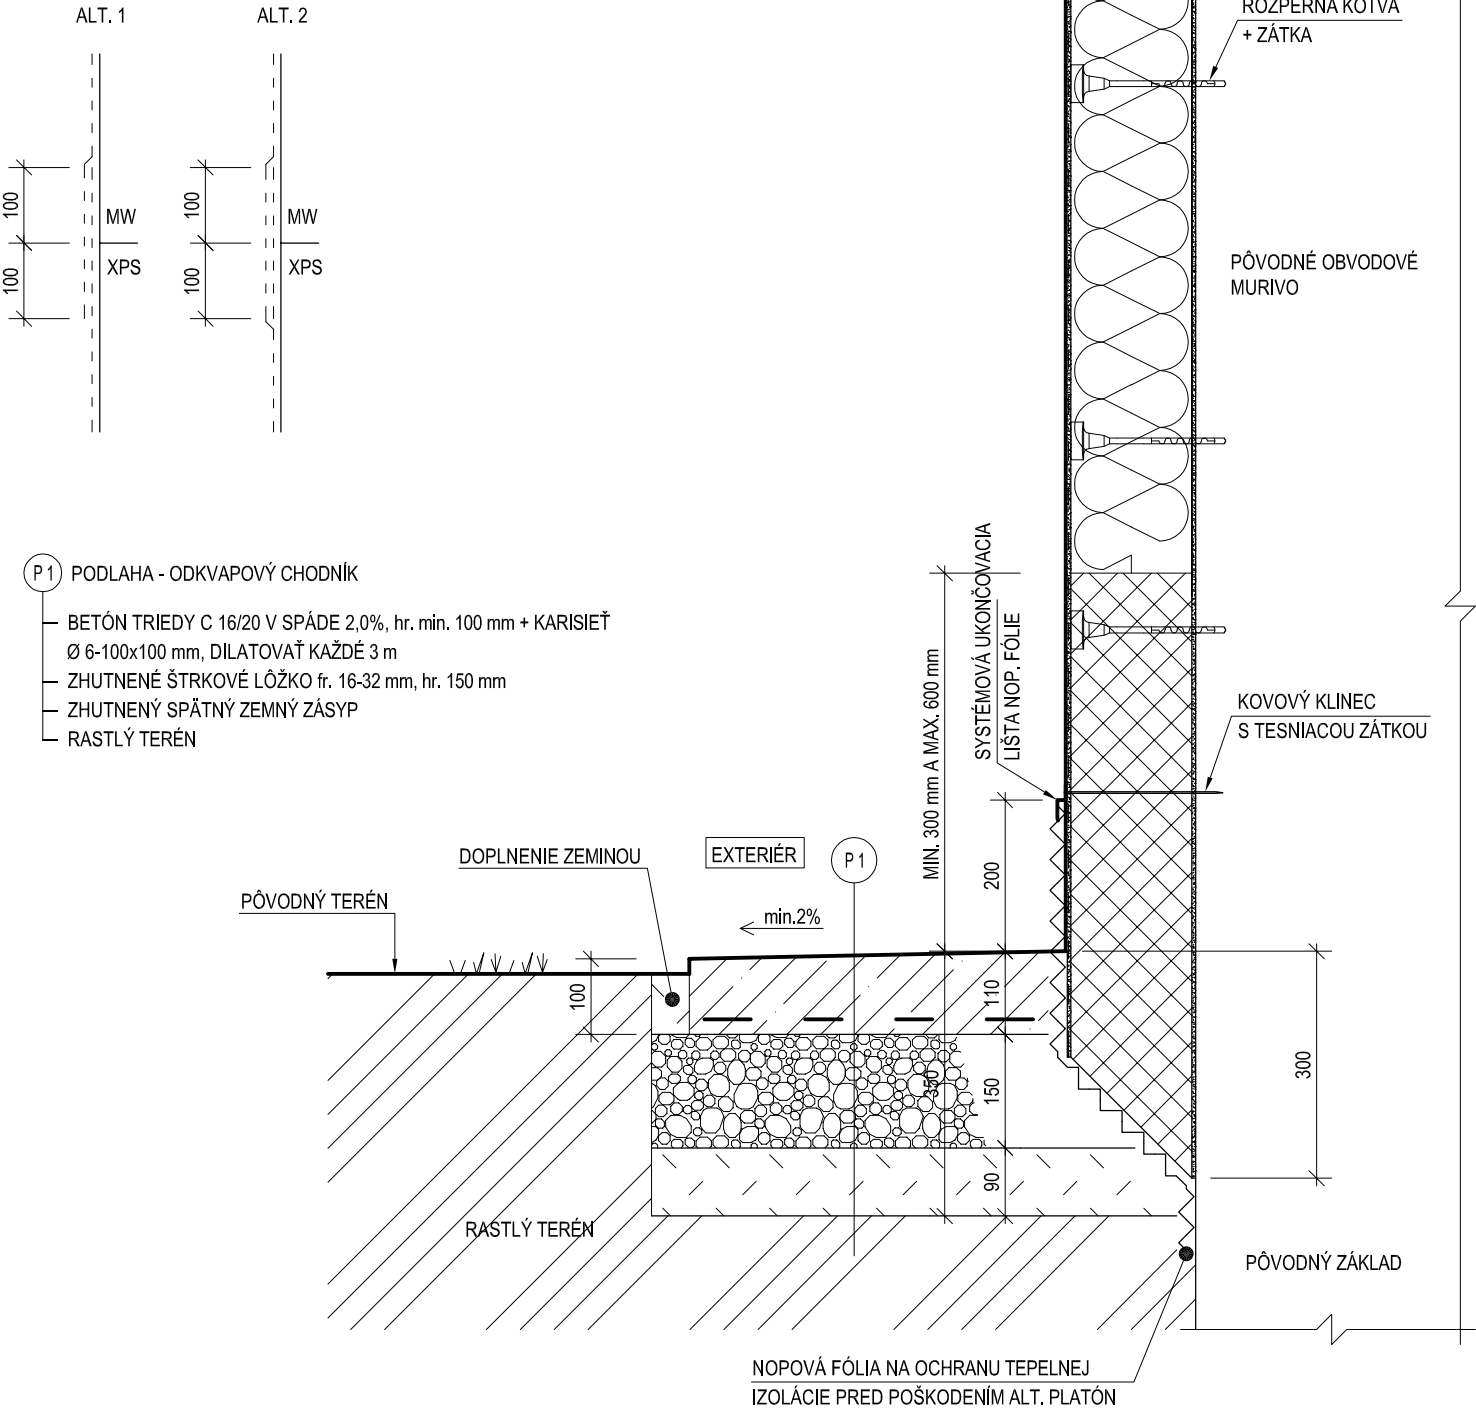

## POZNÁMKY

- ▶ XPS POLYSTYRÉN VYVIESŤ MIN. 300 mm A MAX. 600 mm NAD UPRAVENÝ TERÉN RESP. SPEVNENÚ PLOCHU
- ▶ NOPOVÚ FÓLIU VYVIESŤ MIN. 200 mm NAD UPRAVENÝ TERÉN RESP. SPEVNENÚ PLOCHU

STAVOPROJEKT s.r.o. Jarková 31, 080 01 PREŠOV www.stavoprojekt.sk	OBSAH : DETAILY ZATEPLENIA - REZ SOKLOM A REZ ODKVAPOVÝM CHODNÍKOM	FORMÁT	1x4
		MIERKA	1:10
		PRÍL. Č.	09-1