



Zákazka na uskutočnenie stavebných prác

„Modernizácia električkových tratí - Ružinovská radiála 2026“

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

**Zväzok 3, Príloha č. 22b
Požiadavky na riešenie povrchov chodníkov a ciest
pre vypracovanie DRS s betónovou dlažbou**

Bratislava, 12/2025


Požiadavky na VO pre vypracovanie DRS

Identifikácia stožiarov a svietidiel VO


MET - RUŽINOVSKÁ RADIÁLA
od Špitálskej ulice po zastávku Astronomická

GRAFICKÁ ČASŤ

Špitálska ulica, KM 1,0 – 1,1 (stožiare 1-001 až 1-009)

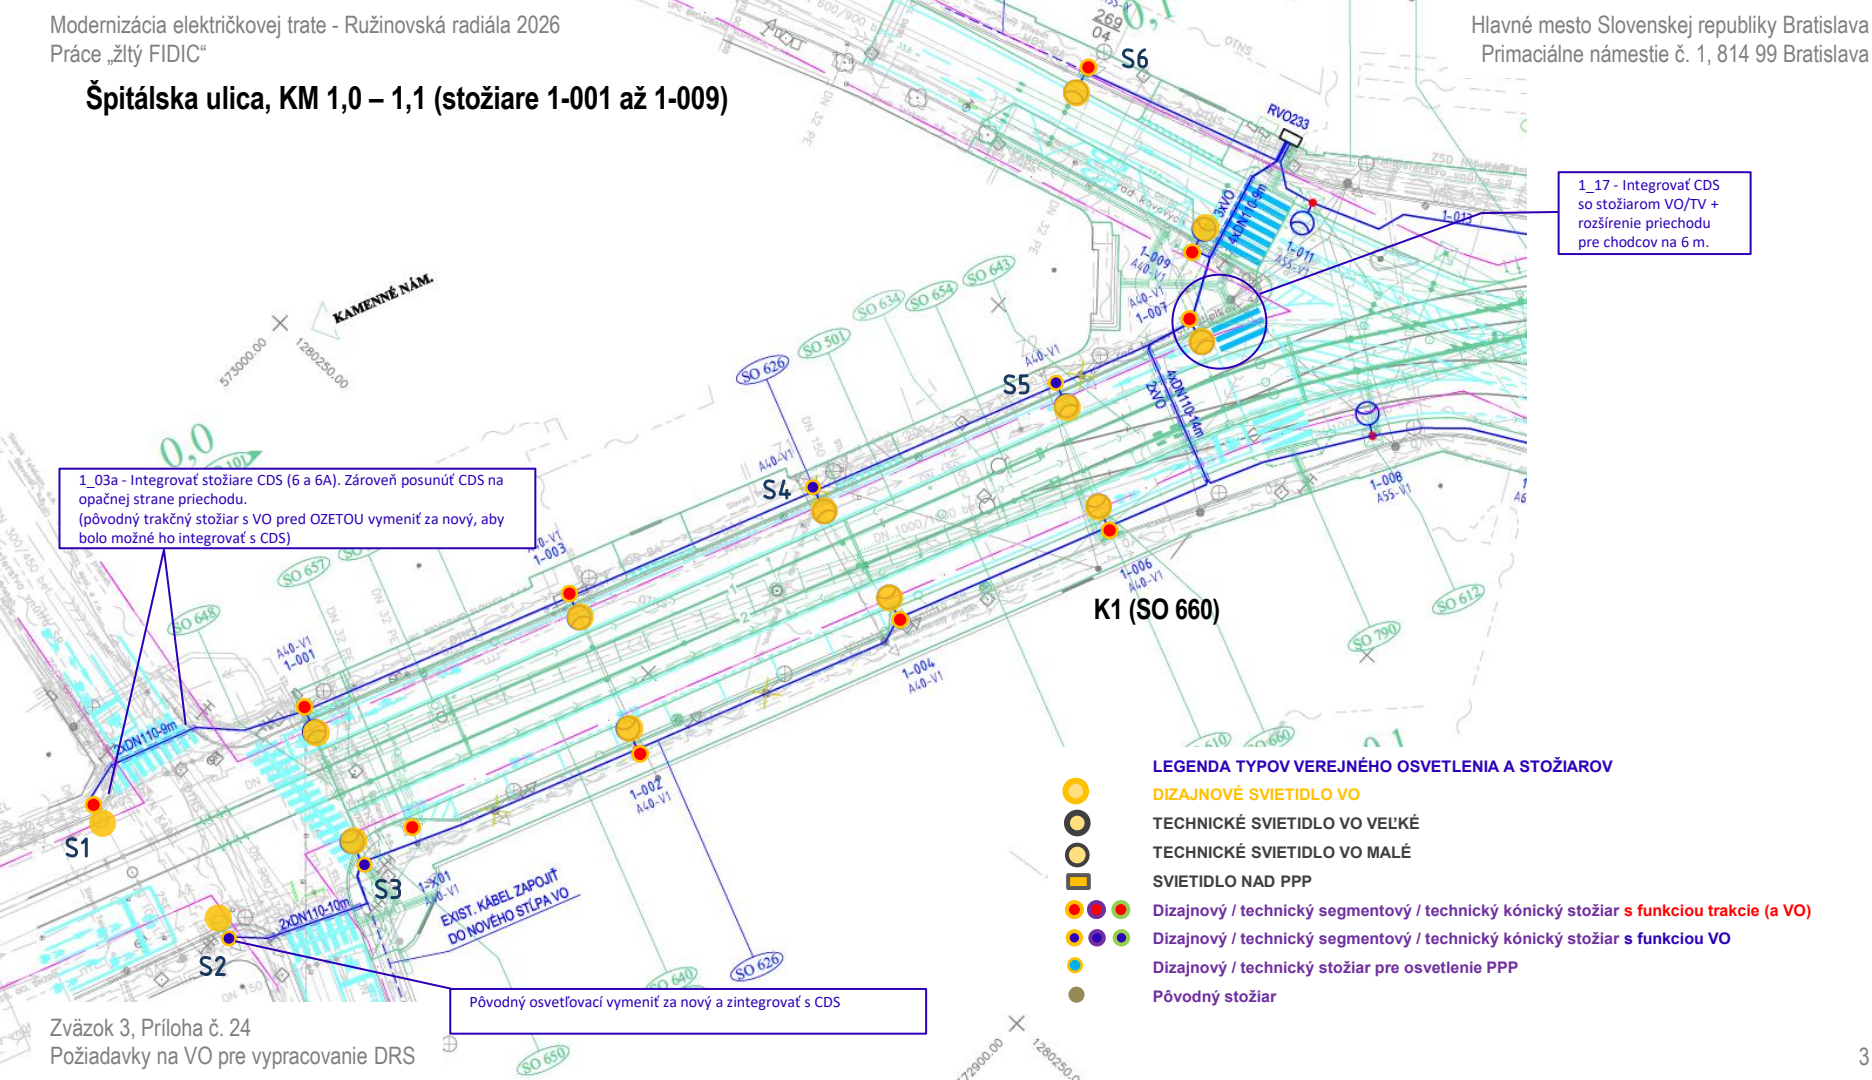


254 (SO 624) (SO 604)

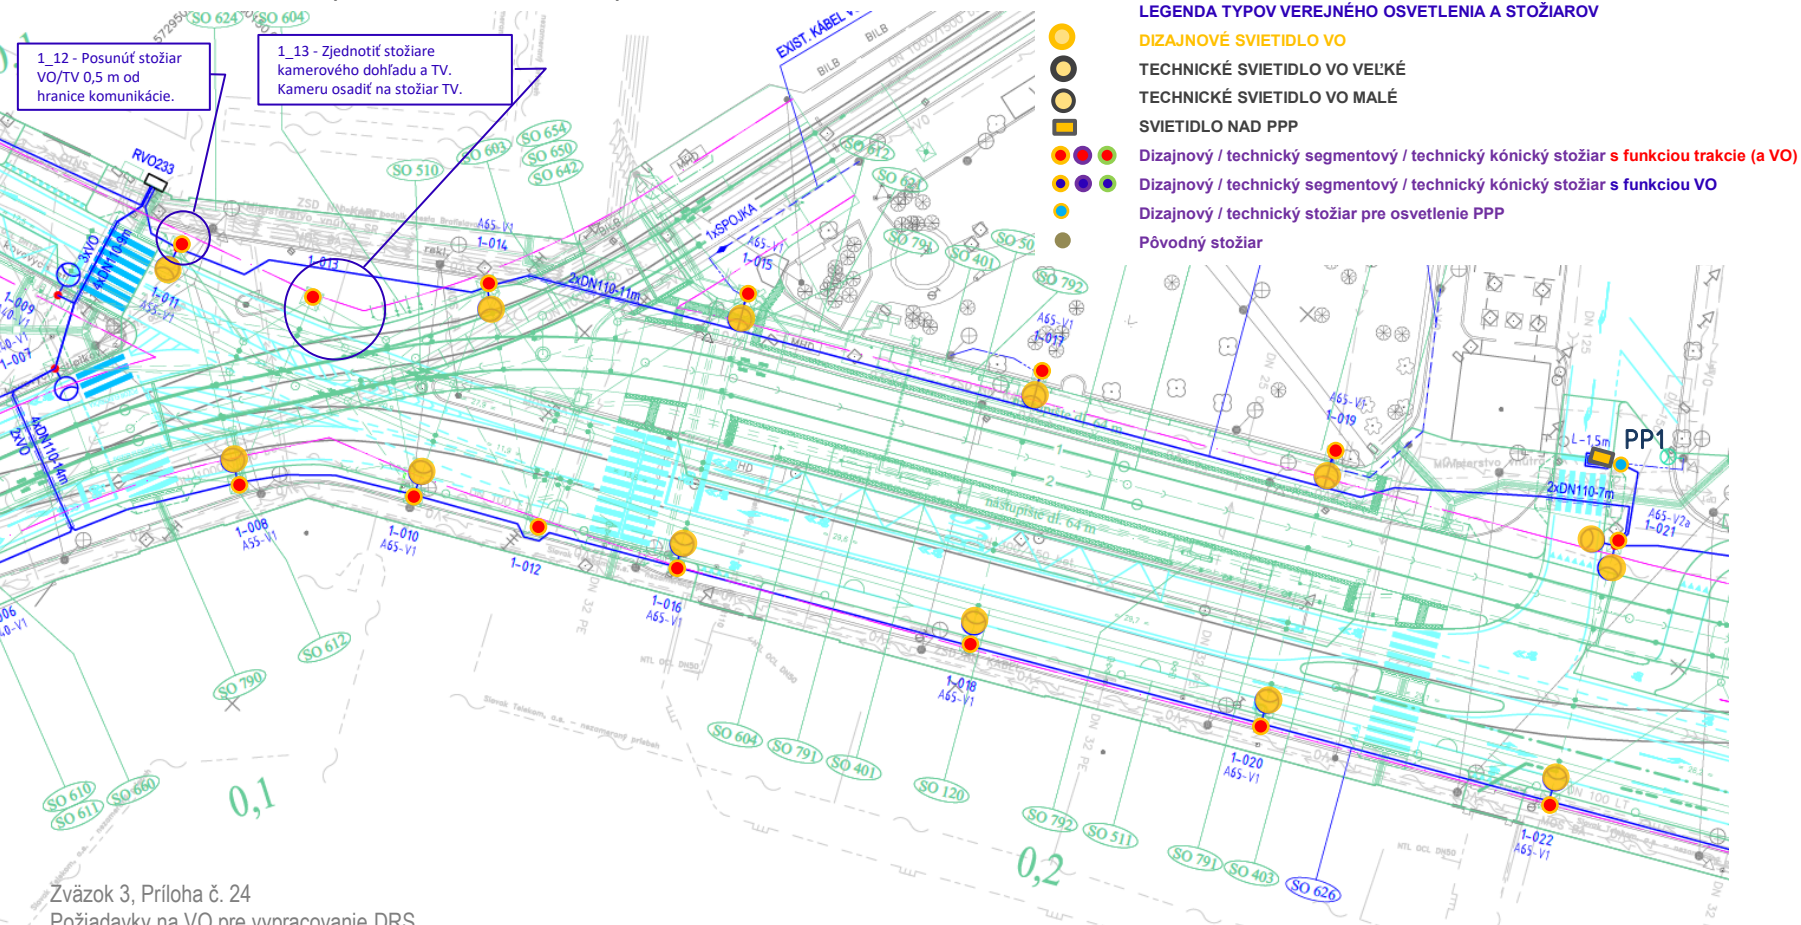

Odborárske námestie (stožiare 1-X02 až 1-037)

- | | |
|--|--|
| | DIZAJNOVÉ SVIETIDLO VO |
| | TECHNICKÉ SVIETIDLO VO VEĽKÉ |
| | TECHNICKÉ SVIETIDLO VO MALÉ |
| | SVIETIDLO NAD PPP |
| | Dizajnový / technický segmentový / technický kónický stožiar s funkciou trakcie (a VO) |
| | Dizajnový / technický segmentový / technický kónický stožiar s funkciou VO |
| | Dizajnový / technický stožiar pre osvetlenie PPP |
| | Pôvodný stožiar |

1_28 – Na stožiare VO/TV číslo 1_023 a 1_025 osadiť výložník s osvetlením nasmerované na cyklotrasu pre jej lepšie osvetlenie. Princíp osadenia v DM.

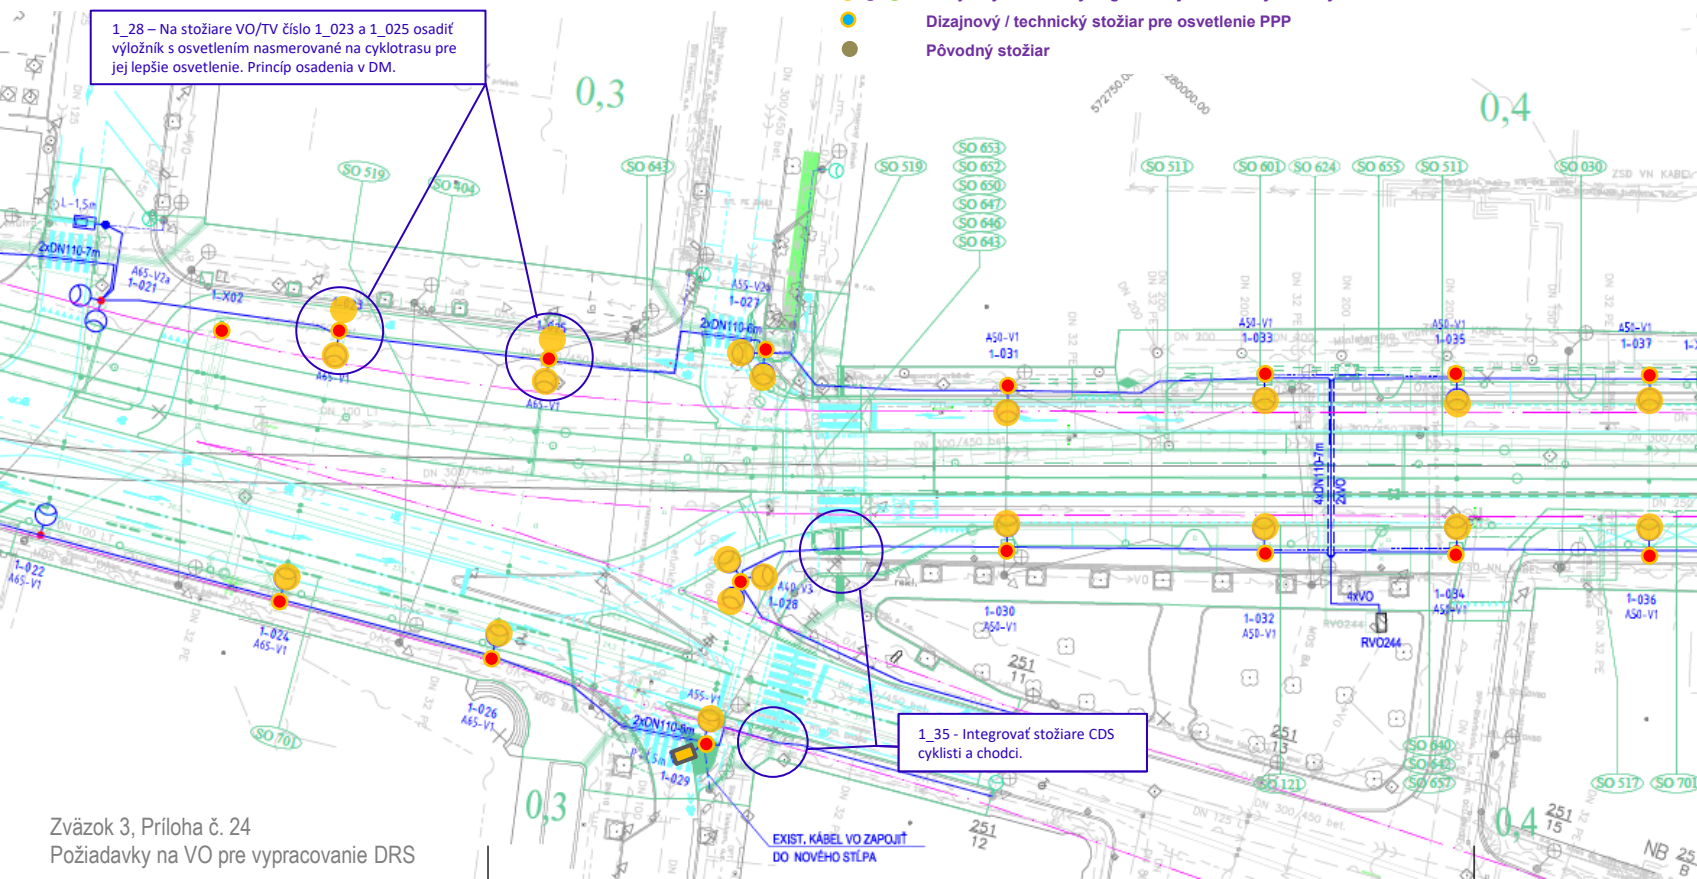

LEGENDA TYPOV VEREJNÉHO OSVETLENIA A STOŽIAROV

TECHNICKÉ SVIETIDLO VO VEĽKÉ

TECHNICKÉ SVIETIDLO VO MALÉ

SVIETIDLO NAD PPP

Dizajnový / technický segmentový / technický kónický stožiar s funkciou trakcie (a VO)


Dizajnový / technický segmentový / technický kónický stožiar s funkciou VO

Dizajnový / technický stožiar pre osvetlenie PPP


Pôvodný stožiar



Triangel (stožiare 1-048 až 1-070)

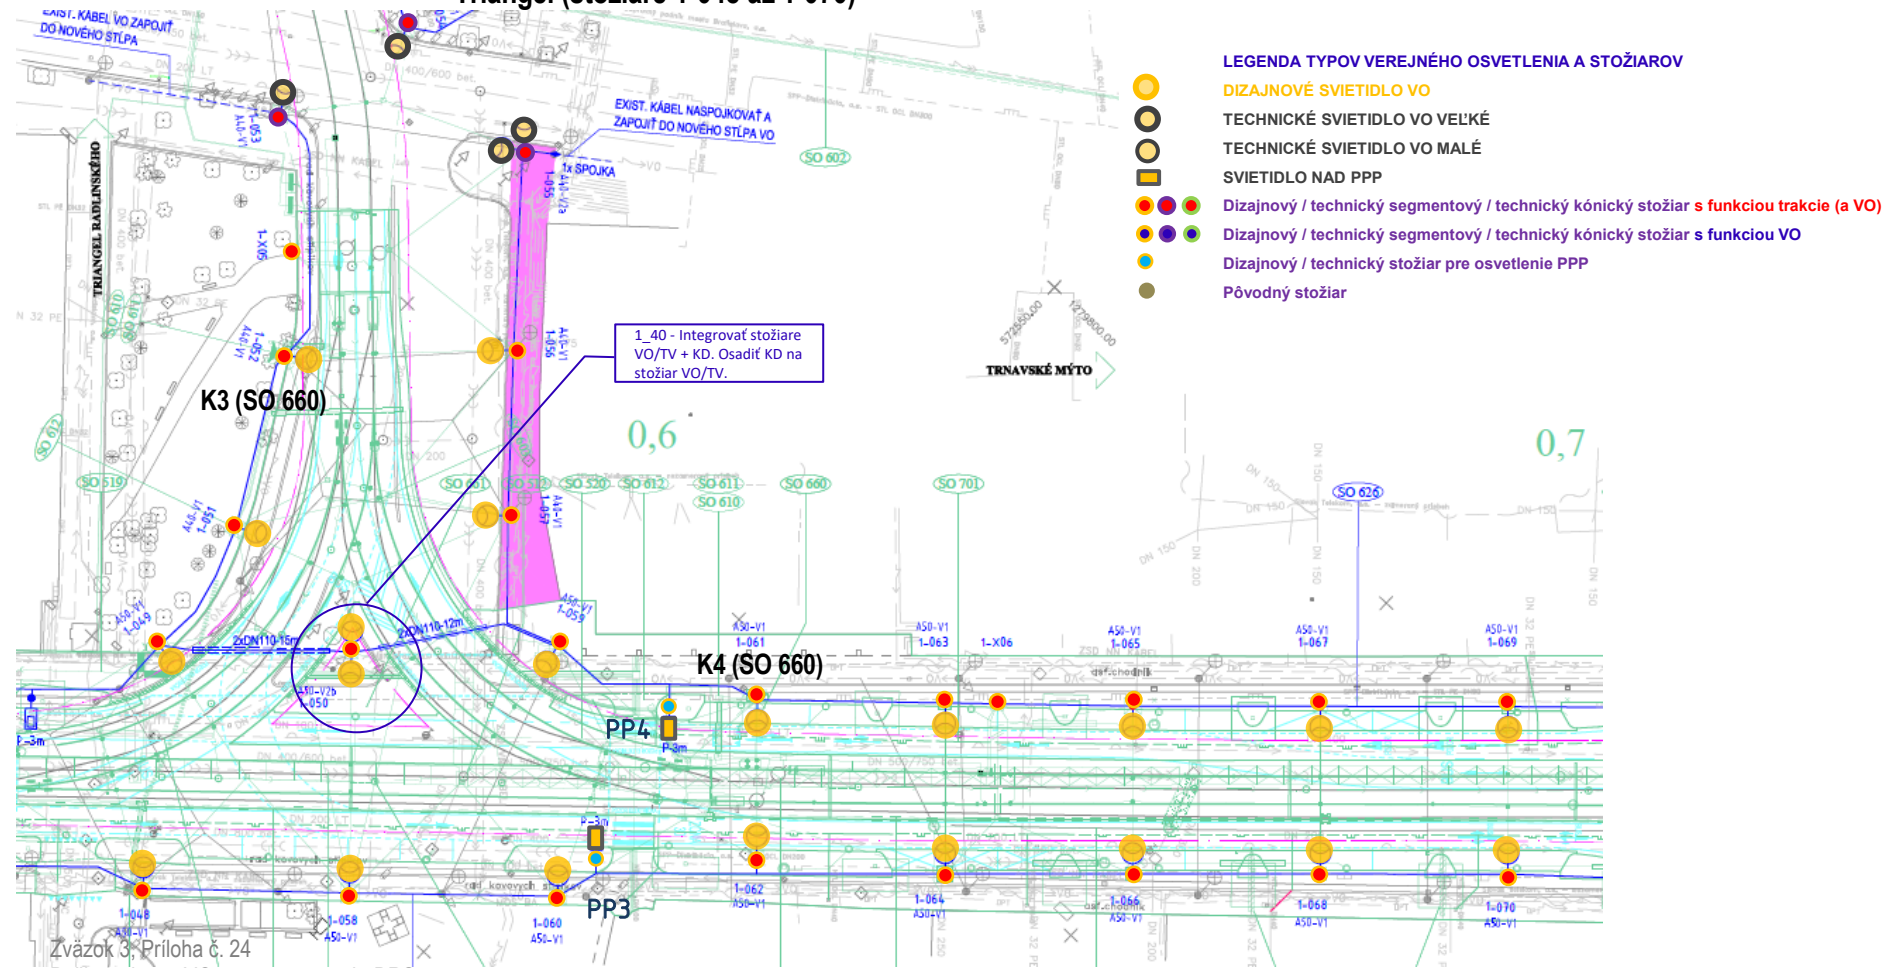


0,7

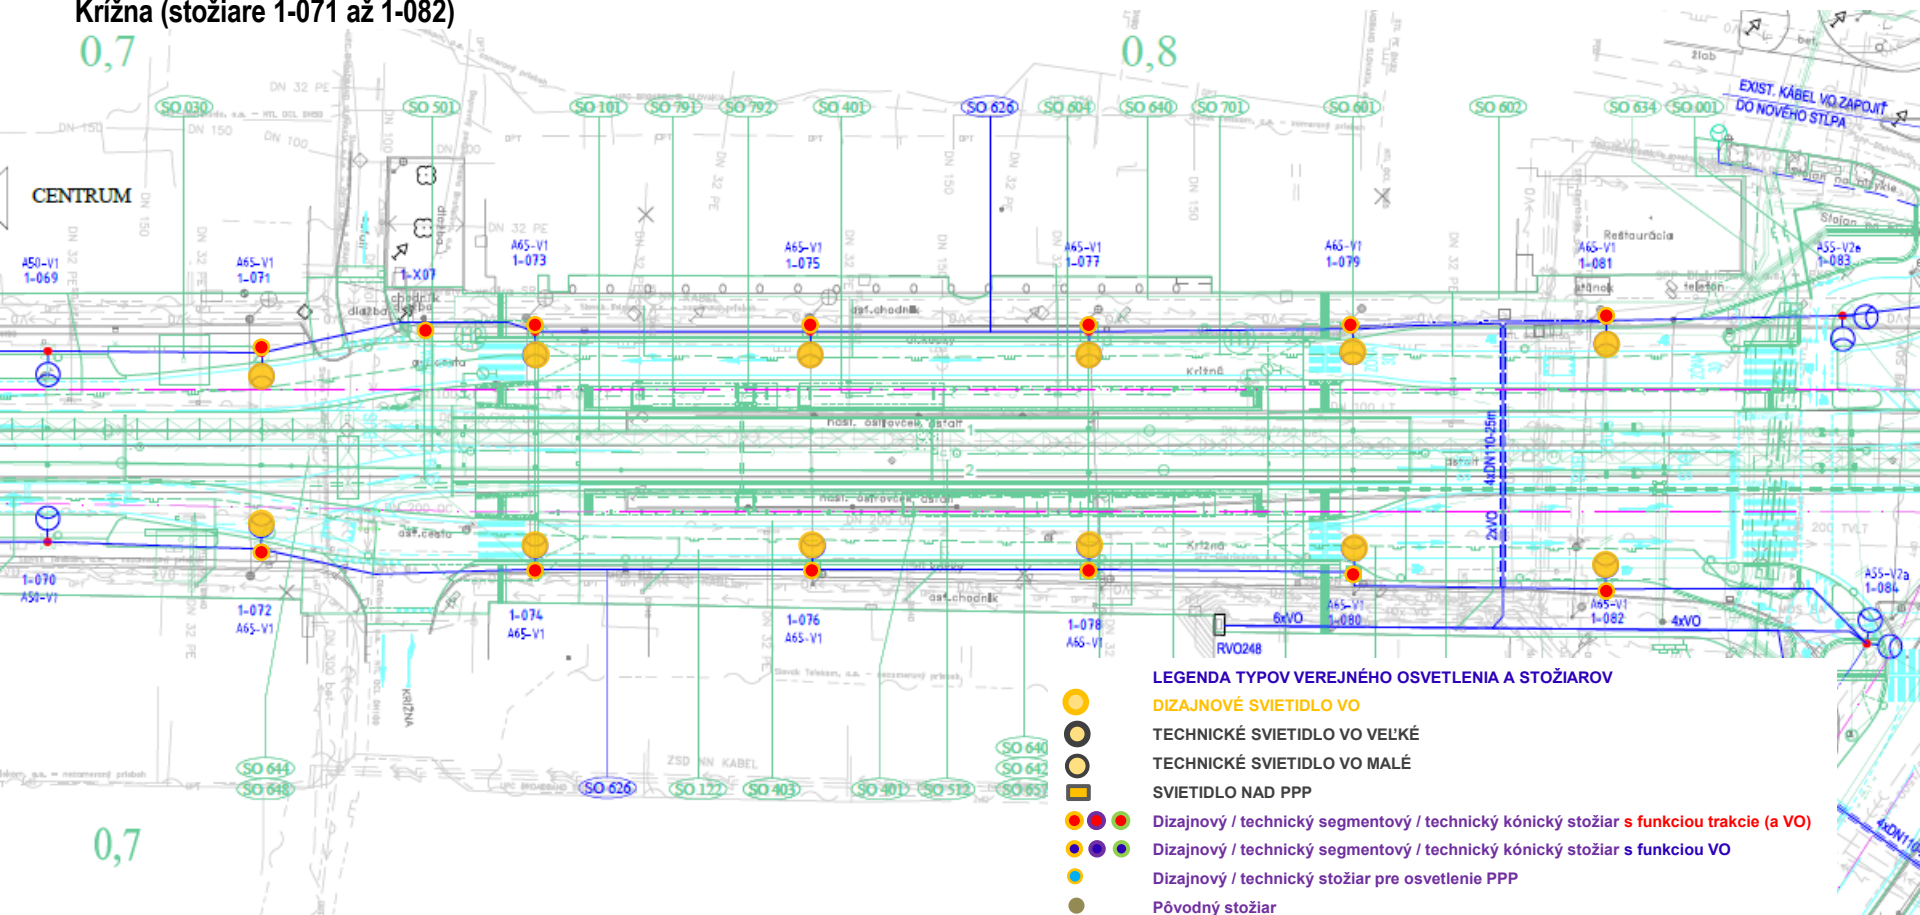


g

LEGENDA TYPOV VEREJNÉHO OSVETLENIA A STOŽIAROV

- 1_106 - Ponechať svietidlá na nároží
Trnavského mýta a Krížnej ulice.




Trnavské myto (stožiare 2-017 až 2-018)

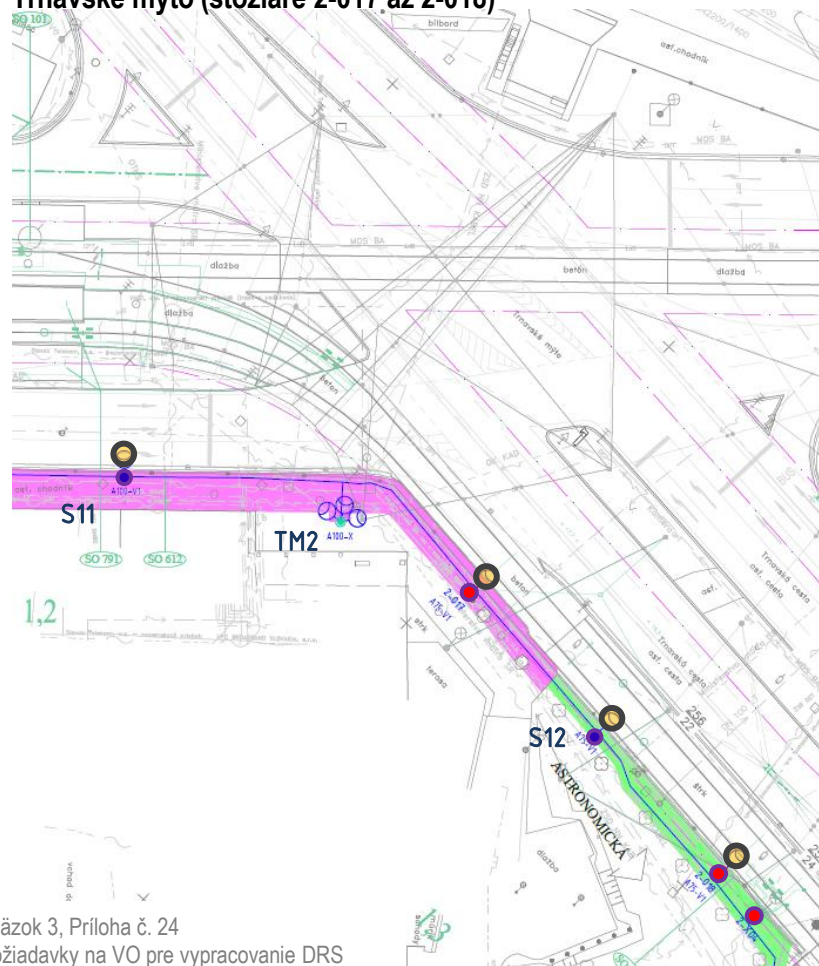


- LEGENDA TYPOV VEREJNÉHO OSVETLENIA A STOŽIAROV**
- DIZAJNOVÉ SVIETIDLO VO
 - TECHNICKÉ SVIETIDLO VO VEĽKÉ
 - TECHNICKÉ SVIETIDLO VO MALÉ
 - SVIETIDLO NAD PPP
 - ● ● Dizajnový / technický segmentový / technický kónický stožiar s funkciou trakcie (a VO)
 - ● ● Dizajnový / technický segmentový / technický kónický stožiar s funkciou VO
 - ● Dizajnový / technický stožiar pre osvetlenie PPP
 - Pôvodný stožiar

Križovatka Trnavská - Miletičova (stožiare 2-018 až 2-021)

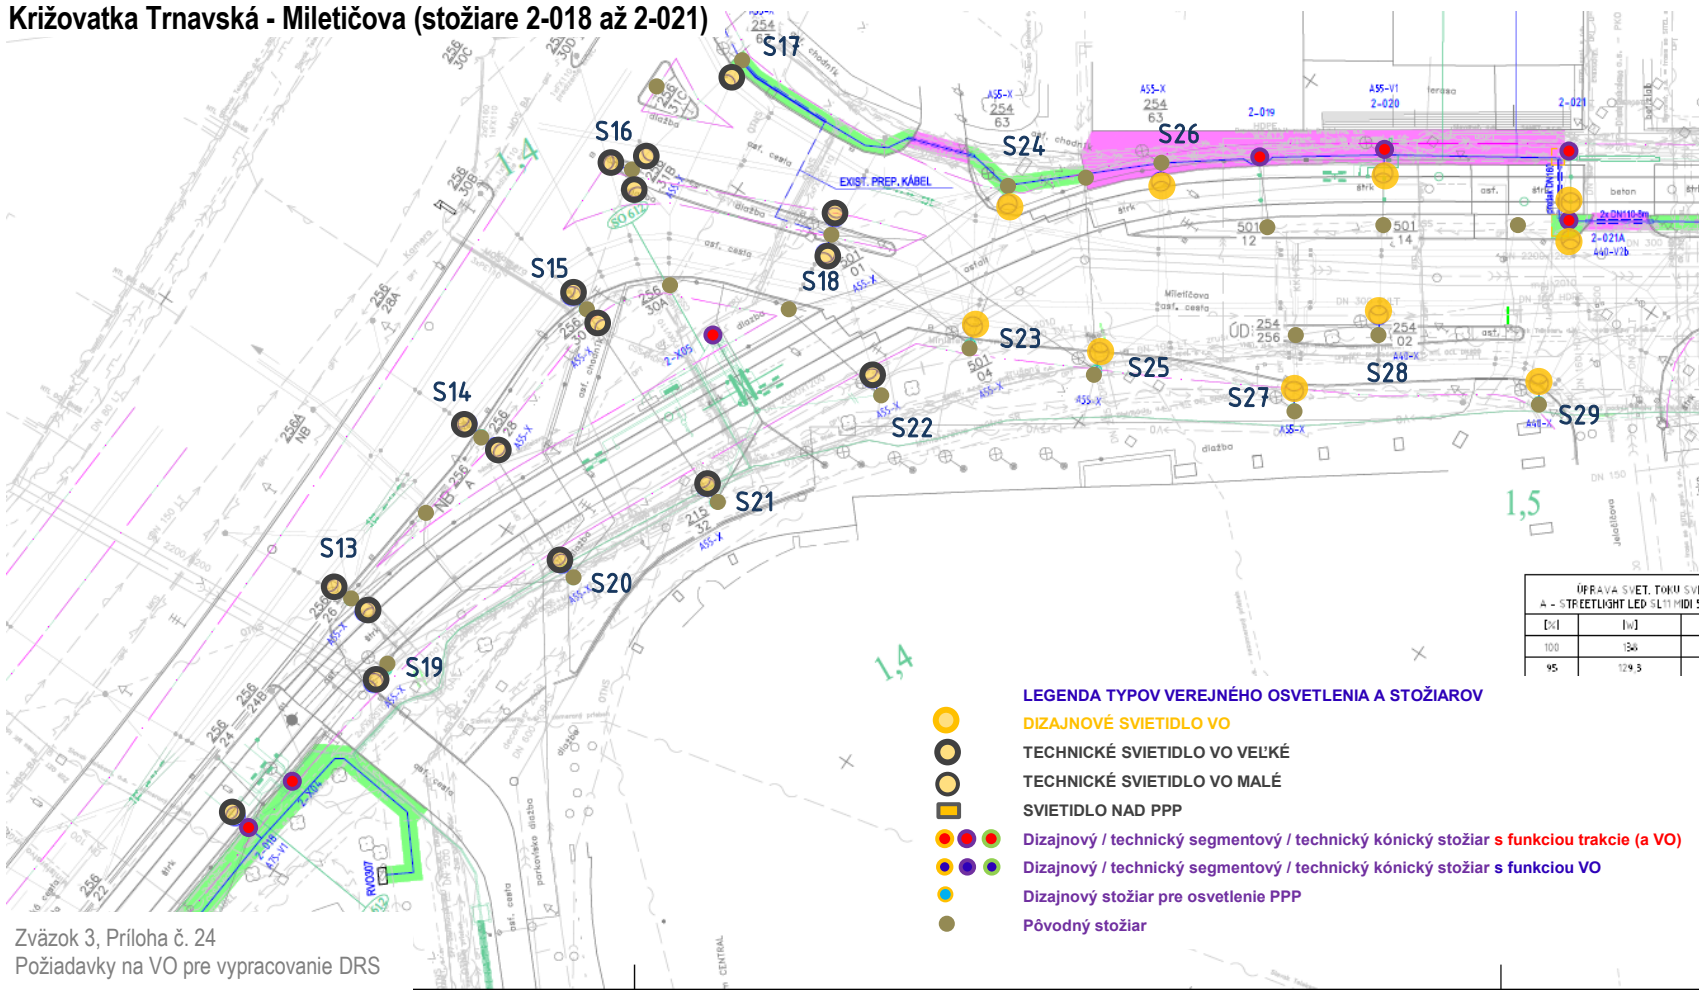


Miletičova (stožiare 2-022 až 2-028)

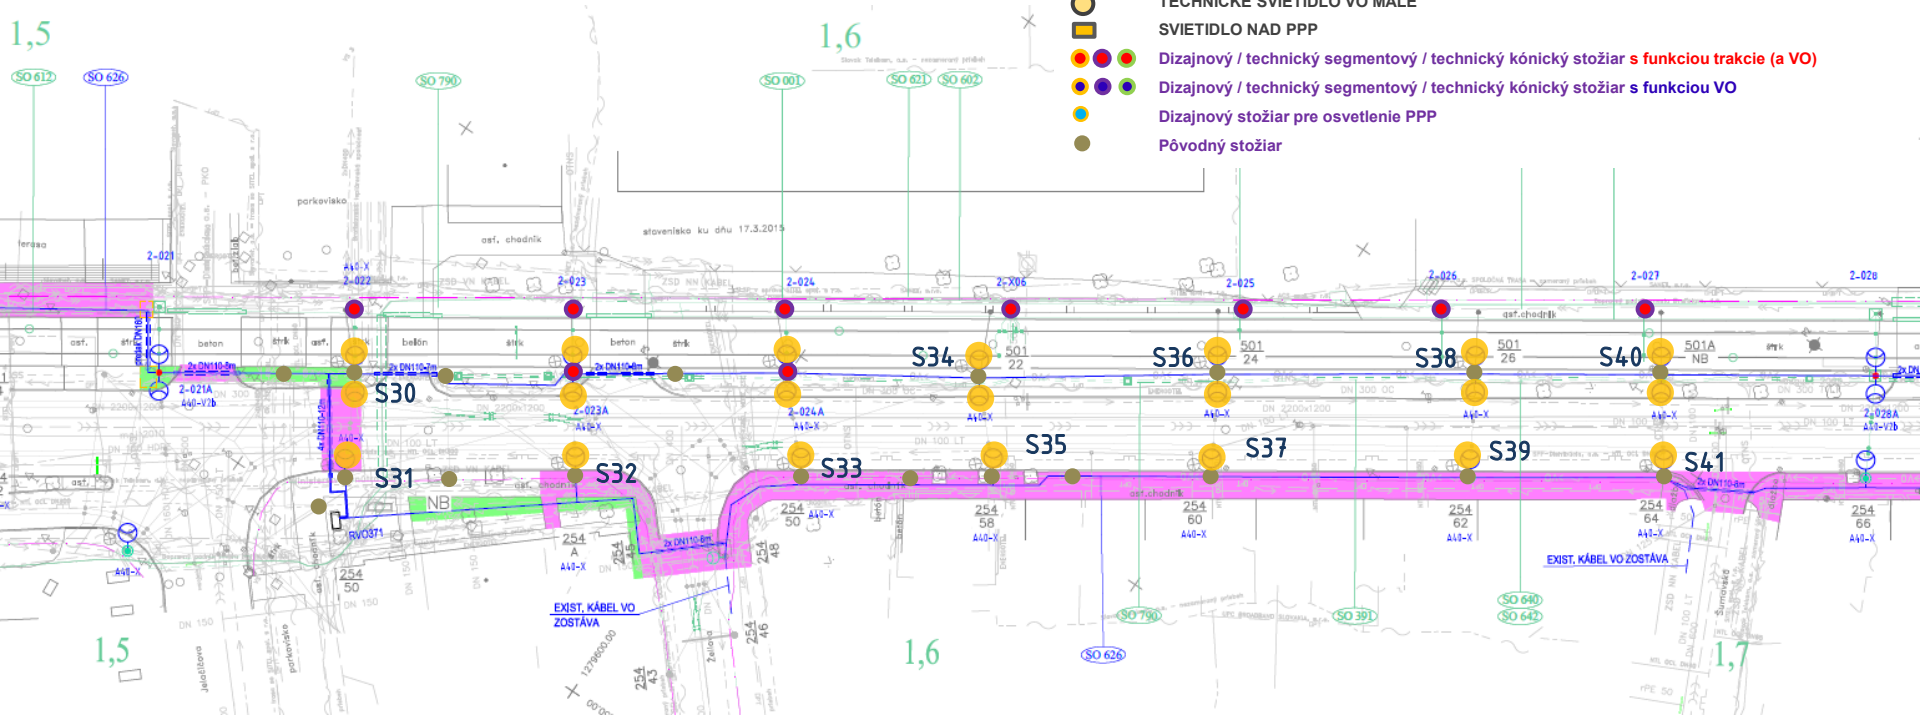









LEGENDA TYPOV VEREJNÉHO OSVETLENIA A STOŽIAROV

- DIZAJNOVÉ SVIETIDLO VO
- TECHNICKÉ SVIETIDLO VO VEĽKÉ
- TECHNICKÉ SVIETIDLO VO MALÉ
- SVIETIDLO NAD PPP
- ● ● Dizajnový / technický segmentový / technický kónický stožiar s funkciou traktie (a VO)
- ● ● Dizajnový / technický segmentový / technický kónický stožiar s funkciou VO
- Dizajnový stožiar pre osvetlenie PPP
- Pôvodný stožiar

LEGENDA TYPOV VEREJNÉHO OSVETLENIA A STOŽIAROV




LEGENDA TYPOV VEREJNÉHO OSVETLENIA A STOŽIAROV

- | | Legenda |
|---|--|
|  | DIZAJNOVÉ SVIETIDLO VO |
|  | TECHNICKÉ SVIETIDLO VO VEĽKÉ |
|  | TECHNICKÉ SVIETIDLO VO MALÉ |
|  | SVIETIDLO NAD PPP |
|  | Dizajnový / technický segmentový / technický kónický stožiar s funkciou trakcie (a VO) |
|  | Dizajnový / technický segmentový / technický kónický stožiar s funkciou VO |
|  | Dizajnový / technický stožiar pre osvetlenie PPP |
|  | Pôvodný stožiar |



Záhradnícka (stožiare 2-033 až 501/70)

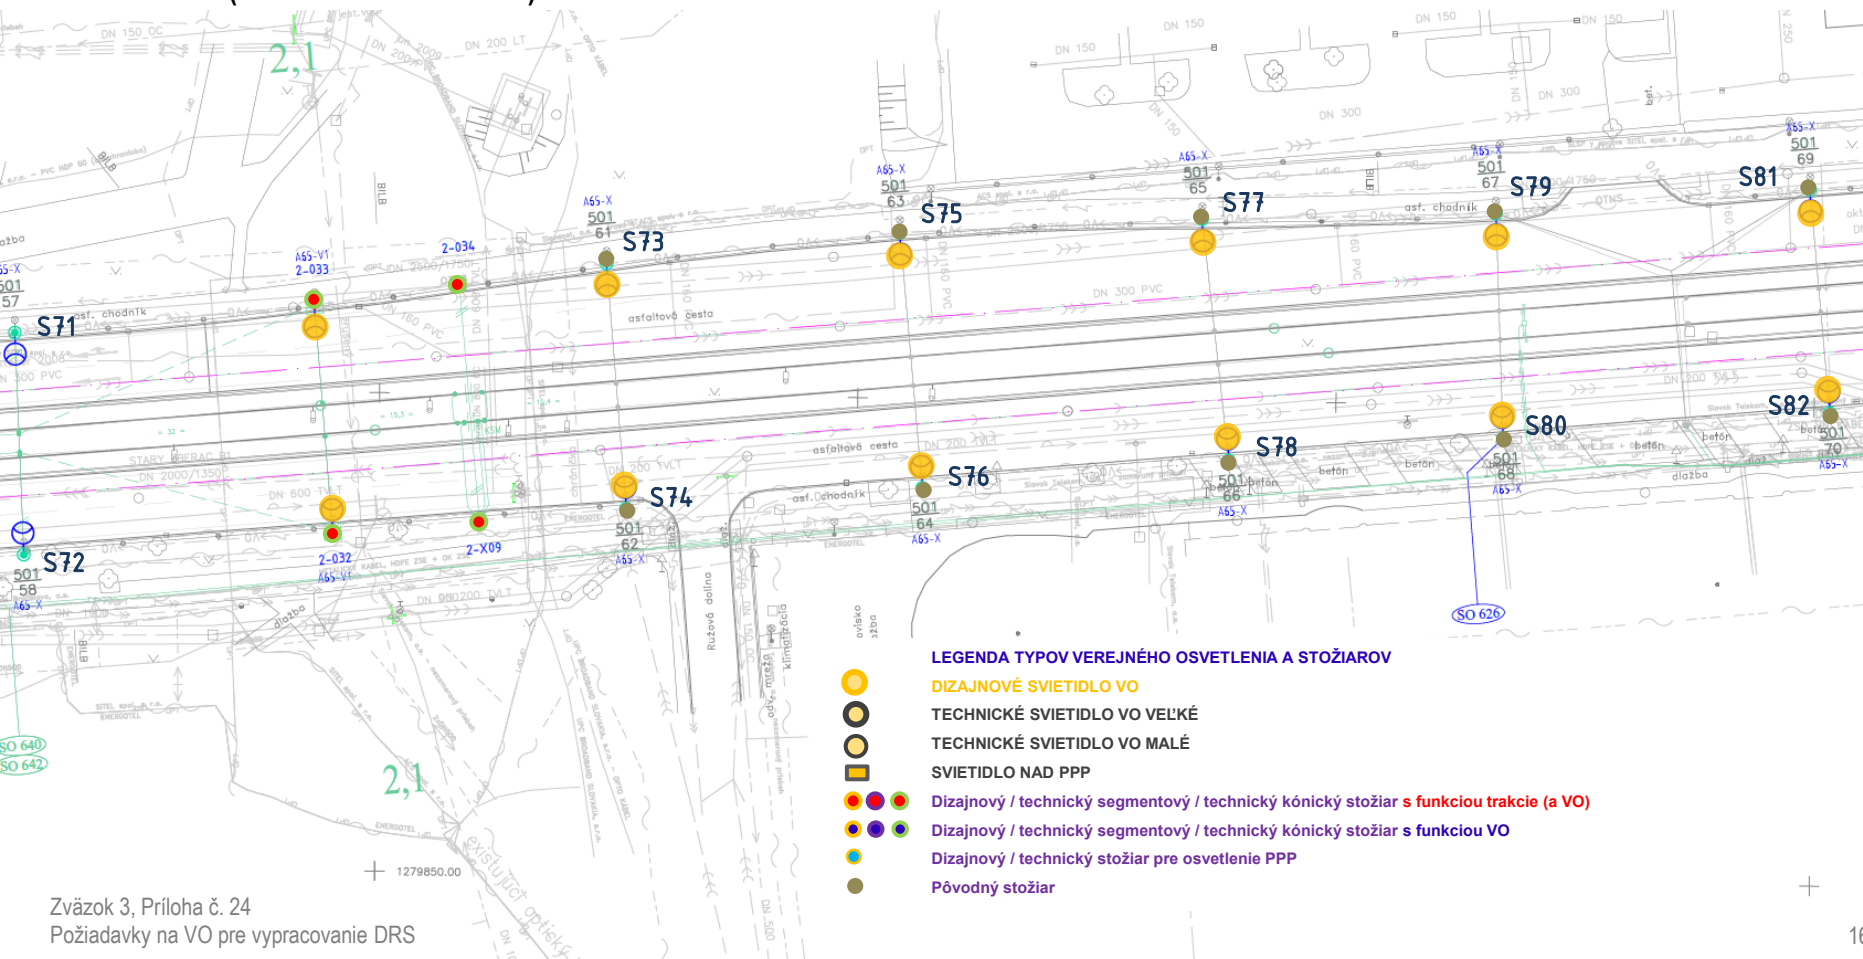

2,3



Zväzok 3, Príloha č. 24
Požiadavky na VO pre vypracovanie DRS

Záhradnícka (stožiare 502/07 až 3-006)

2_49 - Integrovať CDS, trakčný stožiar s VO.

Návrh MIB na výmenu pôvodného stožiaru za nový z dôvodu ucelenia vzhľadom stožiarov od stožiaru 502/07 po stožiar 3-0001

2_54 - Integrovať CDS a združený stožiar TV/VO/KD.

VZOROVÉ REZY VÝKOPOV

Návrh MIB na výmenu pôvodného stožiaru za nový z dôvodu ucelenia vzhľadom stožiarov od stožiaru 502/07 po stožiar 3-0001

LEGENDA TYPOV VEREJNÉHO OSVETLENIA A STOŽIAROV

DIZAJNOVÉ SVIETIDLO VO

TECHNICKÉ SVIETIDLO VO VEĽKÉ

TECHNICKÉ SVIETIDLO VO MALÉ

SVIETIDLO NAD PPP

Dizajnový / technický segmentový / technický kónický stožiar s funkciou trakcie (a VO)


Dizajnový / technický segmentový / technický kónický stožiar s funkciou VO

Dizajnový / technický stožiar pre osvetlenie PPP


Pôvodný stožiar

Ružinovská (stožiare 3-007 až 3-018)


- LEGENDA TYPOV VEREJNÉHO OSVETLENIA A STOŽIAROV**
- DIZAJNOVÉ SVIETIDLO VO
 - TECHNICKÉ SVIETIDLO VO VEĽKÉ
 - TECHNICKÉ SVIETIDLO VO MALÉ
 - SVIETIDLO NAD PPP
 - ● ● Dizajnový / technický segmentový / technický kónický stožiar s funkciou trakcie (a VO)
 - ● ● Dizajnový / technický segmentový / technický kónický stožiar s funkciou VO
 - ● ● Dizajnový / technický stožiar pre osvetlenie PPP
 - Pôvodný stožiar

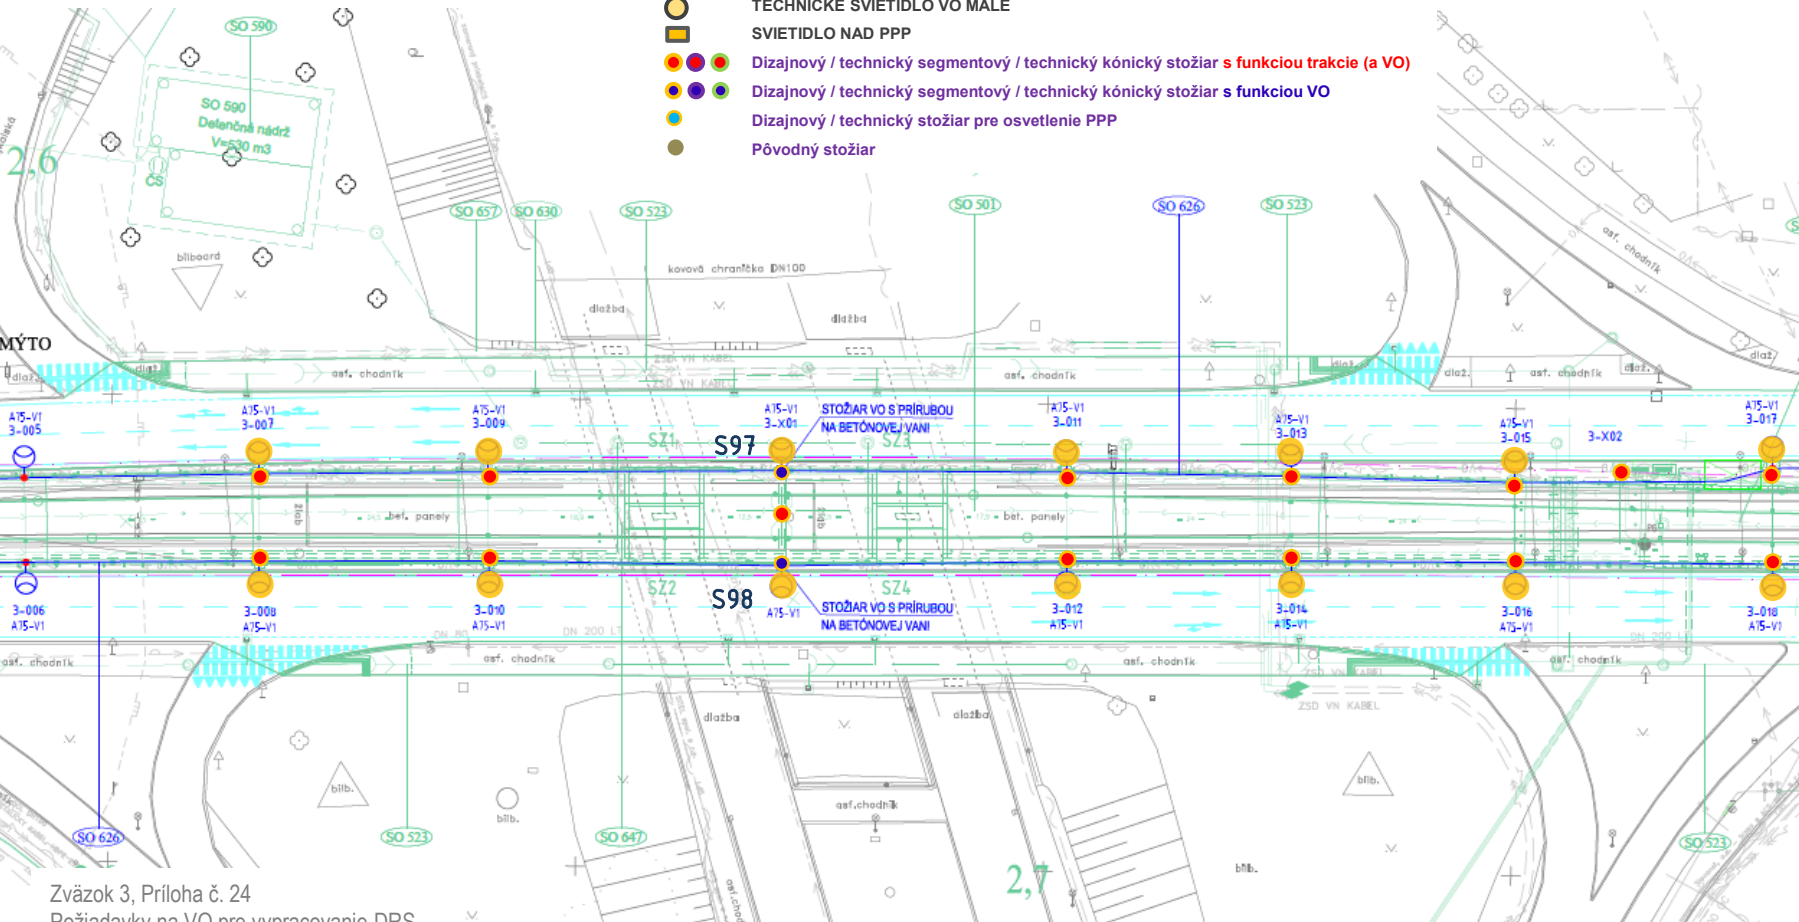

Ružinovská (stožiare 3-019 až 3-030)

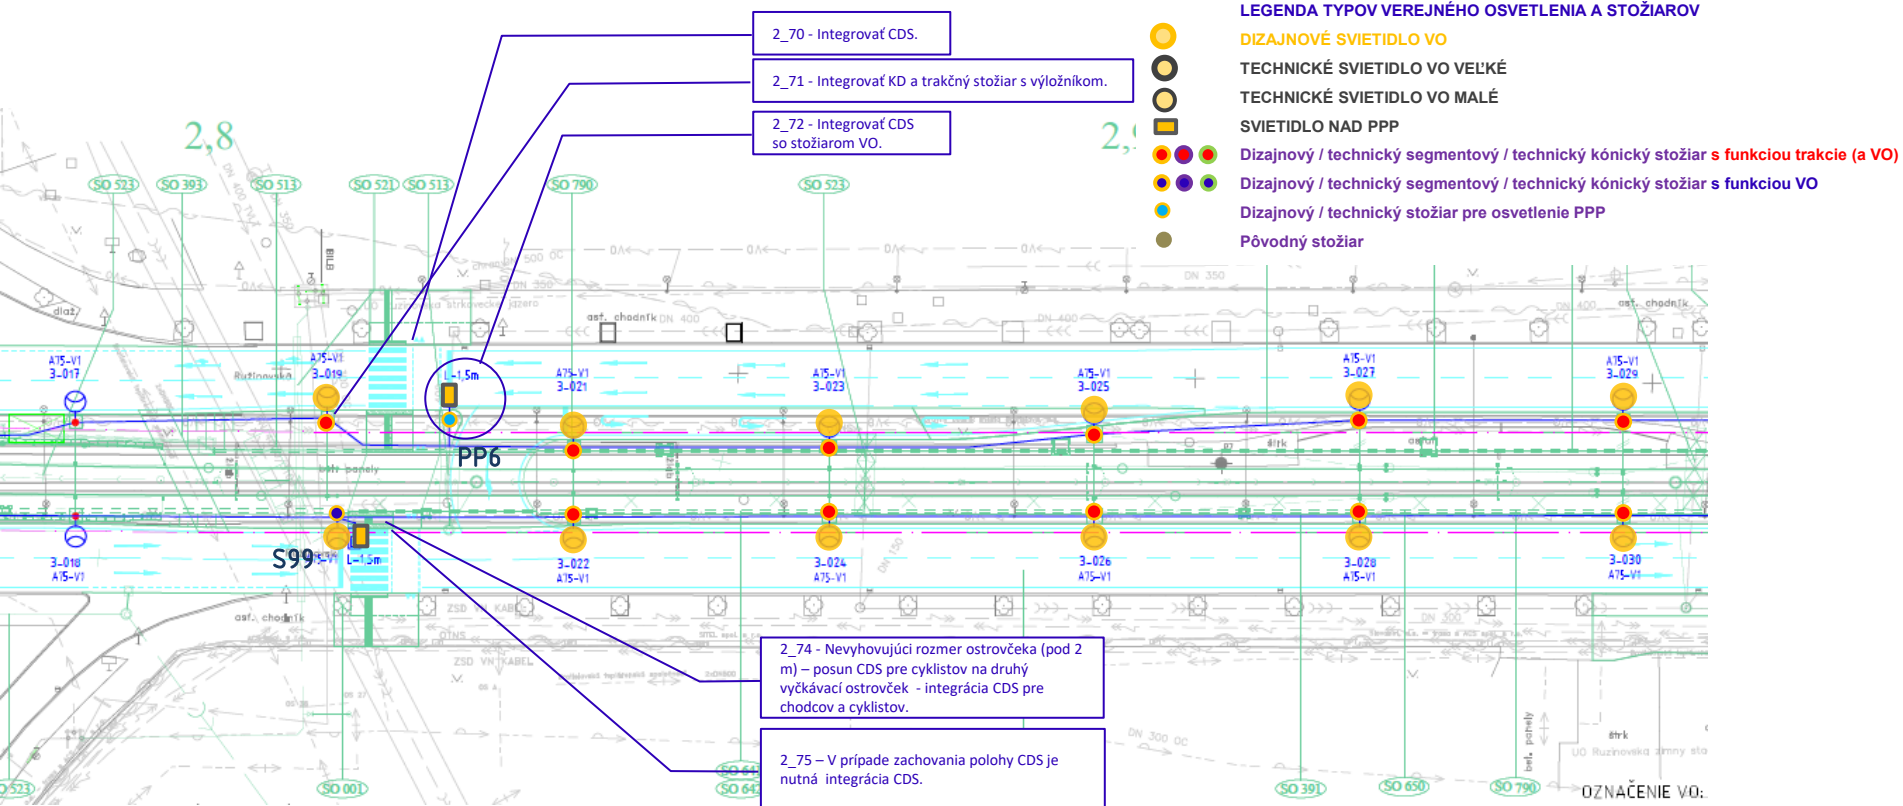


Ružinovská (stožiare 3-031 až 3-046)

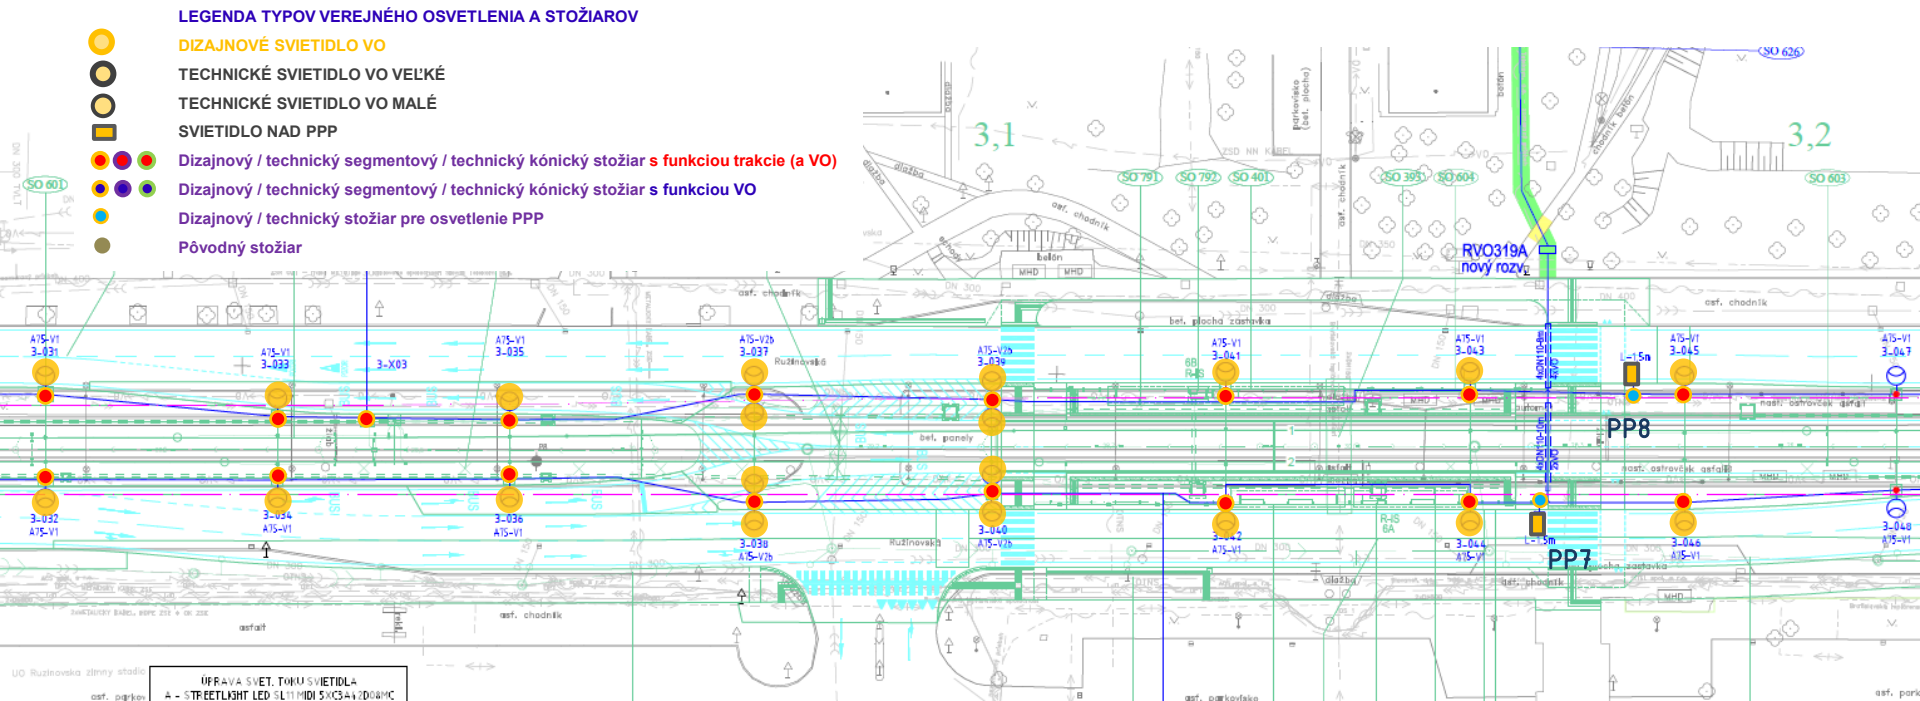


LEGENDA TYPOV VEREJNÉHO OSVETLENIA A STOŽIAROV


-

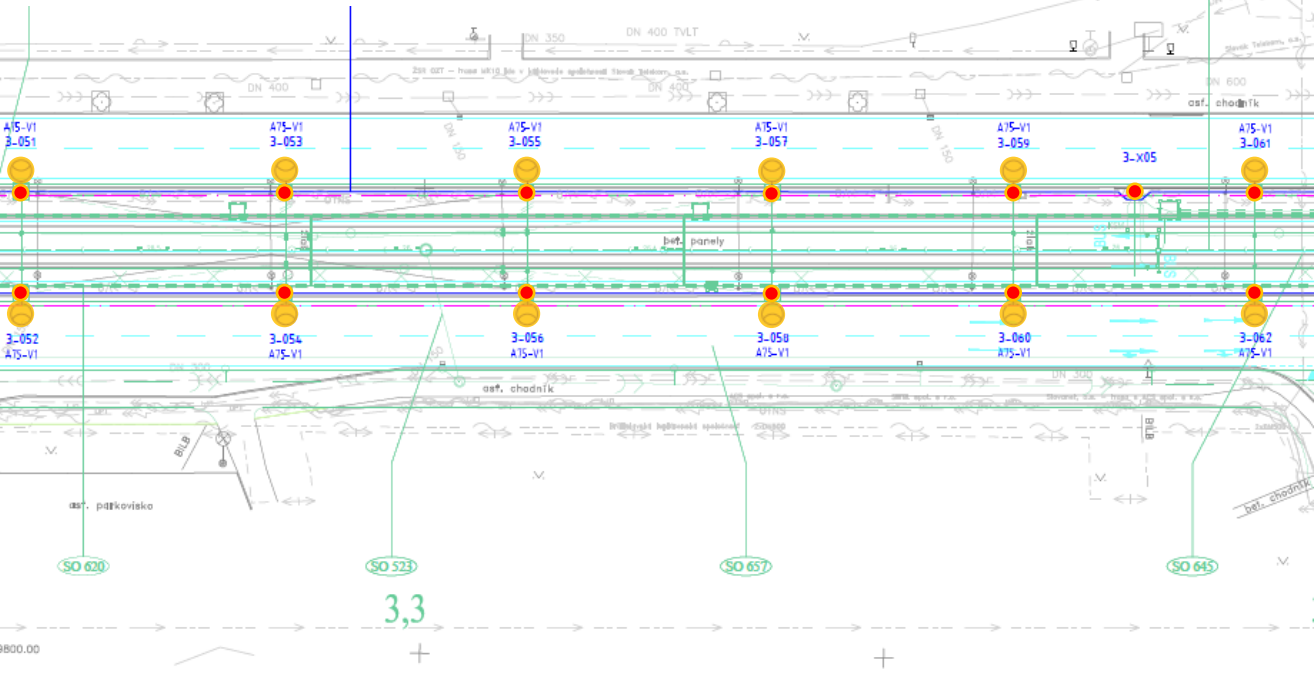



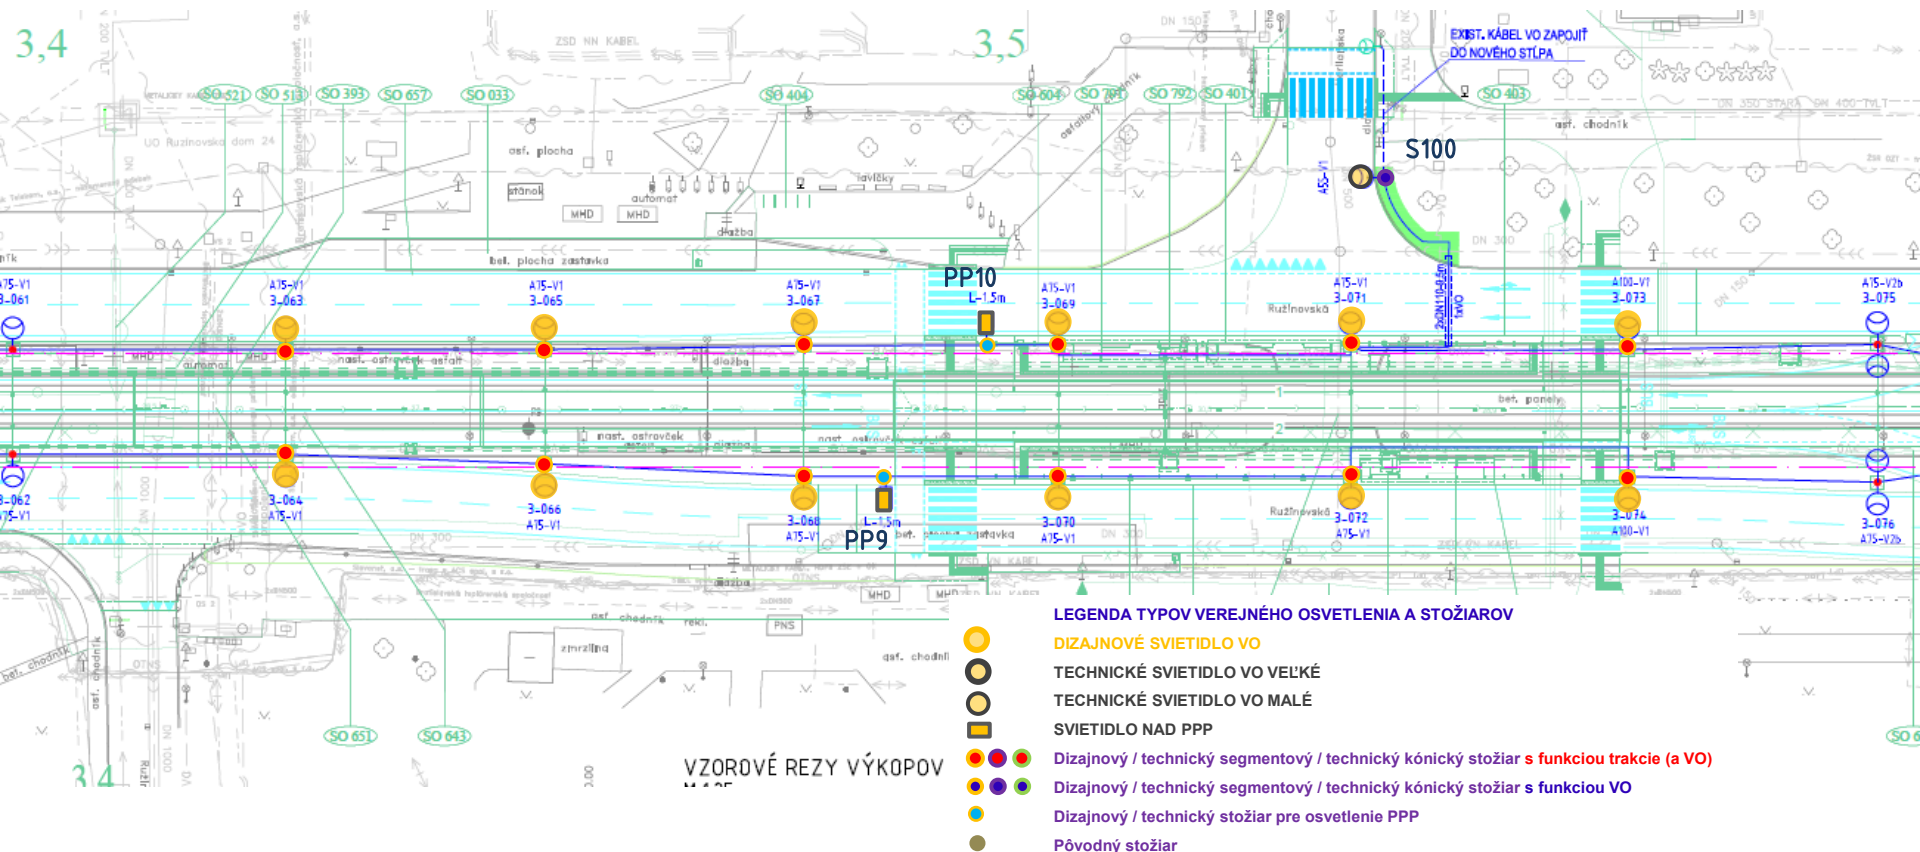





Ružinovská (stožiare 3-063 až 3-074)




3,6



LEGENDA TYPOV VEREJNÉHO OSVETLENIA A STOŽIAROV

- | | |
|---|--|
|  | DIZAJNOVÉ SVIETIDLO VO |
|  | TECHNICKÉ SVIETIDLO VO VEĽKÉ |
|  | TECHNICKÉ SVIETIDLO VO MALÉ |
|  | SVIETIDLO NAD PPP |
|  | Dizajnový / technický segmentový / technický kónický stožiar s funkciou trakcie (a VO) |
|  | Dizajnový / technický segmentový / technický kónický stožiar s funkciou VO |
|  | Dizajnový / technický stožiar pre osvetlenie PPP |
|  | Pôvodný stožiar |

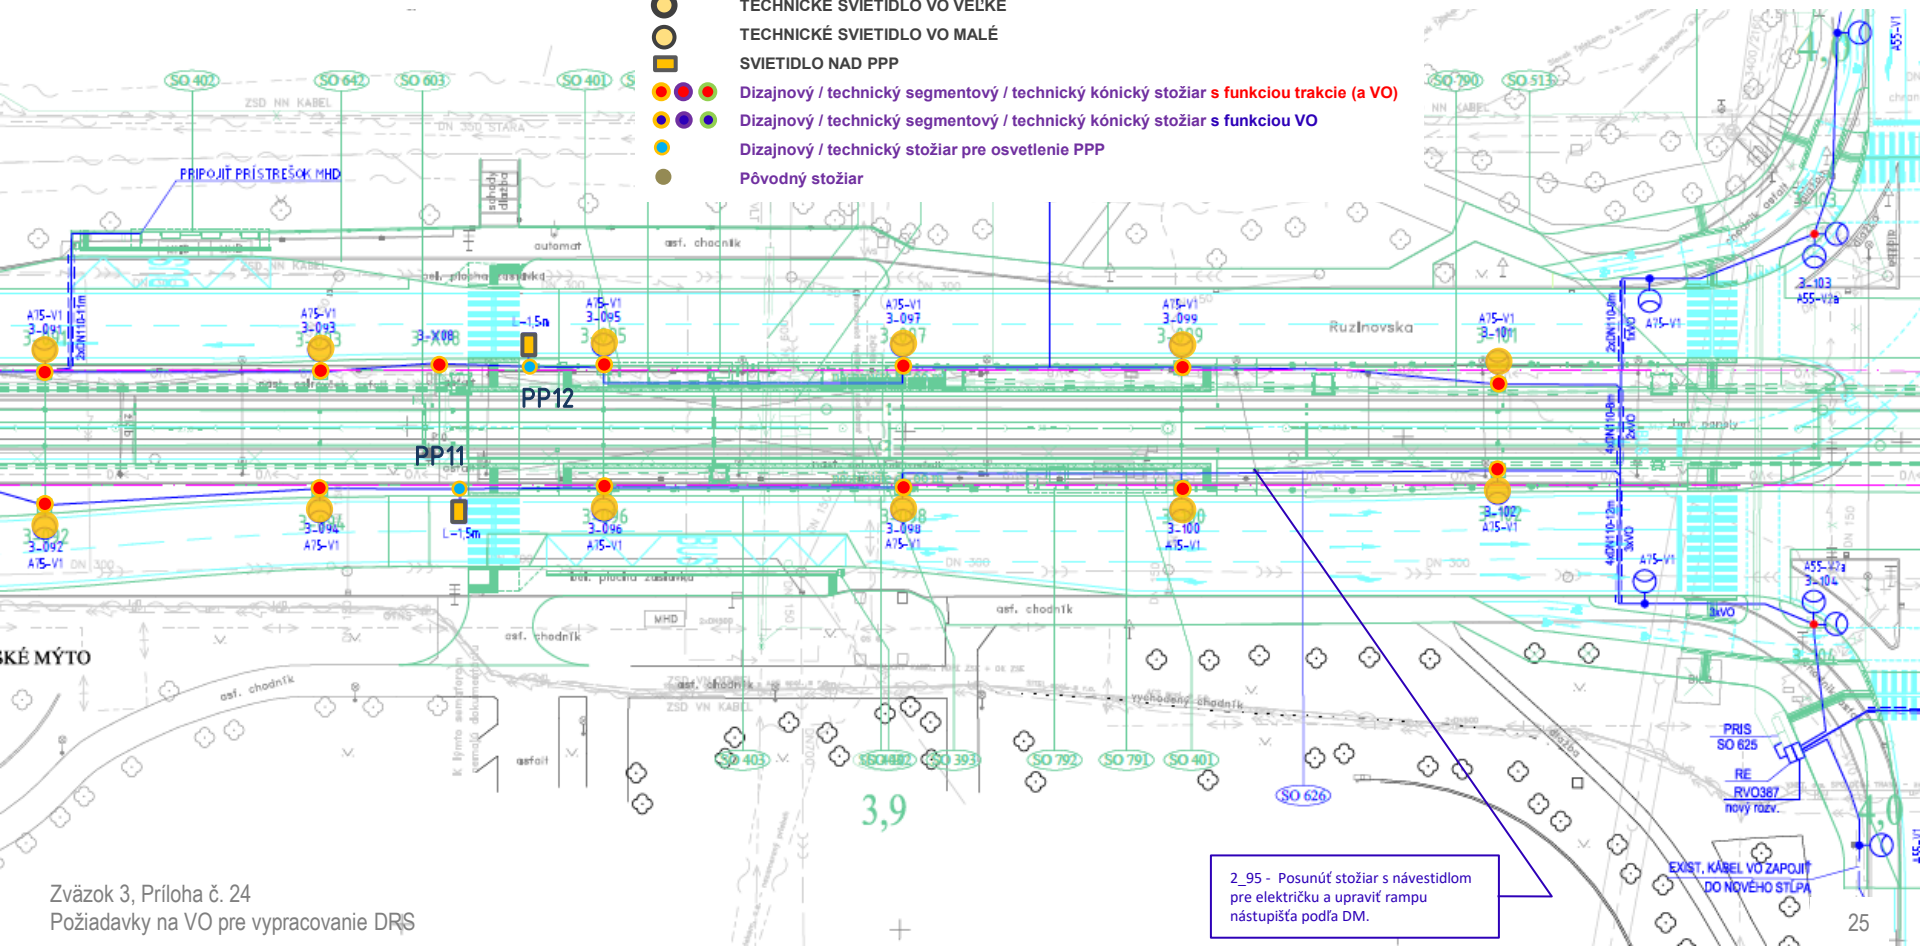

2_93 - Zlúčenie
stožiarov CDS
(integrácia
stožiarov v celom
projekte)


2_93 - Zlúčenie
stožiarov CDS
(integrácia
stožiarov v celom
projekte)

EXIST. KÁBEL VO ZAPOJIŤ
DO NOVÉHO STĚPA

2_93 - Zlúčenie
stožiarov CDS
(integrácia
stožiarov v celom
projekte)


2_99 - Integrovať CDS a DS
pre električku.

2_98 - Integrovať výstražný dopravný majáček s dopravným návěstidlom.

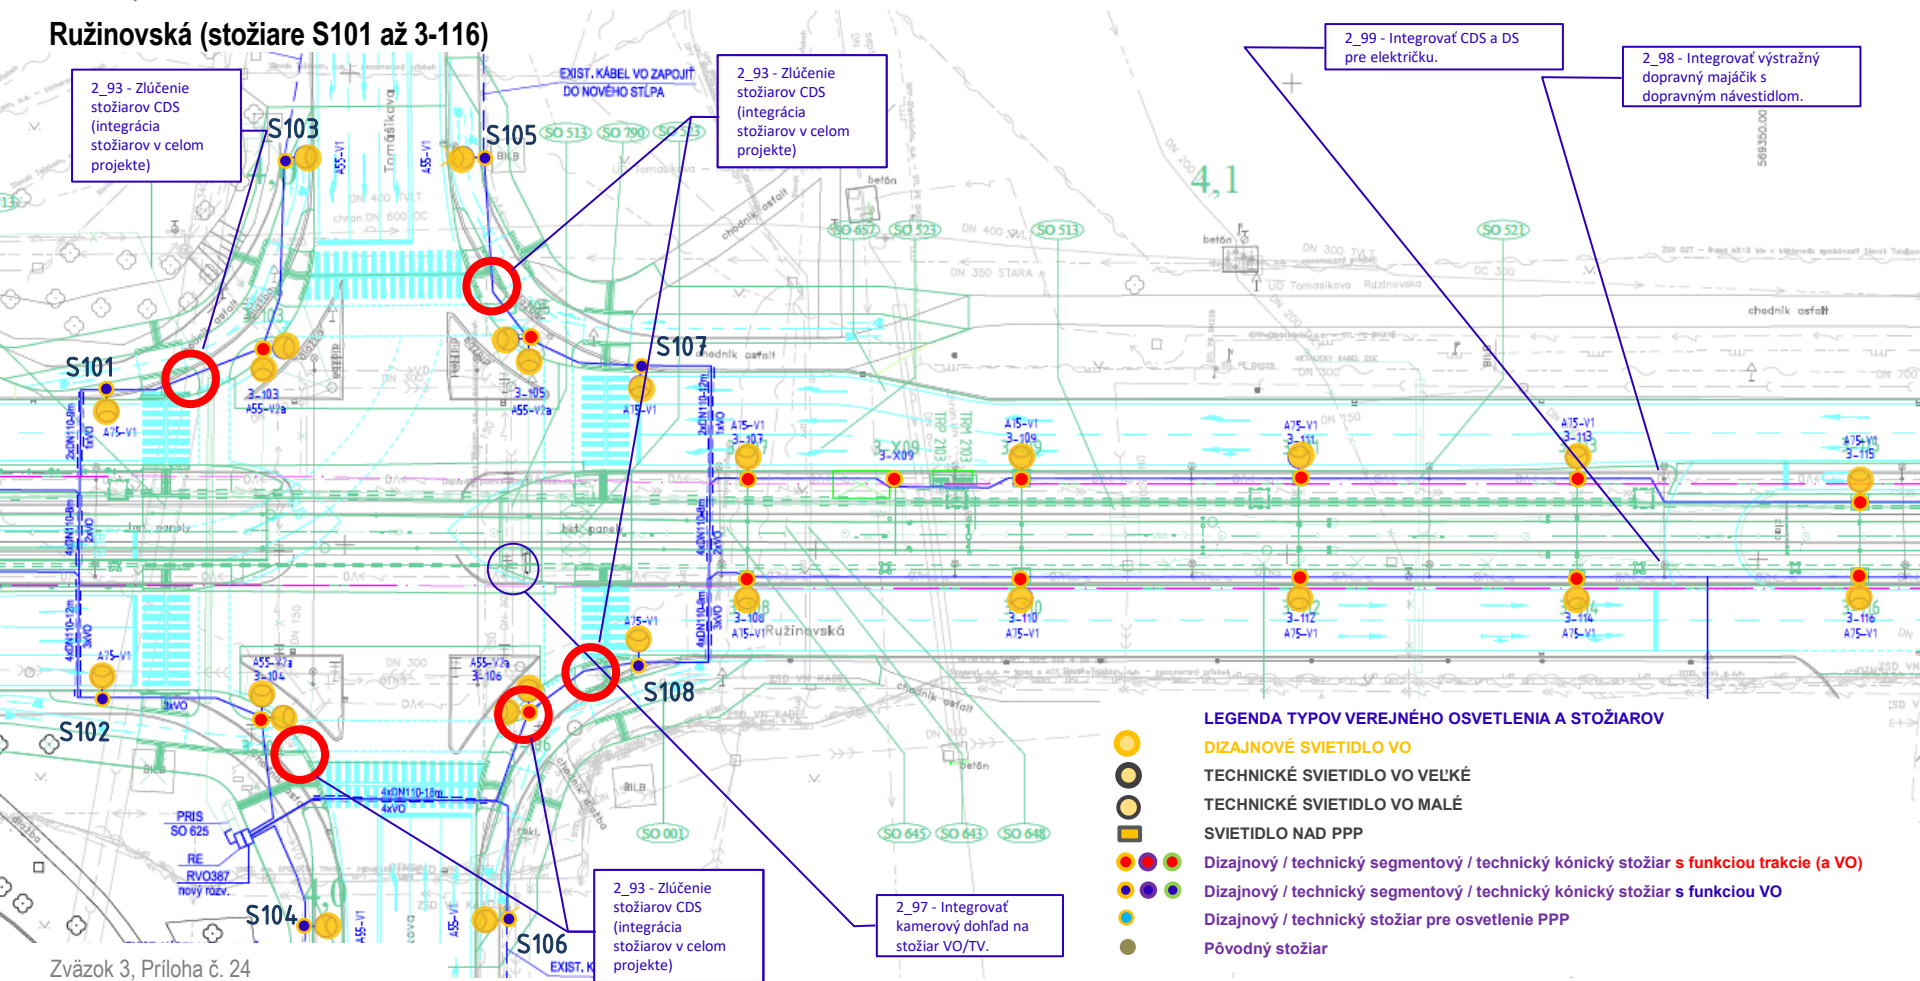


Zväzok 3, Príloha č. 24
Požiadavky na VO pre vypracovanie DRS


Ružinovská (stožiare 3-117 až 3-130)

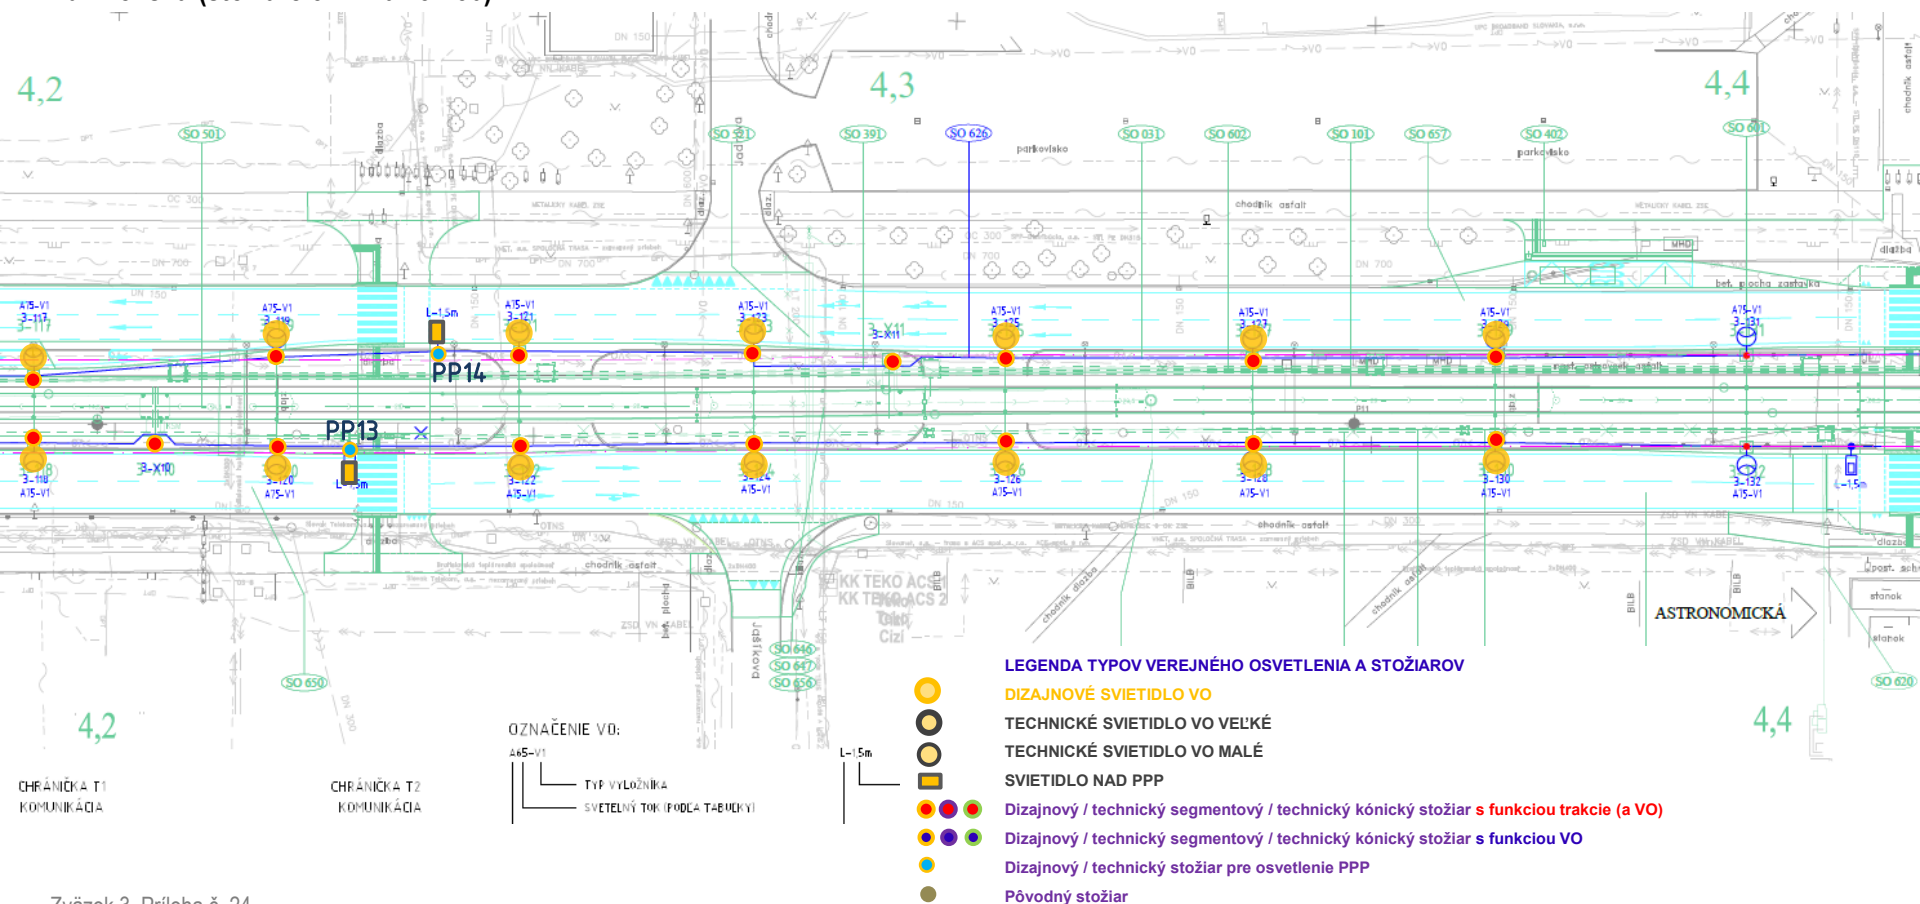

Ružinovská (stožiare 3-131 až 3-146)

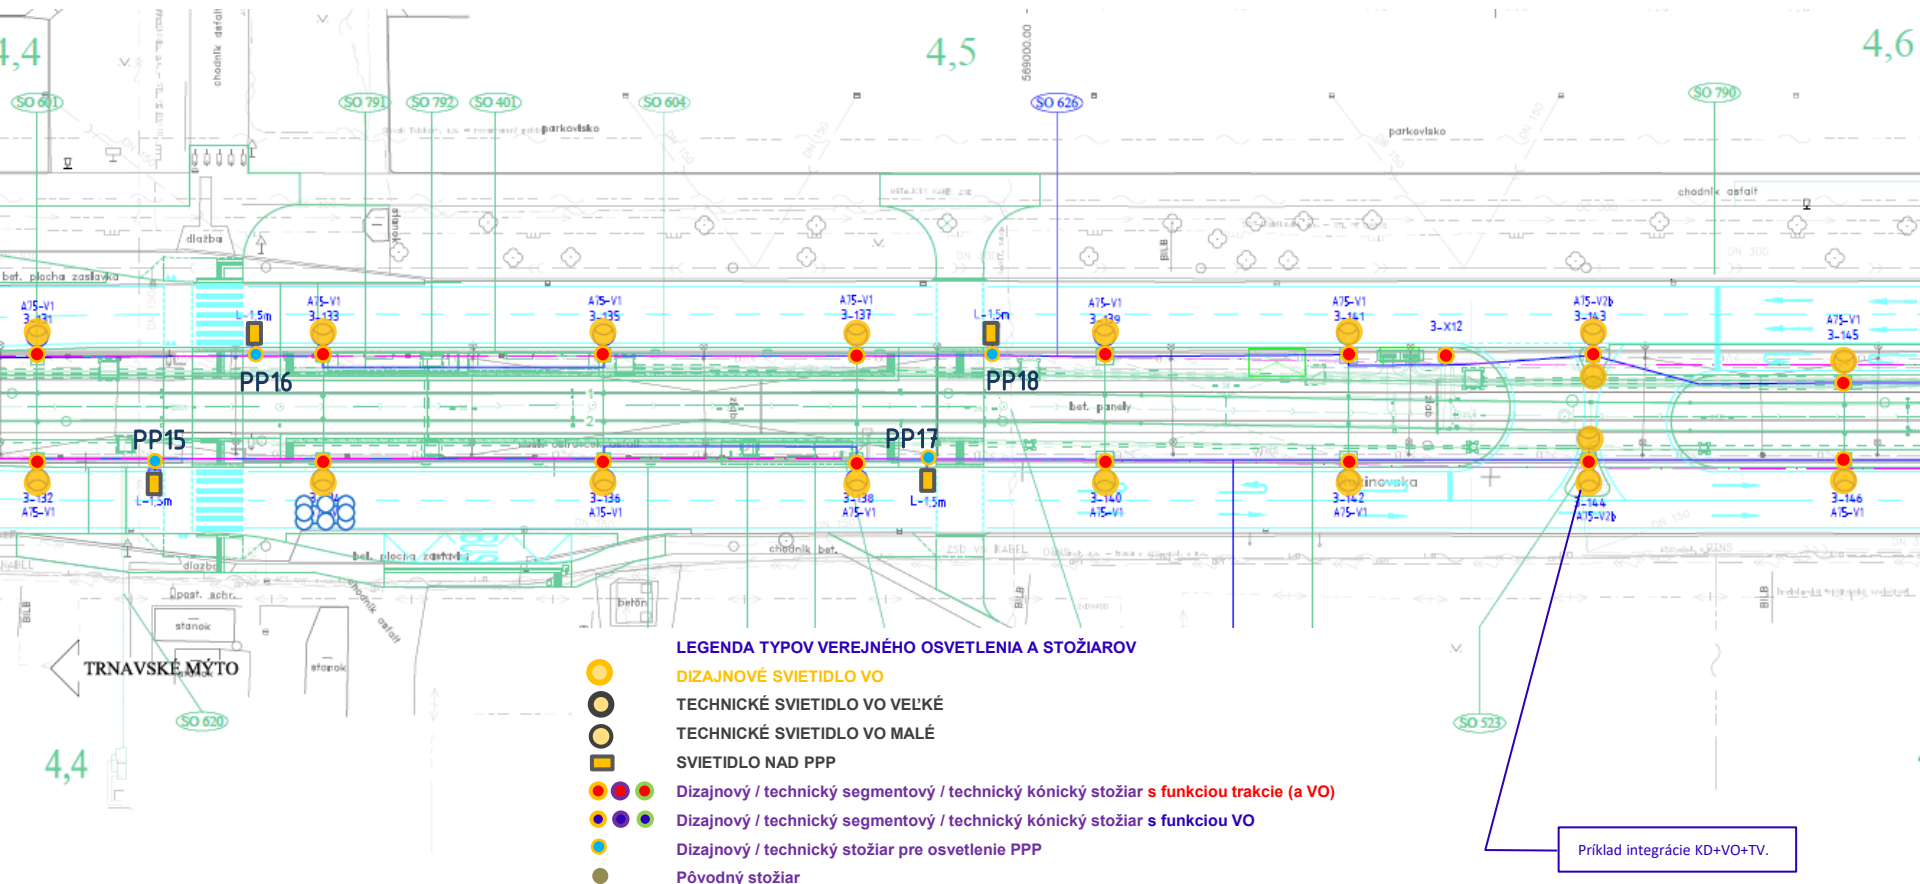


Ružinovská (stožiare 3-147 až 3-160)

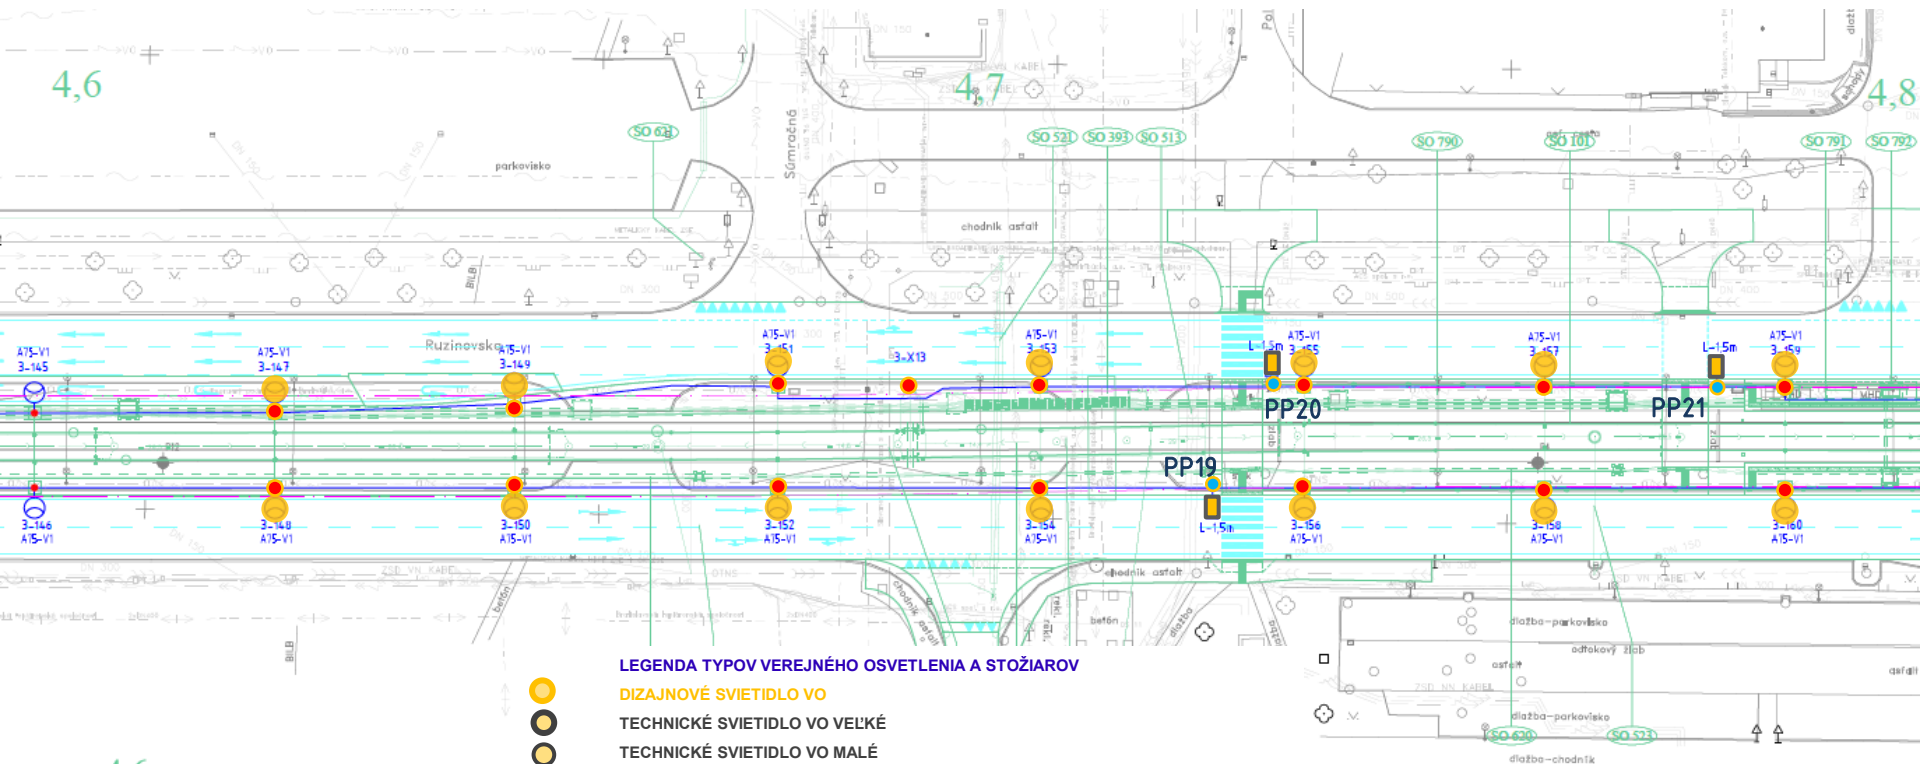


LEGENDA TYPŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ A STOŽÍAROV

- DIZAJNOVÉ SVIETIDLO VO
- TECHNICKÉ SVIETIDLO VO VEĽKÉ
- TECHNICKÉ SVIETIDLO VO MALÉ
- SVIETIDLO NAD PPP
- Dizajnový / technický segmentový / technický kónický stožiar s funkciou trakcie (a VO)
- Dizajnový / technický segmentový / technický kónický stožiar s funkciou VO
- Dizajnový / technický stožiar pre osvetlenie PPP
- Pôvodný stožiar

Ružinovská (stožiare 3-161 až 3-174)

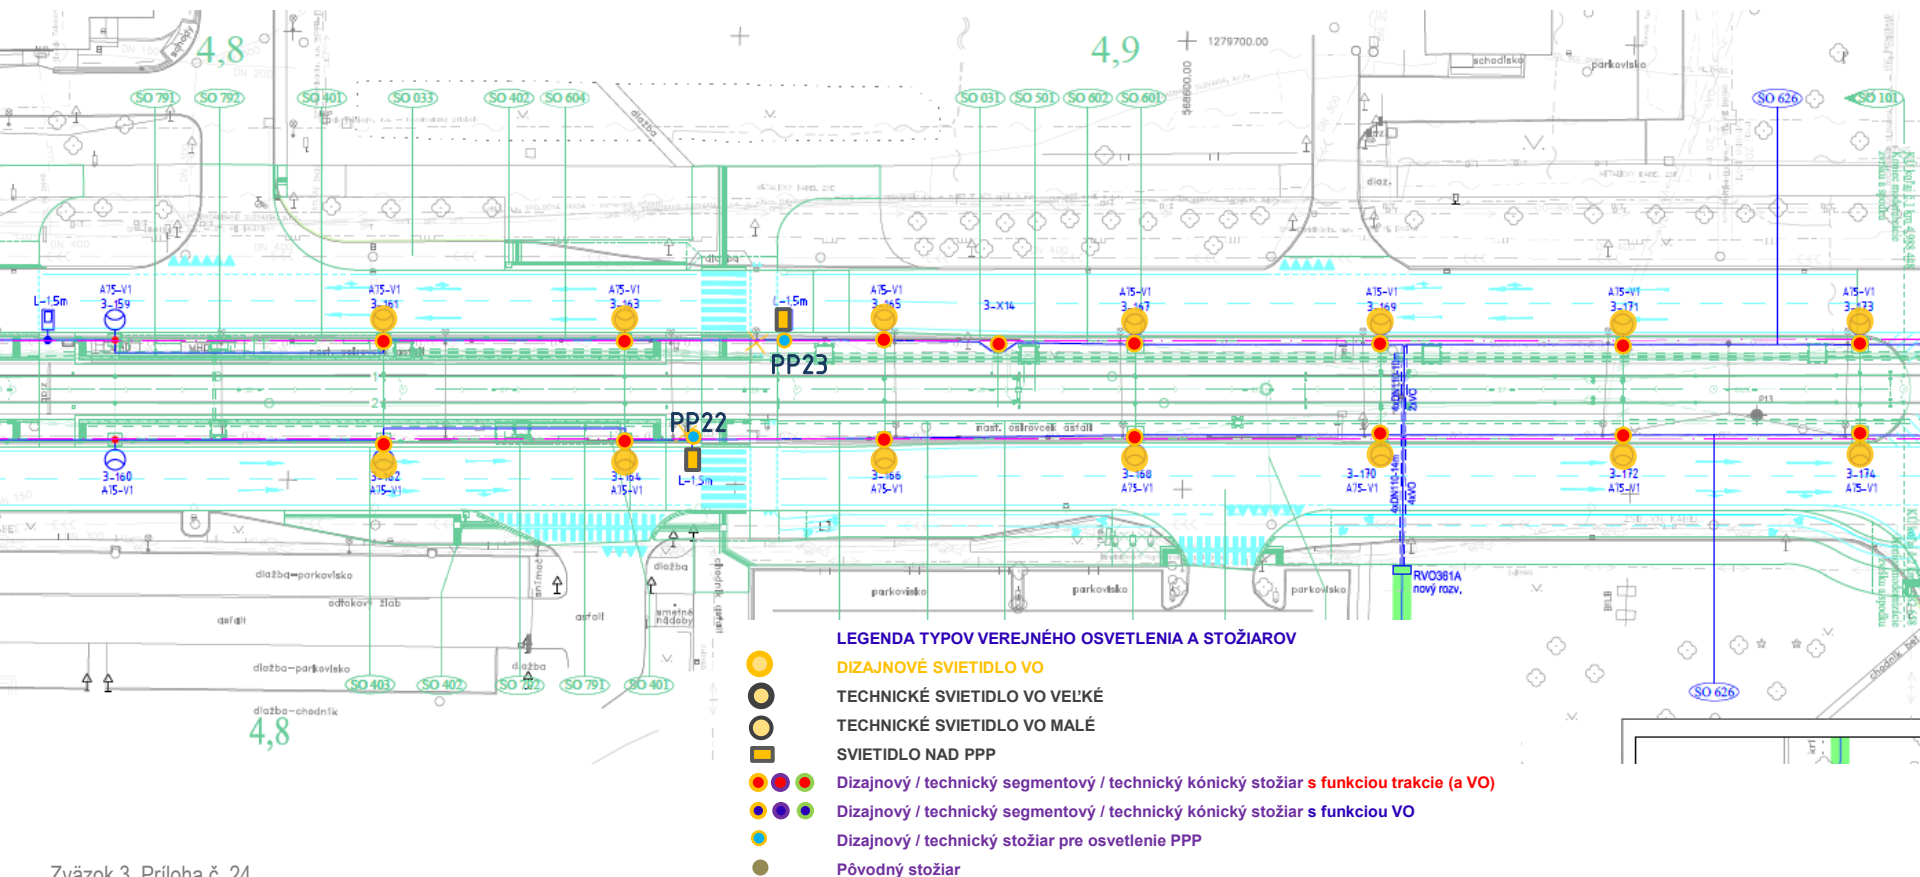

KONIEC MODERNIZÁCIE
ZVRŠKU A SPODKU



TABUL'KOVÁ ČASŤ

číslo stožiaru v PD	číslo stožiaru pracovné	km	funkcia stožiaru	dizajn stožiaru	dizajn svetidla VO	dizajn a dĺžka výložníka (spôsob osadenia svetidla VO)	vybavenie stožiaru, poznámky
-	S1	0,0-0,1	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
-	S2	0,0-0,1	osvetľovací	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
-	S3	0,0-0,1	osvetľovací	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
1-001	-	0,0-0,1	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
1-X01	-	0,0-0,1	trakcia	nový - dizajnový	-	-	trakčný odpojovač NB 106A
1-002	-	0,0-0,1	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
1-003	-	0,0-0,1	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
-	S4	0,0-0,1	osvetľovací	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
-	S5	0,0-0,1	osvetľovací	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
1-004	-	0,0-0,1	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
1-006	ako v PD	0,0-0,1	trakcia + VO + kamerový dohľad DPB K1 (SO 660)	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	rozdávač Systému 'A' EO/EVV (SO 610/611), kamera K1 dohľadu pre DPB (SO 660)
-	S6 (269/04)	0,1	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
1-007	-	0,1	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	pevné kotvenie
1-008	-	0,1	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	rozdávač RM2 mazacieho zariadenia (SO 612)
1-009	-	0,1	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	pevné kotvenie
1-010	-	0,1-0,2	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
1-011	-	0,1	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
1-012	-	0,1-0,2	trakcia	nový - dizajnový	-	-	trakčné odpojovače ÚD 269/251 (TBUS)
1-013	-	0,1	trakcia	nový - dizajnový	-	-	
1-014	-	0,1-0,2	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	uchytenie opakovateľné prierazky (SO 604)
1-015	-	0,1-0,2	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	rozdávače R1, RM1 mazacieho zariadenia (SO 612)
1-016	-	0,1-0,2	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
1-017	-	0,1-0,2	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
1-018	-	0,1-0,2	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
1-019	-	0,2-0,3	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
1-020	-	0,2-0,3	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
1-021	-	0,2-0,3	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
-	PP1	0,2-0,3	osvetľovací nad PPP	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
1-022	-	0,2-0,3	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
1-X02	-	0,2-0,3	trakcia	nový - dizajnový	-	-	trakčný odpojovač ÚD 106/214
1-023	-	0,2-0,3	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	výložník pre VO - dizajnový 1500 mm výložník pre VO orientované do cyklistickej komunikácie vo výške 6m - dizajnový 500 mm	
1-024	-	0,2-0,3	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
1-025	-	0,2-0,3	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	výložník pre VO - dizajnový 1500 mm výložník pre VO orientované do cyklistickej komunikácie vo výške 6m - dizajnový 500 mm	
1-026	-	0,2-0,3	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
1-027	-	0,3-0,4	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
1-028	-	0,3-0,4	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	

číslo stožiaru v PD	číslo stožiaru pracovné	km	funkcia stožiaru	dizajn stožiaru	dizajn svetidla VO	dizajn a dĺžka výložníka (spôsob osadenia svetidla VO)	vybavenie stožiaru, poznámky
1-029	-	0,3-0,4	trakcia + VO + PPP	nový - dizajnový	svetidlo VO - dizajnové svetidlo nad PPP - dizajnové	výložník pre VO - dizajnový 1500 mm výložník pre svetidlo nad PPP - dizajnový 1500 mm	
1-030	-	0,3-0,4	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
1-031	-	0,3-0,4	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
1-032	-	0,3-0,4	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
1-033	-	0,3-0,4	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
1-034	-	0,3-0,4	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
1-035	-	0,3-0,4	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
1-036	-	0,4-0,5	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
1-037	-	0,4-0,5	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
1-X03	-	0,4-0,5	trakcia	nový - dizajnový	-	-	trakčný odpojovač NB 214A
1-038	-	0,4-0,5	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	pevné kotvenie
1-039	-	0,4-0,5	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	pevné kotvenie
1-040	-	0,4-0,5	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
1-041	-	0,4-0,5	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
1-042	-	0,4-0,5	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
1-043	-	0,4-0,5	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	pevné kotvenie
1-044	-	0,5-0,6	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	pohyblivé kotvenie - pružinové napínače + 2x pevné kotvenie
1-045	-	0,5-0,6	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	pohyblivé kotvenie - pružinové napínače
1-X04	-	0,5-0,6	trakcia	nový - dizajnový	-	-	trakčný odpojovač manipulačného ÚD
1-046	-	0,5-0,6	trakcia + VO + PPP	nový - dizajnový	svetidlo VO - dizajnové svetidlo nad PPP - dizajnové	výložník pre VO - dizajnový 1500 mm výložník pre svetidlo nad PPP - dizajnový 1500 mm	rozdávzač Systému 'B' EO/EOV (SO 610/611)
1-047	-	0,5-0,6	trakcia + VO + kamerový dohľad DPB K2 (SO 660)	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	kamera K2 dohľadu pre DPB (SO 660)
-	PP2	0,5-0,6	osvetľovací nad PPP	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 3000 mm	
1-048	-	0,5-0,6	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	rozdávzač RM4 mazacieho zariadenia (SO 612)
1-049	-	0,5-0,6	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
1-050	-	0,5-0,6	trakcia + VO + integrácia kamerového dohľadu (SO 661)	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
1-051	-	0,5-0,6	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	rozdávzač RM5 mazacieho zariadenia (SO 612)
1-052	-	0,5-0,6	trakcia + VO + kamerový dohľad DPB K3 (SO 660)	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	rozdávzač Systému 'C' EO/EOV (SO 610/611), kamera K3 dohľadu pre DPB (SO 660)
1-X05	-	0,5-0,6	trakcia	nový - dizajnový	-	-	trakčný odpojovač NB 214B
1-053	-	0,5-0,6	trakcia + VO	nový - technický segmentový	technické veľké	bez výložníka na driel - potrebný nástavec/redukcia na d76mm pre inštaláciu svetidla	pevné kotvenie
1-054	-	0,5-0,6	trakcia + VO	nový - technický segmentový	technické veľké	bez výložníka na driel - potrebný nástavec/redukcia na d76mm pre inštaláciu svetidla	pevné kotvenie
1-055	-	0,5-0,6	trakcia + VO	nový - technický segmentový	technické veľké	výložník technický - atyp 1500 mm (Vazovova) +150 mm (Blumentálska)	

číslo stožiaru v PD	číslo stožiaru pracovné	km	funkcia stožiaru	dizajn stožiaru	dizajn svetidla VO	dizajn a dĺžka výložníka (spôsob osadenia svetidla VO)	vybavenie stožiaru, poznámky
1-056	-	0,5-0,6	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
1-057	-	0,5-0,6	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
1-058	-	0,5-0,6	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
1-059	-	0,5-0,6	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	rozdávače R2, RM3 mazacieho zariadenia (SO 612)
1-060	-	0,5-0,6	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
-	PP3	0,5-0,6	osvetľovací nad PPP	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 3000 mm	
-	PP4	0,6-0,7	osvetľovací nad PPP	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 3000 mm	
1-061	-	0,6-0,7	trakcia + VO + kamerový dohľad DPB K4 (SO 660)	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	rozdávač Systému 'D' EO/EOV (SO 610/611), kamera K4 dohľadu pre DPB (SO 660)
1-062	-	0,6-0,7	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
1-063	-	0,6-0,7	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
1-064	-	0,6-0,7	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	pevné kotvenie
1-X06	-	0,6-0,7	trakcia	nový - dizajnový	-	dizajnový 1500 mm	trakčný odpojovač ÚD 214/202
1-065	-	0,6-0,7	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	pevné kotvenie
1-066	-	0,6-0,7	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
1-067	-	0,6-0,7	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
1-068	-	0,6-0,7	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
1-069	-	0,6-0,7	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
1-070	-	0,6-0,7	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
1-071	-	0,7-0,8	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
1-072	-	0,7-0,8	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
1-X07	-	0,7-0,8	trakcia	nový - dizajnový	-	-	trakčný odpojovač NB 202A
1-073	-	0,7-0,8	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
1-074	-	0,7-0,8	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
1-075	-	0,7-0,8	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
1-076	-	0,7-0,8	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
1-077	-	0,7-0,8	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	pevné kotvenie
1-078	-	0,7-0,8	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	pevné kotvenie
1-079	-	0,8-0,9	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
1-080	-	0,8-0,9	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
1-081	-	0,8-0,9	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
1-082	-	0,8-0,9	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
1-083	-	0,8-0,9	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
1-084	-	0,8-0,9	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
1-085	-	0,8-0,9	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
1-086	-	0,8-0,9	trakcia + VO	nový - technický segmentový	technické veľké	bez výložníka na driek - potrebný nástavec/redukcia na d76mm pre inštaláciu svetidla (toto riešenie reflektuje zjednotenie s dizajnom exist. sústavy Karadžičova)	
1-087	-	0,9-1,0	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
1-088	-	0,8-0,9	trakcia + VO	nový - technický segmentový	technické veľké	bez výložníka na driek - potrebný nástavec/redukcia na d76mm pre inštaláciu svetidla (toto riešenie reflektuje zjednotenie s dizajnom exist. sústavy Karadžičova)	

číslo stožiaru v PD	číslo stožiaru pracovné	km	funkcia stožiaru	dizajn stožiaru	dizajn svetidla VO	dizajn a dĺžka výložníka (spôsob osadenia svetidla VO)	vybavenie stožiaru, poznámky
1-089	-	0,9-1,0	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	pohyblivé kotvenie - pružinové napínače
1-090	-	0,8-0,9	trakcia + VO	nový - technický segmentový	technické veľké	bez výložníka na dříek - potrebný nástavec/redukcia na d76mm pre inštaláciu svetidla (toto riešenie reflektuje zjednotenie s dizajnom exist. sústavy Karadžičova)	
1-091	-	0,9-1,0	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	pohyblivé kotvenie - pružinové napínače
1-092	-	0,9-1,0	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
2-001	-	0,9-1,0	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
2-002	-	0,9-1,0	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
2-X01	-	0,9-1,0	trakcia	nový - dizajnový	-	-	trakčný odpojovač NB 202B
2-003	-	0,9-1,0	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
2-004	-	0,9-1,0	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
2-005	-	0,9-1,0	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
2-006	-	0,9-1,0	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
2-007	-	1,0-1,1	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
2-008	-	1,0-1,1	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
2-X02	-	1,0-1,1	trakcia	nový - dizajnový	-	-	trakčný odpojovač ÚD 202/215
2-009	-	1,0-1,1	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
2-010	-	1,0-1,1	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
2-011	-	1,0-1,1	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
2-012	-	1,0-1,1	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	rozdávzač RM6 mazacieho zariadenia (SO 612)
2-013	-	1,1-1,2	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
2-014	-	1,1-1,2	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
-	K5	1,1-1,2	kamerový dohľad DPB (SO 660)	pôvodný - technický segmentový	-	-	
2-X03	-	1,1-1,2	trakcia	nový - dizajnový	-	-	trakčný odpojovač NB 215A
2-015	-	1,1-1,2	trakcia + VO + PPP	nový - dizajnový	svetidlo VO - dizajnové svetidlo nad PPP - dizajnové	výložník pre VO - dizajnový 1500 mm výložník pre svetidlo nad PPP - dizajnový 1500 mm	
-	PP5	1,1-1,2	osvetľovací nad PPP	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
2-016	-	1,1-1,2	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
-	S7 (215/15)	1,1-1,2	-	pôvodný - technický segmentový	dizajnové	2-ramenný výložník dizajnový 1500 mm, nahrádzajúci jestvujúci výložník - t.j. nový výložník na exist. stožiar, prispôsobený pre osadenie podľa priemeru exist. stožiaru	
-	S8 (215/16)	1,1-1,2	-	pôvodný - technický segmentový	dizajnové	2-ramenný výložník dizajnový 1500 mm, nahrádzajúci jestvujúci výložník - t.j. nový výložník na exist. stožiar, prispôsobený pre osadenie podľa priemeru exist. stožiaru	

číslo stožiaru v PD	číslo stožiaru pracovné	km	funkcia stožiaru	dizajn stožiaru	dizajn svetidla VO	dizajn a dĺžka výložníka (spôsob osadenia svetidla VO)	vybavenie stožiaru, poznámky
-	S9 (215/17)	1,1-1,2	-	pôvodný - technický segmentový	dizajnové	2-ramenný výložník dizajnový 1500 mm, nahrádzajúci jestvujúci výložník - t.j. nový výložník na exist. stožiar, prispôsobený pre osadenie podľa priemeru exist. stožiaru	
-	S10 (215/18)	1,1-1,2	-	pôvodný - technický segmentový	dizajnové	2-ramenný výložník dizajnový 1500 mm, nahrádzajúci jestvujúci výložník - t.j. nový výložník na exist. stožiar, prispôsobený pre osadenie podľa priemeru exist. stožiaru	
-	S11	1,2-1,3	osvetľovací	nový - technický segmentový	technické veľké	bez výložníka na driel - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie technického nástavca pre priamu montáž svetidla na driel (výška svetidla 10m)	
-	K6	1,2-1,3	kamerový dohľad DPB (SO 660)	pôvodný - technický segmentový	-	-	
2-017	-	1,2-1,3	trakcia + VO	nový - technický segmentový	technické veľké	bez výložníka na driel - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie technického nástavca pre priamu montáž svetidla na driel (výška svetidla 10m)	
-	S12	1,2-1,3	osvetľovací	nový - technický segmentový	technické veľké	bez výložníka na driel - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie technického nástavca pre priamu montáž svetidla na driel (výška svetidla 10m)	
2-018	-	1,3-1,4	trakcia + VO	nový - technický segmentový	technické veľké	bez výložníka na driel - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie technického nástavca pre priamu montáž svetidla na driel (výška svetidla 10m)	
2-X04	-	1,3-1,4	trakcia	nový - technický segmentový	-	-	trakčný odpojovač NB 215B, rozvádzač RM9 mazacieho zariadenia (SO 612), uchytenie opakovateľné prierazky (SO 604)
-	S13 (256/26)	1,3-1,4	-	pôvodný - technický segmentový	technické veľké	technický 150 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie nástavca a 2-ramenného výložníka s dĺžkou ramena 150mm (výška svetidla 10m)	

číslo stožiaru v PD	číslo stožiaru pracovné	km	funkcia stožiaru	dizajn stožiaru	dizajn svetidla VO	dizajn a dĺžka výložníka (spôsob osadenia svetidla VO)	vybavenie stožiaru, poznámky
-	S14 (256/28)	1,3-1,4	-	pôvodný - technický segmentový	technické veľké	technický 150 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie nádstavca a 2-ramenného výložníka s dĺžkou ramena 150mm (výška svetidla 10m)	
-	S15 (256/30)	1,3-1,4	-	pôvodný - technický segmentový	technické veľké	technický 150 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie nádstavca a 2-ramenného výložníka s dĺžkou ramena 150mm (výška svetidla 10m)	
-	S16 (256/31B)	1,4-1,5	-	pôvodný - technický segmentový	technické veľké	technický 150 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie nádstavca a 3-ramenného výložníka s dĺžkou ramena 150mm (výška svetidla 10m)	
-	S17 (254/63)	1,4-1,5	-	pôvodný - technický segmentový	technické veľké	bez výložníka na driel - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie technického nádstavca pre priamu montáž svetidla na driel (výška svetidla 10m)	
-	S18 (501/01)	1,4-1,5	-	pôvodný - technický segmentový	technické veľké	technický 150 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie nádstavca a 2-ramenného výložníka s dĺžkou ramena 150mm (výška svetidla 10m)	
2-X05	-	1,4-1,5	trakcia	nový - technický segmentový	-	-	trakčný odpojovač manipulačného ÚD, rozvádzač RM10 mazacieho zariadenia (SO 612)
-	S19	1,3-1,4	-	pôvodný - technický segmentový	technické veľké	bez výložníka na driel - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie technického nádstavca pre priamu montáž svetidla na driel (výška svetidla 10m)	
-	S20	1,3-1,4	-	pôvodný - technický segmentový	technické veľké	bez výložníka na driel - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie technického nádstavca pre priamu montáž svetidla na driel (výška svetidla 10m)	
-	S21 (215/32)	1,3-1,4	-	pôvodný - technický segmentový	technické veľké	bez výložníka na driel - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie technického nádstavca pre priamu montáž svetidla na driel (výška svetidla 10m)	

číslo stožiaru v PD	číslo stožiaru pracovné	km	funkcia stožiaru	dizajn stožiaru	dizajn svetidla VO	dizajn a dĺžka výložníka (spôsob osadenia svetidla VO)	vybavenie stožiaru, poznámky
-	S22	1,4-1,5	-	pôvodný - technický segmentový	technické veľké	bez výložníka na driel - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie technického nádstavca pre priamu montáž svetidla na driel (výška svetidla 10m)	
-	S23 (501/04)	1,4-1,5	-	pôvodný - technický segmentový	dizajnové	dizajnový 500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nádstavca s 1-ramenným výložníkom s dĺžkou ramena 500mm (výška svetidla 10m)	
-	S24 (254/63)	1,4-1,5	-	pôvodný - technický segmentový	dizajnové	dizajnový 500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nádstavca s 1-ramenným výložníkom s dĺžkou ramena 500mm (výška svetidla 10m)	
-	S25	1,4-1,5	-	pôvodný - technický segmentový	dizajnové	dizajnový 500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nádstavca s 1-ramenným výložníkom s dĺžkou ramena 500mm (výška svetidla 10m)	
-	S26 (254/63)	1,4-1,5	-	pôvodný - technický segmentový	dizajnové	dizajnový 500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nádstavca s 1-ramenným výložníkom s dĺžkou ramena 500mm (výška svetidla 10m)	
2-019	-	1,4-1,5	trakcia	nový - technický segmentový	-	-	
-	S27	1,4-1,5	-	pôvodný - technický segmentový	dizajnové	dizajnový 500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nádstavca s 1-ramenným výložníkom s dĺžkou ramena 500mm (výška svetidla 10m)	
2-020	-	1,4-1,5	trakcia + VO	nový - technický segmentový	dizajnové	dizajnový 500 mm - osadenie dizajnového nádstavca s 1-ramenným výložníkom s dĺžkou ramena 500mm (výška svetidla 10m) na technický stožiar	rozdávateľ RM11 mazacieho zariadenia (SO 612), uchytenie opakovateľné prírasky (SO 604)
-	S28 (254/02)	1,4-1,5	-	pôvodný - technický segmentový	dizajnové	dizajnový 500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nádstavca s 1-ramenným výložníkom s dĺžkou ramena 500mm (výška svetidla 10m)	
2-021	-	1,5-1,6	trakcia	nový - technický segmentový	-	-	

číslo stožiaru v PD	číslo stožiaru pracovné	km	funkcia stožiaru	dizajn stožiaru	dizajn svetidla VO	dizajn a dĺžka výložníka (spôsob osadenia svetidla VO)	vybavenie stožiaru, poznámky
2-021A	-	1,5-1,6	trakcia + VO	nový - technický segmentový	dizajnové	dizajnový 500 mm - osadenie dizajnového nádstavca s 2-ramenným výložníkom s dĺžkou ramena 500mm (výška svetidla 10m) na technický stožiar	
-	S29	1,5-1,6	-	pôvodný - technický segmentový	dizajnové	dizajnový 500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nádstavca s 1-ramenným výložníkom s dĺžkou ramena 500mm (výška svetidla 10m)	
2-022	-	1,5-1,6	trakcia	nový - technický segmentový	-	-	
-	S30	1,5-1,6	-	pôvodný - technický segmentový	dizajnové	dizajnový 500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nádstavca s 2-ramenným výložníkom s dĺžkou ramena 500mm (výška svetidla 10m)	
-	S31	1,5-1,6	-	pôvodný - technický segmentový	dizajnové	dizajnový 500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nádstavca s 1-ramenným výložníkom s dĺžkou ramena 500mm (výška svetidla 10m)	
2-023	-	1,5-1,6	trakcia	nový - technický segmentový	-	-	
2-023A	-	1,5-1,6	trakcia + VO	nový - technický segmentový	dizajnové	dizajnový 500 mm - osadenie dizajnového nádstavca s 2-ramenným výložníkom s dĺžkou ramena 500mm (výška svetidla 10m) na technický stožiar	
-	S32	1,5-1,6	-	pôvodný - technický segmentový	dizajnové	dizajnový 500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nádstavca s 1-ramenným výložníkom s dĺžkou ramena 500mm (výška svetidla 10m)	
2-024	-	1,5-1,6	trakcia	nový - technický segmentový	-	-	
2-024A	-	1,5-1,6	trakcia + VO	nový - technický segmentový	dizajnové	dizajnový 500 mm - osadenie dizajnového nádstavca s 2-ramenným výložníkom s dĺžkou ramena 500mm (výška svetidla 10m) na technický stožiar	
-	S33	1,5-1,6	-	pôvodný - technický segmentový	dizajnové	dizajnový 500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nádstavca s 1-ramenným výložníkom s dĺžkou ramena 500mm (výška svetidla 10m)	
2-X06	-	1,6-1,7	trakcia	nový - technický segmentový	-	-	trakčný odpojovač ÚD 215/218

číslo stožiaru v PD	číslo stožiaru pracovné	km	funkcia stožiaru	dizajn stožiaru	dizajn svetidla VO	dizajn a dĺžka výložníka (spôsob osadenia svetidla VO)	vybavenie stožiaru, poznámky
-	S34 (501/22)	1,6-1,7	-	pôvodný - technický segmentový	dizajnové	dizajnový 500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nádstavca s 1-ramenným výložníkom s dĺžkou ramena 500mm (výška svetidla 10m)	
-	S35 (254/58)	1,6-1,7	-	pôvodný - technický segmentový	dizajnové	dizajnový 500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nádstavca s 1-ramenným výložníkom s dĺžkou ramena 500mm (výška svetidla 10m)	
2-025	-	1,6-1,7	trakcia	nový - technický segmentový	-	-	
-	S36 (501/24)	1,6-1,7	-	pôvodný - technický segmentový	dizajnové	dizajnový 500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nádstavca s 2-ramenným výložníkom s dĺžkou ramena 500mm (výška svetidla 10m)	
-	S37 (254/60)	1,6-1,7	-	pôvodný - technický segmentový	dizajnové	dizajnový 500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nádstavca s 1-ramenným výložníkom s dĺžkou ramena 500mm (výška svetidla 10m)	
2-026	-	1,6-1,7	trakcia	nový - technický segmentový	-	-	
-	S38 (501/26)	1,6-1,7	-	pôvodný - technický segmentový	dizajnové	dizajnový 500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nádstavca s 2-ramenným výložníkom s dĺžkou ramena 500mm (výška svetidla 10m)	
-	S39 (254/62)	1,6-1,7	-	pôvodný - technický segmentový	dizajnové	dizajnový 500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nádstavca s 1-ramenným výložníkom s dĺžkou ramena 500mm (výška svetidla 10m)	
2-027	-	1,6-1,7	trakcia	nový - technický segmentový	-	-	
-	S40 (501A/NB)	1,6-1,7	-	pôvodný - technický segmentový	dizajnové	dizajnový 500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nádstavca s 2-ramenným výložníkom s dĺžkou ramena 500mm (výška svetidla 10m)	

číslo stožiaru v PD	číslo stožiaru pracovné	km	funkcia stožiaru	dizajn stožiaru	dizajn svetidla VO	dizajn a dĺžka výložníka (spôsob osadenia svetidla VO)	vybavenie stožiaru, poznámky
-	S41 (254/64)	1,6-1,7	-	pôvodný - technický segmentový	dizajnové	dizajnový 500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nástavca s 1-ramenným výložníkom s dĺžkou ramena 500mm (výška svetidla 10m)	
2-028	-	1,7-1,8	trakcia	nový - technický segmentový	-	-	
2-028A	-	1,7-1,8	trakcia + VO	nový - technický segmentový	dizajnové	dizajnový 500 mm - osadenie dizajnového nástavca s 2-ramenným výložníkom s dĺžkou ramena 500mm (výška svetidla 10m) na technický stožiar	
-	S42 (254/66)	1,7-1,8	-	pôvodný - technický segmentový	dizajnové	dizajnový 500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nástavca s 1-ramenným výložníkom s dĺžkou ramena 500mm (výška svetidla 10m)	
2-X07	-	1,7-1,8	trakcia	nový - technický segmentový	-	-	trakčný odpojovač NB 218A
2-028B	-	1,7-1,8	trakcia + VO	nový - technický segmentový	dizajnové	dizajnový 500 mm - osadenie dizajnového nástavca s 2-ramenným výložníkom s dĺžkou ramena 500mm (výška svetidla 10m) na technický stožiar	
-	S43 (254/68)	1,7-1,8	-	pôvodný - technický segmentový	dizajnové	dizajnový 500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nástavca s 1-ramenným výložníkom s dĺžkou ramena 500mm (výška svetidla 10m)	
2-029	-	1,7-1,8	trakcia	nový - technický segmentový	-	-	
-	S44 (501/32)	1,7-1,8	-	pôvodný - technický segmentový	dizajnové	dizajnový 500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nástavca s 2-ramenným výložníkom s dĺžkou ramena 500mm (výška svetidla 10m)	
-	S45 (254/70)	1,7-1,8	-	pôvodný - technický segmentový	dizajnové	dizajnový 500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nástavca s 1-ramenným výložníkom s dĺžkou ramena 500mm (výška svetidla 10m)	
-	S46 (501/34)	1,8-1,9	-	pôvodný - technický kónický	dizajnové	dizajnový 500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nástavca s 2-ramenným výložníkom s dĺžkou ramena 500mm (výška svetidla 10m)	

číslo stožiaru v PD	číslo stožiaru pracovné	km	funkcia stožiaru	dizajn stožiaru	dizajn svetidla VO	dizajn a dĺžka výložníka (spôsob osadenia svetidla VO)	vybavenie stožiaru, poznámky
-	S47 (254/72)	1,8-1,9	-	pôvodný - technický kónický	dizajnové	dizajnový 500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nádstavca s 1-ramenným výložníkom s dĺžkou ramena 500mm (výška svetidla 10m)	
-	S48	1,8-1,9	-	pôvodný - technický kónický	dizajnové	dizajnový 500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nádstavca s 2-ramenným výložníkom s dĺžkou ramena 500mm (výška svetidla 10m)	
-	S49 (254/74)	1,8-1,9	-	pôvodný - technický kónický	dizajnové	dizajnový 500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nádstavca s 1-ramenným výložníkom s dĺžkou ramena 500mm (výška svetidla 10m)	
-	S50 (287/77)	1,8-1,9	-	nový - dizajnový	technické veľké	dizajnový 500 mm - osadenie dizajnového nádstavca a 2-ramenného výložníka s dĺžkou ramena 500mm (výška svetidla 10m)	
-	S51 (287/75)	1,8-1,9	-	pôvodný - technický kónický	bez zásahu - ostáva pôvodné svetidlo, nakoľko už prebehla výmena svetidiel	bez zásahu	
-	S52 (501/39)	1,8-1,9	-	pôvodný - technický kónický	technické veľké	bez výložníka na driek - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie technického nádstavca pre priamu montáž svetidla na driek (výška svetidla 10m)	
-	S53 (501/40)	1,8-1,9	-	pôvodný - technický kónický	technické veľké	technický 150 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie nádstavca a 3-ramenného výložníka s dĺžkou ramena 150mm (výška svetidla 10m)	
-	S54 (254/78)	1,8-1,9	-	pôvodný - technický segmentový	technické veľké	dizajnový 500 mm - osadenie dizajnového nádstavca a 1-ramenného výložníka s dĺžkou ramena 500mm (výška svetidla 10m)	
-	S55 (254/79)	1,8-1,9	-	pôvodný - technický segmentový	technické veľké	technický 150 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie nádstavca a 2-ramenného výložníka s dĺžkou ramena 150mm (výška svetidla 10m)	
-	S56 (254/81)	1,8-1,9	-	pôvodný - technický kónický	bez zásahu - ostáva pôvodné svetidlo, nakoľko už prebehla výmena svetidiel	bez zásahu	

číslo stožiaru v PD	číslo stožiaru pracovné	km	funkcia stožiaru	dizajn stožiaru	dizajn svetidla VO	dizajn a dĺžka výložníka (spôsob osadenia svetidla VO)	vybavenie stožiaru, poznámky
-	S57 (254/82)	1,8-1,9	-	pôvodný - technický kónický	bez zásahu - ostáva pôvodné svetidlo, nakoľko už prebehla výmena svetidiel	bez zásahu	
-	S58 (501/43)	1,8-1,9	-	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
-	S59 (287/80)	1,8-1,9	-	pôvodný - technický kónický	dizajnové	dizajnový 1500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nástavca a 1-ramenného výložníka s dĺžkou ramena 1500mm (výška svetidla 10m)	
-	S60 (501/45)	1,9-2,0	-	pôvodný - technický kónický	dizajnové	dizajnový 1500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nástavca a 1-ramenného výložníka s dĺžkou ramena 1500mm (výška svetidla 10m)	
-	S61 (287/82)	1,9-2,0	-	pôvodný - technický kónický	dizajnové	dizajnový 1500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nástavca a 1-ramenného výložníka s dĺžkou ramena 1500mm (výška svetidla 10m)	
-	S62 (501/47)	1,9-2,0	-	pôvodný - technický kónický	dizajnové	dizajnový 1500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nástavca a 1-ramenného výložníka s dĺžkou ramena 1500mm (výška svetidla 10m)	
-	S63 (287/84)	1,9-2,0	-	pôvodný - technický kónický	dizajnové	dizajnový 1500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nástavca a 1-ramenného výložníka s dĺžkou ramena 1500mm (výška svetidla 10m)	
-	S64 (501/49)	1,9-2,0	-	pôvodný - technický kónický	dizajnové	dizajnový 1500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nástavca a 1-ramenného výložníka s dĺžkou ramena 1500mm (výška svetidla 10m)	
-	S65 (287/86)	1,9-2,0	-	pôvodný - technický kónický	dizajnové	dizajnový 1500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nástavca a 1-ramenného výložníka s dĺžkou ramena 1500mm (výška svetidla 10m)	
2-X08	-	1,9-2,0	trakcia	nový - technický kónický	-	-	trakčný odpojovač NB 218B

číslo stožiaru v PD	číslo stožiaru pracovné	km	funkcia stožiaru	dizajn stožiaru	dizajn svetidla VO	dizajn a dĺžka výložníka (spôsob osadenia svetidla VO)	vybavenie stožiaru, poznámky
2-030	-	1,9-2,0	trakcia + VO	nový - technický kónický	dizajnové	dizajnový 1500 mm - osadenie dizajnového nádstavca a 1-ramenného výložníka s dĺžkou ramena 1500mm (výška svetidla 10m)	pohyblivé kotvenie - pružinové napínače
2-031	-	1,9-2,0	trakcia + VO	nový - technický kónický	dizajnové	dizajnový 1500 mm - osadenie dizajnového nádstavca a 1-ramenného výložníka s dĺžkou ramena 1500mm (výška svetidla 10m)	pohyblivé kotvenie - pružinové napínače
-	S66 (501/53)	1,9-2,0	-	pôvodný - technický kónický	dizajnové	dizajnový 1500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nádstavca a 1-ramenného výložníka s dĺžkou ramena 1500mm (výška svetidla 10m)	
-	S67	1,9-2,0	-	pôvodný - technický kónický	dizajnové	dizajnový 1500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nádstavca a 1-ramenného výložníka s dĺžkou ramena 1500mm (výška svetidla 10m)	
-	S68 (253/17)	2,0-2,1	-	pôvodný - technický segmentový	dizajnové	dizajnový 1500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nádstavca a 1-ramenného výložníka s dĺžkou ramena 1500mm (výška svetidla 10m)	
-	S69 (501/65)	2,0-2,1	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
-	S70 (501/56)	2,0-2,1	-	pôvodný - technický kónický	dizajnové	dizajnový 1500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nádstavca a 1-ramenného výložníka s dĺžkou ramena 1500mm (výška svetidla 10m)	
-	S71 (501/57)	2,0-2,1	-	pôvodný - technický kónický	dizajnové	dizajnový 1500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nádstavca a 1-ramenného výložníka s dĺžkou ramena 1500mm (výška svetidla 10m)	
-	S72 (501/58)	2,0-2,1	-	pôvodný - technický kónický	dizajnové	dizajnový 1500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nádstavca a 1-ramenného výložníka s dĺžkou ramena 1500mm (výška svetidla 10m)	

číslo stožiaru v PD	číslo stožiaru pracovné	km	funkcia stožiaru	dizajn stožiaru	dizajn svetidla VO	dizajn a dĺžka výložníka (spôsob osadenia svetidla VO)	vybavenie stožiaru, poznámky
2-032	-	2,0-2,1	trakcia + VO	nový - technický kónický	dizajnové	dizajnový 1500 mm - osadenie dizajnového nádstavca a 1-ramenného výložníka s dĺžkou ramena 1500mm (výška svetidla 10m)	pevné kotvenie
2-033	-	2,0-2,1	trakcia + VO	nový - technický kónický	dizajnové	dizajnový 1500 mm - osadenie dizajnového nádstavca a 1-ramenného výložníka s dĺžkou ramena 1500mm (výška svetidla 10m)	pevné kotvenie
2-X09	-	2,1-2,2	trakcia	nový - technický kónický	-	-	trakčný odpojovač ÚD 218/501
2-034	-	2,1-2,2	trakcia	nový - technický kónický	-	-	
-	S73 (501/61)	2,1-2,2	-	pôvodný - technický kónický	dizajnové	dizajnový 1500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nádstavca a 1-ramenného výložníka s dĺžkou ramena 1500mm (výška svetidla 10m)	
-	S74 (501/62)	2,1-2,2	-	pôvodný - technický kónický	dizajnové	dizajnový 1500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nádstavca a 1-ramenného výložníka s dĺžkou ramena 1500mm (výška svetidla 10m)	
-	S75 (501/63)	2,1-2,2	-	pôvodný - technický kónický	dizajnové	dizajnový 1500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nádstavca a 1-ramenného výložníka s dĺžkou ramena 1500mm (výška svetidla 10m)	
-	S76 (501/64)	2,1-2,2	-	pôvodný - technický kónický	dizajnové	dizajnový 1500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nádstavca a 1-ramenného výložníka s dĺžkou ramena 1500mm (výška svetidla 10m)	
-	S77 (501/65)	2,1-2,2	-	pôvodný - technický kónický	dizajnové	dizajnový 1500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nádstavca a 1-ramenného výložníka s dĺžkou ramena 1500mm (výška svetidla 10m)	
-	S78 (501/66)	2,1-2,2	-	pôvodný - technický kónický	dizajnové	dizajnový 1500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nádstavca a 1-ramenného výložníka s dĺžkou ramena 1500mm (výška svetidla 10m)	

číslo stožiaru v PD	číslo stožiaru pracovné	km	funkcia stožiaru	dizajn stožiaru	dizajn svetidla VO	dizajn a dĺžka výložníka (spôsob osadenia svetidla VO)	vybavenie stožiaru, poznámky
-	S79 (501/67)	2,2-2,3	-	pôvodný - technický kónický	dizajnové	dizajnový 1500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nádstavca a 1-ramenného výložníka s dĺžkou ramena 1500mmm (výška svetidla 10m)	
-	S80 (501/68)	2,2-2,3	-	pôvodný - technický kónický	dizajnové	dizajnový 1500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nádstavca a 1-ramenného výložníka s dĺžkou ramena 1500mmm (výška svetidla 10m)	
-	S81 (501/69)	2,2-2,3	-	pôvodný - technický kónický	dizajnové	dizajnový 1500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nádstavca a 1-ramenného výložníka s dĺžkou ramena 1500mmm (výška svetidla 10m)	
-	S82 (501/70)	2,2-2,3	-	pôvodný - technický kónický	dizajnové	dizajnový 1500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nádstavca a 1-ramenného výložníka s dĺžkou ramena 1500mmm (výška svetidla 10m)	
-	S83 (501/71)	2,2-2,3	-	pôvodný - technický kónický	dizajnové	dizajnový 1500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nádstavca a 1-ramenného výložníka s dĺžkou ramena 1500mmm (výška svetidla 10m)	
-	S84 (501/72)	2,2-2,3	-	pôvodný - technický kónický	dizajnové	dizajnový 1500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nádstavca a 1-ramenného výložníka s dĺžkou ramena 1500mmm (výška svetidla 10m)	
-	S85 (502/01)	2,3-2,4	-	pôvodný - technický kónický	dizajnové	dizajnový 1500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nádstavca a 1-ramenného výložníka s dĺžkou ramena 1500mmm (výška svetidla 10m)	
-	S86 (502/02)	2,3-2,4	-	pôvodný - technický kónický	dizajnové	dizajnový 1500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nádstavca a 1-ramenného výložníka s dĺžkou ramena 1500mmm (výška svetidla 10m)	

číslo stožiaru v PD	číslo stožiaru pracovné	km	funkcia stožiaru	dizajn stožiaru	dizajn svetidla VO	dizajn a dĺžka výložníka (spôsob osadenia svetidla VO)	vybavenie stožiaru, poznámky
-	S87 (502/03)	2,3-2,4	-	pôvodný - technický kónický	dizajnové	dizajnový 1500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nádstavca a 1-ramenného výložníka s dĺžkou ramena 1500mm (výška svetidla 10m)	
-	S88 (502/04)	2,3-2,4	-	pôvodný - technický kónický	dizajnové	dizajnový 1500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nádstavca a 1-ramenného výložníka s dĺžkou ramena 1500mm (výška svetidla 10m)	
-	S89 (502/05)	2,3-2,4	-	pôvodný - technický kónický	dizajnové	dizajnový 1500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nádstavca a 1-ramenného výložníka s dĺžkou ramena 1500mm (výška svetidla 10m)	
-	S90 (502/06)	2,3-2,4	-	pôvodný - technický kónický	dizajnové	dizajnový 1500 mm - zrezanie/demontáž pôvodného výložníka + osadenie dizajnového nádstavca a 1-ramenného výložníka s dĺžkou ramena 1500mm (výška svetidla 10m)	
-	S91 (502/07)	2,4-2,5	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
-	S92 (502/08)	2,4-2,5	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
-	S93 (502/09)	2,4-2,5	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
-	S94 (502/10)	2,4-2,5	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
2-035	-	2,4-2,5	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	kotvenie pevného bodu; atypické rozmery základu (stožiar v mieste zníženej únosnosti zeminy)
2-036	-	2,4-2,5	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	kotvenie pevného bodu; atypické rozmery základu (stožiar v mieste zníženej únosnosti zeminy)
-	S95 (502/13)	2,5-2,6	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
-	S96 (502/14)	2,5-2,6	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-001	-	2,5-2,6	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	kotvenie pevného bodu; atypické rozmery základu (stožiar v mieste zníženej únosnosti zeminy)
3-002	-	2,5-2,6	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	kotvenie pevného bodu; atypické rozmery základu (stožiar v mieste zníženej únosnosti zeminy)
3-003	-	2,5-2,6	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	atypické rozmery základu (stožiar v mieste zníženej únosnosti zeminy)
3-004	-	2,5-2,6	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	atypické rozmery základu (stožiar v mieste zníženej únosnosti zeminy)
3-005	-	2,5-2,6	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	stožiar s prírubou
3-006	-	2,5-2,6	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	stožiar s prírubou
3-007	-	2,6-2,7	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	stožiar s prírubou
3-008	-	2,6-2,7	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	stožiar s prírubou

číslo stožiaru v PD	číslo stožiaru pracovné	km	funkcia stožiaru	dizajn stožiaru	dizajn svetidla VO	dizajn a dĺžka výložníka (spôsob osadenia svetidla VO)	vybavenie stožiaru, poznámky
3-009	-	2,6-2,7	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	stožiar s prírubou
3-010	-	2,6-2,7	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	stožiar s prírubou
3-X01	-	2,6-2,7	trakcia	nový - dizajnový	-	-	stožiar s prírubou, trakčný odpojovač ÚD 501/502
-	S97	2,6-2,7	osvetľovací	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
-	S98	2,6-2,7	osvetľovací	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-011	-	2,7-2,8	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	stožiar s prírubou
3-012	-	2,7-2,8	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	stožiar s prírubou
3-013	-	2,7-2,8	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	stožiar s prírubou
3-014	-	2,7-2,8	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	stožiar s prírubou
3-015	-	2,7-2,8	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	stožiar s prírubou
3-016	-	2,7-2,8	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	stožiar s prírubou
3-X02	-	2,7-2,8	trakcia	nový - dizajnový	-	-	trakčný odpojovač NB 502A
3-017	-	2,7-2,8	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-018	-	2,7-2,8	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-019	-	2,8-2,9	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
-	S99	2,8-2,9	osvetľovací VO + PPP	nový - dizajnový	svietidlo VO - dizajnové svietidlo nad PPP - dizajnové	výložník pre VO - dizajnový 1500 mm výložník pre svietidlo nad PPP -	
-	PP6	2,8-2,9	osvetľovací nad PPP	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-021	-	2,8-2,9	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-022	-	2,8-2,9	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-023	-	2,8-2,9	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-024	-	2,8-2,9	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-025	-	2,8-2,9	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	pohyblivé kotvenie - pružinové napínače
3-026	-	2,8-2,9	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	pohyblivé kotvenie - pružinové napínače
3-027	-	2,9-3,0	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-028	-	2,9-3,0	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-029	-	2,9-3,0	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-030	-	2,9-3,0	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-031	-	2,9-3,0	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	pohyblivé kotvenie - pružinové napínače
3-032	-	2,9-3,0	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	pohyblivé kotvenie - pružinové napínače
3-033	-	3,0-3,1	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-034	-	3,0-3,1	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-X03	-	3,0-3,1	trakcia	nový - dizajnový	-	-	trakčný odpojovač NB 502B
3-035	-	3,0-3,1	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-036	-	3,0-3,1	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-037	-	3,0-3,1	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-038	-	3,0-3,1	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-039	-	3,0-3,1	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-040	-	3,0-3,1	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-041	-	3,1-3,2	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-042	-	3,1-3,2	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-043	-	3,1-3,2	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
-	PP7	3,1-3,2	osvetľovací nad PPP	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
-	PP8	3,1-3,2	osvetľovací nad PPP	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-044	-	3,1-3,2	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-045	-	3,1-3,2	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-046	-	3,1-3,2	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-047	-	3,2-3,3	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-048	-	3,2-3,3	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-X04	-	3,2-3,3	trakcia	nový - dizajnový	-	-	trakčný odpojovač ÚD 502/1902

číslo stožiaru v PD	číslo stožiaru pracovné	km	funkcia stožiaru	dizajn stožiaru	dizajn svetidla VO	dizajn a dĺžka výložníka (spôsob osadenia svetidla VO)	vybavenie stožiaru, poznámky
3-049	-	3,2-3,3	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-050	-	3,2-3,3	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-051	-	3,2-3,3	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	pohyblivé kotvenie - pružinové napínače
3-052	-	3,2-3,3	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	pohyblivé kotvenie - pružinové napínače
3-053	-	3,2-3,3	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-054	-	3,2-3,3	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-055	-	3,3-3,4	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-056	-	3,3-3,4	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-057	-	3,3-3,4	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	pevné kotvenie
3-058	-	3,3-3,4	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	pevné kotvenie
3-059	-	3,3-3,4	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-060	-	3,3-3,4	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-X05	-	3,3-3,4	trakcia	nový - dizajnový	-	-	trakčný odpojovač NB 1902A
3-061	-	3,3-3,4	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-062	-	3,3-3,4	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-063	-	3,4-3,5	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-064	-	3,4-3,5	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-065	-	3,4-3,5	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-066	-	3,4-3,5	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-067	-	3,4-3,5	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-068	-	3,4-3,5	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
-	PP9	3,4-3,5	osvetľovací nad PPP	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
-	PP10	3,4-3,5	osvetľovací nad PPP	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-069	-	3,5-3,6	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-070	-	3,5-3,6	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-071	-	3,5-3,6	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-072	-	3,5-3,6	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
-	S100	3,5-3,6	osvetľovací	nový - technický segmentový	technické malé	bez výložníka na driek (zjednotíť s dizajnom svetidiel na Herlianskej ul. po modernizácii)	
3-073	-	3,5-3,6	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-074	-	3,5-3,6	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-075	-	3,5-3,6	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-076	-	3,5-3,6	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-077	-	3,6-3,7	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-078	-	3,6-3,7	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-079	-	3,6-3,7	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-080	-	3,6-3,7	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-X06	-	3,6-3,7	trakcia	nový - dizajnový	-	-	trakčný odpojovač NB 1902B
3-081	-	3,6-3,7	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-082	-	3,6-3,7	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-083	-	3,7-3,8	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	kotvenie pevného bodu
3-084	-	3,7-3,8	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	kotvenie pevného bodu
3-085	-	3,7-3,8	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	kotvenie pevného bodu
3-086	-	3,7-3,8	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	kotvenie pevného bodu
3-X07	-	3,7-3,8	trakcia	nový - dizajnový	-	-	trakčný odpojovač ÚD 1902/1903
3-087	-	3,7-3,8	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-088	-	3,7-3,8	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-089	-	3,7-3,8	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-090	-	3,7-3,8	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	

číslo stožiaru v PD	číslo stožiaru pracovné	km	funkcia stožiaru	dizajn stožiaru	dizajn svetidla VO	dizajn a dĺžka výložníka (spôsob osadenia svetidla VO)	vybavenie stožiaru, poznámky
3-091	-	3,8-3,9	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-092	-	3,8-3,9	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-093	-	3,8-3,9	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-094	-	3,8-3,9	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-X08	-	3,8-3,9	trakcia	nový - dizajnový	-	-	trakčný odpojovač NB 1903A
-	PP11	3,8-3,9	osvetľovací nad PPP	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
-	PP12	3,8-3,9	osvetľovací nad PPP	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-095	-	3,8-3,9	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-096	-	3,8-3,9	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-097	-	3,9-4,0	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-098	-	3,9-4,0	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-099	-	3,9-4,0	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-100	-	3,9-4,0	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-101	-	3,9-4,0	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-102	-	3,9-4,0	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
-	S101	4,0-4,1	osvetľovací	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
-	S102	4,0-4,1	osvetľovací	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-103	-	4,0-4,1	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-104	-	4,0-4,1	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
-	S103	4,0-4,1	osvetľovací	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
-	S104	4,0-4,1	osvetľovací	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
-	S105	4,0-4,1	osvetľovací	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
-	S106	4,0-4,1	osvetľovací	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-105	-	4,0-4,1	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-106	-	4,0-4,1	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
-	S107	4,0-4,1	osvetľovací	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
-	S108	4,0-4,1	osvetľovací	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-107	-	4,0-4,1	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-108	-	4,0-4,1	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-X09	-	4,0-4,1	trakcia	nový - dizajnový	-	-	trakčný odpojovač NB 1903B
3-109	-	4,0-4,1	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	pohyblivé kotvenie - pružinové napínače
3-110	-	4,0-4,1	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	pohyblivé kotvenie - pružinové napínače
3-111	-	4,1-4,2	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-112	-	4,1-4,2	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-113	-	4,1-4,2	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-114	-	4,1-4,2	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-115	-	4,1-4,2	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	pohyblivé kotvenie - pružinové napínače
3-116	-	4,1-4,2	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	pohyblivé kotvenie - pružinové napínače
3-117	-	4,1-4,2	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-118	-	4,1-4,2	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-X10	-	4,2-4,3	trakcia	nový - dizajnový	-	-	trakčný odpojovač ÚD 1903/1904
3-119	-	4,2-4,3	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-120	-	4,2-4,3	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
-	PP13	4,2-4,3	osvetľovací nad PPP	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
-	PP14	4,2-4,3	osvetľovací nad PPP	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-121	-	4,2-4,3	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-122	-	4,2-4,3	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-123	-	4,2-4,3	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-124	-	4,2-4,3	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-X11	-	4,2-4,3	trakcia	nový - dizajnový	-	-	trakčný odpojovač NB 1904A

číslo stožiaru v PD	číslo stožiaru pracovné	km	funkcia stožiaru	dizajn stožiaru	dizajn svetidla VO	dizajn a dĺžka výložníka (spôsob osadenia svetidla VO)	vybavenie stožiaru, poznámky
3-125	-	4,3-4,4	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-126	-	4,3-4,4	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-127	-	4,3-4,4	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-128	-	4,3-4,4	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-129	-	4,3-4,4	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-130	-	4,3-4,4	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-131	-	4,3-4,4	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-132	-	4,3-4,4	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
-	PP15	4,4-4,5	osvetľovací nad PPP	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
-	PP16	4,4-4,5	osvetľovací nad PPP	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-133	-	4,4-4,5	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-134	-	4,4-4,5	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-135	-	4,4-4,5	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-136	-	4,4-4,5	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-137	-	4,4-4,5	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-138	-	4,4-4,5	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
-	PP17	4,4-4,5	osvetľovací nad PPP	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
-	PP18	4,4-4,5	osvetľovací nad PPP	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-139	-	4,5-4,6	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	kotvenie pevného bodu
3-140	-	4,5-4,6	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	kotvenie pevného bodu
3-141	-	4,5-4,6	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	kotvenie pevného bodu
3-142	-	4,5-4,6	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	kotvenie pevného bodu
3-X12	-	4,5-4,6	trakcia	nový - dizajnový	-	-	trakčný odpojovač NB 1904B
3-143	-	4,5-4,6	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-144	-	4,5-4,6	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-145	-	4,5-4,6	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-146	-	4,5-4,6	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-147	-	4,6-4,7	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-148	-	4,6-4,7	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-149	-	4,6-4,7	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-150	-	4,6-4,7	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-151	-	4,6-4,7	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-152	-	4,6-4,7	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-X13	-	4,6-4,7	trakcia	nový - dizajnový	-	-	trakčný odpojovač ÚD 1904/1905
3-153	-	4,7-4,8	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-154	-	4,7-4,8	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
-	PP19	4,7-4,8	osvetľovací nad PPP	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
-	PP20	4,7-4,8	osvetľovací nad PPP	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-155	-	4,7-4,8	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	uchytenie opakovateľné prierazky (SO 604)
3-156	-	4,7-4,8	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	uchytenie opakovateľné prierazky (SO 604)
3-157	-	4,7-4,8	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-158	-	4,7-4,8	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
-	PP21	4,7-4,8	osvetľovací nad PPP	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-159	-	4,7-4,8	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-160	-	4,7-4,8	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-161	-	4,8-4,9	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-162	-	4,8-4,9	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-163	-	4,8-4,9	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-164	-	4,8-4,9	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
-	PP22	4,8-4,9	osvetľovací nad PPP	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	

číslo stožiaru v PD	číslo stožiaru pracovné	km	funkcia stožiaru	dizajn stožiaru	dizajn svetidla VO	dizajn a dĺžka výložníka (spôsob osadenia svetidla VO)	vybavenie stožiaru, poznámky
-	PP23	4,8-4,9	osvetľovací nad PPP	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-165	-	4,8-4,9	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-166	-	4,8-4,9	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-X14	-	4,8-4,9	trakcia	nový - dizajnový	-	-	trakčný odpojovač NB 1905A
3-167	-	4,8-4,9	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	pevné kotvenie
3-168	-	4,8-4,9	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	pevné kotvenie
3-169	-	4,9-5,0	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-170	-	4,9-5,0	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-171	-	4,9-5,0	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-172	-	4,9-5,0	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	
3-173	-	4,9-5,0	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	pohyblivé kotvenie - pružinové napínače
3-174	-	4,9-5,0	trakcia + VO	nový - dizajnový	dizajnové	dizajnový 1500 mm	pohyblivé kotvenie - pružinové napínače
3-X15	-	obratisko	trakcia	nový - dizajnový	-	-	trakčný odpojovač NB 1905B