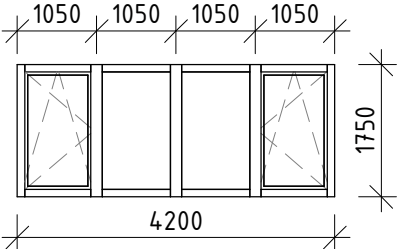
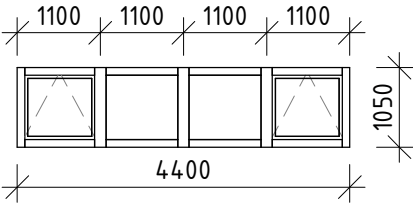


OZN. NA VÝKRESE	ROZMERY [mm] SCHEMATICKE ZOBRAZENIE VÝROBKU	POPIS	POČET KUSOV
22 0	<p>STAVEBNÝ OTVOR 4200x1750</p> 	<p>ŠTVORKRÍDLOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM POČET KRÍDEL: 4; OTVÁRAVO-SKLOPNÉ/PEVNÉ ZASKLENIEx2/OTVÁRAVO-SKLOPNÉ BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA: RC2 N RÁM: HLINÍK, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 7016 (ANTRACIT) TEPLOTECHNICKÉ POŽIADAVKY: $U_w = 0,85 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ ZASKLENIE: IZOLAČNÉ ČÍRE TROJSKLO KOVANIE: KĽUČKA VONKAJŠÍ PARAPET: ŤAHANÝ HLINIKOVÝ PROFIL, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 7035 VNÚTORNÝ PARAPET: DREVOTRIESKA S HPL LAMINÁATOM, FAREBNÝ ODTIEŇ ŠEDÁ DĹŽKA PARAPETU: 4200 mm VONKAJŠIE OBLOŽENIE OSTENIA A NADPRAŽIA: HLINÍKOVÁ KOMPOZITNÁ DOSKA S JADROM Z POLYETYLÉNU, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 1023 DĹŽKA OBLOŽENIA: 7700 mm</p>	1
23 0	<p>STAVEBNÝ OTVOR 4400x1050</p> 	<p>ŠTVORKRÍDLOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM POČET KRÍDEL: 4; SKLOPNÉ/PEVNÉ ZASKLENIEx2/SKLOPNÉ BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA: RC2 N RÁM: HLINÍK, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 7016 (ANTRACIT) TEPLOTECHNICKÉ POŽIADAVKY: $U_w = 0,85 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ ZASKLENIE: IZOLAČNÉ ČÍRE TROJSKLO KOVANIE: PÁKOVÝ MECHANIZMUS VONKAJŠÍ PARAPET: ŤAHANÝ HLINIKOVÝ PROFIL, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 7035 VNÚTORNÝ PARAPET: DREVOTRIESKA S HPL LAMINÁATOM, FAREBNÝ ODTIEŇ ŠEDÁ DĹŽKA PARAPETU: 4400 mm VONKAJŠIE OBLOŽENIE OSTENIA A NADPRAŽIA: HLINÍKOVÁ KOMPOZITNÁ DOSKA S JADROM Z POLYETYLÉNU, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 1023 DĹŽKA OBLOŽENIA: 6500 mm</p>	2
<p>VŠETKY ROZMERY VÝROBKOV SÚ LEN ORIENTAČNÉ, PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ PRED VÝROBOU NA STAVBE VRÁTANE SPOJOVACIEHO A UPEVNŮVACIEHO MATERIÁLU; OTVÁRAVOŠŤ OKIEN POZRI VÝKRES Č. 107 - POHLADY</p>			