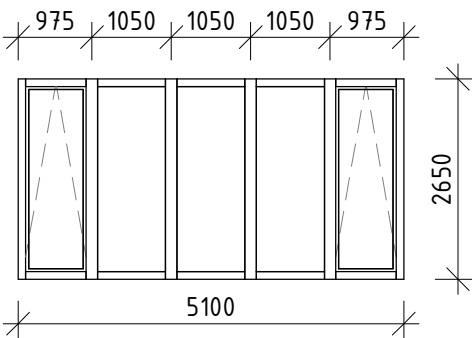
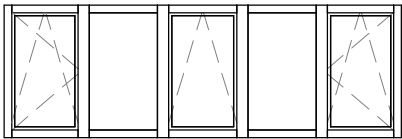


OZN. NA VÝKRESE	ROZMERY [mm] SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE VÝROBKU	POPIS	POČET KUSOV
26 0	<p>STAVEBNÝ OTVOR 5100x2650</p> 	<p>PÄŤKRÍDLOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM</p> <p>POČET KRÍDEL: 5; SKLOPNÉ /PEVNÉ ZASKLENIEx3 /SKLOPNÉ</p> <p>BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA: RC2 N</p> <p>RÁM: HLINÍK, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 7016 (ANTRACIT)</p> <p>TEPLOTECHNICKÉ POŽIADAVKY: $U_w = 0,85 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$</p> <p>ZASKLENIE: IZOLAČNÉ TROJSKLO, TRIEDA BEZPEČNOSTI 2B2</p> <p>KOVANIE: KĽUČKA</p> <p>VONKAJŠÍ PARAPET: ŤAHANÝ HLINIKOVÝ PROFIL, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 7035</p> <p>DĹŽKA PARAPETU: 5100 mm</p> <p>VONKAJŠIE OBLOŽENIE OSTENIA A NADPRAŽIA: HLINÍKOVÁ KOMPOZITNÁ DOSKA S JADROM Z POLYETYLÉNU, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 1023</p> <p>DĹŽKA OBLOŽENIA: 10400 mm</p>	1
27 0	<p>STAVEBNÝ OTVOR 5250x1750</p> 	<p>PÄŤKRÍDLOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM</p> <p>POČET KRÍDEL: 5; OTVÁRAVO-SKLOPNÉ /PEVNÉ ZASKLENIE /SKLOPNÉ /PEVNÉ ZASKLENIE /OTVÁRAVO-SKLOPNÉ</p> <p>BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA: RC2 N</p> <p>RÁM: HLINÍK, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 7016 (ANTRACIT)</p> <p>TEPLOTECHNICKÉ POŽIADAVKY: $U_w = 0,85 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$</p> <p>ZASKLENIE: IZOLAČNÉ ČÍRE TROJSKLO</p> <p>KOVANIE: KĽUČKA</p> <p>VONKAJŠÍ PARAPET: ŤAHANÝ HLINIKOVÝ PROFIL, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 7035</p> <p>VNÚTORNÝ PARAPET: DREVOTRIESKA S HPL LAMINÁТОM, FAREBNÝ ODTIEŇ ŠEDÁ</p> <p>DĹŽKA PARAPETU: 5250 mm</p> <p>VONKAJŠIE OBLOŽENIE OSTENIA A NADPRAŽIA: HLINÍKOVÁ KOMPOZITNÁ DOSKA S JADROM Z POLYETYLÉNU, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 1023</p> <p>DĹŽKA OBLOŽENIA: 8750 mm</p>	1
<p>VŠETKY ROZMERY VÝROBKOV SÚ LEN ORIENTAČNÉ, PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ PRED VÝROBOU NA STAVBE VRÁTANE SPOJOVACIEHO A UPEVNŮVACIEHO MATERIÁLU; OTVÁRAVOŠŤ OKIEN POZRI VÝKRES Č. 107 – POHLADY</p>			