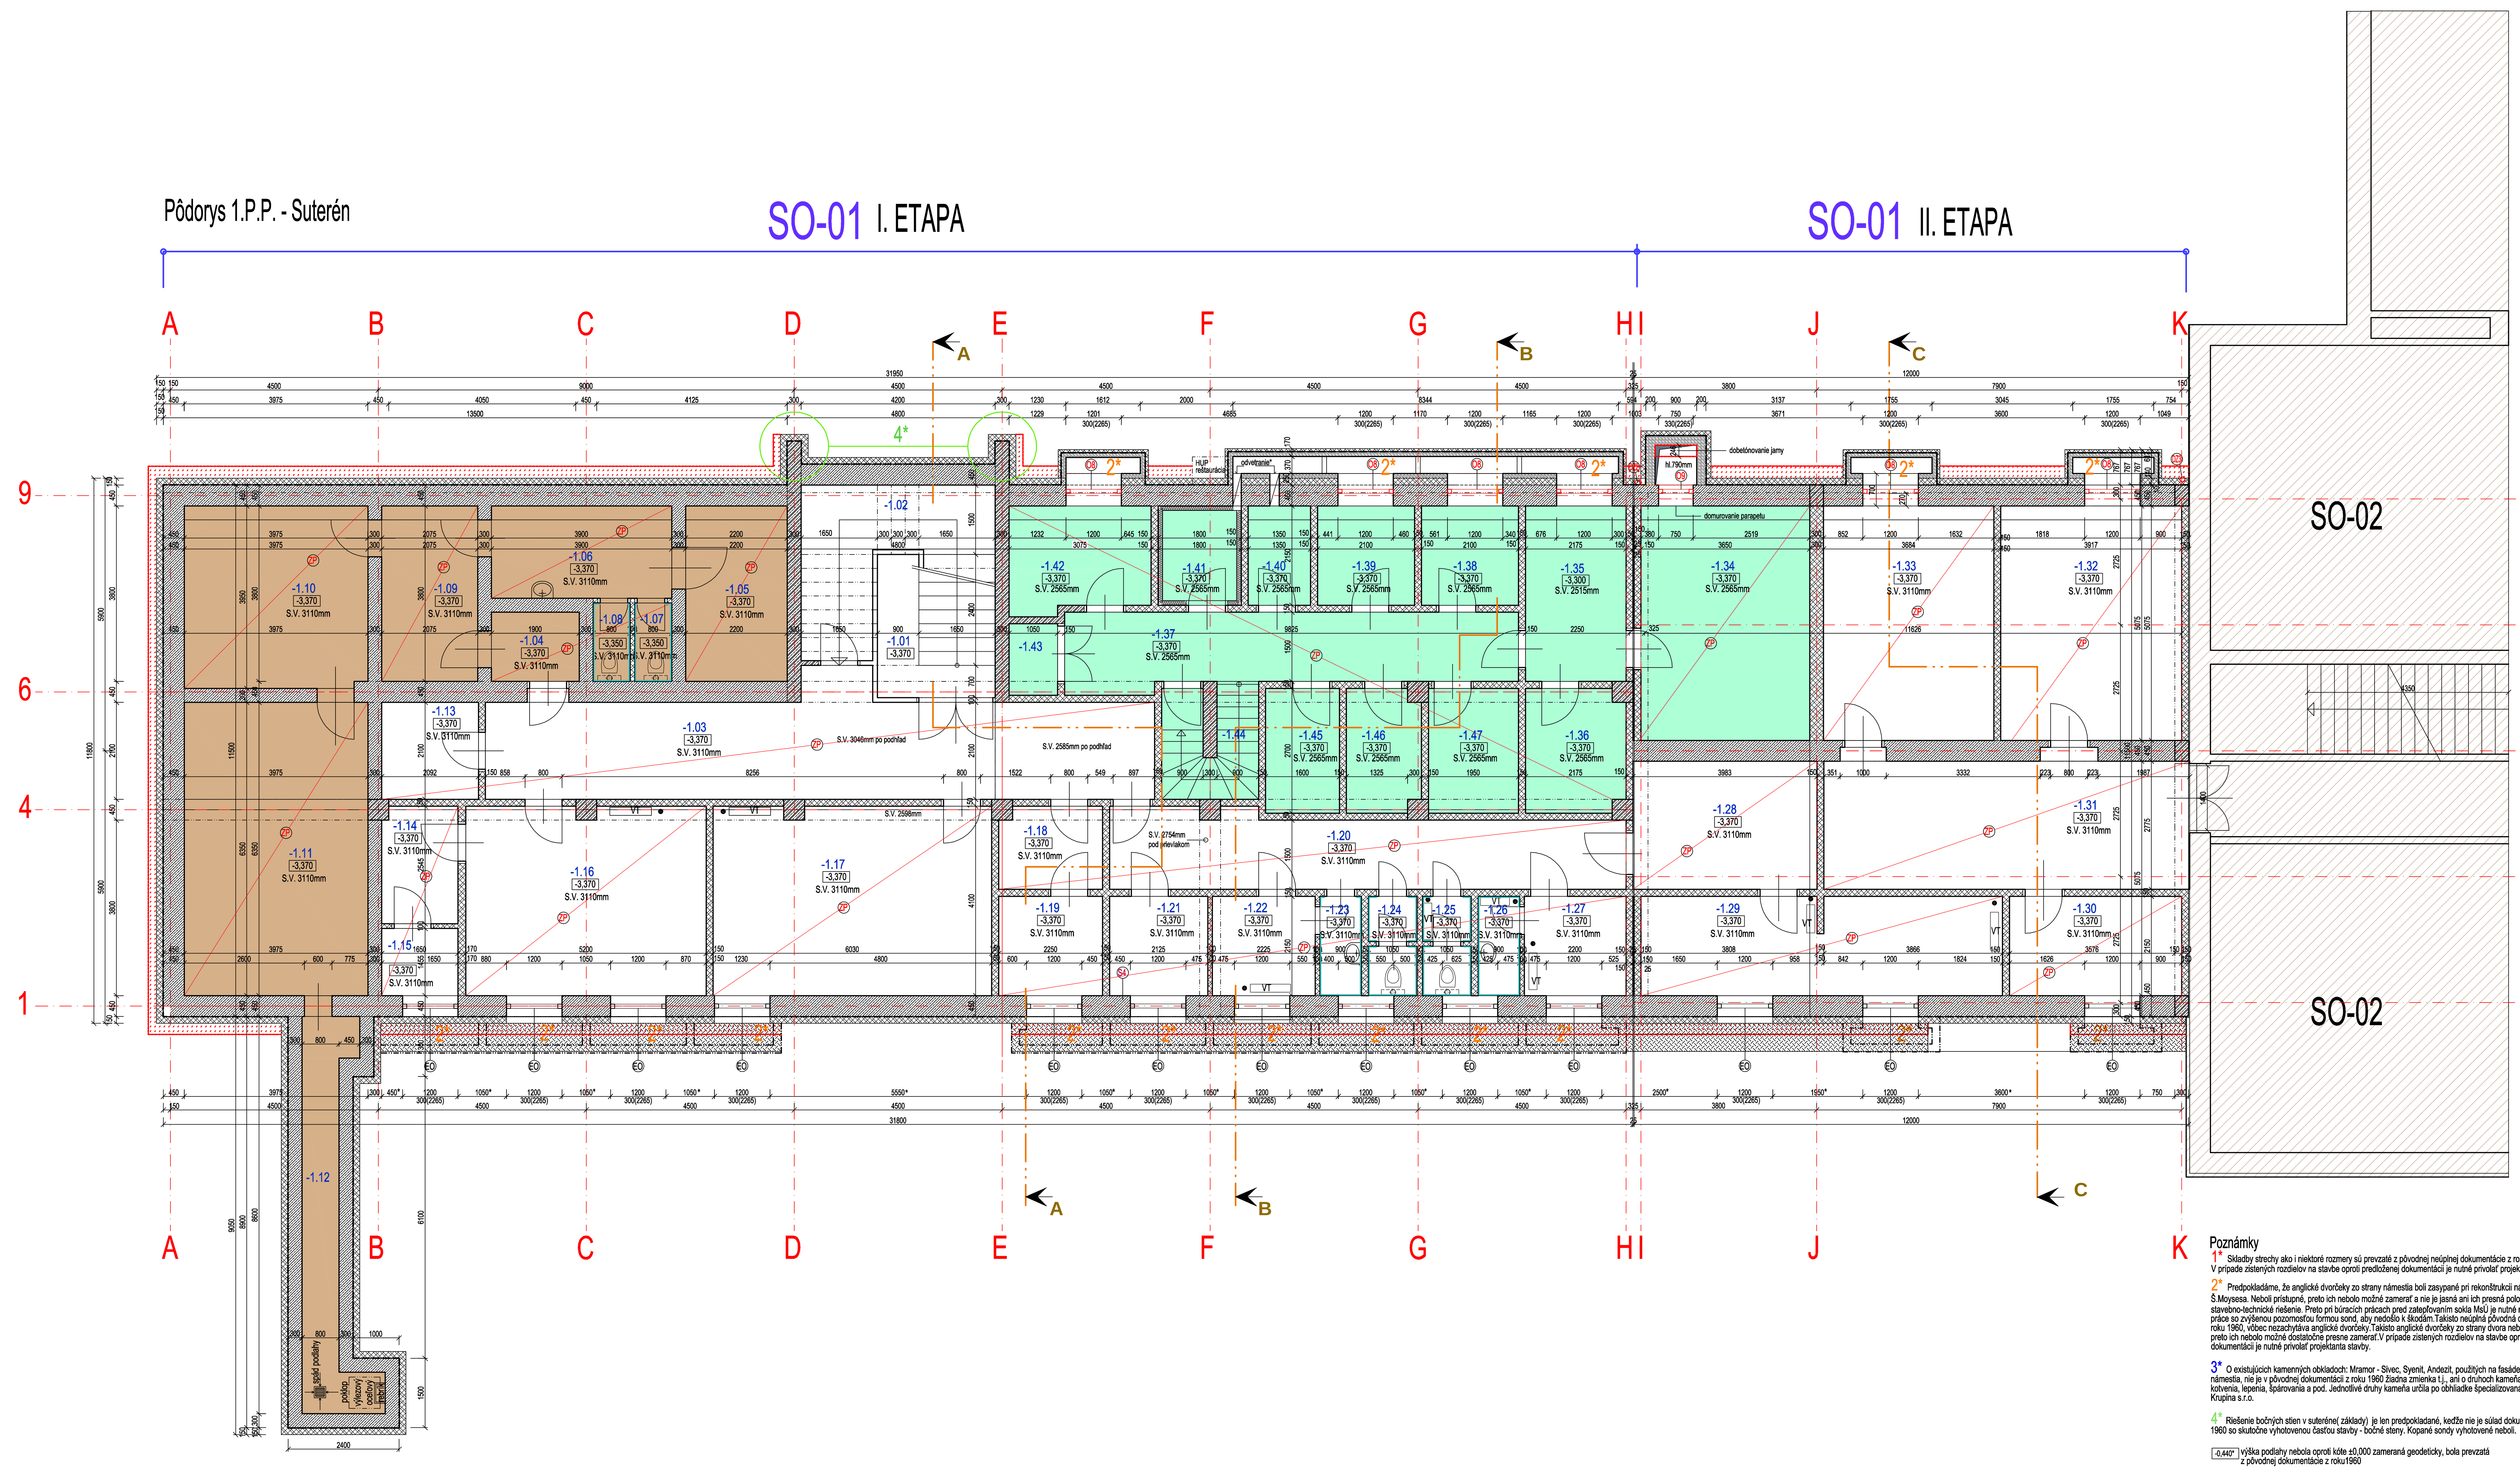

Poznámky

1* Skladby strechy ako i niektoré rozmery sú prevzaté z pôvodnej neúplnej dokumentácie z roku 1960. V prípade zistených rozdielov na stavbe oproti predloženej dokumentácii je nutné privolať projektanta stavby.

2* Predpokladáme, že anglické dvorčeky zo strany námestia boli zasypané pri rekonštrukcii námestia Š.Moysesa. Neboli prístupné, preto ich nebolo možné zamerať a nie je jasná ani ich presná poloha, rozmery a stavebno-technické riešenie. Preto pri búracích prácach pred zatepľovaním sokla MsÚ je nutné realizovať búracie práce so zvýšenou pozornosťou formou sond, aby nedošlo k škodám. Takisto neúplná pôvodná dokumentácia z roku 1960, vôbec nezachytáva anglické dvorčeky. Takisto anglické dvorčeky zo strany dvora neboli prístupné, preto ich nebolo možné dostatočne presne zamerať. V prípade zistených rozdielov na stavbe oproti predloženej dokumentácii je nutné privolať projektanta stavby.

3* O existujúcich kamenných obkladoch: Mramor - Sivec, Syenit, Andezit, použitých na fasáde zo strany námestia, nie je v pôvodnej dokumentácii z roku 1960 žiadna zmienka t.j., ani o druhoch kameňa, spôsobe ich kotvenia, lepenia, špárovania a pod. Jednotlivé druhy kameňa určila po obhliadke špecializovaná firma Mramor Krupina s.r.o.

4* Riešenie bočných stien v suteréne(základy) je len predpokladané, keďže nie je súlad dokumentácie z roku 1960 so skutočne vyhotovenou časťou stavby - bočné steny. Kopané sondy vyhotovené neboli.

-0,440* výška podlahy nebola oproti kóte ±0,000 zameraná geodeticky, bola prevzatá z pôvodnej dokumentácie z roku1960

- V čase zameriavania skutkového stavu boli niektoré priestory suterénu neprístupné, resp. založené nábytkom, alebo zasypané(anglické dvorčeky) preto ich nebolo možné zamerať a preto sú ich rozmery prevzaté z pôvodnej výkresovej dokumentácie z roku 1960

LEGENDA MIESTNOSTÍ SO-01

I.P.P. - SUTERÉN

č.m.	názov miestnosti	m²
-1.01	schodište	7,90
-1.02	sklad pod schodištovým ramenom	9,75
-1.03	chodba	31,65
	Priestory CO-kryt č.0613043 kapacita 200ľudí :	
-1.04	predsieň P.P.	2,85
-1.05	miestnosť F.V.K.	8,36
-1.06	miestnosť umyváreň	7,80
-1.07	WC Ž	1,36
-1.08	WC M	1,36
-1.09	miestnosť	7,88
-1.10	miestnosť	15,65
-1.11	miestnosť	25,24
-1.12	úniková chodba z CO krytu - prevzaté z dokumentácie z r.1960	8,18
-1.13	miestnosť	4,39
-1.14	miestnosť	4,15
-1.15	miestnosť	2,40
-1.16	sklad	21,18
-1.17	sklad	24,58
-1.18	sklad	3,96
-1.19	sklad	4,83
-1.20	chodba	17,59
-1.21	sklad	4,56
-1.22	šatňa M	4,78
-1.23	umyváreň M	1,93
-1.24	WC M	2,21
-1.25	WC Ž	2,21
-1.26	umyváreň Ž	1,93
-1.27	šatňa Ž	4,73
-1.28	sklad	11,05
-1.29	sklad	16,70
-1.30	sklad	8,01
-1.31	chodba	21,96
-1.32	archív	19,87
-1.33	archív	18,69
-1.34	sklad zemiakov	18,52
-1.35	prípravovňa zeleniny	8,26
-1.36	sklad zeleniny	5,69
-1.37	chodba	15,32
-1.38	sklad potravín	4,51
-1.39	sklad potravín	4,51
-1.40	technická miestnosť	2,90
-1.41	chladiareň	3,12
-1.42	sklad nápojov	6,87
-1.43	výťah	1,62
-1.44	schodisko	4,72
-1.45	sklad obalov	4,32
-1.46	sklad potravín	4,20
-1.47	sklad potravín	5,26
	Úžitková plocha podlažia spolu: 419,51m²	

LEGENDA k tabuľke:
- I.Etapa
- II.Etapa
- priestory MsÚ vyhradené pre kryt CO č. 0613043, s kapacitou do 200 osôb
- prenajaté priestory MsÚ

LEGENDA - skutkový stav
- existujúce stavebné konštrukcie a prvky
- prostý betón
- pórobetón
- štrkové lôžko
- rastlý terén
- priestory MsÚ vyhradené pre kryt CO č. 0613043, s kapacitou do 200 osôb
- VT existujúce vykurovacie teleso
- železobetón
- trávnik, zeleň
- tehlové murivo
- objekt SO-02 - nie je predmetom riešenia tohto projektu
- prenajaté priestory MsÚ
- keramický obklad
- EO existujúce okno oceľové slopné jednoduché zasklenie-ponechať

LEGENDA - navrhovaný stav
- navrhované konštrukcie a prvky
- spätný zásyp odkopanej časti terénu do hĺbky cca 400mm
- O8 vetracia mreža v ráme 1200 x300mm - viď. Príloha č.2 Technickej správy - Výpis okien, parapetov,dverí a zasklených stien
- O9 vetracia mreža v ráme 700 x 300mm - viď. Príloha č.2 Technickej správy - Výpis okien, parapetov,dverí a zasklených stien
- ZP zateplene podhľadu tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny ISOVER CLIMA hr.80mm - viď. Príloha č.1 Technickej správy "Výpis skladieb fasád, stropov, striech a spevnených plôch"
- D22 D23 dažďový zvod: napojenie na strešný dažďový zaatikový žlab + Al Ø80 koleno – RAL 8007 Antracitová sivá pololesk , napojenie na zvislý dažďový zvod (rúra vedúca zateplením) PVC Ø80+ čistiaci kus v zemi + napojenie na existujúcu dažďovú kanalizáciu - viď. Výpis klampiarskych výrobkov
- F1-F16 skladba fasády- viď Technická správa - Príloha č.1 "Výpis skladieb fasád, stropov, striech a spevnených plôch"

Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp.č. 439 v Žiari nad Hronom

Realizačný projekt

Stavebný objekt SO-01 - Administratívna budova so súp.č.439 - objekt MsÚ v Žiari nad Hronom
členený na : I.Etapa - Objekt MsÚ (štvorpodlažný)
II.Etapa - Objekt MsÚ (dvojpodlažný)

±0,000 = podlaha na prízemí -1.N.P.

MAGIC DESIGN HENČ s.r.o. ul.Hutníkov 315/70		ŽIAR NAD HRONOM	
AUTOR DIELA	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT PROFESIE	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT AKCIE	
Dipl.Ing.arch. PAVEL HENČ autorizovaný architekt 0673 AA	Dipl.Ing.arch.PAVEL HENČ	Dipl.Ing.arch.PAVEL HENČ	tel./fax: 045 6722691 mobil: 0905263432 magicdesign @ magicdesign.sk www.magicdesign.sk
	PROJEKTANT: Ing.JÚLIUS SKLADAN, Ing.arch.ĽUBICA MLYNÁROVÁ		
INVESTOR	Mesto Žiar nad Hronom ul.Štefana Moysesa 46, Žiar nad Hronom	ZÁKAZKA Č.	2016/07
AKCIA	Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp.č. 439 v Žiari nad Hronom	POČET A4	21/A4
OBJEDN. PD:	Mesto Žiar nad Hronom ul.Štefana Moysesa 46, Žiar nad Hronom	OBJEDNÁVKA Č.	
PROFESIA	Stavebno - architektonická časť	DÁTUM	10/2016
STUPEŇ PD	Realizačný projekt	ARCHÍVNE Č.	
OBSAH VÝKRESU	SO-01 - Pôdorys I.P.P. - Suterén	MIERKA 1:50	VÝKRES 12

PROJEKCIA REKLAMA DESIGN INTERIÉR OBCHOD



PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdfFactory Pro www.pdffactory.sk